

## 仕様書

### 1 業務目的

小川町体育館女子トイレの和式便器 1 基を洋式化し、施設利用の環境改善を図るもの。

### 2 業務名

小川町体育館トイレ改修業務委託

### 3 業務場所

小川町体育館（南相馬市原町区小川町 3 2 2 番地の 1）

### 4 業務期間

契約締結日から令和 8 年 1 月 3 0 日まで

### 5 業務内容

小川町体育館女子トイレ 1 基の洋式化

詳細は、別紙 1 「小川町体育館トイレ改修業務委託明細内訳表」及び別紙 2 「小川町体育館トイレ改修業務委託平面図」のとおりとする。

### 6 提出書類

- (1) 業務委託完了届
- (2) 機器説明書
- (3) 施工写真
- (4) その他必要な資料

### 7 環境への配慮

南相馬市の環境マネジメント活動について理解、協力し、南相馬市環境配慮指針集に基づき、環境に配慮した活動を行うものとする。


### 8 その他

本仕様書に明記されていない事項又は解釈に疑義のある事項については、委託者と協議の上、決定すること。

## 小川町体育館トイレ改修業務委託明細内訳表


名称	規格	数量	単位
<b>1. 衛生設備</b>			
(1)衛生器具類			
洋便器(LIXIL)	BC-Z30S/BW1	1	台
タンクセット(LIXIL)	DT-Z350/BW1	1	台
シャワートイレ(LIXIL)	CW-KB31/BW1	1	台
紙巻器(LIXIL)	CF-AA22H/WA	1	個
(2)衛生設備工			
CON研り	コア抜きφ90	1	箇所
CON研り	コア抜きφ40	1	箇所
CONレントゲン検査	X線埋没物確認	2	箇所
給水管切り回し	ピット内配管、継手資材共	1	箇所
排水管切り回し	ピット内配管、継手資材共	1	箇所
衛生器具取付	新規及び新設含む	2	式
器具取り外し及び撤去	処分含む(2台分)	2	式
<b>2. 電気設備</b>			
ケーブル配線	2.0*2C VVF	13	m
ケーブル配線	2.0 IV	13	m
合成樹脂製線ぴ取付(露出)	エフモール2号	5	m
アース工事	ED	1	箇所
露出角型ボックス取付	モール(1連)	2	箇所
埋込コンセント取付	2P15A*1 接地端子付(P共)	2	組
ジョイントボックス取付		2	箇所
<b>3. 床工事</b>			
床塩ビシート(東リフロアリューム・2mm)	3200*2950	6	m
既存床塩ビシート撤去	剥がし、処分、下地調整	6	m
<b>4. 建具工事</b>			
トイレブース	3200*870 2マス	1	箇所
組立工事		1	式
運搬費		1	式
<b>5. 諸経費</b>			
工事に係る諸経費		1	式

【施工前】洋式1、和式2

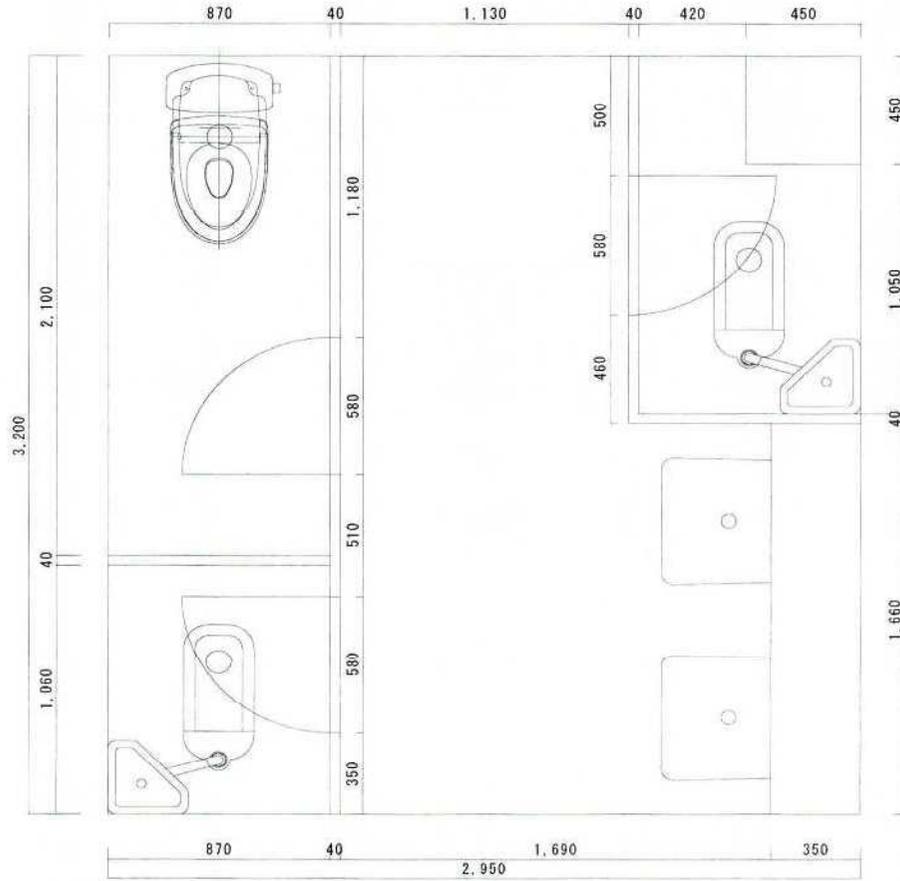

女子トイレ改修前平面図1/20

【施工後】洋式2、掃除用具室1

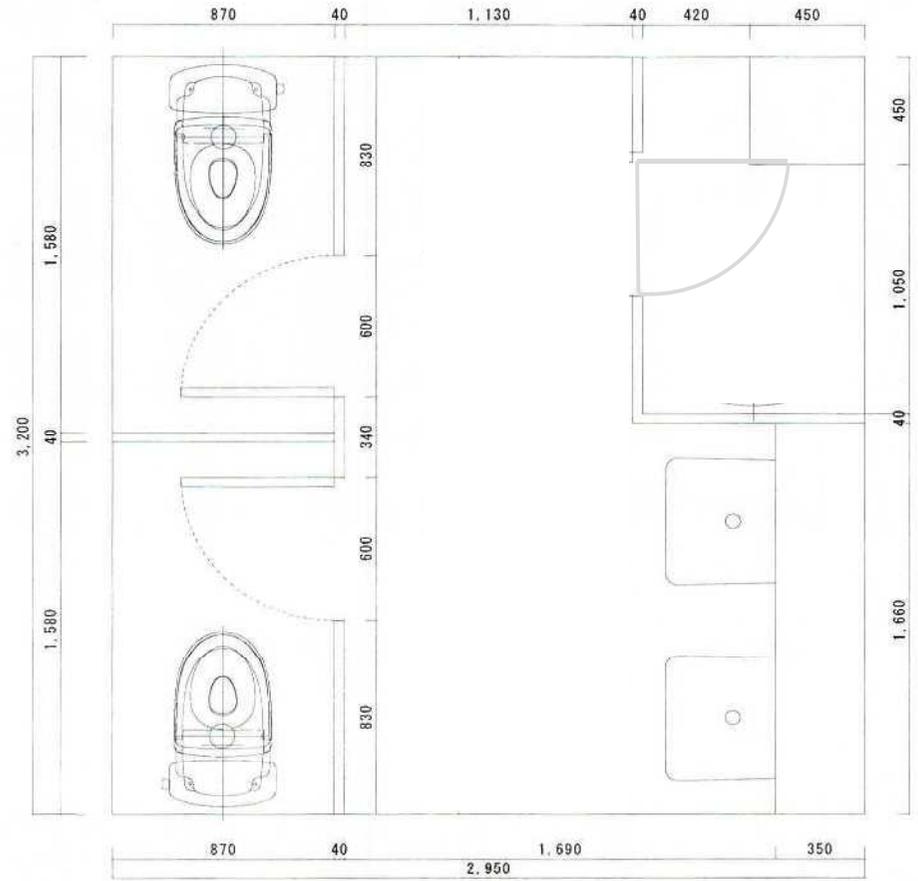

女子トイレ改修後平面図1/20