

下太田工業団地案内看板設置業務委託特記仕様書

1. 適用

本仕様書は、下太田工業団地案内看板設置業務委託（以下「本業務」）に適用する。

2. 業務目的

本業務は、南相馬市の下太田工業団地内に立地する企業の案内を目的とするものである。

3. 業務の委託箇所

本業務の委託箇所は、別紙１のとおりとする。

4. 業務期間

契約締結 ～ 令和８年２月２７日

5. 業務内容

案内看板の仕様

- (1) 看板のイメージは、別紙２、別紙３、別紙４のとおりとし詳細については業務担当職員と協議を行うものとする。
- (2) 構造計算（基礎等）を業務担当職員と協議、確認のうえ施工を行うものとする。又構造計算等に使用する基準については明確に構造計算書等に記載すること。
- (3) 看板本体の耐用年数は少なくとも１０年を見込んで製作すること。
- (4) 印刷面も長期耐久性（５～１０年は明らかに色むらが見られない）に優れ劣化しにくい印刷方法（特殊溶剤を使ったUV仕様の印刷方法等）で印刷すること。
- (5) 基礎の施工にあたっては、「共通仕様書 土木工事編（令和７年１０月１日版）」に基づき実施しなければならない。
- (6) 看板材料
 - ・案内看板（W3700×H2000）
アルミフレーム・アルミ複合板、長期用塩ビシート貼り
 - ・支柱（□100×100×3.2）溶融亜鉛めっき仕上げ
 - ・注意喚起看板（横500mm×縦1500mm）
アルミ基板 t2、平リブ 長期用インクジェットシート貼り
支柱（φ60.5×3.2）溶融亜鉛めっき仕上げ、白粉体塗装
- (7) 既設看板撤去（別紙５参考）
 - ・看板撤去、基礎取壊し、部材梱包、場内運搬
- (8) 安全管理
 - ・交通誘導員 10人

6. 環境への配慮

南相馬市の環境マネジメント活動について理解、協力し、南相馬市環境配慮指針集に基づき環境に配慮した活動を行うものとする。

7. 提出書類

- (1)業務にあたり、「工程表」又、「着手届」を業務担当職員まで提出するものとする。
- (2)業務実施にあたっては、写真（作業前・作業状況・作業後）、協議資料（構造計算等）を報告書（成果品）に添えて、業務担当職員まで提出するものとする。
- (3)業務完了後は、「委託業務完了届」を成果品等に添付して、前記の全ての書類と供に速やかに委託業務担当課まで提出するものとする。





8. その他

- (1)当該業務に係る一切の経費は受託者の負担とする。
- (2)業務にあたっては、近隣住民等に対し業務の事前連絡をする等苦情がないように配慮することとする。
- (3)業務中の事故その他については、受託者の責任に於いて処理し、速やかに委託業務担当課に報告すること。
- (4)本仕様書に定めのない事項については両者協議のうえ、決定するものとする。


位 置 図








業務委託箇所

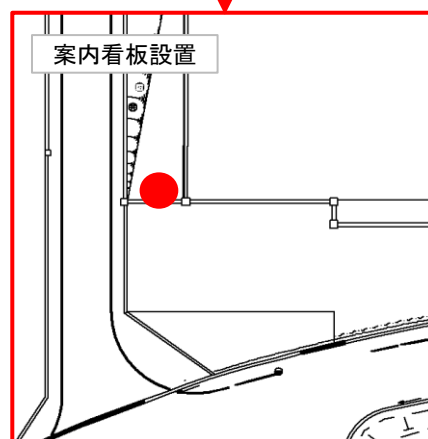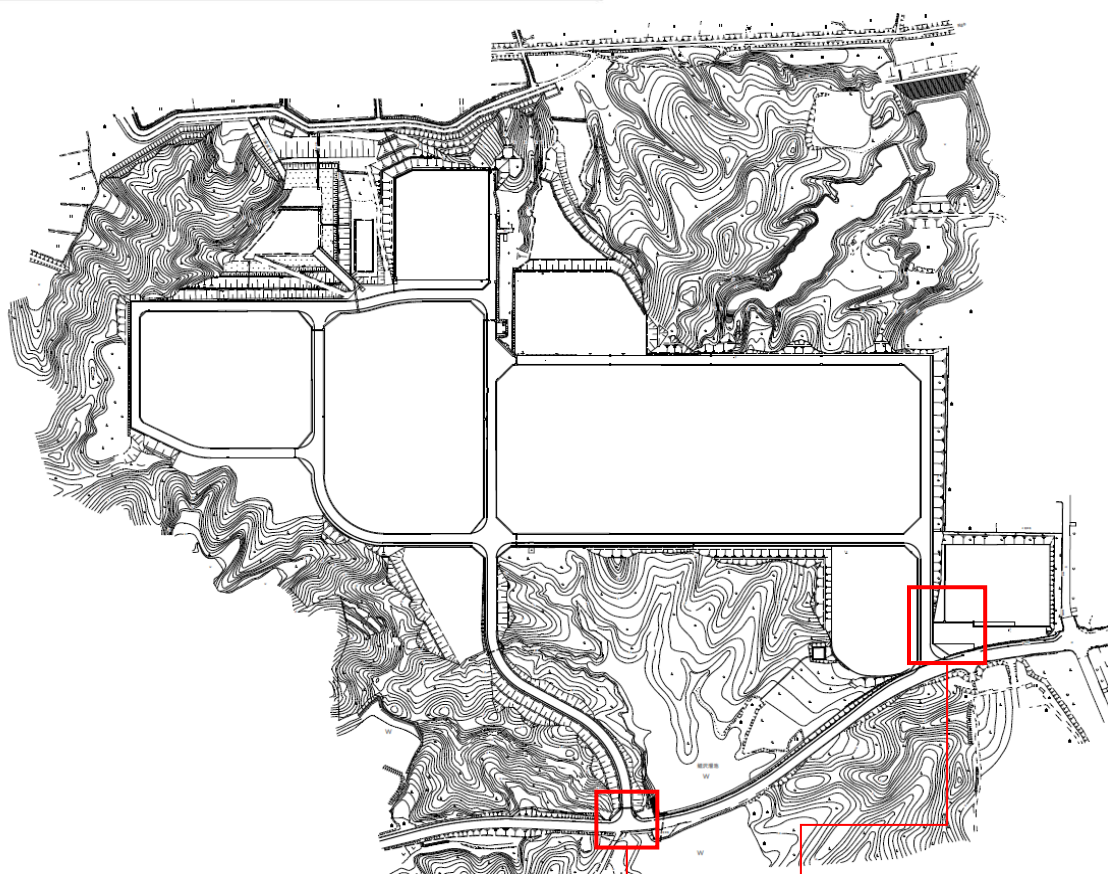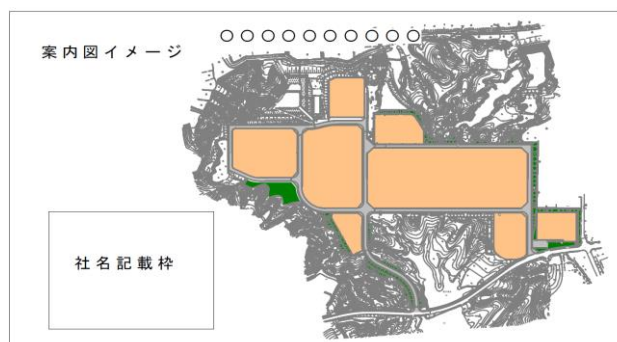


案内看板

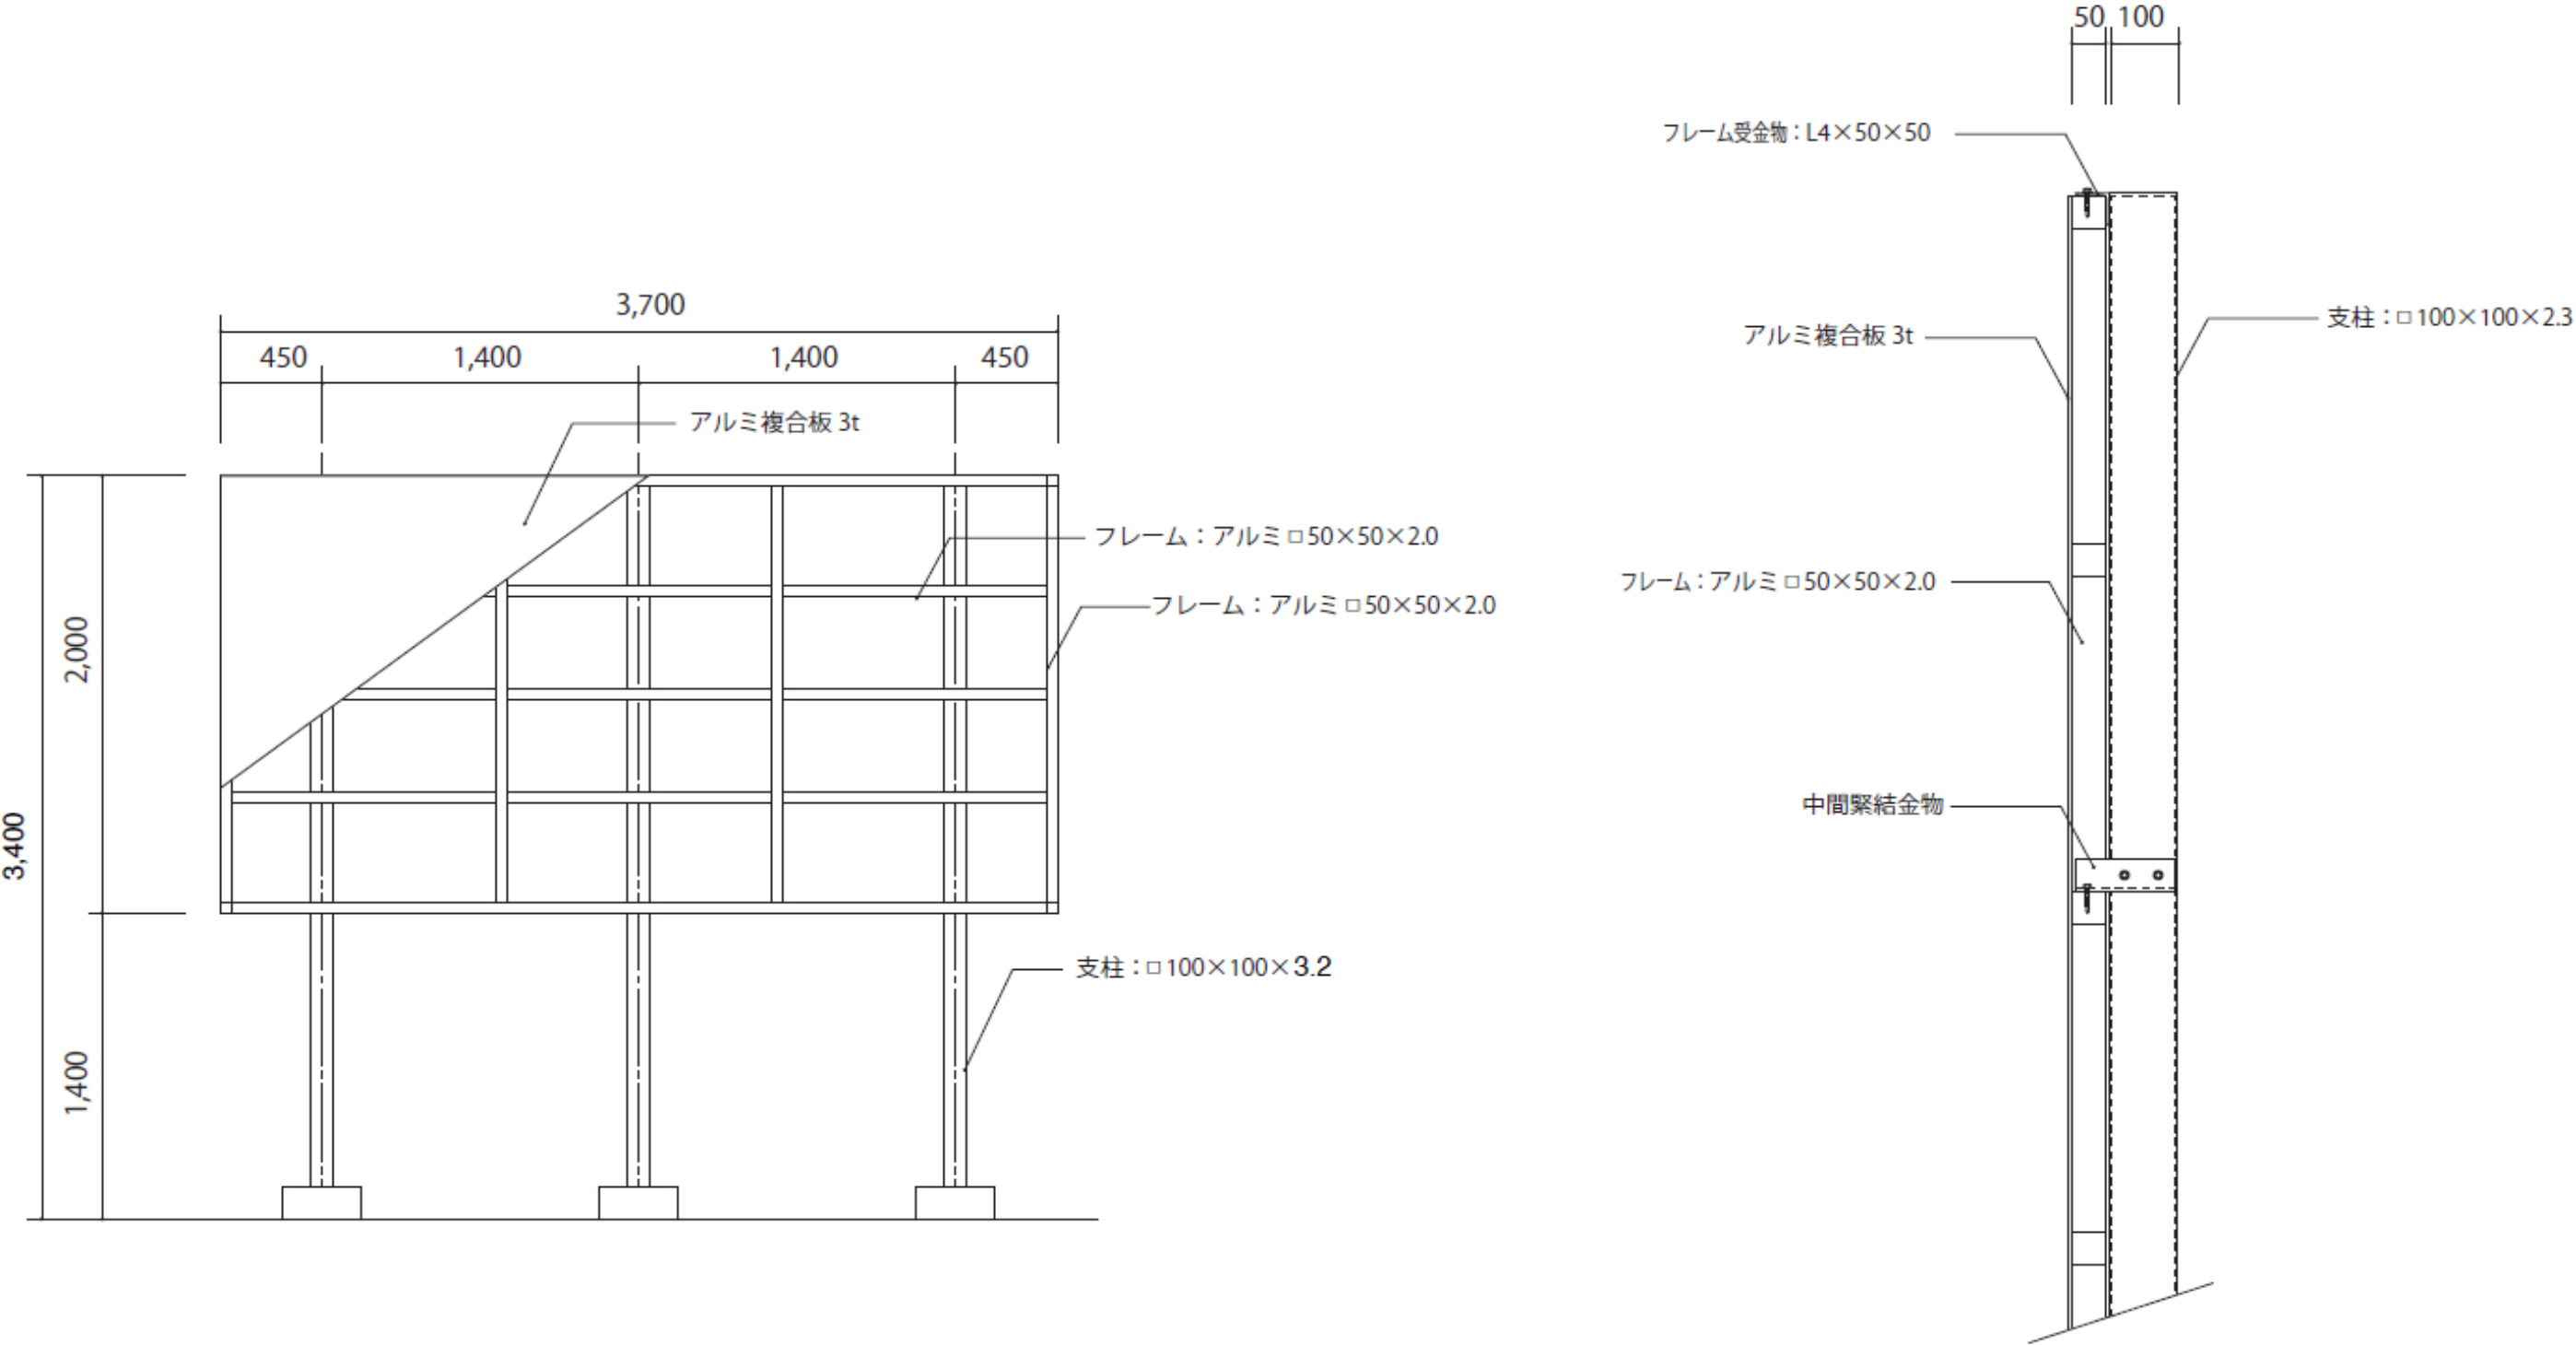

案内看板（基礎工）

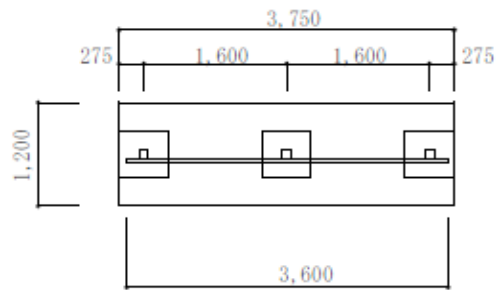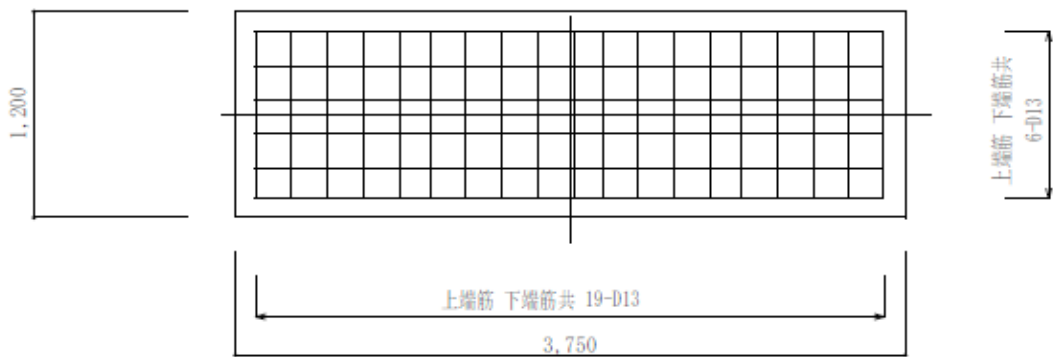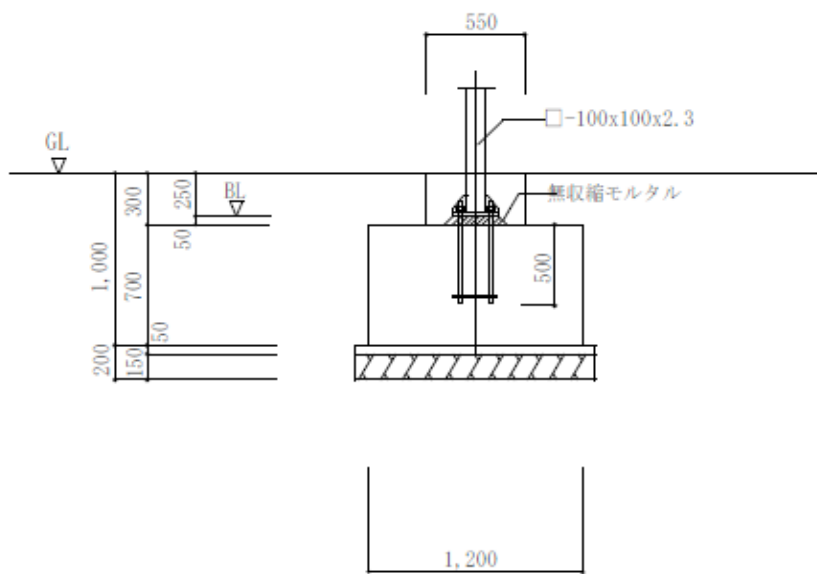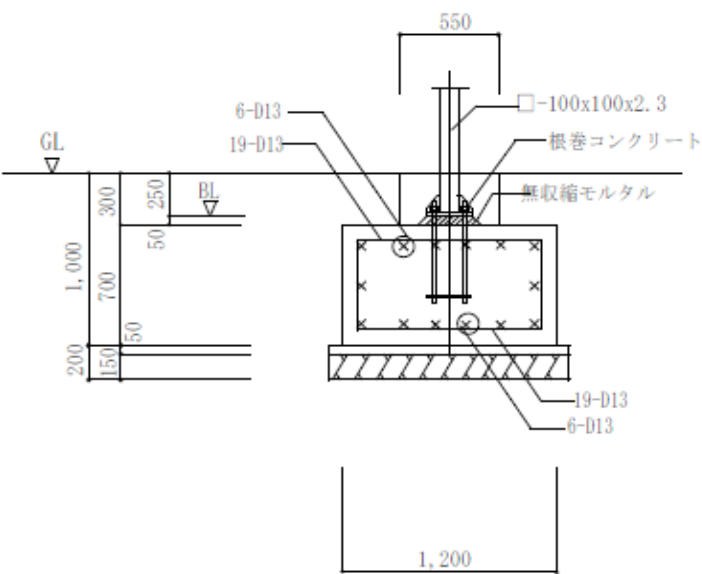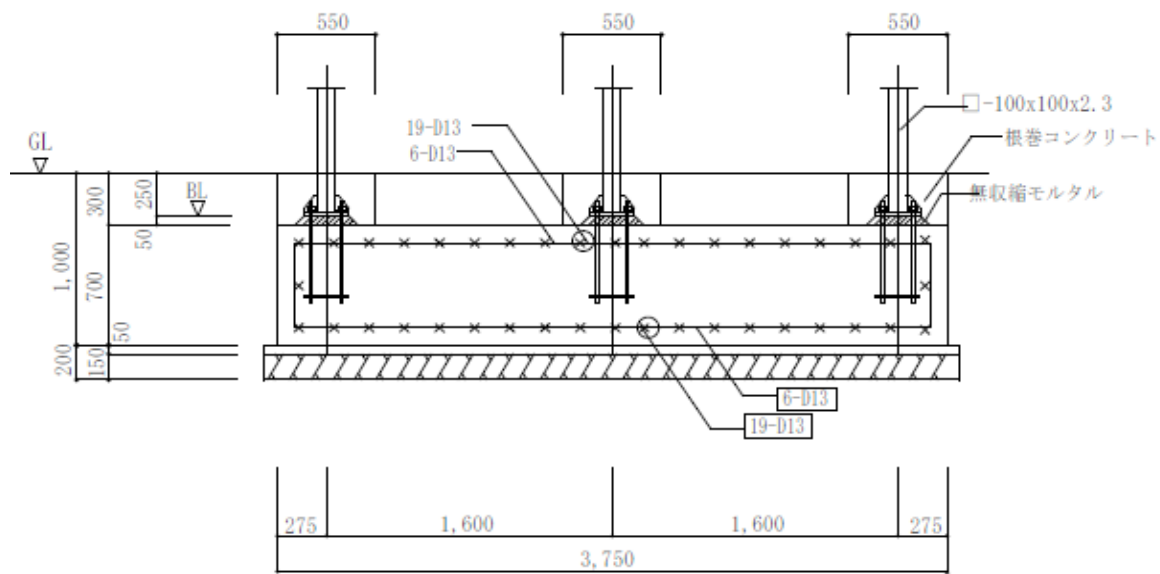

キープラン

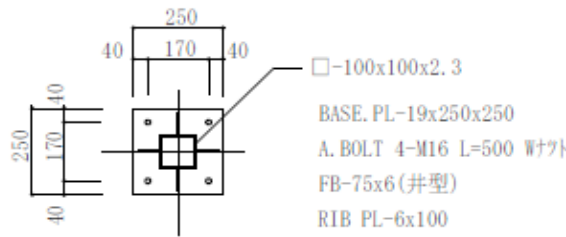

柱脚詳細図 1/20




基礎図 1/40

コンクリートの強度試験方法及び養生

1. コンクリートは JISA5308によるレディーミストコンクリートとする。
2. コンクリートの強度試験方法
レディーミストコンクリートの圧縮強度試験は、JISA1108による。
供試体の数は、1回の試験につき3個とする。
試験は材令7日と28日とする。
3. 供試体は、脱型後標準養生を行う。
4. コンクリートの型枠の取り外しに関する基準。
昭和46年建設省告示第110号による。
※ 鉄筋のかぶり厚は、6cm以上とする。
※ 鉄骨のかぶり厚は、15cm以上とする。
※ 鉄筋の定着及び継手は、40d以上とする。

鋼材	SS400 STKR400 (JISG3101 JISG3466) 錆止塗料は、JISK5621による。 ボルト及び開先溶接以外は全周隅肉溶接とする
コンクリート	FC-21N/mm ²
鉄筋	SD295A (D16以下) SD345 (D19以上) (JISG3112)
地耐力	50KN/m ² (長期) 100KN/m ² (短期)

注意喚起看板

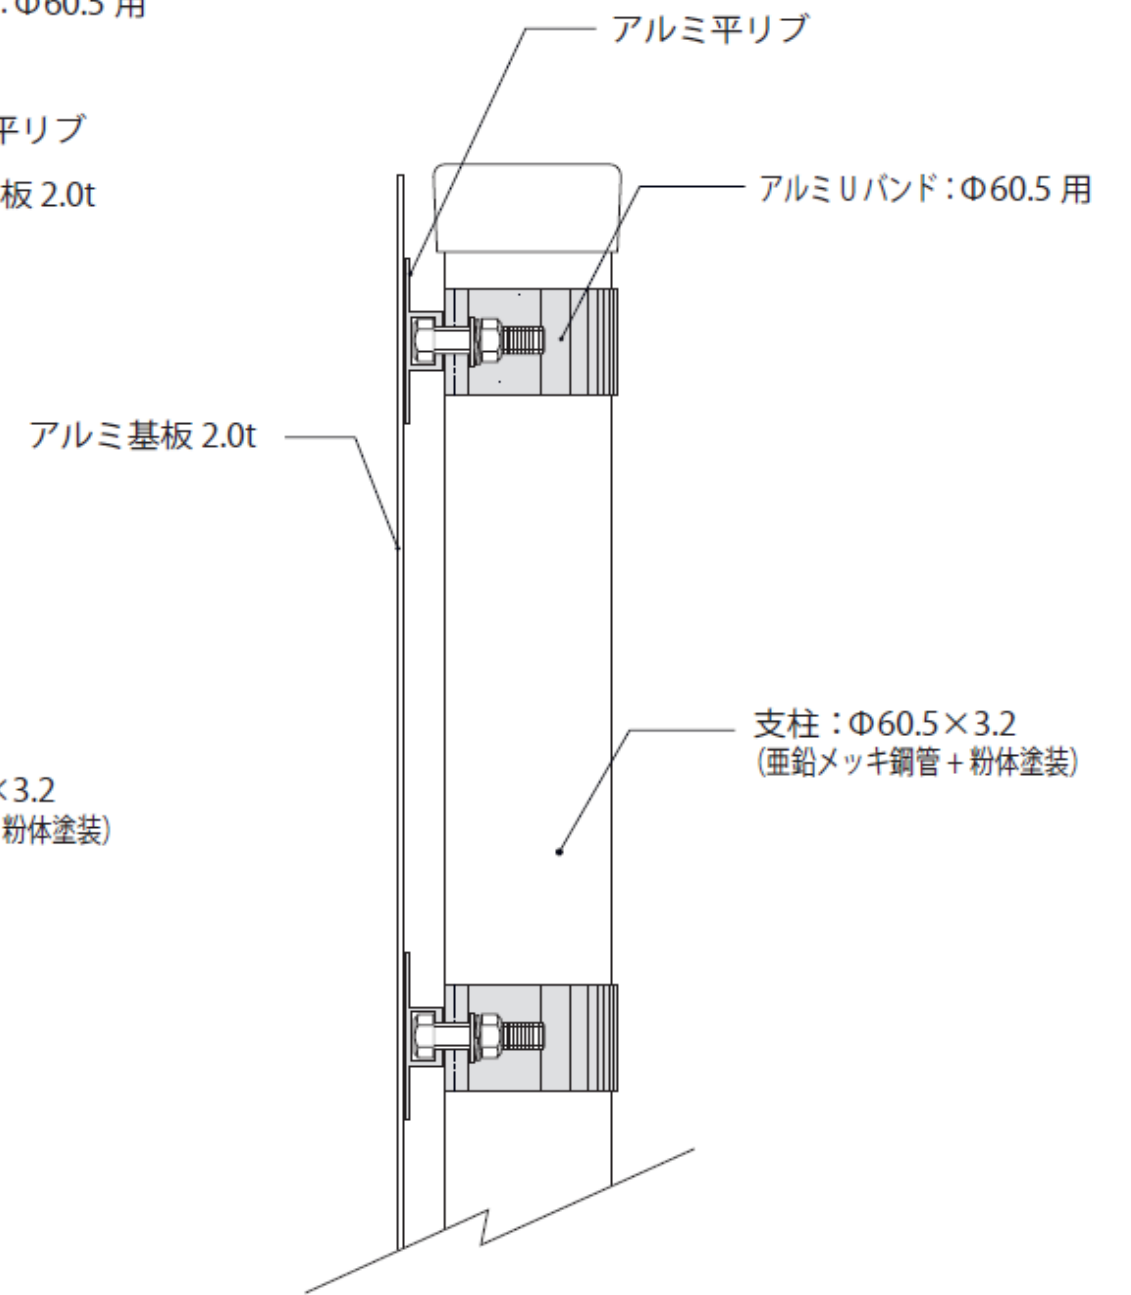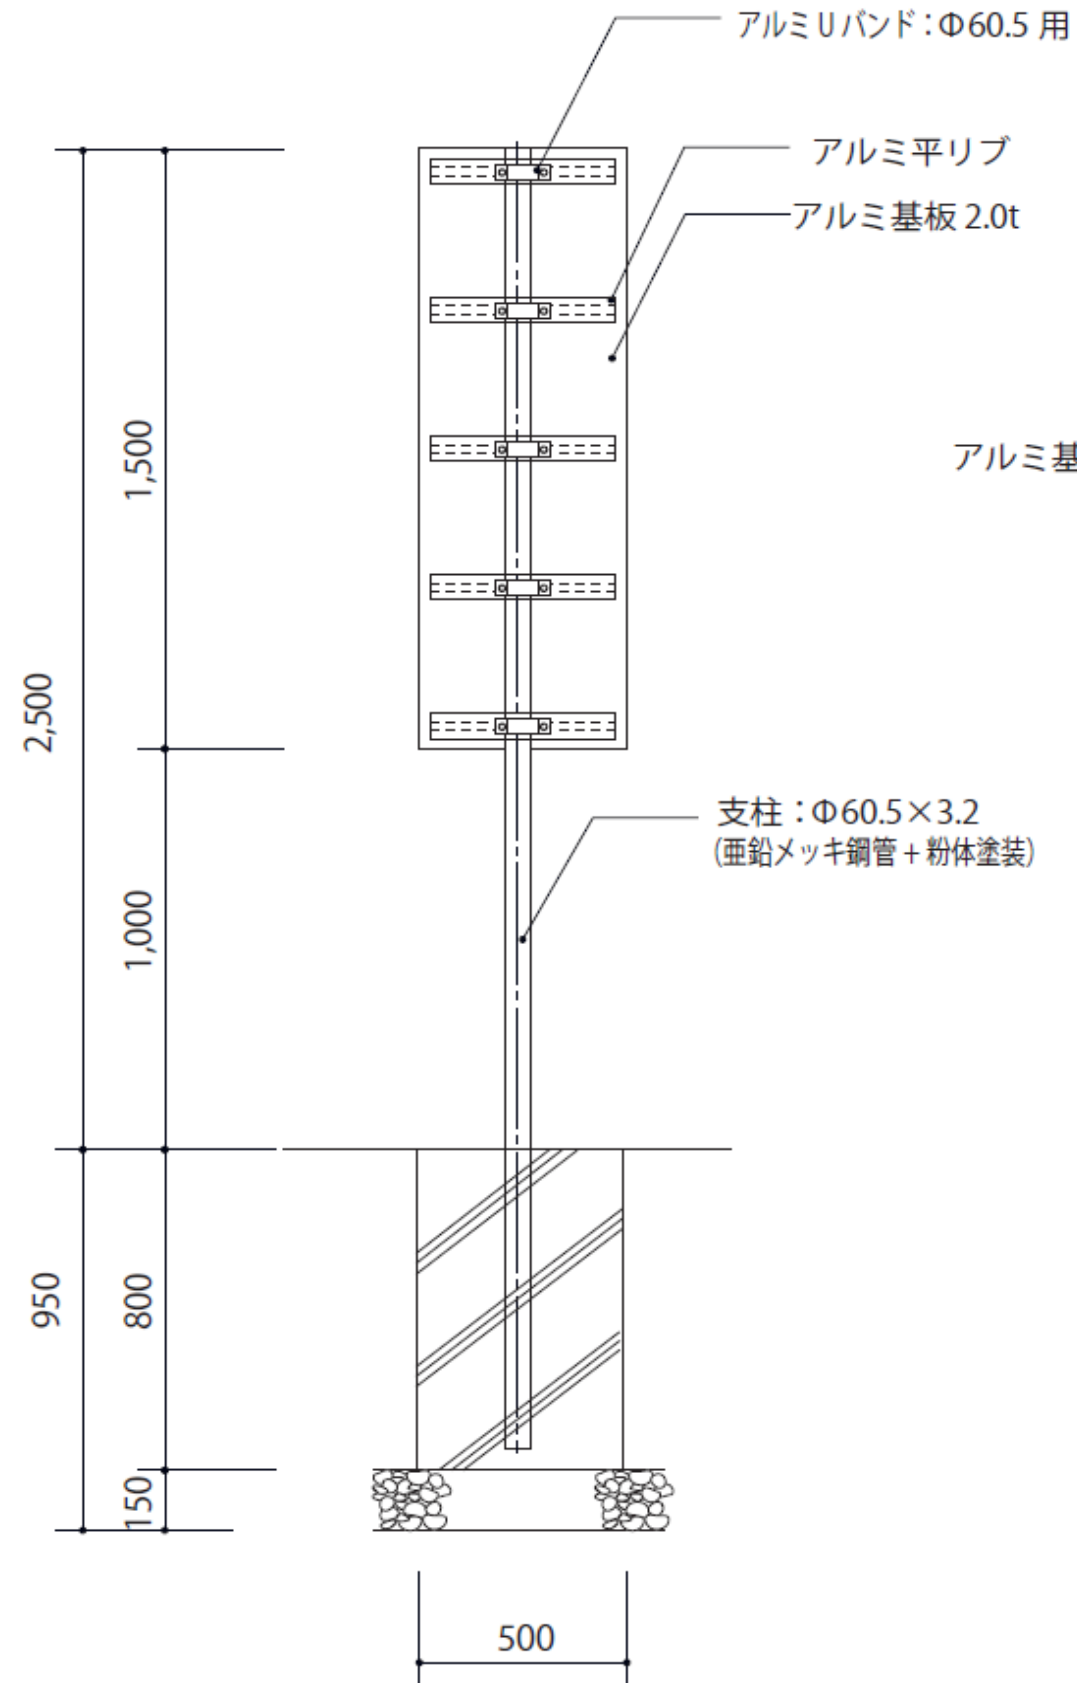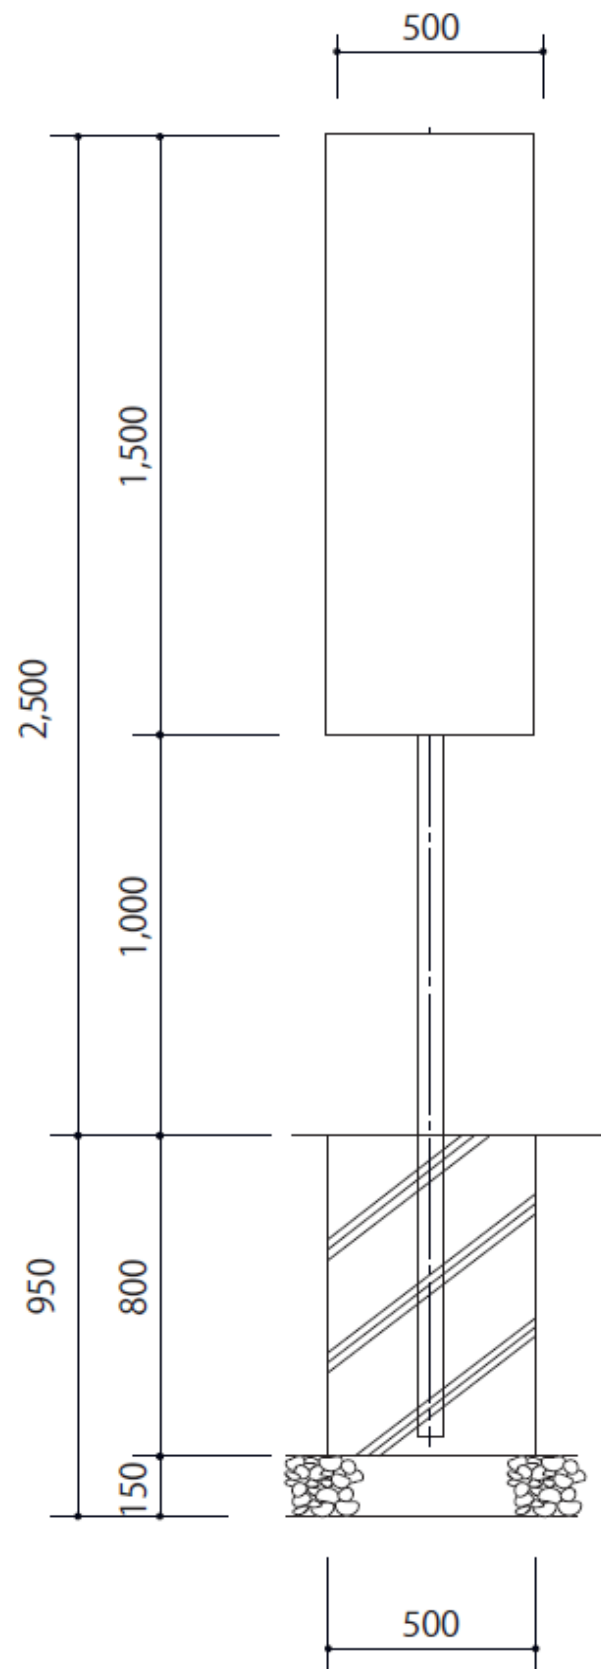

※参考積算項目

費目・工種・施工名称など		単 価	数 量	単位	金額
案内図看板（片面表示）					
	案内図看板 W3700×H2000×D50 アルミ枠看板：アルミフレーム+アルミ複合板+長期用IJシート貼り		1	式	
	支柱 St□100×100×3.2 溶融亜鉛めっき仕上げ 3本		3	本	
	看板設置工(手間)		1	式	
	基礎工		1	式	
注意喚起看板及び工業団地名（片面表示）					
	表示板 W500×H1500 アルミ板、高輝度反射シート貼り、平リブ付き		2	枚	
	支柱 亜鉛メッキ、粉体塗装白柱（φ60.5×3.2×4000）取付金具		2	組	
	看板設置工(手間)		1	式	
	基礎工		1	式	
基礎工構造計算					
	構造計算、地盤調査費		1	式	
レイアウト、施工図作成					
	案内看板、注意喚起、工業団地名レイアウト作成及び施工図作成		1	式	
既設看板撤去					
	看板撤去、基礎取壊し、部材梱包、場内運搬		1	式	
安全管理工					
	交通誘導員		10	人	
工事費計					
諸経費			1	式	
工事価格					
消費税相当価格					
工事費計					