

仕 様 書

1. 一般事項

概要 本仕様書は、旧八沢小学校地上式浄化槽撤去業務委託に適用するものとする。

業務場所 旧八沢小学校

2. 業務内容

本業務は旧八沢小学校に設置されている地上式浄化槽及び仮設トイレの撤去業務である。
詳細は参考明細書・参考図のとおり。

3. 履行期間

契約締結日から令和8年10月31日 まで

4. 提出書類

本業務にて以下の提出書類を成果品として提出すること。

- (1) 業務委託完了届
- (2) 施工写真
- (3) その他必要と思われる資料

5. 環境への配慮

南相馬市役所の環境マネジメント活動について理解、協力し、南相馬市環境配慮指針集に基づき環境に配慮した活動を行うものとする。

6. その他

本仕様書に記載のない事項は、担当者と十分協議し定めるものとする。

旧八沢小学校地上式浄化槽撤去業務委託

	名称	規格	数量	単位	備考
1	旧八沢小学校浄化槽撤去	105人槽			
	浄化槽汲取り費		36	m³	
	浄化槽内洗い流し・消毒散布		1	式	
	浄化槽撤去工		1	式	
	浄化槽収集運搬費	10tアームロール車	2	台	
	浄化槽破砕分別作業	0.45バックホーカッター付き	1	日	
	仮設トイレ撤去	給排水管切り離し含む	1	式	
	産廃物処分費	廃プラスチック類	21	m³	
	産廃物処分費	ガラスくず	18	m³	
	浄化槽ベースコンクリート撤去	解体、撤去、産廃処分	1	式	
	配管撤去・処分	地上部のみ	1	式	
	電気配線撤去・処分	地上部のみ	1	式	
	既存配管撤去	地上部のみ	1	式	
	既存足場・仮囲い撤去・処分		1	式	
2	諸経費		1	式	


総務部公有財産管理課



参考写真
地上式浄化槽



参考写真
仮設トイレ

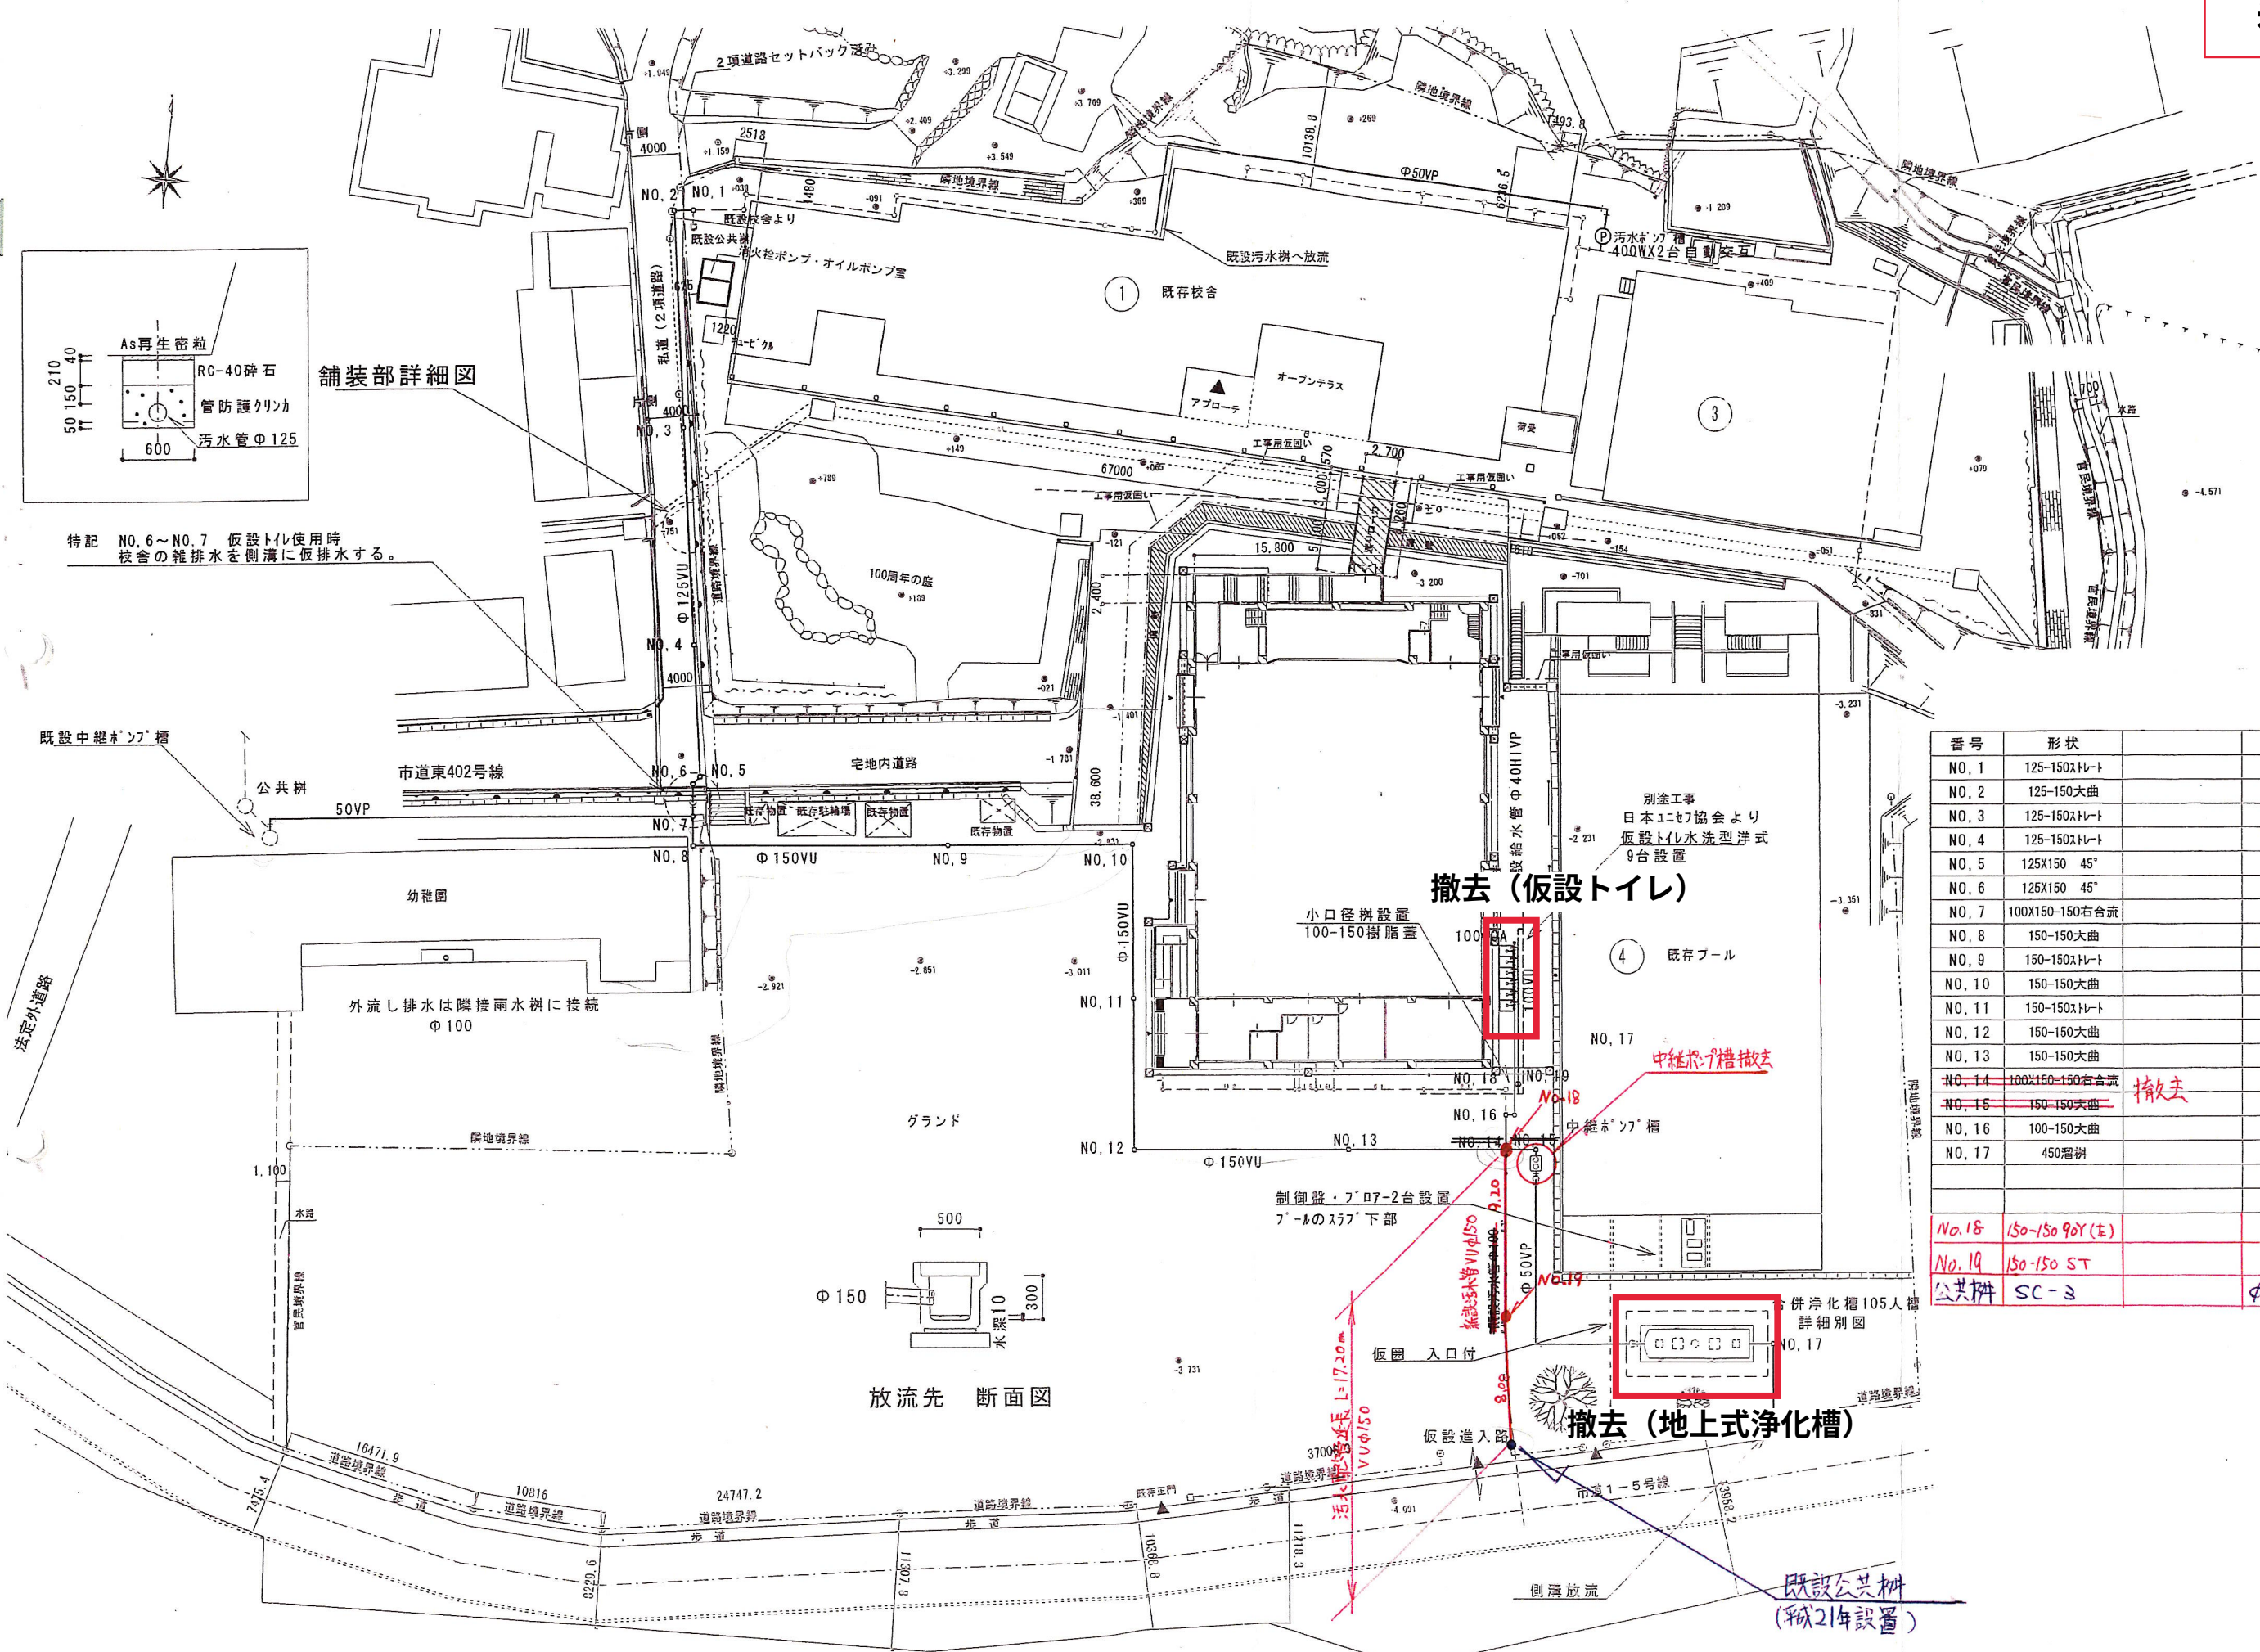

番号	形状	
NO. 1	125-150ストレート	既設樹変更
NO. 2	125-150大曲	
NO. 3	125-150ストレート	
NO. 4	125-150ストレート	
NO. 5	125X150 45°	
NO. 6	125X150 45°	
NO. 7	100X150-150右合流	
NO. 8	150-150大曲	
NO. 9	150-150ストレート	
NO. 10	150-150大曲	
NO. 11	150-150ストレート	
NO. 12	150-150大曲	
NO. 13	150-150大曲	
NO. 14	100X150-150右合流	撤去
NO. 15	150-150大曲	撤去
NO. 16	100-150大曲	
NO. 17	450溜槽	PP製
NO. 18	150-150 90° (E)	
NO. 19	150-150 ST	
公共樹	SC-3	φ600 鋳鉄蓋