

高平小高圧ケーブル更新業務委託 仕様書

1. 目的

高平小学校の構内第1柱からキュービクルへ引き込んでいる高圧ケーブルについて、電気安全管理業者からの指摘対象となる更新時期20年を超過したことから、劣化による高圧停電事故を防止するため、既存機器の更新を行う。

2. 期間 契約日から令和9年3月31日 まで

3. 業務場所 高平小学校 南相馬市原町区下北高平字古館22

4. 業務内容

既存高圧ケーブルの更新

更新の際は、定格容量、地絡継電器種類、継電器電源供給方法、避雷器有無、塗装種別等使用環境にあわせた機種とする。

また、費用には高圧ケーブル更新にかかる機材の設置及び設定費、設置作業にかかる材料費、設置作業にかかる人件費、諸経費、既存機器の廃棄料も含むものとする。

詳細は参考明細書のとおり。

5. 完了報告等

業務完了時には、業務完了届及び成果物として修繕経過のわかる写真帳を納品すること。

6. 環境への配慮

南相馬市環境マネジメント活動について理解、協力し、南相馬市環境配慮指針集に基づき、環境に配慮した活動を行うものとする。

7. その他

(1) 就業上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、業務を退いた後も同様とする。

(2) 本仕様書に定めのない事項については、両者協議のうえ決定するものとする。

高平小高圧ケーブル更新業務委託



参考明細書

	名称	規格	数量	単位	備考
1	資材費				
	高圧ケーブル	6600VCET-38 EEタイプ	90	m	
	端末処理剤	耐塩 EM 屋外	1	組	
	端末処理剤	耐塩 EM 屋内	1	組	
	IBTバンド	IBT212 1200mm	4	本	
	高圧ケーブル	IJ38	5	m	
	電線管	G70	2	本	
	同上カップリング	G70サイズ	2	個	
	同上ノーマル	G70サイズ	1	本	
	同上ブラブッシング	G70サイズ	1	個	
	エフレックス管	FP80	2	m	
	異種間継手	FT-80AQ-1	1	個	
	KKフィット	KKF-65	1	個	
2	労務費		1	式	
3	試験調整費 以下		1	式	
	停・復旧操作				
	高圧絶縁抵抗測定				
	高圧ケーブル耐電圧試験				
4	法定福利費		1	式	
5	高所作業車費		1	台	
6	諸経費		1	式	

※参考と異なる機器等の場合は同等以上の性能を有するものであること

教育委員会事務局教育総務課

参考図及び写真（高圧ケーブル埋設ルート）

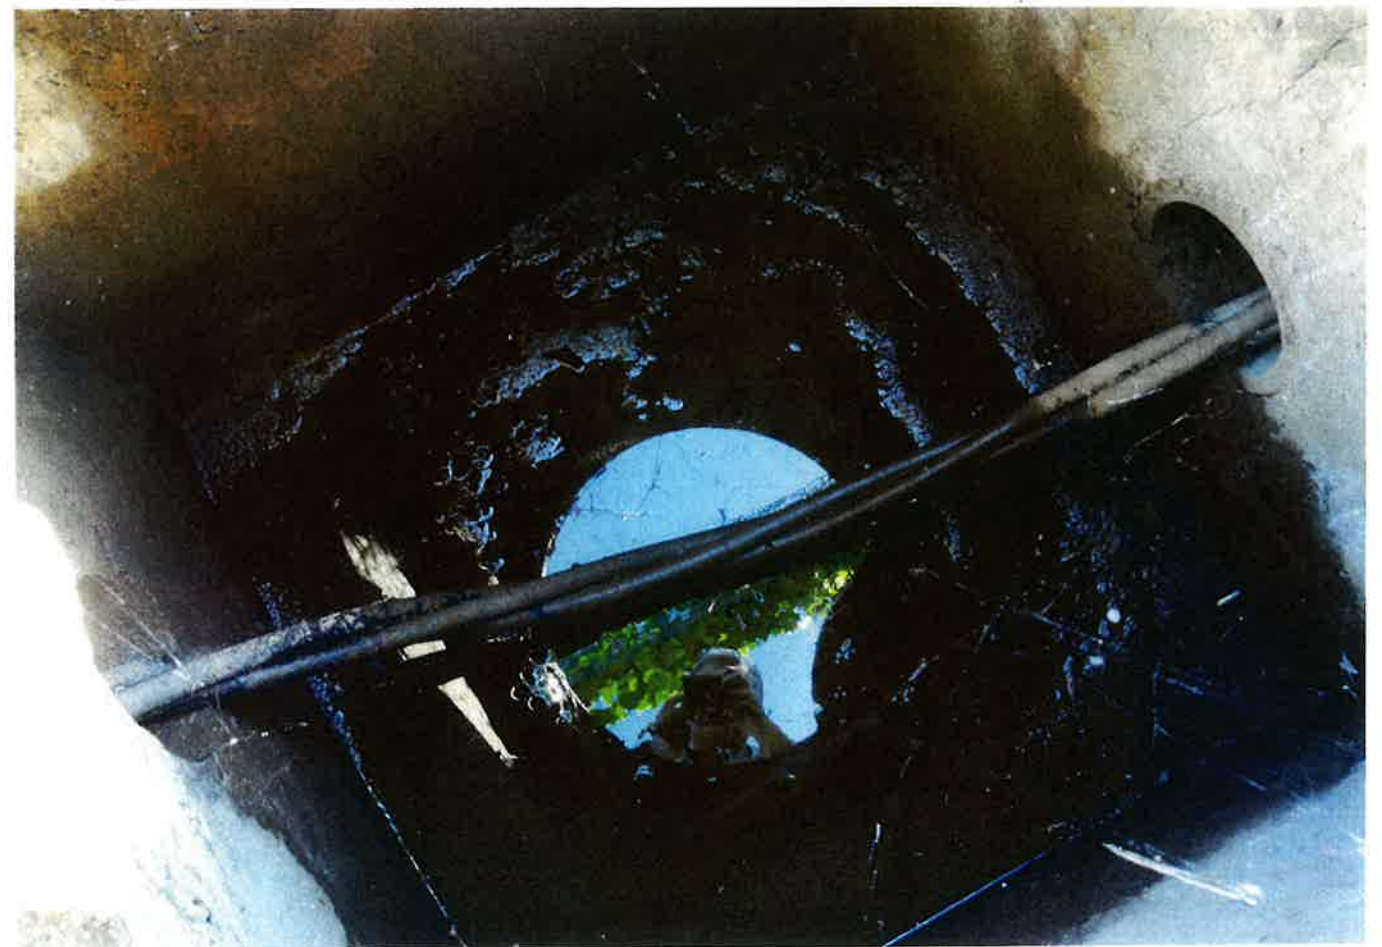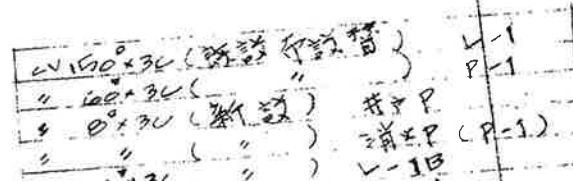

高平小学校 高圧ケーブル現地調査



PAS～高圧ケーブル接続
塩害



キュービクル内接続