

仕 様 書

1. 一般事項

概要 本仕様書は、鹿島中体育館北側軒天修繕業務委託に適用するものとする。

委託場所 鹿島中学校 体育館

2. 業務内容

本業務は体育館北側軒天の修繕業務である。破損している軽量鉄骨天井下地、軒天金属製サイディングボード、廻り縁を撤去の上、修繕すること。
なお、業務中は生徒の安全対策を十分に行うこと。詳細は別紙のとおり。

3. 履行期間

契約締結日から令和9年1月29日 まで

4. 提出書類

本業務にて以下の提出書類を成果品として提出すること。

- (1) 業務委託完了届
- (2) 施工写真

5. 環境への配慮

南相馬市役所の環境マネジメント活動について理解、協力し、南相馬市環境配慮指針集に基づき環境に配慮した活動を行うものとする。

6. その他

本仕様書に記載のない事項は、担当者と十分協議し定めるものとする。


鹿島中体育館北側軒天修繕業務委託

参考明細書


	名称	規格	数量	単位	備考
1	仮設費				
	昇降足場架け払い	型組足場 階段共	74.3	m ²	
	外部養生シート張り	グリーンネット	74.3	m ²	
	屋上墜落防止設備	支柱、親綱、緊張器等	32.0	m	
	仮設材運搬費		74.3	m ²	
	屋上防水層養生費	養生シート+養生ベニヤ 材工共	53.0	m ²	
	揚重機械 13t ラフタークレーン	養生材、撤去材、新設材荷揚げ荷降ろし	3.0	回	
	発生材運搬費		1.0	台	
	発生材処分費	石綿含有建材、金属くず、廃プラ類	0.5	t	
2	既存軒天撤去工				
	軽量鉄骨天井下地撤去	吊りボルトは存置	43.5	m ²	
	軒天金属製サイディングボード撤去		43.5	m ²	
	廻り縁撤去		58.0	m	
	撤去材切断処理、積み込み、荷降ろし費	トンバック収納サイズに切断	43.5	m ²	
3	新設軒天LGS・ボード張り工				
	軽量鉄骨天井下地	25型 @300 吊りボルト再利用	43.5	m ²	
	軒天カラーケイカル板	t = 6.0 V目地突付け 素地貼り	43.5	m ²	
	廻り縁	塩ビ製	58.0	m	
	既存サイディングボード、ケイカル板取合い見切	塩ビ製	3.0	m	
	搬入荷揚げ費		1.0	式	
4	共通費				
	共通仮設費		1.0	式	
	現場管理費		1.0	式	
	一般管理費		1.0	式	
	法定福利費		1.0	式	

教育委員会事務局教育総務課


参考図（平面図）

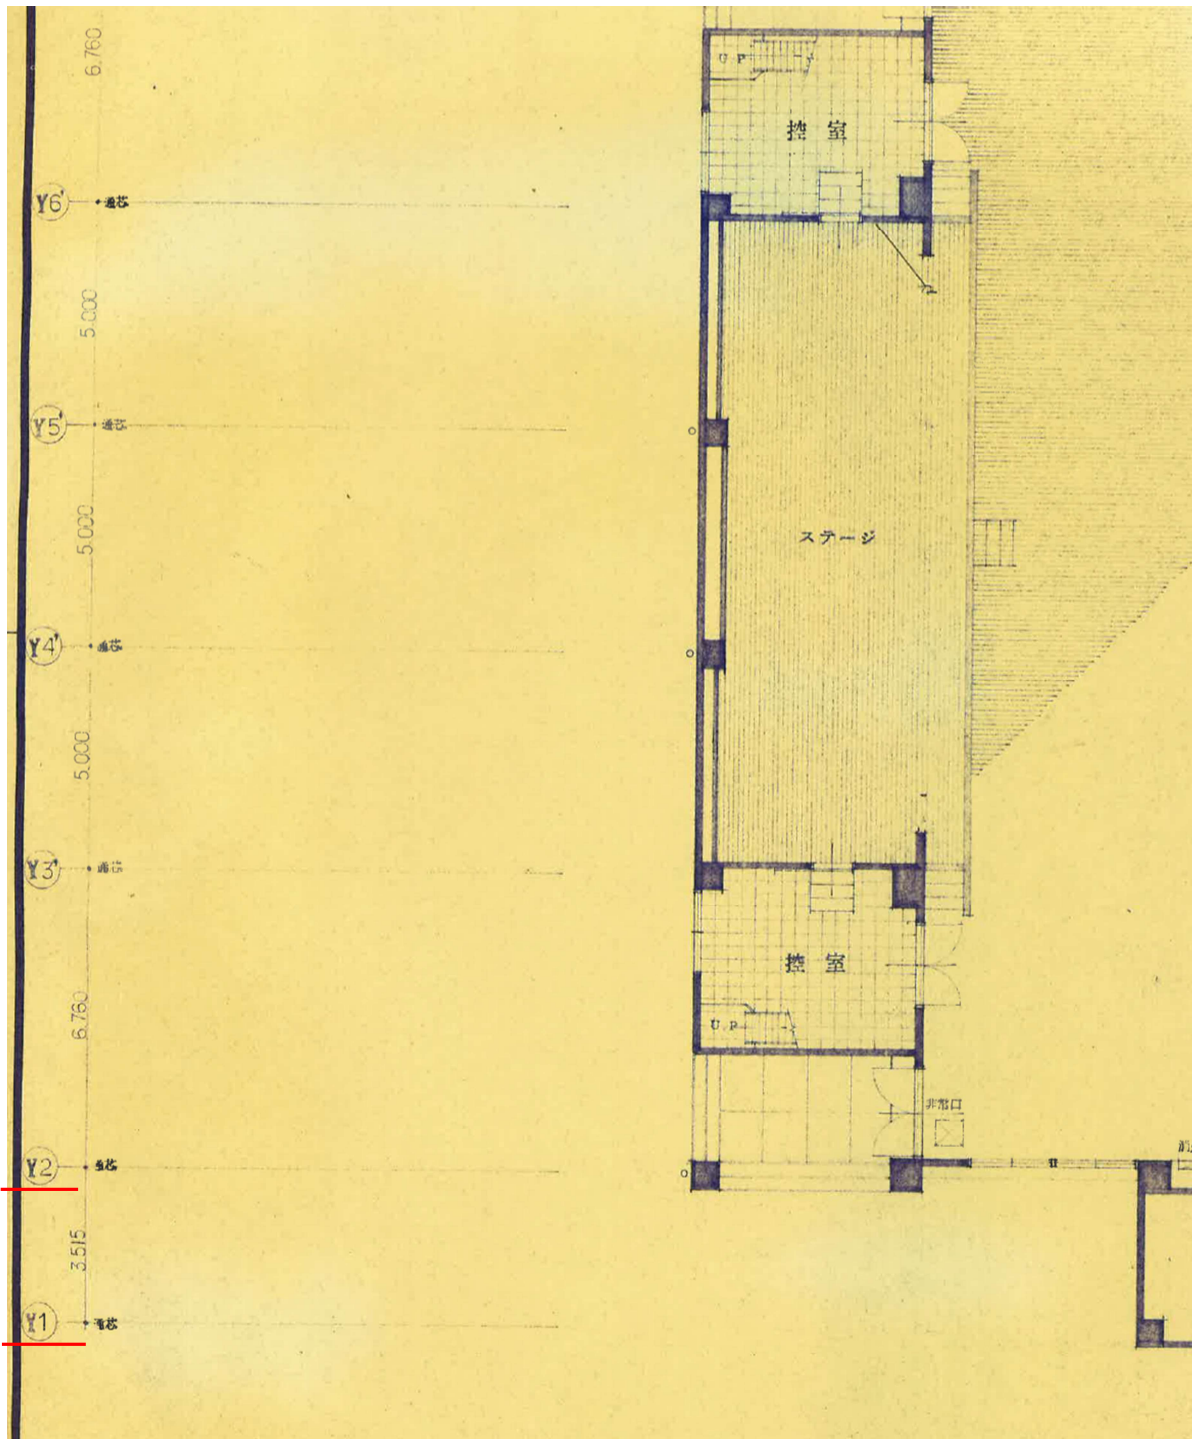


参考図（矩計図）

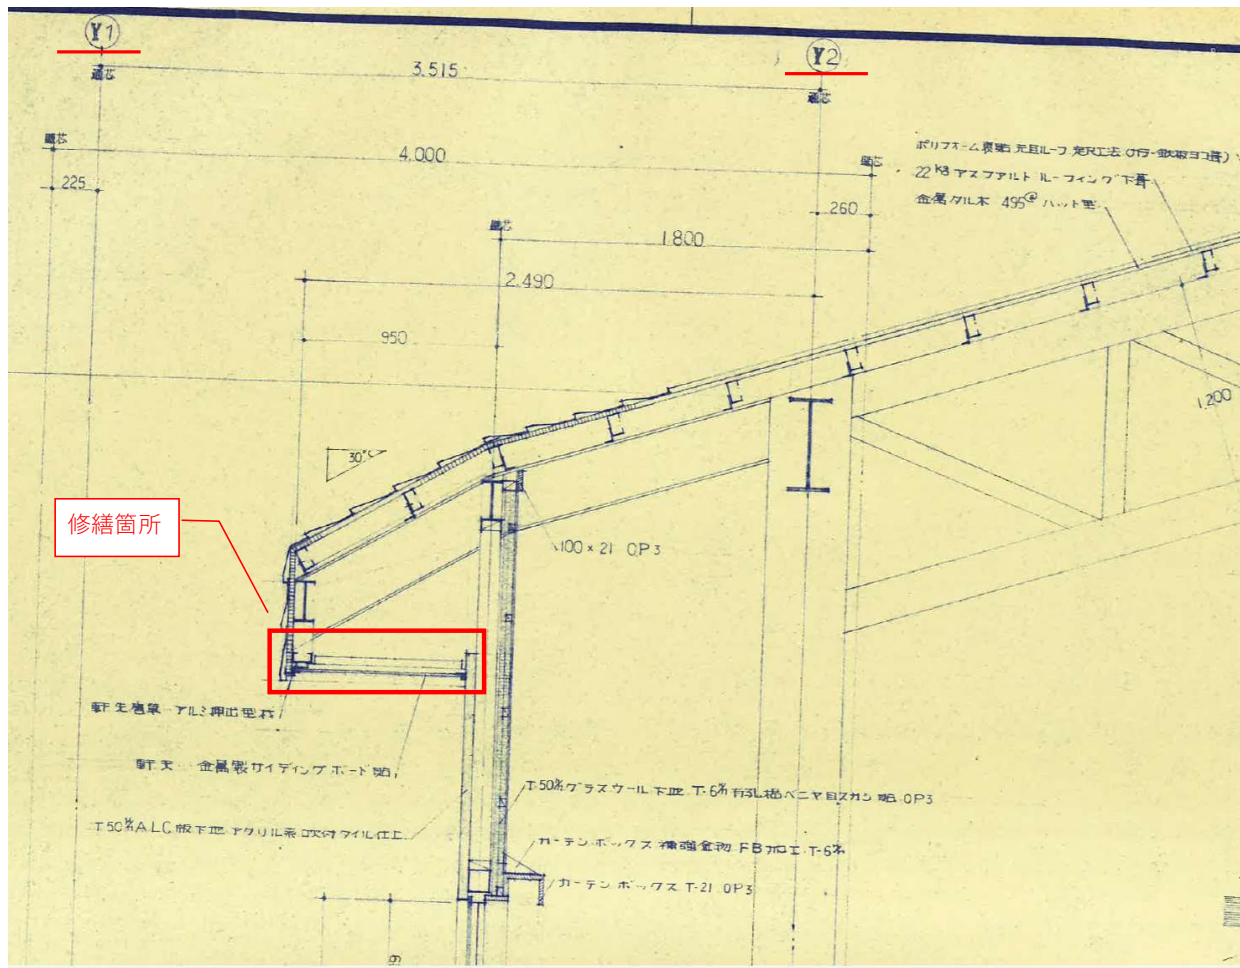

参考図（東面立面図）

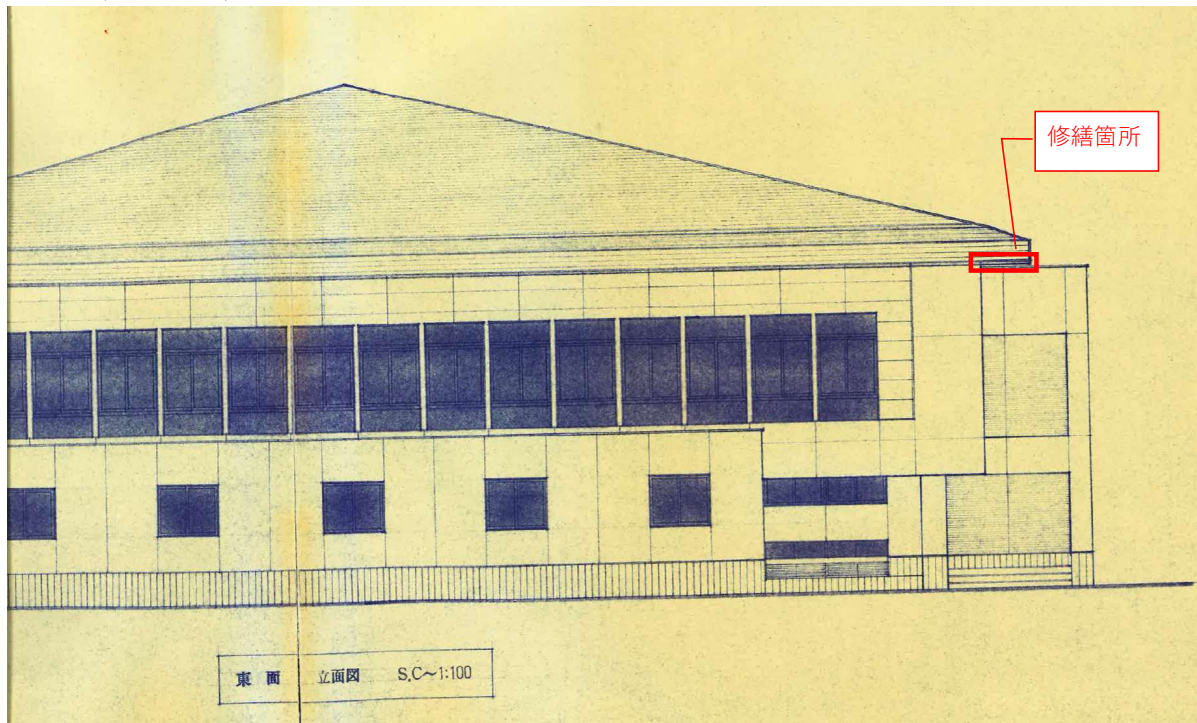

参考図（北面立面図）

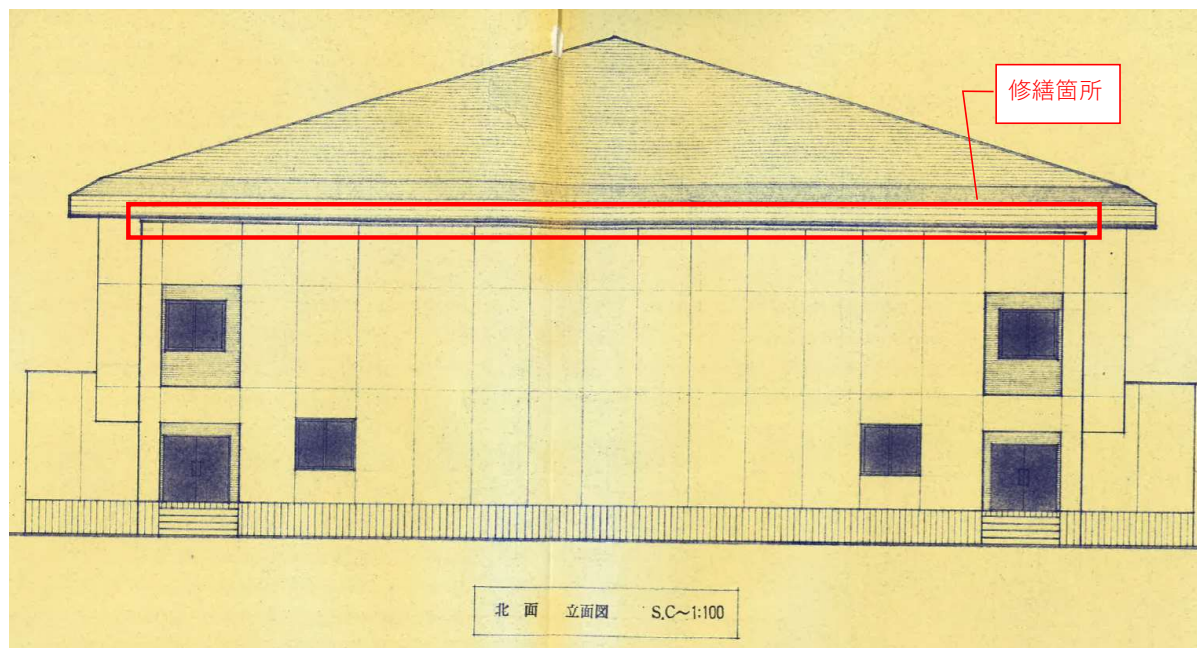



29 m
1500

