

# 南相馬市～工事等設計書～

起工月	令和 7 年 6 月		工事概要	耐震性防火貯水槽（地下式 4 0 m <sup>3</sup> ） N = 1 基	
契約番号	2025000640			防火貯水槽設備工：N = 1 式	
路線名	原町区			付帯工：N = 1 式	
工事等名	耐震性防火貯水槽設置（原町区大原地区）工事				
工事等場所	南相馬市原町区大原字町後 地内				
総工事費	当初請負		仕様概要	1. 設計図書及び福島県土木工事共通仕様書に準じ入念に施工すること 2. 詳細は監督員の指示による	
	当初設計				
	変更請負				
	変更設計				
工 事 費 総 括 表					
費 目	金 額	工 事 価 格	消 費 税 相 当 額	摘 要	
本工事費					
附帯工事費					
測量及び試験費					
用地費及び補償費					
機械器具費					
営繕費					
工事雑費					
工事費					
事務費					
事業費					



# 最低制限価格の設定(算定)について

## 耐震性防火貯水槽設置(原町区大原地区)工事

今回の入札において、最低制限価格を下記の計算式に基づき設定しております。  
※該当工事には ✓ のチェック表示をしております。

### 工事に伴う最低限必要な費用＝最低制限価格(P)

■ 最低制限価格(P)の設定範囲：予定価格(入札書比較価格)の75%～92%＋消費税額

※ 予定価格(入札書比較価格)の75%～92%の範囲内で算出(1千円未満の端数は切り捨てる)した額に、消費税額を加算した額を最低制限価格(P)とする。ただし、上記の設定範囲を上回った(下回った)場合には、それぞれ設定範囲の上限(下限)値とする。

### 算定式

一般土木工事(橋製作・架設工を含む)

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

建築工事(一般・解体工事共通)

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

※建築工事に付随する設備工事、並びに単独補修工事は建築工事算定方法に準じる

舗装工事

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

水道工事

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費×68%

暖冷房衛生設備工事

直接工事費×97%＋共通仮設費×90%＋現場管理費×90%＋一般管理費68%

電気・通信設備工事(製作・据付共通)

(直接製作費＋直接工事費)×97%＋(共通仮設費＋間接労務費)×90%＋(現場管理費＋工場管理費＋機器間接費)×90%＋一般管理費(製作分＋据付分)×68%

機械設備工事(製作・据付共通)

(直接製作費＋直接工事費)×97%＋(共通仮設費＋間接労務費)×90%＋(現場管理費＋工場管理費＋据付間接費＋設計技術費)×90%＋一般管理費×68%

※直接製作費:製作工事に係る経費(材料費、機器単体費、労務費 等)

※直接工事費:据付工事に係る経費(輸送費、材料費、労務費、仮設費 等)

# 耐震性防火貯水槽設置（原町区大原地区）工事

施工箇所



凡 例	

# 総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日  諸経費体系 ファイル名	D1 南相馬市 実施設計書 当初 20240000722 0 1 実施単価 71 S (相双1) 地区 00-07.05.20(0)  1 土木工事 耐震性防火貯水槽設置(原町区大原地区)工事		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 諸経費工種 冬期歩掛補正 契約保証補正 施工地域補正 現場環境改善費 週休二日補正	40 09 公園 00 冬期割増なし 01 金銭的保証 00 補正なし 00 必要無し 03 4週8休以上		

工種条件

条件	条件値	名称
A 水替費区分	0	水替費なし
	1	水替費あり
B 山林砂防工置き換え区分	0	山林砂防工置き換えなし
	1	山林砂防工置き換えあり
C 時間的制約を受ける場合の労務単価補正	1	時間的制約を受ける(補正1.06)
	2	時間的制約を著しく受ける(補正1.14)
D 夜間工事の場合の労務単価補正	1	20時開始の夜間工事(補正1.5)
	2	19時開始の夜間工事(補正1.437)
	3	18時開始の夜間工事(補正1.375)
E 特殊勤務費[円]		
F 作業日数集計指示	1	作業日数集計無
	2	作業日数集計1
	3	作業日数集計2
	4	作業日数集計3
	5	作業日数集計4
	6	作業日数集計5

# 本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					X1000
施設整備 耐震性防火貯水槽					Y100H002672
F=2					
防火貯水槽設備工					Y211Y002677
防火貯水槽本体 二次製品					Y3200002678
貯水施設材料費					Y4224
*調整データ*					#0040 A=1, B=1, C=3
		調整式			
頂版(W-S) 5400*3000*250 見積もり	1	枚			W0001 00
側壁 1号 5400*3000*1150 見積もり	1	個			W0002 00
側壁 2号 5400*3000*1150 見積もり	1	個			W0003 00
側壁 3号 5400*3000*1150 見積もり	1	個			W0004 00
側壁 4号 5480*3080*1100 見積もり	1	個			W0005 00
底版 4860*2460*250 見積もり	1	枚			W0006 00

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水ピット 600*H100 見積もり	2	個			W0007 00
吸管投入孔 600*H350 見積もり	2	個			W0008 00
FRP梯子 H=4150 見積もり	1	式			W0009 00
鉄蓋及び口環 転落防止型 600用 見積もり	2	組			W0010 00
組立工					Y3200002678
組立工（本体）	1	式			Y44E0003365 工種 第0001号表
組立工（吸管投入孔及び集水ピット）	4	ヶ所			Y44E0003365 工種 第0002号表
組立工（铸铁蓋）	2	ヶ所			Y44E0003365 工種 第0003号表
止水工・防水工					Y3200002678
シーリング工（頂部）	14.4	m			Y4709 工種 第0004号表
シーリング工（側壁）	29.0	m			Y4709 工種 第0005号表
シーリング工（底部）	28.8	m			Y4709 工種 第0006号表

# 本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング ( 吸管投入孔 )					Y4709
	5.4	m			工種 第0007号表
シーリング ( 集水ピット )					Y4709
	4.0	m			工種 第0008号表
防水工事					Y4709
	0.3	m <sup>3</sup>			工種 第0009号表
基礎工					Y3200002678
基礎工					Y4138
	1.0	式			工種 第0010号表
土工 ( 潜函土工 )					Y3200002678
作業土工 ( 床掘り )					Y4384
	1.0	式			工種 第0011号表
埋戻し					Y440S003285
	1	式			工種 第0012号表
運搬費					Y4035
	1	式			工種 第0013号表
仮設工					Y3093
仮設鋼材設置撤去工					Y4416000076
	1	式			工種 第0014号表
ポンプ排水					Y44B1005102
		日			

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転 作業時排水 排水量 0以上 40未満	3	日			S5620 00 施工 第0 -0025号表
ポンプ据付撤去工	1	箇所			S5621 00 施工 第0 -0028号表
付帯工	1	式			Y2143006254 工種 第0015号表
直接工事費					
運搬費		式			Z0004
仮設材運搬費		式			Y2Y03007336
仮設材の運搬費（搬入） 運搬質量 2.894 t 運搬距離（片道）6.9km	1	式			S0070 00 施工 第0 -0032号表
仮設材の運搬費（搬出） 運搬質量 2.894 t 運搬距離（片道）6.9km	1	式			S0070 00 施工 第0 -0033号表
仮設材等の積み込み、取卸し費 積み込み取卸し（往復分）	2.894	t			S0072 00 施工 第0 -0034号表
現場環境改善費(積上)		式			Z0010
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む)	1.0	基			T9940 00
共通仮設費(率)		式			Z0009

# 本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費		式			
工事原価					
一般管理費		式			
工事価格					
工事価格 (まるめ)					
消費税等相当額		式			
工事費計					

# 工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>組立工 (本体)</b> Y44E0003365					工種 第0001号表
組立工 (本体)	1	式			V1000 00 070520 施工 第0 -0001号表
*** 単位当たり ***	1	式			
*****					
<b>組立工 ( 吸管投入孔及び集水ピット )</b> Y44E0003365					工種 第0002号表
組立工 ( 吸管投入孔及び集水ピット )	1	ヶ所			V2000 00 070520 施工 第0 -0004号表
*** 単位当たり ***	1	ヶ所			
*****					
<b>組立工 ( 鑄鉄蓋 )</b> Y44E0003365					工種 第0003号表
組立工 ( 鑄鉄蓋 )	1	ヶ所			V3000 00 070520 施工 第0 -0005号表
*** 単位当たり ***	1	ヶ所			
*****					
<b>シール工 ( 頂部 )</b> Y4709					工種 第0004号表
シール工 ( 頂部 ) 1成分形ポリウレタン	1.0	m			V4000 00 070520 施工 第0 -0007号表
*** 単位当たり ***	1	m			

# 工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>シール工 (側壁)</b> Y4709					工種 第0005号表
シール工 (側壁)	1.0	m			V4001 00 070520 施工 第0 -0008号表
*** 単位当たり ***	1	m			
*****					
<b>シール工 (底部)</b> Y4709					工種 第0006号表
シール工 (底部)	1.0	m			V4002 00 070520 施工 第0 -0009号表
*** 単位当たり ***	1	m			
*****					
<b>シール工 (吸管投入孔)</b> Y4709					工種 第0007号表
シール工 (吸管投入孔)	1.0	m			V4003 00 070520 施工 第0 -0010号表
*** 単位当たり ***	1	m			
*****					
<b>シール工 (集水ピット)</b> Y4709					工種 第0008号表
シール工 (集水ピット)	1.0	m			V4004 00 070520 施工 第0 -0011号表
*** 単位当たり ***	1	m			

# 工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>防水工事</b> Y4709					工種 第0009号表
防水モルタル工	1.0	m3			V5000 00 070520 施工 第0 -0012号表
*** 単位当たり ***	1	m3			
*****					
<b>基礎工</b> Y4138					工種 第0010号表
基礎碎石 20.0cmを超え22.5cm以下 再生クラッシュラン RC - 40	19.2	m2			SPA391 00 070520 施工 第0 -0013号表
捨て碎石工	14.4	m2			V6000 00 070520 施工 第0 -0014号表
サンドクッション	12.1	m2			V7000 00 070520 施工 第0 -0015号表
水中不分離性コンクリート	4.7	m3			V8000 00 070520 施工 第0 -0016号表
*** 単位当たり ***	1	式			

# 工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>作業土工（床掘り）</b> Y4384					工種 第0011号表
床掘り 土砂 標準 予掘作業	31.5	m3			SPA161 00 070520 施工 第0 -0017号表
床掘り 土砂 標準 潜函作業	41.9	m3			SPA161 00 070520 施工 第0 -0018号表
床掘り 土砂 小規模 潜函作業	25.2	m3			SPA161 00 070520 施工 第0 -0019号表
*** 単位当たり ***	1	式			
*****					
<b>埋戻し</b> Y440S003285					工種 第0012号表
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	14.7	m3			SPA181 00 070520 施工 第0 -0020号表
埋戻し 現場制約あり 土砂	2.1	m3			SPA181 00 070520 施工 第0 -0021号表
*** 単位当たり ***	1	式			
*****					
<b>運搬費</b> Y4035					工種 第0013号表
土砂等運搬 標準 バックホ	79.9	m3			SPA105 00 070520 施工 第0 -0022号表
整地 残土受け入れ地での処理	79.9	m3			SPA109 00 070520 施工 第0 -0023号表
*** 単位当たり ***	1	式			

# 工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>仮設鋼材設置撤去工</b> Y4416000076					工種 第0014号表
H形鋼設置・撤去	1	式			V0009 00 070520 施工 第0 -0024号表
*** 単位当たり ***	1	式			
*****					
<b>付帯工</b> Y2143006254					工種 第0015号表
雑工	1	式			Y3225 工種 第0016号表
交通管理工					Y32A2007330
交通誘導警備員 B		人日			Y45WA000038
交通誘導警備員 B [ 0.904(3/1以降0.908) ]	10	人			R0900 00 070520
*** 単位当たり ***	1	式			
*****					
<b>雑工</b> Y3225					工種 第0016号表
防火貯水槽標識設置工	1	基			Y4484 工種 第0017号表
*** 単位当たり ***	1	式			



# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立工 ( 本体 ) V1000	1	式			施工 第0 -0001号表
ワフレ-ソールン賃料 油圧伸縮ジブ型 70t吊	2	日			K2541
特殊作業員 [ 0.783(3/1以降0.769) ]	2.0	人			R0020
とび工 [ 0.854(3/1以降0.860) ]	2.0	人			R0270
縦締緊張工	4	本			V1010 施工 第0-0002号表
アンボンドPC鋼棒 C種1号 23mm L4360	56.85	kg			F0001
諸雑費  機械+労務費の4%	4	%			#01
*** 単位当たり ***	1	式			

# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縦締緊張工 V1010	10	本			施工 第0 -0002号表
橋りょう世話役 [ 0.791(3/1以降0.818) ]	0.6	人			R0510
橋りょう特殊工 [ 0.854(3/1以降0.851) ]	2.2	人			R0520
普通作業員 [ 0.847(3/1以降0.828) ]	0.8	人			R0030
定着具 PC (普通) 鋼棒 緊張側 後付用 2 3	30	組			TP292
モルタル練 セメント(高炉B)25kg袋入	0.1	m3			SPB405  施工 第0-0003号表
諸雑費  労務費の3%	3	%			#01
*** 合 計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			





# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>組立工 ( 鑄鉄蓋 )</b> V3000	1	ヶ所			施工 第0 -0005号表
土木一般世話役 [ 0.771(3/1以降0.775)]	0.07	人			R0010
特殊作業員 [ 0.783(3/1以降0.769)]	0.07	人			R0020
普通作業員 [ 0.847(3/1以降0.828)]	0.14	人			R0030
モルタル工	0.02	m3			V1110 施工 第0-0006号表
トラックレンタル賃料 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊	0.07	日			K0005
*** 単位当たり ***	1	ヶ所			
*****					
<b>モルタル工</b> V1110	1	m3			施工 第0 -0006号表
普通作業員 [ 0.847(3/1以降0.828)]	1.3	人			R0030
セメント ( 高炉B ) 25kg袋入	0.72	t			T0016
コンクリート用骨材 砂 ( 洗 )	0.95	m3			T8300
*** 単位当たり ***	1	m3			

# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>シール工 (頂部)</b> V4000 1成分形ホリウレタンシーラント	100	m			施工 第0 -0007号表
土木一般世話役 [ 0.771(3/1以降0.775)]	0.8	人			R0010
特殊作業員 [ 0.783(3/1以降0.769)]	3.2	人			R0020
普通作業員 [ 0.847(3/1以降0.828)]	0.8	人			R0030
1成分型ポリウレタンシーラント オートンシーラー 101A	25	kg			F0002
プライマー オートンプライマーop2020	0.5	kg			F0004
諸雑費  労務費の3%	3	%			#01
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シール工(側壁) V4001	100	m			施工 第0 -0008号表
土木一般世話役 [ 0.771(3/1以降0.775)]	0.8	人			R0010
特殊作業員 [ 0.783(3/1以降0.769)]	3.2	人			R0020
普通作業員 [ 0.847(3/1以降0.828)]	0.8	人			R0030
1成分型ポリウレタンシーラント オートンシーラー 101A	38.75	kg			F0002
プライマー オートンプライマー-op2020	0.77	kg			F0004
諸雑費  労務費の3%	3	%			#01
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シール工（底部） V4002	100	m			施工 第0 -0009号表
土木一般世話役 [ 0.771(3/1以降0.775)]	0.8	人			R0010
特殊作業員 [ 0.783(3/1以降0.769)]	3.2	人			R0020
普通作業員 [ 0.847(3/1以降0.828)]	0.8	人			R0030
2成分型ポリウレタン系シール材 ボンドUPシール#700	100.08	kg			F0003
プライマー #1	2.0	kg			F0005
止水補助剤（止水薬剤） OH-1AX	21.01	L			F0010
諸雑費  労務費の3%	3	%			#01
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シール工 ( 吸管投入孔 ) V4003	100	m			施工 第0 -0010号表
土木一般世話役 [ 0.771(3/1以降0.775) ]	0.8	人			R0010
特殊作業員 [ 0.783(3/1以降0.769) ]	3.2	人			R0020
普通作業員 [ 0.847(3/1以降0.828) ]	0.8	人			R0030
1成分型ポリウレタンシーラント オートンシーラー 101A	25	kg			F0002
プライマー オートンプライマー-op2020	0.5	kg			F0004
諸雑費  労務費の3%	3	%			#01
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シール工(集水ピット) V4004	100	m			施工 第0 -0011号表
土木一般世話役 [0.771(3/1以降0.775)]	0.8	人			R0010
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)]	3.2	人			R0020
普通作業員 [0.847(3/1以降0.828)]	0.8	人			R0030
1成分型ポリウレタンシーラント オートンシーラー 101A	40	kg			F0002
プライマー オートンプライマー-op2020	0.8	kg			F0004
諸雑費  労務費の3%	3	%			#01
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			



# 施工パッケージ内訳表

標準単価：                      機械構成比：                      労務構成比：                      材料構成比：                      市場単価構成比：

代表機材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
<b>基礎碎石</b> SPA391 20.0cmを超え22.5cm以下 標準単価： 1,824.3                      機械構成比：	再生クラッシャラン	RC - 40 5.27%	施工 第0 -0013号表 1 材料構成比： 21.58%                      市場単価構成比：	m2 0.00%
バックホウ [ クローラ型 ] 山積 0.8 m3 ( 平積 0.6 m3 )                      K9203		5.24%	バックホウ [ クローラ型 ] 賃料                      TPK9203	
普通作業員 [ 0.847(3/1以降0.828) ]                      R0030		35.06%	普通作業員                      TPR0030	
特殊作業員 [ 0.783(3/1以降0.769) ]                      R0020		14.84%	特殊作業員                      TPR0020	
運転手 ( 特殊 ) [ 0.793(3/1以降0.778) ]                      R0120		13.99%	運転手 ( 特殊 )                      TPR0120	
土木一般世話役 [ 0.771(3/1以降0.775) ]                      R0010		8.76%	土木一般世話役                      TPR0010	
再生骨材 ( 骨材 ) クラッシャラン RC - 40                      T8454		16.81%	再生クラッシャラン RC - 40                      TPT8454	
軽油 ミニローリー ( パトロール給油 )                      T0250		4.74%	軽油 1.2号 パトロール給油                      TPT0250	
*** 単位当たり ***				
A=5                      20.0cmを超え22.5cm以下 C=2                      再生クラッシャラン RC - 40 D=1                      全ての費用 E=1                      土木工事標準積算基準                      - 2                      - 2				



# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>サンドクッション</b> V7000	100	m2			施工 第0 -0015号表
土木一般世話役 [ 0.771(3/1以降0.775)]	0.39	人			R0010
特殊作業員 [ 0.783(3/1以降0.769)]	0.71	人			R0020
普通作業員 [ 0.847(3/1以降0.828)]	1.87	人			R0030
砂 クッション用材	6.0	m3			F0007
バックホウ [ クローラ型 ] 山積 0.8 m3 ( 平積 0.6 m3 )	0.65	日			K9203
諸雑費  労務費の1%	1	%			#01
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水中不分離性コンクリート V8000	10	m3			施工 第0 -0016号表
土木一般世話役 [ 0.771(3/1以降0.775)]	0.41	人			R0010
特殊作業員 [ 0.783(3/1以降0.769)]	0.78	人			R0020
普通作業員 [ 0.847(3/1以降0.828)]	1.23	人			R0030
生コンクリート - 2 36 - 12 - 25 ( 20 ) - 55%	10.4	m3			T8760
水中不分離性混和剤 UWB	25	kg			F0008
高性能減水剤 NL4000	110	L			F0009
諸雑費  労務費の4%	4	%			#01
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			







# 施工パッケージ内訳表

標準単価：                      機械構成比：                      労務構成比：                      材料構成比：                      市場単価構成比：

代表機材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
<b>埋戻し</b> SPA181 最大埋戻幅4m以上 標準単価： 1,048.8                      機械構成比： 12.87%                      労務構成比： 75.45%                      材料構成比： 11.68%                      市場単価構成比： 0.00%			施工 第0 -0020号表 1	m3
K9203 バックホウ [ クローラ型 ] 山積 0.8 m3 (平積 0.6 m3)		11.07%	TPK9203 バックホウ [ クローラ型 ] 賃料	
K2600 振動ローラ (ハンドガイド式) 0.5 - 0.6 t		1.73%	TPKQ805 振動ローラ [ ハンドガイド式 ] 賃料	
K2620 タンバ及びランマ 60 ~ 80 kg		0.07%	TPK2620 タンバ賃料	
R0020 特殊作業員 [ 0.783(3/1以降0.769) ]		28.54%	TPR0020 特殊作業員	
R0030 普通作業員 [ 0.847(3/1以降0.828) ]		25.52%	TPR0030 普通作業員	
R0120 運転手 (特殊) [ 0.793(3/1以降0.778) ]		21.39%	TPR0120 運転手 (特殊)	
T0250 軽油 ミニローリー (パトロール給油)		11.58%	TPT0250 軽油 1.2号 パトロール給油	
T0240 レギュラーガソリン スタンド		0.10%	TPT0240 ガソリン レギュラー スタンド	
*** 単位当たり ***				
A=2                      最大埋戻幅4m以上 E=1                      土木工事標準積算基準                      - 1                      - 1.2				







# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼設置・撤去 V0009	1	式			施工 第0 -0024号表
土木一般世話役 [ 0.771(3/1以降0.775)]	0.2	人			R0010
特殊作業員 [ 0.783(3/1以降0.769)]	0.2	人			R0020
普通作業員 [ 0.847(3/1以降0.828)]	0.4	人			R0030
トラックレンタル 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊	0.2	日			K0005
H形鋼 400型(172kg/m) 1～90日	11.58	t・日			K2241
*** 単位当たり ***	1	式			

# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>ポンプ運転</b> S5620 作業時排水 排水量 0以上 40未満	1	日			施工 第0-0025号表
特殊作業員 [0.783(3/1以降0.769)]	0.140	人			R0020
工事中水中ポンプ運転 機 - 30 口径150mm 揚程15m以下	1.000	日			SK690 施工 第0-0026号表
発動発電機運転 機 - 16 ディーゼル 25KVA	1.000	日			SK526 施工 第0-0027号表
諸雑費	3.000	%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水 B=1 排水量 0以上 40未満 D=1 土木工事標準積算基準 - 5 - - 3					
*****					
<b>工事中水中ポンプ運転</b> SK690 機 - 30 口径150mm 揚程15m以下	1	日			施工 第0-0026号表
工事中水中ポンプ賃料 口径150mm 揚程15m以下	1.200	供用日			K0706
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			
A=4 口径150mm 揚程15m以下 B=1.2 賃料数量 C=0 電力消費量 D=					









# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>道路標識板設置工(案内標識・新設)(材料含)</b> S7022 カ°セル°リス°ム・カ°セル°リス° 2m2未満 時間的制約を受けない	1	枚			施工 第0 -0031号表
道路標識設置工 標識板設置 カ°セル°リス°ム・カ°セル°リス° 2m2未満  週休二日完全週休2日 補正係数1.01	0.283	m 2			TAA61
道路標識設置工 加算額 標識板の裏面塗装	0.000	m 2			TA696
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 カ°セル°リス°ム・カ°セル°リス° 2m2未満 B=2 時間的制約を受けない C=0.2826 標識板の面積 (m2) D=0 標識板の裏面塗装 (m2) E=2 夜間作業 無					
F=2 S 1 (施工規模 10m2 未満) G=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 4					
*****					
<b>仮設材の運搬費 (搬入)</b> S0070 運搬質量 2.894 t 運搬距離 (片道) 6.9km	1	式			施工 第0 -0032号表
仮設材の運搬費	1.000	式			
*** 単位当たり ***	1	式			
A=6.9 運搬距離 (片道距離 : km) B=1 製品長 1.2m以内 C=2.894 運搬質量 ( t ) D=0 運賃割増率 ( F 1 ~ F 2 ) E=					
F=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 1 6					

# 施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>仮設材の運搬費（搬出）</b> S0070 運搬質量 2.894 t 運搬距離（片道）6.9km	1	式			施工 第0 -0033号表
仮設材の運搬費	1.000	式			
*** 単位当たり ***	1	式			
A=6.9 運搬距離（片道距離：km） B=1 製品長 12m以内 C=2.894 運搬質量（t） D=0 運賃割増率（F1～F2） E=					
F=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 16					
*****					
<b>仮設材等の積込み、取卸し費</b> S0072 積込み取卸し（往復分）	1	t			施工 第0 -0034号表
仮設材の積込み、取卸し費	1.000	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=4 積込み取卸し（往復分） B=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 17					

# 特殊基礎単価一覧表

単価コード	単価名称・規格1・規格2	単 位	単 価	管 理 費 区 分
W0001	頂版(W-S) 5400*3000*250	枚		共通仮設費対象外
W0002	側壁1号 5400*3000*1150	個		共通仮設費対象外
W0003	側壁2号 5400*3000*1150	個		共通仮設費対象外
W0004	側壁3号 5400*3000*1150	個		共通仮設費対象外
W0005	側壁4号 5480*3080*1100	個		共通仮設費対象外
W0006	底板 4860*2460*250	枚		共通仮設費対象外
W0007	集水ピット 600*H100	個		共通仮設費対象外
W0008	吸管投入孔 600*H350	個		共通仮設費対象外
W0009	FRP梯子 H=4150	式		共通仮設費対象外
W0010	鉄蓋及び口環 転落防止型 600用	組		共通仮設費対象外

## 数量総括表

工事名：耐震性防火貯水槽設置（原町区大原地区）工事  
 工種体系名：公園緑地整備・改修

路線河川名：  
 施工箇所：南相馬市原町区大原字町後地内

工種・種別				細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5			
本工事費								
	施設整備							
	防火水槽設備工							
		貯水施設（二次製品）						
			貯水施設（材料費）			箇所	1.0	
				頂版（W-S）	5400*3000*250	枚	1.0	
				側壁1号	5400*3000*1150	個	1.0	
				側壁2号	5400*3000*1150	個	1.0	
				側壁3号	5400*3000*1150	個	1.0	
				側壁4号	5400*3080*1100	個	1.0	
				底版（W）	4860*2460*250	枚	1.0	
				集水ビット	φ600*H=100	個	2.0	
				吸管投入孔（S付）	φ600*H=350	個	2.0	
				FRP梯子	H=4150	式	1.0	
				鉄蓋及び口環（転落防止型）	φ600用	組	2.0	
		組立工						
			組立工（本体）			式	1.0	
				組立工（本体）		式	1.0	
			組立工（吸管投入孔及び集水ビット）			箇所	4.0	
				組立工（吸管投入孔及び集水ビット）		箇所	1.0	
			組立工（鑄鉄蓋）			箇所	2.0	
				組立工（鑄鉄蓋）		箇所	1.0	
		止水工・防水工						
			シール工（頂部）			m	14.4	Sh=14.404m
				シール工（頂部）	1成分型ポリウレタンシーラント	m	1.0	
			シール工（側壁）			m	29.0	Ss=28.969m

## 数量総括表

工事名：耐震性防火貯水槽設置（原町区大原地区）工事  
 工種体系名：公園緑地整備・改修

路線河川名：  
 施工箇所：南相馬市原町区大原字町後地内

工種・種別					細目	規格等	単位	設計数量	算出根拠
レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5				
					シール工（側壁）	1成分型ポリウレタンシーラント	m	1.0	
					シール工（底部）		m	28.8	St=28.765m
					シール工（底部）	1成分型ポリウレタンシーラント	m	1.0	
					シール工（吸管投入孔）		m	5.4	Sk=5.362m
					シール工（吸管投入孔）		m	1.0	
					シール工（集水ビット）		m	4.0	Sk=3.991m
					シール工（集水ビット）		m	1.0	
					防水工事		m	1.0	
					防水モルタル工	底版外周+ビット部	m3	0.3	VM=0.319m3
				基礎工					
					基礎工		式	1.0	
					基礎砕石	20.0cm~22.5cm RC-40	m2	19.2	VG=4.315m3/0.45*2
					基礎栗石	17.5cm~22.5cm 割栗石(50~150mm)	m2	14.4	VT=5.18*2.78
					サンドクッション		m2	12.1	VS=0.604m3/0.05
					水中不分離コンクリート		m3	4.7	VC=4.717m3
				土工（潜函土工）					
					作業土工（床掘り）		式	1.0	
					床掘り	土砂・機械掘削[障害無]	m3	31.5	
					床掘り	土砂・機械掘削[障害有]	m3	41.9	
					床掘り	土砂・人力,機械掘削[施工幅1m未満]	m3	25.2	
				埋戻し			式	1.0	
					埋戻し	発生土	m3	14.7	
					埋戻し	発生土, 人力	m3	2.1	
				土砂等運搬			式	1.0	
					土砂等運搬	L=2.0km以下	m3	79.9	(31.5+41.9+25.2)-(14.7+2.1)/0.9
					整地	残土処分地	m3	79.9	



# 特記仕様書

工事番号： 第 2025000640 号  
路線河川名： 原町区  
工事名： 耐震性防火貯水槽設置（原町区大原地区）工事  
工事施工箇所： 南相馬市原町区大原字町後 地内

1 本工事の施工にあたっては、「共通仕様書 土木工事編（令和5年10月1日改正）」に基づき実施しなければならない。

2 本工事の施工にあたり、該当する項目は、□としている箇所である。

ただし、以下については、全ての工事に該当する項目である。

- ・第4章 情報共有システム・遠隔臨場
- ・~~第5章 労働者確保に関する積算方法の試行工事~~
- ・~~第6章 快適トイレの設置（災害復旧工事は除く）~~
- ・第7章 週休2日確保モデル工事等
- ・~~第8章 建設キャリアアップシステム活用工事~~
- ・~~第9章 ふくしまME資格取得者の現場活用~~
- ・~~第23章 法定外の労災保険の付保~~
- ・第24章 異常気象時における現場状況の報告
- ・第25章 再生資源利用計画書
- ・第26章 再生資源利用促進計画書
- ・第29章 その他

3 第2章～第6章、第15章～第22章が適用される場合は、具体的内容を、福島県技術管理課ホームページに掲載しているので、必ず確認すること。

※ 福島県ホームページ>組織でさがす>技術管理課>特記仕様書

4 本特記仕様書は、共通仕様書に優先する。

5 設計図書として扱う図面は以下（別紙）のとおりとする。

図面名	図面番号	葉数	適用
平面図		1	
計	全 1 葉		

6 以下（別紙）の図面は参考図とする。

図 面 名	図面番号	葉数	適 用
計	全 葉		

7 本工事の施工にあたって、資機材及び労働者の調達に時間を要することが判明し、受注者から協議があった場合は、工事の一時中止及び工期の変更について検討し、決定するものとする。

8 設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員が承諾した書面は、設計図書とする。

9 設計変更に係る業務の円滑化を図るためのツールとして「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）※」（福島県土木部）を活用すること。

※技術管理課ホームページ参照

南相馬市

□第1章 一般共通事項

□1 下記の規制区域に該当するため、監督員と協議のうえ、関係官公庁に対して緊密な連絡をとり、協調を保つものとする。許可関係等がある場合には、監督員と協議のうえ、着手するものとする。

- |              |    |   |    |
|--------------|----|---|----|
| 1) 国有・民有保安林  | □有 | ・ | □無 |
| 2) 鳥獣保護区域    | □有 | ・ | □無 |
| 3) 国立・県立公園区域 | □有 | ・ | □無 |
| 4) 鉄道近接区域    | □有 | ・ | □無 |
| 5) その他 ( )   | □有 | ・ | □無 |

☑2 施工区域内の地下埋設設備の確認について

受注者は、当該工事を実施するにあたり、「建設工事公衆災害防止対策要綱 第5章 埋設物（共通仕様書 土木工事編Ⅲ）」を遵守し、埋設物管理者に対し地下埋設物有無の確認の後に着手すること。

□3 福島県の絶滅のおそれのある野生生物の生息区域との関係 □有 ・ □無  
有の場合は、監督員と施工方法、施工時期、保護対策等について綿密な打合せを行うこと。

~~□4 河道掘削に伴う工事測量~~

~~河道掘削工事にあたっての工事着手時の測量については、伐採、伐除根、表土剥ぎ等を行った上で実施すること。~~

~~□第2章 フレックス工事~~

~~(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)~~

~~本工事はフレックス工事であり、受注者は発注者が示した工期までの間で、工事の始期及び終期を任意に設定できる工事である。~~

~~□第3章 準備期間確保工事~~

~~(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)~~

~~本工事は準備期間確保工事であり、受注者は契約締結日から準備期間(〇〇日間)内に着工日を任意に設定できる工事である。~~

**第4章 情報共有システム、遠隔臨場**

**(本章はすべての工事に該当する)**

~~(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)~~

情報共有システム及び遠隔臨場について、実施できない特段の理由等がある場合は、受発注者間の協議を行ったうえで実施の可否を決定する。

情報システム実施の可否にかかわらず、本工事の提出書類については、可能な範囲で電位媒体により納品を行うものとする。

情報共有システム実施は、南相馬市建設工事情報システム実施要領によること。

~~第5章 労働者確保に関する積算方法の試行工事~~

~~(本章はすべての工事に該当する)~~

~~（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）~~

~~□1 労働者確保に関する積算方法の試行工事~~

~~本工事は、「労働者確保に関する積算方法の試行工事」である。~~

~~共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費、宿泊費、借上費）の割合：\_\_\_\_\_％~~

~~現場管理費（率分）に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用）の割合：\_\_\_\_\_％~~

~~□2 労働者確保及び労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事~~

~~本工事は、「労働者確保及び労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事」である。~~

~~共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費、宿泊費、借上費、労働者宿舍の維持・補修に要する費用）の割合：\_\_\_\_\_％~~

~~現場管理費（率分）に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用、租税公課）の割合：\_\_\_\_\_％~~

~~第6章 快適トイレの設置~~

~~（本章は災害復旧工事を除くすべての工事に該当する）~~

~~（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）~~

~~本工事は、快適トイレ設置の対象工事である。~~

~~設置の可否については、現場環境（工事期間、周辺環境、労働者配置状況等）を踏まえ、あらかじめ受発注者協議を行い、決定すること。~~

**第7章 週休2日確保モデル工事等**

**（本章はすべての工事に該当する）**

**（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）**

本工事は、「福島県土木部週休2日等工事試行要領」に定める工事のうち、としている箇所の対象工事である。

- 「週休2日確保モデル工事（発注者指定型）」 月単位 通 期  
「週休2日確保交替制工事（発注者指定型）」 月単位 通 期  
「完全週休2日モデル工事（発注者指定型）」

なお、「週休2日確保モデル工事（発注者指定型）」及び「週休2日確保交替制工事（発注者指定型）」において、受注者が「月単位の4週8休以上」を希望する場合、受発注者協議の上で変更することができる。

また、本試行対象外工事であっても、受注者が週休2日等の実施を希望する場合は、受発注者協議の上で対象とすることができる。

**第8章 建設キャリアアップシステム活用工事**

**（本章はすべての工事に該当する）**

~~1 本工事は、『福島県土木部発注工事等における建設キャリアアップシステム活用工事実施要領』の対象工事である。~~

~~2 受注者は実施要領に定める事項について遵守しなければならない。~~

~~（※なお、実施要領は技術管理課ホームページ参照）~~

~~第9章 ーふくしまME (メンテナンスエキスパート) 資格取得者の現場活用~~

~~(本章はすべての工事に該当する)~~

~~(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)~~

第10章 総 則

1 施工計画書

工程管理は バーチャート により行うものとする。

なお、施工計画書作成にあたっては、「施工計画書作成の手引き（土木工事編）」  
(技術管理課ホームページ参照) を参考にすることができる。

2 工事用地等の使用

1) \_\_\_\_\_ 作業に係るヤードとして、別添「\_\_\_\_\_ 図」による土地を使用すること。(土地の使用は可能である。)

2) 使用にあたっての条件、制限等

3 関連工事

1) 工 事 名 : \_\_\_\_\_

2) 路河川名 : \_\_\_\_\_ 線・筋

3) 施工箇所 : \_\_\_\_\_ 市・郡 \_\_\_\_\_ 町・村 大字 \_\_\_\_\_ 字 \_\_\_\_\_ 地内

4) 注意・指示事項 : \_\_\_\_\_

4 支給材料及び貸与品

支給材料及び貸与品、またその引き渡し場所等については、下記のとおりとする。

支給品目 : \_\_\_\_\_ 数量 : \_\_\_\_\_

引渡時期 : \_\_\_\_\_

引渡場所 : \_\_\_\_\_

5 工事現場発生品

1) 工事現場発生品及びその引き渡し場所は、下記のとおりとする。

発生品目 : \_\_\_\_\_

引渡時期 : \_\_\_\_\_

引渡場所 : \_\_\_\_\_

2) 従来施設の撤去により発生した \_\_\_\_\_ は、 \_\_\_\_\_ 材料として再使用するものとし、使用にあたってはあらかじめ監督員の数量検査を受けなければならない。

6 建設副産物処理

1) 下記の建設副産物は、現地において下記のとおりリサイクル処理するものとする。

建設副産物名	処理方法等	備考

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|
- 2) 下記の建設副産物は、下記に示す方法で処理するものとする。ただし、施設は指定するものではない。

建設副産物名	処理方法	積算上の施設※
	(再資源化・ <b>中間</b> ・最終)施設へ搬入	
	(再資源化・中間・最終)施設へ搬入	
	(再資源化・中間・最終)施設へ搬入	

※ 積算上の施設は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではなく、ここに明示した施設と異なる施設に処理する場合は、監督員の承諾を得ることとするが、設計変更の対象とはしない。なお、受入拒否等により処理施設の条件が異なる場合は、その記録をもって設計協議の対象とする。

- 3) 金属くずについては、簡単に分別可能であり、明らかにスクラップとして売却処分できるものについては、協議の対象とする。

#### □7 中間検査に関すること

- 1) 以下の対象工事（工種）の「有」について中間検査を実施する。毎月の履行報告時に実施予定時期を報告すること。なお、①～④に複数該当する場合には、中間検査の回数について監督員と協議すること。

対象要件	対象工事 (工種)	実施時期	備考 (具体的な工種等)
①竣工検査時に確認 困難な工事(工種) (足場、仮設を撤 去すると現場に行 けなくなる等。)	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無	・対象工種が完成してから足場、 仮設等を撤去するまでの間。	
②不可視部の工事 (工種)で2)に 示すもの	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無	・不可視部の施工が完了、 又は概ね完了した時。 ・鉄筋構造物については、 配筋が完了、又は概ね完了 した時。	2)に示す工事 (工種)
③工期が1年以上 となる工事。	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無	・協議による。	
④その他、発注者 が必要とする工 事(工種)	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無	・製作、仮組みが完了した時。 ・その他、発注者の指示による。	3)に示す工事 (工種)

注1) 監督員は、有無に○印を付けるとともに、備考に工種を記入すること。  
また必要に応じ実施時期を修正すること。

- 2) ②不可視部の工事（工種）とは次のものとする。
- 杭基礎、場所打杭、深礎杭、ケーソン基礎、地盤改良
  - 捨石均し、被覆・根固め均し、井筒潜函基礎、山腹基礎床掘
  - 上層路盤（1,000m<sup>2</sup>以上の工事）
  - 現場打ちのボックスカルバート、擁壁（鉄筋 Co）

- 橋台・橋脚、現場制作PC橋、床版
- 水門・樋門
- ブロック製作、ケーソン製作
- 覆工Coの前段工事
- その他【 】

- 3) ④その他、発注者が必要とする工種（工事）とは次のものとする。
- 桁の仮組立
  - 水門扉、可動堰、スノーシェッド、ポンプ施設、除塵機、栈橋
  - 堰堤（Co、盛土）
  - 堰（工場制作）、ラバーダム
  - 地盤変動等の影響が予想される掘削
  - 仮橋、路面覆工（一般交通に供し、指定仮設として設置されるもの）
  - 仮堤防（本堤防と同等の機能を求める仮堤防）
  - その他【 】

8 監督員による確認及び立会等

監督員による検査及び立会は、共通仕様書によるもののほか下記のとおりとする。

検査及び確認事項	工種・箇所等	段階(確認時期)	備考

9 施工管理

管理基準等については共通仕様書によるが、下記の工種については下記の規格値等で管理するものとする。

1) 出来形管理

工種	測定項目及び規格値	測定基準	測定箇所

2) 品質管理

工種及び種別	試験項目及び試験方法	規格値	試験基準等

3) 写真管理

工種	撮影項目	撮影頻度	提出頻度

10 コンクリートの圧縮強度試験

「共通仕様書 土木工事編Ⅱ」の「品質管理基準及び規格値」における「1セメント・コンクリート」によるもののほか、下記の構造物に使用するセメント・コンクリート

の圧縮強度試験のうち、材齢 28 日圧縮強度試験は公的試験機関で実施すること。

構造物名	コンクリートの品名等	摘要

11 用地取得及び支障物件

1) 工事区域内の用地確保 ( 済 ・  一部未了 )

工事区域内に用地の確保が未了である場合は、監督員と緊密な連絡を保ち、解決に協力すること。

【用地取得見込時期】 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 ( 上旬  中旬  下旬)

2) 工事支障物件：  有 ・  無

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 ( 上旬  中旬  下旬)

12 工事の履行報告 (工程会議)

工事着工後、履行状況については、翌月5日までに監督員に提出すること。

なお、休日の場合は、日程について監督員と協議すること。

また、協議様式は、監督員の指示によること。

13 交通誘導員の配置

交通誘導員は \_\_\_\_\_ 区間 に \_\_\_\_\_ 人 配置する。

交替要員は \_\_\_\_\_ 人 配置する。

なお、詳細については施工計画書において監督員と協議すること。

14 作業工程

1) 全ての 作業は、昼間 とし、時間帯は 8 時 30 分～ 17 時までとする。

2) 作業工程における注意事項：

3) 現道の使用規制について

現道は、\_\_\_\_\_ により本工事を施工するものとする。

4) 工事を施工しない日  有 ・  無 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

工事を施工しない時間帯  有 ・  無 \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ ~ \_\_\_\_\_ :

「工事を施工しない時間帯」は、

工期全体  上記「工事を施工しない日」  \_\_\_\_\_ に適用する。

15 仮設

1) 指定仮設の有無  有 ・  無

## □ 2) 指定仮設

仮設物名	規格・寸法・構造	資料の有無	備考

## □ 3) 下記の仮設物は工事完了後も工事現場に存置すること。

仮設物名： \_\_\_\_\_ 数量等： \_\_\_\_\_

存置期間： \_\_\_\_\_

## □ 16 工事における現場環境改善

当該工事で実施する現場環境改善は、下表の計上費目別に指定する項目数を、実施する内容から選択して実施すること。

計上費目	実施する項目数	実施する内容 (率計上分)
現場環境改善 (仮設備関係)	( )	① 用水・電力等の供給設備 ② 緑化・花壇 ③ ライトアップ施設 ④ 見学路及び椅子の設置 ⑤ 昇降設備の充実 ⑥ 環境負荷の低減
現場環境改善 (営繕関係)	( )	① 現場事務所の快適化 (女性用更衣室の設置を含む) ② 労働者宿舍の快適化 ③ デザインボックス(交通誘導警備員待機室) ④ 現場休憩所の快適化 ⑤ 健康関連設備及び厚生施設の充実等
現場環境改善 (安全関係)	( )	① 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) ② 盗難防止対策(警報器等) ③ 避暑(熱中症予防)・防寒対策
地域連携	( )	① 完成予想図 ② 工法説明図 ③ 工事工程表 ④ デザイン工事看板(各工事PR看板含む) ⑤ 見学会等の開催(イベント等の実施含む) ⑥ 見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営 ⑦ パンフレット・工法説明ビデオ ⑧ 地域対策費(地域行事等の経費を含む) ⑨ 社会貢献

## ☑ 17 工事名標示板

本工事には、県産木材を利用した工事名標示板を 1 基設置すること。

## □ 18 六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)

本工事は、「六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)」の対象工事であり、下記に示す工事について六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)を実施し、試験結果(計量証明書)を提出するものとする。

なお、試験方法は、セメント及びセメント固化剤を使用した改良土等の六価クロム溶出試験要領によるものとする。

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

(六価クロム溶出試験対象工種及び検体数)

工 種	工 法	配合設計段階	施工後段階
		検体	検体
		検体	検体
		検体	検体

(タンクリーチング試験対象工種及び検体数)

工 種	工 法	検体数	備 考
		検体	
		検体	
		検体	

## □第11章 材 料

□1 設計図書に指示されていない工事材料は下記の仕様による。

□1) 一般資材

種別	材料名	記号等	品種・規格等	備考

※ 設計図書に規格等の明示のないものを記載する。

□2) 再生材

材料名	規格等	使用箇所	備考

※ 再生骨材・再生アスファルト合材については、運搬距離40kmの範囲までの再資源化施設についてストック量を調査し使用することとする。これにおいても再生材が入手不可能であった場合は、発注者と受注者が協議を行った上で新材を使用することができるものとし、設計変更の対象とする。

□2 下記の工事材料については、受注者の責任においてその外観及び品質証明書等を照合して確認した資料、見本等を事前に監督員に提出し確認を受けること。

また、工事材料のうち試験を行わなければならない材料は下記のとおりとする。

種別	材料名	記号等	品種・規格等	備考
				確認資料・見本 ・試験( )
				確認資料・見本 ・試験( )
				確認資料・見本 ・試験( )

※ 備考欄で種別を選択する。(試験のカッコ書きは試験方法を記入する)

- 3 下記資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合又は調達地域内からの購入である場合においても設計価格と乖離がある場合には、事前に監督員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督員に提出するものとし、その費用について設計変更の対象とする。

資材名	規格	調達地域等

## □第12章 一般施工

### □1 建設発生土の処理

- 1) 他工事への流用：  有 ・  無

工事名： \_\_\_\_\_ 路河川名： \_\_\_\_\_

施工場所： \_\_\_\_\_ 市・郡 \_\_\_\_\_ 町・村 \_\_\_\_\_ 大字 \_\_\_\_\_ 字 \_\_\_\_\_ 地内

運搬距離 \_\_\_\_\_ km

### 2) 搬出先

受入場所： 南相馬市鹿島区・郡 \_\_\_\_\_ 町・村 \_\_\_\_\_ 大字南右田字大古内地内

運搬距離 14.8 km

なお、受注後、搬出場所や受け入れ費用に変更の必要が生じた場合は、協議により変更すること。協議時には、変更する搬出先が都市計画法（開発許可）、森林法（林地開発）、砂防法、急傾斜地崩壊防止法および盛土規制法（改正宅地造成等規制法）などの諸法令違反ではないことのわかる資料を監督員に提出すること。

搬出後は、最終形状、数量計算書、写真及び運搬距離等の資料を監督員に提出すること。

### □2 他工事からの流用土

- 1) 他工事からの流用：  有 ・  無

① 工事名： \_\_\_\_\_ 路河川名： \_\_\_\_\_

② 指定・施工場所： \_\_\_\_\_ 市・郡 \_\_\_\_\_ 町・村 \_\_\_\_\_ 大字 \_\_\_\_\_ 字 \_\_\_\_\_ 地内

③ 運搬の有無：  有 ・  無 ( \_\_\_\_\_ km)

④ 品質： \_\_\_\_\_

品質の確認試験 ( \_\_\_\_\_ ) については、 \_\_\_\_\_ で実施する。

### □3 購入土等

- 1) 購入土等の有無：  有 ・  無

□2) 購入土等の種類： 購入土 ・ 岩ズリ ・ その他 ( \_\_\_\_\_ )

□3) 購入土等がある場合は、受注者は施工計画書に購入先を記載して、監督員に提出する。

□4) 購入土等が1工事あたり1,000m<sup>3</sup>以上の場合は、受注者は、工事で使用する購入土等を現場に搬入する前に、購入先の採取計画に関する認可書の写しを監督員

に提出し、監督員の確認を受けなければならない。

□4 建設汚泥（泥土）の処理

- 1) 汚泥（泥土）は、\_\_\_\_\_による改良を行い、\_\_\_\_\_として再利用する。
- 2) 改良目標は、国土交通省令の土質区分基準における\_\_\_\_\_とする。
- 3) 改良材料等の種類や添加量については設計図書によるものとするが、受注者は各種試験を行い改良目標が得られるような添加量を検討し、監督員と協議するものとする。  
なお、監督員の承諾が得られ、添加量が当初設計と異なる場合は変更設計の対象とする。
- 4) 改良土の品質管理及び改良土を使用した施工の施工管理基準は設計図書によるものとするが、設計図書に示されていない場合は監督員と協議するものとする。

□5 レディーミクストコンクリートの養生

- 1) レディーミクストコンクリートの養生は、使用するコンクリートの特性をよく理解し、コンクリート種別、打設時期の日平均気温、打設環境に応じて適切な養生を行うものとし、共通仕様書に示す養生期間を遵守すること。また、コンクリートの運搬、打設計画、養生等の方法について、施工計画書に具体的に明記すること。

本工事におけるレディーミクストコンクリートの養生について検討する項目は以下の☑印のとおり。

コンクリート種別	<input type="checkbox"/> 普通ポルトランドセメント
	<input type="checkbox"/> 高炉セメントB種 1) <input type="checkbox"/> 混合セメントB種 <input type="checkbox"/> フライアッシュセメントB種 <input type="checkbox"/> シリカセメントB種
	<input type="checkbox"/> 早強ポルトランドセメント
気象条件	<input type="checkbox"/> 暑中コンクリート(日平均気温が25℃を超える場合)
	<input type="checkbox"/> 寒中コンクリート(日平均気温が4℃以下になる場合) <input type="checkbox"/> 連続して、あるいはしばしば 構造物の露出状態      水で飽和される部分 2) <input type="checkbox"/> 普通の露出状態

1) 「高炉セメントコンクリートの特性と施工に関する留意点」は技術管理課ホームページ参照

<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/kouro-semento.html>

2) 水路、水槽、橋台、橋脚、擁壁、トンネル覆工等で水面に近く水で飽和される部分、及びこれらの構造物の他、桁、床版等で水面から離れてはいるが、融雪、流水、水しぶき等のため水で飽和される部分。

□6 塗装工

- 1) 塗装回数は下塗\_\_\_\_\_回、中塗\_\_\_\_\_回、上塗\_\_\_\_\_回とする。
- 2) 塗料の種類は下記のとおりとする。

種別及び箇所	細 別	塗料の種類	目標塗膜厚(μm)
工場塗装	下塗り1層		
	下塗り2層		
現場塗装	中塗り1層		

	中塗り2層		
	上塗り1層		
	上塗り2層		

- 3) 素地調整(ケレン)は\_\_\_\_\_とする。  
 4) 詳細の色彩等については監督員と協議のこと。

7 現場打ちの鉄筋コンクリート構造物施工

- 1) 受注者は、現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」により施工する。  
 2) 受注者は、現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたり、設計図書等に「機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン」及び「現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン」を採用していない場合は、採用についての協議を行うことが出来る。

第13章 その他施工

1 工法の指定

工法は下記によるものとする。なお、現場条件等により、これにより難しい場合は監督員と協議のこと。

工 種	指 定 工 法	備 考

2 建築物又は工作物の解体

石綿障害予防法規則に基づき、解体等の作業における保護具の装着、湿潤を保つ措置を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用については、当初設計では計上していないため、それらに要した費用については、発注者と受注者が協議の上、設計変更で計上するものとする。

また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、福島県工事請負契約約款の関係条項に基づき適切に変更することとする。

3 重建設機械分解・組立及び輸送に要する費用

下記の機械については、分解・組立及び輸送に要する費用を計上しているが、受注者が施工計画で分解・組立を必要としない機種・規格を選定し、使用した場合においても、設計変更の対象としない。

工 種	機 種	規 格

- 4 ポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物の使用 ※ 車道および側帯の舗装新設、改築および大規模な修繕(延長200m以上の全層打ち換え)を行う工事でポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物を使用する場合に記載

本工事は表層材料に耐流動対策混合物としてポリマー改質Ⅱ型アスファルト混合物を使用する工事であり、塑性変形輪数の基準値の適用区分となる道路区分等は以下のとおりである。（該当するものに「○」）

道路区分	舗装計画 (単位1日につき台)	交通量塑性変形輪数 (単位1メートルにつき回)	該当欄
第1種、第2種	3,000 以上	3,000	
第3種第1級及び第2級	3,000 未満	1,500	
第4種第1級			
その他		500	○
	交差点等耐流動対策混合物として使用	1,500	

- 5 植栽工 ※ 植栽に係る直接工事費が50万円以上となる工事の場合に記載  
本工事で植栽する樹木等については、植樹保険に加入しなければならない。  
また、工事完成届提出時までには、植樹保険付保証明書を提出しなければならない。

- 6 鋼橋桁の輸送に要する費用  
鋼橋桁については、(例えば東京)からの輸送に要する費用を計上しているが、受注者が施工計画書で示した鋼橋桁の製作場所が(例えば東京)より近距離である場合、設計変更の対象とする。

#### □第14章 ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針に基づく工事箇所

「共通仕様書 土木工事編Ⅰ」第1編第1章総則「1-1-3「ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針」の取扱い」の規定について、本工事では、特に以下の基本方針のL印に該当するものについてユニバーサルデザインに配慮した施工をおこなうものとする。

- 1 工事を行う基本方針（指針P13）

##### 基本方針1 すべての人が 快適 に利用できる施設

- ① 特定の人が特別扱いされたり、いやな思いをすることのない施設
- ② 右利き、左利きに対応した施設
- ③ 利用方法や利用状況の説明が効果的に行われる施設
- ④ 視覚、聴覚、触覚など多様な手段で、必要な情報が十分に提供される施設
- ⑤ 補助器具や補助手段を効果的に活用できる施設
- ⑥ 繰り返しの動作や、長時間にわたる肉体的負担が伴わない施設
- ⑦ 利用場所に接近しやすく、利用する広さが適切な施設
- ⑧ 重要なものがよく見えるよう、視線が確保されている施設
- ⑨ 使用しようとする全てのものに容易に手が届く施設
- ⑩ 少ない労力で効率的に、楽に使える施設
- ⑪ 利用者に不自然な姿勢を強めない施設
- ⑫ プライバシーに配慮された施設
- ⑬ 天候や季節に左右されない施設

- ⑭ 疲れたときに休むことができる施設

**基本方針2 すべての人が 簡単 に利用できる施設**

- ① 使い方を直感的に理解できる施設  
② 利用者の理解力や言語能力の違いが問題にならない施設  
③ 必要な情報が容易にわかる施設

**基本方針3 すべての人が 安全 に利用できる施設**

- ① 安全に対する配慮が等しく確保される施設  
② 危険や間違いやすい状況が発生しない施設  
③ 使用方法を間違えても重大な結果につながらない施設  
④ 注意が必要な操作において、不注意な操作を誘発しない施設  
⑤ 危険なときや使用方法を間違えたときは、注意や警告を発する施設  
⑥ 危険な部分が防護されている施設  
⑦ 四季を通じて安全な施設  
⑧ 災害時や不測の事態が生じて、安全に避難できる施設

**基本方針4 さりげなく 美しい 施設**

- ① 色や形状などの印象が、利用者にとって抵抗感がなく、受け入れられやすい施設  
② 創意工夫された内容が、目立ちすぎず、さりげなくデザインされている施設  
③ 地域の特性を生かし、周辺の景観と調和した施設  
④ 自然や環境に配慮し、動植物にやさしい施設

**基本方針5 どのような状況にも 柔軟 に対応できる施設**

- ① できる限り同じ手段で利用できる施設  
② 利用者に応じた使い方が選べる施設  
③ 利用者のペースに合わせることができる施設  
④ 情報とその重要さに応じて提供される施設  
⑤ 補助器具の使用や人的介助に十分な空間を提供できる施設

- 2 特に重点をおいて工事する項目・箇所

---

---

---

**☑第15章 記録保存の資料作成**

(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)

- 1 本工事は道路構造物の記録保存の対象工事である。  
以下の資料を作成要領に基づき作成すること。  
・道路構造物の記録保存資料
- 2 本工事は道路舗装構成物の記録保存の対象工事である。  
以下の資料、作成要領に基づき作成すること。  
・道路舗装構成等の記録保存資料

□ 第16章 1日未満で完了する作業の積算

(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)

本工事は、施工実施にあたり、作業量が1日未満で完了するものと見込まれ、施工パッケージ型積算基準と乖離が認められた場合に、「1日未満で完了する作業の積算」に基づき積算が出来る工事である。

□ 第17章 施工箇所が点在する工事の積算

(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)

本工事は「施工箇所が点在する工事の積算方法」の対象工事である。

対象地区：○○工区（施工箇所○○、○○）、△△工区（施工箇所○○）、  
□□工区（施工箇所□□）（ホームページではこれらを対象地区という）  
（なお、積算上の親工区は、△△工区（施工箇所○○）とする。）

□ 第18章 落橋防止装置の溶接施工等について

(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)

本工事において落橋防止装置の溶接施工等を行う際には、本章に基づき実施すること。

□ 第19章 ICT活用工事

(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)

1 本工事の発注方式は（受注者希望型 ・ 発注者指定型）である。

□ 2 ICT活用工事（土工）

本工事は、「福島県土木部ICT活用工事（土工等）実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用する「ICT活用工事（土工）」の対象工事である。

□ 3 ICT活用工事（舗装工）

本工事は、「福島県土木部ICT活用工事（舗装工）実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用する「ICT活用工事（舗装工）」の対象工事である。

□ 4 ICT活用工事（浚渫工（港湾））

本工事は、「福島県土木部ICT活用工事（浚渫工（港湾））実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用する「ICT活用工事（浚渫工（港湾））」の対象工事である。

□ 5 ICT活用工事（土工1,000m<sup>3</sup>未満）

本工事は、「福島県土木部ICT活用工事（土工1,000m<sup>3</sup>未満）実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用する「ICT活用工事（土工1,000m<sup>3</sup>未満）」の対象工事である。

□6 ICT活用工事（小規模土工）

本工事は、「福島県土木部ICT活用工事（小規模土工）実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用する「ICT活用工事（小規模土工）」の対象工事である。

□第20章 舗装の切断作業時に発生する排水の具体的処理について

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）

~~☑第21章 「総合評価方式（標準型・簡易型）における技術提案書に記載された事項の実施状況」の確認について~~

~~（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）~~

☑第22章 熱中症対策に関する現場管理費補正及び工期の設定

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）

1 本工事は、「土木工事における熱中症対策に関する試行要領」の対象工事である。

2 猛暑による作業不能日数

本工事は、猛暑による作業不能日数を次のとおり見込んでいる。

i) 作業不能日数：●日間

ii) 上記i)は、環境省が公表する東北地方●●（福島）地点におけるWBGT値（気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数）過去5年分（令和●年～●年）について、本工事の工期に対応する期間（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）に定める行政機関の休日及び夏季休暇（3日）を除く。）において、8時から17時の間にWBGT値が31以上となった時間を算定し、日数に換算したもの5年分を平均したものの。

iii) 気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する東北地方●●（福島）地点におけるWBGT値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。））がi)の日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。

第23章 法定外の労災保険の付保

（本章はすべての工事に該当する）

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

受注者は、法定外の労災保険契約を締結したことを証明する書類（証券等の写し）を提出しなければならない。

第24章 異常気象時における現場状況の報告

異常気象時の工事現場における対応について下記のとおりとする。

1 異常気象時等の対象

(1) 大雨・洪水等の警報発令時

「工事現場の当該市町村」の気象警報を対象とする。

(2) 震度5弱以上の地震時

「工事現場の当該市町村」の震度5弱以上を対象とする。

ただし、気象条件及び現場条件等を勘案し、別途、監督員から指示がある場合は震度4の場合も対象とする。

2 パトロール等の実施及び報告の内容について

- ① 作業中であれば、作業を中止し、現場内及び周辺の状況把握に努める。
- ② 休工中であれば、必要に応じ2名以上を構成員とする警戒班(巡視員)を出動させて巡回点検(パトロール)を実施する。
- ③ 天気予報であらかじめ異常気象が予想される場合は、事前に防災監視体制を配備し待機する。
- ④ 危険箇所が発見された場合は、すみやかに危険箇所に立ち入らないよう防護措置を講じ、その旨を標示する。また、現場状況を把握し、2次災害防止に努める。
- ⑤ 警報が解除され、作業が再開する前には、工事現場の地盤のゆるみ、崩壊、陥没等の危険がないか入念に点検する。
- ⑥ 地震及び津波が発生した後に、作業を再開する前には、建設物、仮設物、資機材、建設機械、電気設備及び地盤、斜面状況等を十分点検する。
- ⑦ 異常の有無にかかわらず、点検結果を監督員(連絡が取れない場合は、係長又は課長)に適宜に報告する。また、報告方法は、まず電話連絡し、その後別紙様式にて、FAX又はメールする。

3 報告期限について

(1) 大雨・洪水等の警報発令時

警報発令後1時間以内及び降雨等の状況等により適宜。

(2) 震度5弱以上の地震時

地震発生後1時間以内。

(被害等が甚大でパトロールの実施が困難である場合などはこの限りでない)

(別紙様式)

〇〇〇建設事務所 〇〇〇部 〇〇課 〇〇〇 行 (FAX:024-〇〇〇-〇〇〇〇)

施工に応じた点検項目を設定すること。  
「路面の凹凸」  
「強風で倒れる恐れのある看板」等。

記載例

異常気象時等現場点検結果報告書 (例)

工事名	工第〇〇-41300-〇〇〇〇号 〇〇〇〇〇〇〇〇工事	
場 所	市 地内	
請負者	〇〇〇〇〇(株)	
現場代理人	〇〇〇〇	
点検日時 (24時間表示)	開 始	令和〇〇年〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分
	終 了	令和〇〇年〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分
点検項目	異常の有無	
○現場内の状況		
・法面の崩壊	無し	
・法面の亀裂	有り (延長00m、法長00m)	
・法面からの湧水	無し	
・路面の陥没	無し	
・仮設の設置状況	無し	
・工事名看板、規制看板の設置状況	無し	
・架空線の切断、電柱の転倒等	無し	
・河川、水路の水位の上昇状況	無し	
・土石流の発生	無し	
・地すべりの発生	無し	
○現場周辺の状況		
・法面の状況	無し	
・路面の状況	無し	
・流末排水の状況	無し	
・雨量計の読み取り	000 mm	
・土石流危険渓流の状況	無し	
・砂防指定地の状況	無し	
・急傾斜地崩壊危険区域の状況	無し	
・地すべり危険区域の状況	無し	
・その他異常の有無	無し	
処置内容		
・No. 0～No. 10左側、切土法面に亀裂発見したため、杭柵を施工し、ブルーシートを被せて応急処置を行った。		

## 第25章 再生資源利用計画書

### (本章はすべての工事に該当する)

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

## 第26章 再生資源利用促進計画書

### (本章はすべての工事に該当する)

1 受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

2 受注者は、建設発生土の搬出先について、事前に当該工事の搬出先が盛土規制法など各種法令の許可状況等を満たしているか確認し、その結果を再生資源利用促進計画の添付資料（確認結果の現場掲示例※技術管理課ホームページ参照）として、工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

3 受注者は、建設発生土の搬出先に受領書（※技術管理課ホームページ参照）の交付を求め、その写しを5年間保存し、受領書の写しを完成図書に添付しなければならない。搬出先が県土木部の有償民間受入地の場合、受領書は「公共工事建設発生土の民間受入に関する試行要領」第9条の規定によるものとする。（※試行要領は技術管理課ホームページ参照）

4 受注者は、土壌汚染対策法の手続き状況を確認し、確認結果（確認結果の現場掲示例※技術管理課ホームページ参照）を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

### ~~第27章 三者協議~~

~~本工事は、三者協議会実施要領の対象工事である。~~

### ~~第28章 国土強靱化事業の取組に関する広報~~

~~本工事は国土強靱化事業の関連工事であるため、工事名標示板に「国土強靱化対策工事」の記載を行うこと。~~

~~記載方法については、下記を参照し監督員と協議すること。~~

## 工事名標示板のイメージ（例）

<b>ご協力をお願いします</b>
<b>洪水被害を防ぐため、 土砂を撤去しています</b>
<b>いのちとくらしをまもる防災減災 国土強靱化対策工事</b>
<b>令和〇年〇月〇日まで 時間帯〇:〇〇~〇:〇〇</b>
<b>河川(交付)工事(開削)</b>
<b>発注者 福島県〇〇建設事務所 〇〇課</b>
<b>施工者 〇〇〇〇建設株式会社</b>
<b>電話 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇</b>

※主な工種等の記載に加え、枠内の記載を行う。


### ☑第29章 その他

- ① 今回の工事については、道路を一時全面通行止めとする必要があるため、工事受注者は監督職員と綿密に打合せを行い、工事施工箇所の住民に説明を実施すること。また、施工順序等を十分に検討し、監督職員と協議すること。
- ② 本工事の耐震性防火貯水槽については、受注生産のため製品製作に時間を要する、契約後早急に製品の材料承諾書を監督職員に提出し、製品搬入を加味した実施工程表を作成し、監督職員に提出し協議すること。
- ③耐性防火貯水槽設置時に市道側よりの設置となるが、クレーのアウトリガーの養生鉄板であるため、別途敷鉄板の賃料等は未計上であり変更対象としない。

#### (1) 工事書類の簡素化について

1. 本工事は福島県土木部における「工事に関する提出書類の簡素化ガイドライン」に基づき実施するものとする。
2. これに定められていないものは、監督職員と協議するものとする。


平面図 S=1:50

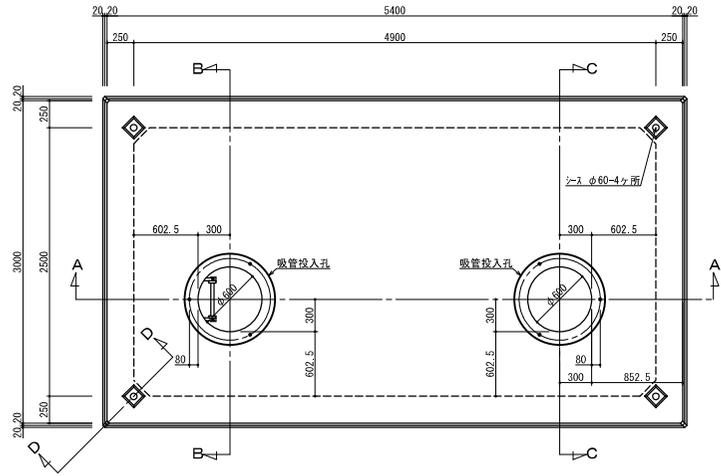


二次製品耐震性貯水槽 明細書

容量	40m <sup>3</sup>		
設置場所	I・II型		
土被り厚	0.500m		
形状	縦置ボックスカルバート型		
地下水位	高水位仕様		
材料	算式	数量	備考
頂版	5.40m×3.00m×0.25m (2穴)	1枚	
側壁(1)	5.40m×3.00m×1.15m	1個	
側壁(2)	5.40m×3.00m×1.15m	1個	
側壁(3)	5.40m×3.00m×1.15m	1個	
側壁(4)	5.40m×3.00m×1.10m	1個	
底板	4.86m×2.46m×0.25m (2穴)	1枚	
集水ビット	φ600×0.10m	2個	
吸管投入孔	φ600×0.35m	2個	
FRP梯子	400W H=4150	1組	
PC鋼棒	C種1号アンボンドφ23.L=4360	4本	
定着具	アンカープレート、ナット、ワッシャー	12組	
人孔鉄蓋	φ600	2個	


D断面接合部詳細図 S=1:40

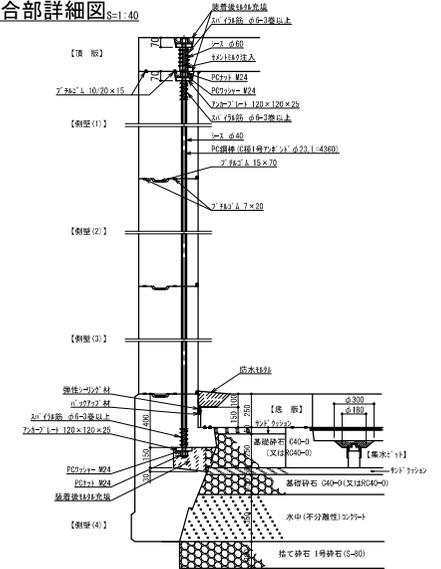


A-A断面図 S=1:50

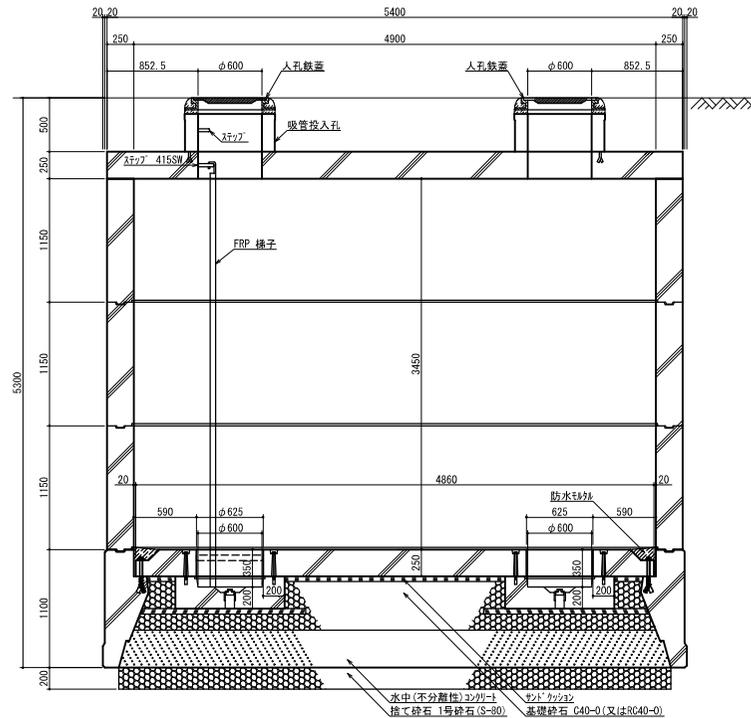

B-B断面図 S=1:50

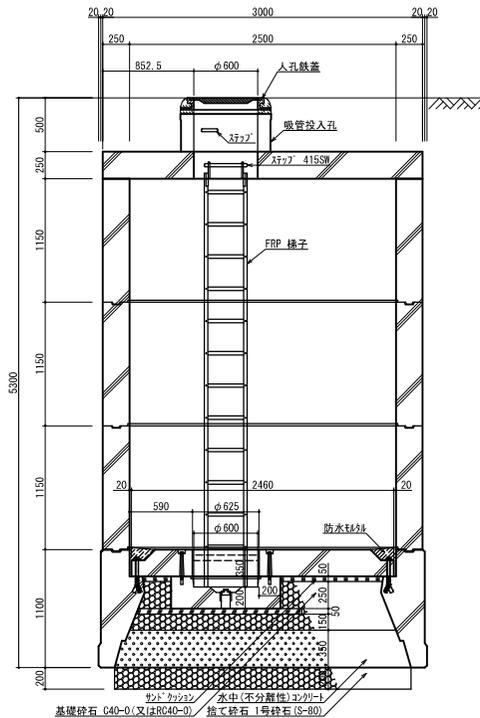

C-C断面図 S=1:50

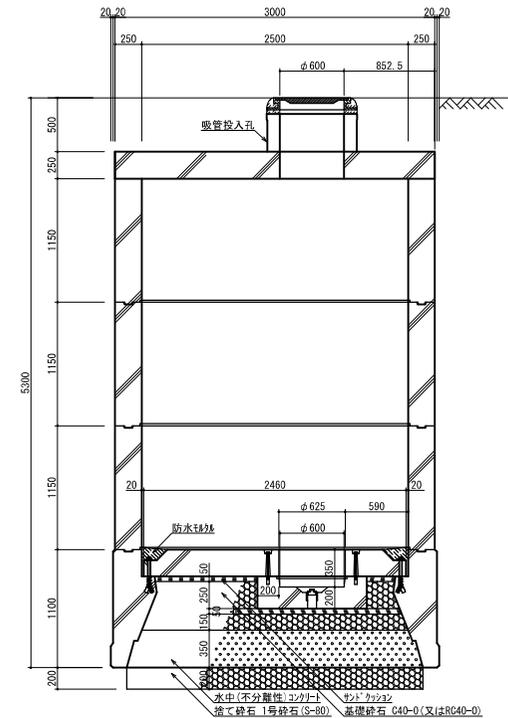

社名	製品名称	型式記号	図面名称	縮尺	図面番号	日付	承認	照査	設計	製図
東京セメント工業株式会社	二次製品耐震性貯水槽 40m <sup>3</sup>	TCI-40I・II型	一般構造図	図示						