

南相馬市～工事等設計書～

起工月	令和 8 年 6 月		工事概要	ため池改修	
契約番号	2026000570			施工延長 L=77.4m	
路線名	蒲迫 地区			堤体工 N=1式	
工事等名	ため池改修（蒲迫ため池）工事			洪水吐工 N=1式	
				取水施設工 N=1式	
			撤去工 N=1式		
工事等場所	南相馬市 小高区耳谷字蒲迫 地内		復旧工 N=1式		
			仮設工 N=1式		
総工事費	当初請負		仕様概要	1．設計図書及び標準仕様書に準ずること。	
	当初設計			2．詳細は監督員の指示による。	
	変更請負				
	変更設計				
工 事 費 総 括 表					
費 目	金 額	工 事 価 格	消費税相当額	摘 要	
本工事費					
附帯工事費					
測量及び試験費					
用地費及び補償費					
機械器具費					
営繕費					
工事雑費					
工事費					
事務費					
事業費					

工事費内訳書

[illegible]

諸経費は一括計上すること。ただし、積み上げ金額がある場合は備考に内書で()の中に金額を記入すること。

住所

業者名

代表者名

最低制限価格の設定(算定)について

ため池改修(蒲迫ため池)工事

今回の入札において、最低制限価格を下記の計算式に基づき設定しております。
該当工事には のチェック表示をしております。

工事に伴う最低限必要な費用 = 最低制限価格(P)

- 最低制限価格(P)の設定範囲： 予定価格(入札書比較価格)の75%～92% + 消費税額

予定価格(入札書比較価格)の75%～92%の範囲内で算出(1千円未満の端数は切り捨てる)した額に、消費税額を加算した額を最低制限価格(P)とする。ただし、上記の設定範囲を上回った(下回った)場合には、それぞれ設定範囲の上限(下限)値とする。

算定式

- ☒ 一般土木工事(橋製作・架設工を含む)

直接工事費 × 97% + 共通仮設費 × 90% + 現場管理費 × 90% + 一般管理費 × 68%

- ☐ 建築工事(一般・解体工事共通)

直接工事費 × 97% + 共通仮設費 × 90% + 現場管理費 × 90% + 一般管理費 × 68%

建築工事に付随する設備工事、並びに単独補修工事は建築工事算定方法に準じる

- ☐ 舗装工事

直接工事費 × 97% + 共通仮設費 × 90% + 現場管理費 × 90% + 一般管理費 × 68%

- ☐ 水道工事

直接工事費 × 97% + 共通仮設費 × 90% + 現場管理費 × 90% + 一般管理費 × 68%

- ☐ 暖冷房衛生設備工事

直接工事費 × 97% + 共通仮設費 × 90% + 現場管理費 × 90% + 一般管理費68%

- ☐ 電気・通信設備工事(製作・据付共通)

(直接製作費 + 直接工事費) × 97% + (共通仮設費 + 間接労務費) × 90% + (現場管理費 + 工場管理費 + 機器間接費) × 90% + 一般管理費(製作分 + 据付分) × 68%

- ☐ 機械設備工事(製作・据付共通)

(直接製作費 + 直接工事費) × 97% + (共通仮設費 + 間接労務費) × 90% + (現場管理費 + 工場管理費 + 据付間接費 + 設計技術費) × 90% + 一般管理費 × 68%

直接製作費:製作工事に係る経費(材料費、機器単体費、労務費 等)

直接工事費:据付工事に係る経費(輸送費、材料費、労務費、仮設費 等)





誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度
農地防災事業
蒲迫地区
ため池改修（蒲迫ため池）工事

金 抜 き 設 計 書

（ 当 初 ）

(2/ 61)

(3/ 61)

(4/ 61)

(5/ 61)

(6 / 61)

(7/ 61)

(8/ 61)

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修（蒲池ため池）工事

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（諸経費対象）					
・堤体工					
・ ・土工	1.000	式			
000001 表土剥取	1.000	式			
000002 掘削 - 1	297.000	m3			歩A B単 1号
000003 掘削—2 床掘り	207.000	m3			歩A B単 2号
000004 掘削 - 3 池底土	36.000	m3			歩A B単 3号
000005 人力荒仕上げ	1,730.000	m3			歩A B単 4号
000006 切土法面仕上	82.000	m ²			歩A B単 5号
000007 鞆土 人力施工、まき出し厚20cm、5層仕上げ	378.000	m ²			歩A B単 6号
000008 鞆土 機械施工、まき出し厚20cm、5層仕上げ	7.000	m3			歩A B単 7号
000009 盛土法面整形	763.000	m3			歩A B単 8号
000010 埋戻し	652.000	m ²			歩A B単 9号
000011 購入土 鞆土用	16.000	m3			歩A B単 10号
000012 不整地運搬 鞆土	739.000	m3			歩A B単 11号
000013 不整地運搬 仮置土、上流、往路	616.000	m3			歩A B単 12号
000014 不整地運搬 仮置土、上流、複路	207.000	m3			歩A B単 13号
000015 土砂等運搬 仮置土、下流、往路	207.000	m3			歩A B単 14号
000016 土砂等運搬 仮置土、下流、複路	111.000	m3			歩A B単 15号
000017 整地 仮置場、上流	111.000	m3			歩A B単 16号
000018 整地 仮置場、下流	207.000	m3			歩A B単 17号
000019 残土処理 掘削後運搬搬出	111.000	m3			歩A B単 18号
000020 不整地運搬 池底土、仮置場まで運搬	297.000	m3			歩A B単 19号
000021 不整地運搬 池底土、仮置場から場外	1,740.000	m3			歩A B単 20号
000022 整地 仮置場、池底土	1,740.000	m3			歩A B単 21号
000023 残土処理 仮置場から運搬搬出	1,740.000	m3			歩A B単 22号
合 計					歩A B単 23号
・ ・腰積ブロック工					
000024 ブロック積工 裏コン有10cm	1.000	式			
000025 天端コンクリート B=450	73.000	m ²			歩A B単 24号
000026 基礎コンクリート H=300 裏コン10cm	27.000	m			歩A B単 25号
000027 基礎コンクリート H=400 裏コン10cm	3.000	m			歩A B単 26号
000028 裏込め材 砂	24.000	m			歩A B単 27号
000029 裏込め材 RC-40	55.000	m3			歩A B単 28号
000030 昇降用タツプ 下水道用	38.000	m3			歩A B単 29号
合 計	7.000	本			歩A B単 30号
・ ・小口止め工					
000031 小口コンクリート	1.000	式			
000032 型枠 小口止工	1.000	m3			歩A B単 31号
合 計	6.400	m ²			歩A B単 32号
・ ・法面保護工					
000033 ブロックマット工 一般型・t=40mm以上	1.000	式			
000034 アンカーピン 一般型ブロックマット用	547.000	m ²			歩A B単 33号
	439.000	本			歩A B単 34号

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修（蒲池ため池）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ 裏法階段工					
	1.000	式			
000035 ブロックマット工 階段型・t=40mm以上	23.000	m ²			歩A B単 35号
000036 アンカービン 階段型ブロックマット用	17.000	本			歩A B単 36号
合 計					
・ 洪水吐工					
	1.000	式			
・ ・ 土工					
	1.000	式			
000037 表土剥取					歩A B単 37号
	10.000	m ³			
000038 掘削—2					歩A B単 38号
	43.000	m ³			
000039 掘削 - 3 岩掘削					歩A B単 39号
	10.000	m ³			
000040 基面整正					歩A B単 40号
	1.000	m ²			
000041 人力荒仕上げ					歩A B単 41号
	30.000	m ²			
000042 埋戻し 構造物周辺					歩A B単 42号
	19.000	m ³			
000043 埋戻し B<1.0m					歩A B単 43号
	4.000	m ³			
000044 埋戻し 1.0m B<2.5m					歩A B単 44号
	22.000	m ³			
000045 埋戻し 2.5m B<4.0m					歩A B単 45号
	26.000	m ³			
000046 埋戻しコンクリート					歩A B単 46号
	0.200	m ³			
000047 積込み（ルーズ） 岩掘削					歩A B単 47号
	10.000	m ³			
000048 残土処理 掘削後直接運搬					歩A B単 48号
	20.000	m ³			
合 計					
・ ・ 本体工					
	1.000	式			
000049 均しコンクリート					歩A B単 49号
	1.200	m ³			
000050 型枠 均しコンクリート					歩A B単 50号
	1.300	m ²			
000051 鉄筋コンクリート					歩A B単 51号
	29.000	m ³			
000052 型枠 鉄筋構造物					歩A B単 52号
	110.000	m ²			
000053 鉄筋加工・組立 D13					歩A B単 53号
	1.290	ton			
000054 鉄筋加工・組立 D16					歩A B単 54号
	0.527	ton			
000055 鉄筋加工・組立 D19					歩A B単 55号
	0.263	ton			
000056 伸縮継目					歩A B単 56号
	2.000	m ²			
000057 止水板					歩A B単 57号
	6.600	m			
000058 ダウエルバー工					歩A B単 58号
	27.000	本			
000059 足場工					歩A B単 59号
	54.000	掛m ²			
000060 支保工					歩A B単 60号
	21.000	空m ³			
000061 コンクリート舗装工 ボックス上部					歩A B単 61号
	1.000	式			
合 計					
・ ・ 付帯工					
	1.000	式			
000062 防護柵					歩A B単 62号
	8.000	m			
000063 円形型枠					歩A B単 63号
	1.600	m ²			
000064 補強鉄筋 ガードレール支柱用					歩A B単 64号
	0.021	ton			
合 計					
・ 取水施設工					
	1.000	式			
・ ・ 土工					
	1.000	式			
000065 掘削 - 1					歩A B単 65号
	32.000	m ³			

事業名	農地防災事業 蒲迫地区
工事名	ため池改修（蒲迫ため池）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000066 掘削—2 池底土	8.000	m3			歩A B単 66号
000067 掘削 - 3 岩掘削	26.000	m3			歩A B単 67号
000068 人力荒仕上げ	11.000	m ²			歩A B単 68号
000069 切土法面仕上	9.000	m ²			歩A B単 69号
000070 埋戻し 構造物周辺	1.000	m3			歩A B単 70号
000071 埋戻し B<1.0m	1.000	m3			歩A B単 71号
000072 埋戻し 1.0m B<2.5m	1.000	m3			歩A B単 72号
000073 埋戻しコンクリート	2.400	m3			歩A B単 73号
000074 積込み（ルーズ） 岩掘削	26.000	m3			歩A B単 74号
000075 残土処理 掘削後直接搬出	26.000	m3			歩A B単 75号
合 計					
・土砂吐、斜樋工	1.000	式			
000076 均しコンクリート	1.700	m3			歩A B単 76号
000077 型枠 均しコンクリート	2.400	m ²			歩A B単 77号
000078 鉄筋コンクリート	21.000	m3			歩A B単 78号
000079 二次コンクリート	0.500	m3			歩A B単 79号
000080 型枠 鉄筋構造物	82.000	m ²			歩A B単 80号
000081 鉄筋加工・組立 D13	1.220	ton			歩A B単 81号
000082 伸縮継目	1.000	m ²			歩A B単 82号
000083 止水板	1.200	m			歩A B単 83号
000084 収縮継目	1.000	m ²			歩A B単 84号
000085 ダウエルバー工	6.000	本			歩A B単 85号
000086 斜樋管設置 φ200	10.400	m			歩A B単 86号
000087 硬質塩化ビニル管接手材	1.000	個			歩A B単 87号
000088 空気抜き管 φ50	3.700	m			歩A B単 88号
000089 足場工	11.000	掛m ²			歩A B単 89号
000090 支保工	5.000	空m3			歩A B単 90号
000091 水膨張ゴム 斜樋用、材料費のみ	10.000	m			歩A B単 91号
合 計					
・ゲート工	1.000	式			
000092 土砂吐ゲート	1.000	門			歩A B単 92号
000093 ため池柵	12.000	個			歩A B単 93号
000094 緊急放流ゲート φ200mm×L=10.4m、材工共	1.000	門			歩A B単 94号
合 計					
・付帯工	1.000	式			
000095 昇降用タラップ 下水道用	4.000	本			歩A B単 95号
合 計					
・撤去工	1.000	式			
・構造物撤去工	1.000	式			
000096 コンクリート取壊し（有筋） 構造物取壊し、殻運搬、処分費	28.000	m3			歩A B単 96号
合 計					
・復旧工	1.000	式			
・耕地復旧工	1.000	式			

(12/ 61)

(13/ 61)

(14/ 61)

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修（蒲池ため池）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単 - 1号 ***						
000001	表土剥取		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 36号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 2号 ***						
000002	掘削 - 1		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 36号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 3号 ***						
000003	掘削—2 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3			S単 40号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 4号 ***						
000004	掘削 - 3 池底土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 36号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 5号 ***						
000005	人力荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²			S単 6号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 6号 ***						
000006	切土法面仕上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S単 46号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 7号 ***						
000007	鞘土 人力施工、まき出し厚20cm、5層仕上げ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ()	1.000	m3			S単 3号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	5.000	m ²			S単 6号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 8号 ***						
000008	鞘土 機械施工、まき出し厚20cm、5層仕上げ		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3			S単 38号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	100.000	m3			S単 43号
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,普通,2.5m,77m,1回掛,湿潤,粘性土,0~4° 未満	0.050	ha			S単 25号
	合 計					

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修(蒲池ため池)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 9号 ***					
000009	盛土法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 10号 ***					
000010	埋戻し		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³			S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	1.000	m ³			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 11号 ***					
000011	購入土 靴土用		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
J03208	購入土	1.000	m ³			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 12号 ***					
000012	不整地運搬 靴土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³			S単 38号
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m ³			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 13号 ***					
000013	不整地運搬 仮置土、上流、往路		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m ³			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 14号 ***					
000014	不整地運搬 仮置土、上流、複路		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³			S単 38号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m ³			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 15号 ***					
000015	土砂等運搬 仮置土、下流、往路		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m ³			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 16号 ***					
000016	土砂等運搬 仮置土、下流、複路		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³			S単 38号

事業名	農地防災事業 蒲迫地区
工事名	ため池改修(蒲迫ため池)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 17号 ***					
000017	整地 仮置場、上流		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 18号 ***					
000018	整地 仮置場、下流		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 19号 ***					
000019	残土処理 掘削後運搬搬出		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m3			S単 42号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 20号 ***					
000020	不整地運搬 池底土、仮置場まで運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 21号 ***					
000021	不整地運搬 池底土、仮置場から場外		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 38号
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 22号 ***					
000022	整地 仮置場、池底土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 23号 ***					
000023	残土処理 仮置場から運搬搬出		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 38号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m3			S単 42号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3			S単 49号

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修(蒲池ため池)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 24号 ***					
000024	ブロック積工 裏コン有10cm		m ²		10.000 m	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40(高炉B)	10.000	m ²			S単 12号
PQ0801	コンクリート積ブロック 区分B 控35cm	10.000	m ²			
P05034	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m	1.130	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 25号 ***					
000025	天端コンクリート B=450		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人打設(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,無し,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.500	m ³			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 26号 ***					
000026	基礎コンクリート H=300 裏コン10cm		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.300	m ³			S単 56号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.500	m ²			S単 59号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	7.500	m ²			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 27号 ***					
000027	基礎コンクリート H=400 裏コン10cm		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.900	m ³			S単 56号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.500	m ²			S単 59号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	7.500	m ²			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 28号 ***					
000028	裏込め材 砂		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0280	裏込め材(砂) 積工,計上する,なし,砕石各種	1.000	m ³			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 29号 ***					
000029	裏込め材 RC-40		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0280	裏込め材(RC-40) 積工,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40	1.000	m ³			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 30号 ***					
000030	昇降用クランプ 下水道用		本		1.000 本	歩A 当たり算出
P96001	下水道用足掛金具 φ19mm、両足タイプ 土木単価準用	1.000	本			
	合 計					

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修(蒲池ため池)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 31号 ***					
000031	小口コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツ鈔(クレン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 32号 ***					
000032	型枠 小口止工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 33号 ***					
000033	ブロックマット工 一般型・t=40mm以上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96002	ブロックマット 一般型、除草タイプ	1.000	m ²			
S06009	ブロックマット敷設 6.0m,なし	1.000	m ²			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 34号 ***					
000034	アンカーピン 一般型ブロックマット用		本		1.000 本	歩A 当たり算出
P96003	ブロックマット用ピン 一般型用	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 35号 ***					
000035	ブロックマット工 階段型・t=40mm以上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
P96004	ブロックマット 階段型、除草タイプ	1.000	m ²			
S06009	ブロックマット敷設 6.0m,なし	1.000	m ²			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 36号 ***					
000036	アンカーピン 階段型ブロックマット用		本		1.000 本	歩A 当たり算出
P96005	ブロックマット用ピン 階段型用	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 37号 ***					
000037	表土剥取		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,なし	1.000	m3			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 38号 ***					
000038	掘削—2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3			S単 40号
	合 計					

事業名	農地防災事業 蒲迫地区
工事名	ため池改修(蒲迫ため池)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 39号 ***					
000039	掘削 - 3					歩A
	岩掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	軟岩,オープンカット,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し	1.000	m3			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 40号 ***					
000040	基面整正		m2		1.000 m2	歩A
						当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1.000	m2			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 41号 ***					
000041	人力荒仕上げ		m2		1.000 m2	歩A
						当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	1.000	m2			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 42号 ***					
000042	埋戻し					歩A
	構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 43号 ***					
000043	埋戻し					歩A
	B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 44号 ***					
000044	埋戻し					歩A
	1.0m B<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 5号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 45号 ***					
000045	埋戻し					歩A
	2.5m B<4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 38号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 46号 ***					
000046	埋戻コンクリート		m3		1.000 m3	歩A
						当たり算出

事業名	農地防災事業 蒲迫地区
工事名	ため池改修(蒲迫ため池)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 47号 ***					
000047	積込み(ルーズ) 岩掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 48号 ***					
000048	残土処理 掘削後直接運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以 下	1.000	m3			S単 42号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 49号 ***					
000049	均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 50号 ***					
000050	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 51号 ***					
000051	鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 52号 ***					
000052	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 53号 ***					
000053	鉄筋加工・組立 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S単 16号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修(蒲池ため池)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 54号 ***					
000054	鉄筋加工・組立 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.527	ton			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 55号 ***					
000055	鉄筋加工・組立 D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.263	ton			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 56号 ***					
000056	伸縮継目		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²			S単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 57号 ***					
000057	止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	1.000	m			S単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 58号 ***					
000058	ダウエルバー工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1.000	本			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 59号 ***					
000059	足場工		掛m ²		1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛m ²			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 60号 ***					
000060	支保工		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下	1.000	空m3			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 61号 ***					
000061	コンクリート舗装工 ボックス上部		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.900	m3			S単 57号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.700	m ²			S単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 62号 ***					

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修(蒲池ため池)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000062	防護柵		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.000	m			S単 8号
S02120	ガードレール設置(曲げ支柱)加算額 B・C種(支柱間隔2m)	1.000	m			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 63号 ***					
000063	円形型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	m ²			S単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 64号 ***					
000064	補強鉄筋 ガードレール支柱用		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 65号 ***					
000065	掘削 - 1		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	1.000	m ³			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 66号 ***					
000066	掘削—2 池底土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	1.000	m ³			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 67号 ***					
000067	掘削 - 3 岩掘削		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩,オープンカット,-,無し,1,000m ³ 未満,-,無し,無し	1.000	m ³			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 68号 ***					
000068	人力荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 69号 ***					
000069	切土法面仕上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,軟岩I,なし	1.000	m ²			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 70号 ***					
000070	埋戻し 構造物周辺		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³			S単 38号

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修(蒲池ため池)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ()	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 71号 ***					
000071	埋戻し B<1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ()	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 72号 ***					
000072	埋戻し 1.0m B<2.5m		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3			S単 38号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	100.000	m3			S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	100.000	m3			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 73号 ***					
000073	埋戻コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コクリート`ン`車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 74号 ***					
000074	積込み(ルーズ) 岩掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 75号 ***					
000075	残土処理 掘削後直接搬出		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ`ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m3			S単 42号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 76号 ***					
000076	均しコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コクリート`ン`車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 77号 ***					
000077	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 60号

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修(蒲池ため池)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 78号 ***					
000078	鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 79号 ***					
000079	二次コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 80号 ***					
000080	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 81号 ***					
000081	鉄筋加工・組立 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 82号 ***					
000082	伸縮継目		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S単 64号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 83号 ***					
000083	止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	1.000	m			S単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 84号 ***					
000084	収縮継目		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m ²			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 85号 ***					
000085	ダウエルバー工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D16	1.000	本			S単 15号
	合 計					

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修(蒲池ため池)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 86号 ***					
000086	斜樋管設置 φ200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 1箇所	1.000	m			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 87号 ***					
000087	硬質塩化ビニル管接手材		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P96006	硬質塩化ビニル管接手材 φ200、45°エルボ	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 88号 ***					
000088	空気抜き管 φ50		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 1箇所	1.000	m			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 89号 ***					
000089	足場工		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし	1.000	掛㎡			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 90号 ***					
000090	支保工		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模), 40KN/㎡以下	1.000	空m3			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 91号 ***					
000091	水膨張ゴム 斜樋用、材料費のみ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
P96007	水膨張ゴム 一般構造物用 t10×B20mm	1.000	㎡			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 92号 ***					
000092	土砂吐ゲート		門		1.000 門	歩A 当たり算出
PZ0721	ため池用土砂吐きゲート(スチール製スライドゲート) 水深5m超10m以下 呑口800×800 SUS304 巻上機込	1.000	門			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 93号 ***					
000093	ため池栓		個		1.000 個	歩A 当たり算出
PZ0604	溜池栓 φ125mm	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 94号 ***					
000094	緊急放流ゲート φ200mm×L=10.4m、材工共		門		1.000 門	歩A 当たり算出

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修(蒲池ため池)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96008	緊急放流ゲート 材工共、φ200mm×10.4m	1.000	門			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 95号 ***					
000095	昇降用クランプ 下水道用		本		1.000	歩A 当たり算出
P96001	下水道用足掛金具 φ19mm、両足タイプ 土木単価準用	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 96号 ***					
000096	コンクリート取壊し(有筋) 構造物取壊し、殻運搬、処分費		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋、なし、機械、昼間施工、しない	1.000	m3			S単 13号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、18.5km以下	1.000	m3			S単 50号
S02123	産業廃棄物処分料金 コンクリート破片有筋(中間処分)	2.500	ton			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 97号 ***					
000097	耕地復旧		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 98号 ***					
000098	工事用道路 池内		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	16.000	m3			S単 38号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m3未満、無し、なし	14.400	m3			S単 44号
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	19.200	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 99号 ***					
000099	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-	1.000	m3			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 100号 ***					
000100	工事用道路 池外部		m		10.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	33.700	m3			S単 38号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m3未満、無し、なし	30.300	m3			S単 44号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン、RC-40、10cm、2.5m以上、敷均し、不要、なし、なし	35.000	m ²			S単 24号
J03202	山砂 埋戻し用	40.400	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 101号 ***					
000101	残土処理 掘削後運搬搬出		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-	1.000	m3			S単 36号

事業名	農地防災事業 蒲迫地区
工事名	ため池改修(蒲迫ため池)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハック約山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、7.5km以下	1.000	m3			S 単 42号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理、-、なし	1.000	m3			S 単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 102号 ***					
000102	土木安定シート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	安定シート敷設・撤去(ｽﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾄﾞ不織布225N/m ²) 敷設～撤去	1.000	m ²			S 単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 103号 ***					
000103	土木シート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土木シート敷設・撤去(ｽﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾄﾞ不織布) 敷設～撤去	1.000	m ²			S 単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 104号 ***					
000104	シート類処分費 運搬・処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし、機械積込、無し、23.2km以下	1.000	m3			S 単 51号
S02123	産業廃棄物処分料金(中間処分) 廃プラスチック	1.000	m3			S 単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 105号 ***					
000105	高密度PE管φ600布設・撤去 塩ビ管機械布設、据付費のみ、撤去は布設の50%		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管、600mm、なし	1.000	m			S 単 22号
S07035	高密度ポリエチレン管機械撤去 高密度ポリエチレン管、600mm、なし	0.500	m			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 106号 ***					
000106	高密度PE管φ600 材料費のみ、損料率0.55(6ヶ月未満)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
PW0883	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔) φ600mm 内面平滑外面波付二重構造	0.550	m			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 107号 ***					
000107	土のう		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕入れ～設置～撤去	1.000	m3			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 108号 ***					
000108	排水ポンプ運転管理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 30、常時排水、450以上～1200未満、10m、発動発電機、あり	1.000	箇所			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 109号 ***					

(29/ 61)

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修(蒲池ため池)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離:180m以下			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日			
JQ0502	軽油					
	JIS1 2号 小型D-リ-	140.000	L			
R01021	運転手(特殊)		人			
		1.000				
	合 計					算出数量 182.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離:80m以下			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日			
JQ0502	軽油					
	JIS1 2号 小型D-リ-	140.000	L			
R01021	運転手(特殊)		人			
		1.000				
	合 計					算出数量 242.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分:粘性土・礫質土 2)作業区分:盛土 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:振動コンパクタ()			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01002	特殊作業員		人			
		0.340				
R01003	普通作業員		人			
		0.850				
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分:粘性土・礫質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:振動コンパクタ()			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01002	特殊作業員		人			
		0.340				
R01003	普通作業員		人			
		0.850				
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分:粘性土・礫質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:締固めを計上しない			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01003	普通作業員		人			
		0.850				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修（蒲池ため池）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 6号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分:土砂			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01003	普通作業員	0.120	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分:築堤・埋戻 2)規格区分(ton):0.8~1.1ton 3)長期割引単価区分:なし			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 運転質量0.8~1.1t	1.440	日			
JQ0502	軽油	5.700	L			
R01002	JIS1 2号 小型ロー 特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 8号 ***					
S02120	ガードレール設置(コンクリート建込)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)市場単価コード: 2)規格:塗装品(白色)C-2B 3)単価の入力:			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 9号 ***					
S02120	ガードレール設置(曲げ支柱)加算額		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール設置(曲げ支柱)加算額 B・C種(支柱間隔2m)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)市場単価コード: 2)規格:B・C種(支柱間隔2m) 3)単価の入力:			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
A03102	ガードレール設置(曲げ支柱)加算額 B・C種(支柱間隔2m)	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 10号 ***					
S02123	産業廃棄物処分料金		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分料金 コンクリート破片有筋(中間処分)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード: 2)資材規格:コンクリート破片有筋(中間処分) 3)単価の入力:			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
PZ9910	産業廃棄物処分料金 コンクリート破片有筋(中間処分)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 11号 ***					
S02123	産業廃棄物処分料金(中間処分)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分料金(中間処分) 廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード: 2)資材規格:廃プラスチック 3)単価の入力:			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
PZ9919	産業廃棄物処分料金(中間処分) 廃プラスチック	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修(蒲池ため池)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単 - 12号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40(高炉B) 1)施工区分:練積 2)時間の制約:無し 3)昼夜施工区分:昼間施工 5)裏込コンクリート厚:10 6)生コンクリート規格:18-8-40(高炉B)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.320	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない 1)作業区分:有筋 2)時間の制約:なし 3)施工区分:機械 4)施工区分:昼間施工 5)低騒音・低振動対策:しない		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単 - 14号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理 1)処理区分:収縮継目処理		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
R01001	土木一般世話役	0.070	人			
R01003	普通作業員	0.810	人			
Y00004	諸雑費 2%	0.020				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 15号 ***					
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D16 1)径:D16		本		10.000 本	歩A 当たり算出
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton			
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本			
R01001	土木一般世話役	0.030	人			
R01003	普通作業員	0.140	人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 16号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満 1)規格区分:SD295 2)径区分:D13 3)作業区分:一般構造物 4)施工規模:10t未満 5)時間の制約:- 6)夜間作業:無し 7)構造物区分:一般構造物(切梁無し) 8)太径鉄筋量:10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修（蒲池ため池）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 17号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)規格区分:SD295 2)径区分:D16 3)作業区分:一般構造物 4)施工規模:10t未満 5)時間の制約:- 6)夜間作業:無し 7)構造物区分:一般構造物(切梁無し) 8)太径鉄筋量:10%未満					
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 18号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)規格区分:SD345 2)径区分:D19 3)作業区分:一般構造物 4)施工規模:10t未満 5)時間の制約:- 6)夜間作業:無し 7)構造物区分:一般構造物(切梁無し) 8)太径鉄筋量:10%未満					
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 19号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 6.0m,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)ブロックマット長(m):6.0m 2)長期割引単価区分(賃料機械):なし					
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
R01003	普通作業員	3.000	人			
F01086	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日			
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	275.000	m ²			計上無し
Y00004	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 275.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 20号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,片受直管ｼﾌﾞ付,4.0m管,1箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)管種区分:VU 2)管径区分(mm):200mm 3)形状区分:片受直管ｼﾌﾞ付 4)管長区分:4.0m管 5)接合箇所:1箇所					
P05064	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｼﾌﾞ-ﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本			
Y00004	雑材料費	0.021				
R01001	土木一般世話役	0.110	人			
R01002	特殊作業員	0.170	人			
R01003	普通作業員	0.240	人			

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修（蒲池ため池）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 21号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,片受直管ｽﾌﾟｰ付,4.0m管,1箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種区分:VU 2)管径区分(mm):50mm 3)形状区分:片受直管ｽﾌﾟｰ付 4)管長区分:4.0m管 5)接合箇所:1箇所			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
P05058	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾌﾟｰ 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本			
Y00004	雑材料費	0.021				
R01001	土木一般世話役	0.080	人			
R01002	特殊作業員	0.120	人			
R01003	普通作業員	0.160	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 22号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管の単価(円/m): 2)管種区分:高密度ポリエチレン管 3)管径区分(mm):600mm 4)長期割引単価区分(賃料機械):なし			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.820	人			
R01002	特殊作業員	2.050	人			
R01003	普通作業員	2.980	人			
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	2.020	日			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-ﾌﾞｰ	43.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.520	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 23号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管の単価(円/m): 2)管種区分:高密度ポリエチレン管 3)管径区分(mm):600mm 4)長期割引単価区分(賃料機械):なし			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.820	人			
R01002	特殊作業員	2.050	人			
R01003	普通作業員	2.980	人			
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ～超低・排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	2.020	日			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-ﾌﾞｰ	43.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.520	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 24号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾞﾗｯﾌﾟ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種別:再生ｸﾞﾗｯﾌﾟ 2)規格:RC-40 3)仕上がり厚さ:10cm 4)敷均し幅:2.5m以上 5)施工区分:敷均し 6)舗装面仕上げ作業の必要性:不要			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修（蒲池ため池）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択：なし 8)単価0円区分(舗設材)：なし					
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.600	m3			
R01001	土木一般世話役	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.620	人			
M02041	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-	15.000	L			
R01021	運転手（特殊）	0.430	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,普通,2.5m,77m,1回掛,湿潤,粘性土,0～4° 未満 1)施工区分：耕起作業 2)作業条件：普通 3)ほ場の短辺の長さ(a)：2.500m 4)ほ場の長辺の長さ(b)：77.000m 5)掛回数：1回掛 6)土の状態：湿潤 7)土質区分：粘性土 8)傾斜区分：0～4° 未満			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：月単位	豪雪補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし	
M35291	D-ｸﾘﾃﾞｨｱｰ[直装式] 作業幅 1.6～1.8m級	24.100	時間			
M35063	農用ﾄﾗｸﾞ[乗用・ﾐｰﾙ型] 四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)	24.100	時間			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-	128.000	L			
R01022	運転手（一般）	4.820	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単 - 26号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無 1)石礫、雑物除去：無			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：月単位	豪雪補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし	
M35062	農用ﾄﾗｸﾞ[乗用・ﾐｰﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-	0.800	L			
R01022	運転手（一般）	0.060	人			
Y00004	諸雑費 14%	0.140				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕付け～設置～撤去 1)施工区分：仕付け～設置～撤去			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：月単位	豪雪補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			
R01003	普通作業員	14.500	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 30,常時排水,450以上～1200未満,10m,発動発電機,あり 1)運転日数：30 2)排水方法：常時排水 3)排水量(m3/h)：450以上～1200未満 4)全揚程：10m 5)動力区分：発動発電機 6)長期割引単価区分(賃料機械)：あり			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：月単位	豪雪補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし	
F05051	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	165.000	日			

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修（蒲池ため池）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F02061	発動発電機[D 駆動・～ 超低・排対型(～ 3 次)] 125kVA	33.000	日			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-	10,080.000	L			
R01002	特殊作業員	5.100	人			
Y00004	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 29号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1 ～ 5 台,なし		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	1)ポンプ台数区分：1 ～ 5 台 2)長期割引単価区分(賃料機械)：なし			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：月単位	豪雪補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし	
F08063	ハ ック桟[ク-ラ型・ク-ン・～ 超低・排対型(～ 2014)] ハ ック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日			
R01001	土木一般世話役	0.500	人			
R01002	特殊作業員	0.100	人			
R01003	普通作業員	2.000	人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-	23.000	L			
R01021	運転手（特殊）	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 30号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	1)施工区分：釜場掘削・設置			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：月単位	豪雪補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人			
R01003	普通作業員	0.100	人			
Y00004	諸雑費	0.130				
M02031	ハ ック桟[ク-ラ型・排対型(1次)] 標準ハ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間			
R01021	運転手（特殊）	0.100	人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-	3.400	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 31号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	1)施工区分：釜場埋戻・撤去			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 週休：月単位	豪雪補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人			
R01002	特殊作業員	0.050	人			
R01003	普通作業員	0.190	人			
Y00004	諸雑費	0.030				
M02031	ハ ック桟[ク-ラ型・排対型(1次)] 標準ハ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間			
R01021	運転手（特殊）	0.060	人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-	2.200	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修（蒲池ため池）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 32号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)足場区分:手摺先行型枠組 2)安全ネット区分:なし 3)長期割引単価区分(賃料機械):なし			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01001	土木一般世話役	1.600	人			
R01012	とび工	7.000	人			
R01003	普通作業員	1.300	人			
F01086	フルンクルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.400	日			
Y00004	最大吊上能力25t吊 諸雑費	0.340				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S 単 - 33号 ***					
S18033	支保工（小規模）		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分:パイプサポート支保（小規模） 2)支保耐力KN/㎡:40KN/㎡以下			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
R01001	土木一般世話役	0.290	人			
R01009	型わく工	0.530	人			
R01012	とび工	0.250	人			
R01003	普通作業員	0.570	人			
Y00004	諸雑費	0.130				
	合 計					算出数量 10.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S 単 - 34号 ***					
S18062	安定シート敷設・撤去（ｽﾊﾞﾝﾎﾞﾝﾄﾞ不織布225N/㎡）		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分:敷設～撤去 2)土木安定用材の1㎡当たり単価:			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
P26102	土木安定用材（ﾏｯﾄ・ｼｰﾄ類）	104.000	㎡			
R01003	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S 単 - 35号 ***					
S18062	土木シート敷設・撤去（ｽﾊﾞﾝﾎﾞﾝﾄﾞ不織布）		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分:敷設～撤去 2)土木安定用材の1㎡当たり単価:			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
P26102	土木安定用材（ﾏｯﾄ・ｼｰﾄ類）	104.000	㎡			
R01003	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S 単 - 36号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ﾌﾞﾛｯｸ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土質:土砂 2)施工方法:ﾌﾞﾛｯｸ 3)押土の有無:無し 4)障害の有無:無し 5)施工数量:5,000m3未満 6)火薬使用:- 7)破砕片除去の有無:- 8)集積押土の有無:-					

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修（蒲池ため池）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 37号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩, オブジェクト, -, 無し, 1.000m3未満, -, 無し, 無し			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1)土質: 軟岩 2)施工方法: オブジェクト 3)押土の有無: - 4)障害の有無: 無し 5)施工数量: 1.000m3未満 6)火薬使用: - 7)破砕片除去の有無: 無し 8)集積押土の有無: 無し					
	単 価		m3			
	*** S単 - 38号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1)土質: 土砂 2)作業内容: 土量50,000m3未満					
	単 価		m3			
	*** S単 - 39号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1)土質: 岩塊・玉石 2)作業内容: 土量50,000m3未満					
	単 価		m3			
	*** S単 - 40号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1)土質: 土砂 2)施工方法: 標準 3)土留方式の種類: 無し 4)障害の有無: 無し 5)長期割引単価区分: なし					
	単 価		m3			
	*** S単 - 41号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, 1' ヲ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1)土砂等発生現場: 標準 2)積込機種・規格: 1' ヲ山積0.8m3(平積0.6m3) 3)土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無: 無し 5)運搬距離: 0.3km以下					
	単 価		m3			
	*** S単 - 42号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, 1' ヲ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1)土砂等発生現場: 標準 2)積込機種・規格: 1' ヲ山積0.8m3(平積0.6m3) 3)土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無: 無し 5)運搬距離: 7.5km以下					
	単 価		m3			
	*** S単 - 43号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1)施工幅員: 2.5m以上4.0m未満 2)施工数量: - 3)障害の有無: - 4)長期割引単価区分: なし					
	単 価		m3			

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修(蒲池ため池)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 44号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)施工幅員:4.0m以上 2)施工数量:20,000m3未満 3)障害の有無:無し 4)長期割引単価区分:なし					
	単 価		m3			
	*** S単 - 45号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)整形区分:基面整正					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 46号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)整形箇所:切土部 2)法面締固めの有無:- 3)現場制約の有無:無し 4)土質:け質土、砂及び砂質土、粘性土 5)長期割引単価区分:なし					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 47号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)整形箇所:盛土部 2)法面締固めの有無:無し 3)現場制約の有無:無し 4)土質:け質土、砂及び砂質土、粘性土 5)長期割引単価区分:なし					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 48号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,軟岩I,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)整形箇所:切土部 2)法面締固めの有無:- 3)現場制約の有無:無し 4)土質:軟岩I 5)長期割引単価区分:なし					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 49号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)作業区分:残土受入れ地での処理 2)施工数量:- 3)障害の有無:- 4)長期割引単価区分:なし					
	単 価		m3			
	*** S単 - 50号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 2)積込工法区分:機械積込 3)DID区間の有無:無し 4)運搬距離:18.5km以下					
	単 価		m3			
	*** S単 - 51号 ***					

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修(蒲池ため池)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,23.2km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とこわし 2)積込工法区分:機械積込 3)DID区間の有無:無し 4)運搬距離:23.2km以下					
	単 価		m3			
	*** S単 - 52号 ***					
SA0280	裏込め材(砂)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込め材(クラッシュラン)(石積(張)工) 積工,計上する,なし,砕石各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)積張の区分:積工 2)裏込め材の計上:計上する 3)長期割引単価区分:なし 4)裏込め材規格:砕石各種					
J03202	山砂 埋戻し用		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単 - 53号 ***					
SA0280	裏込め材(RC-40)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込め材(クラッシュラン)(石積(張)工) 積工,計上する,なし,再生クラッシュ RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)積張の区分:積工 2)裏込め材の計上:計上する 3)長期割引単価区分:なし 4)裏込め材規格:再生クラッシュ RC-40					
	単 価		m3			
	*** S単 - 54号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下 2)砕石の計上:計上する 3)長期割引単価区分:なし 4)規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40~0mm					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 55号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)構造物種別:小型構造物 2)打設工法:パッキン(クレーン機能付)打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:- 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:- 7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 9)長期割引単価区分:なし 10)規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%					
	単 価		m3			
	*** S単 - 56号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高 炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)構造物種別:小型構造物 2)打設工法:人力打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:- 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:- 7)現場内小運搬の有無:無し 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%					
	単 価		m3			
	*** S単 - 57号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:コンクリートポンプ車打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:10m3以上100m3未満 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:延長無し					

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修(蒲池ため池)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%					
	単 価		m3			
	*** S単 - 58号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:コンクリートポンプ車打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:10m3以上100m3未満 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:延長無し 7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	単 価		m3			
	*** S単 - 59号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:小型構造物					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 60号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:均しコンクリート					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 61号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:鉄筋・無筋構造物					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 62号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 63号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)1工事当り使用量:30m2未満 2)目地板の計上:計上する 3)規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 64号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	

(42/ 61)

(43/ 61)

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修(蒲池ため池)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 36号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1)土質: 土砂 2)施工方法: オブジェクト 3)押土の有無: 無し 4)障害の有無: 無し 5)施工数量: 5,000m3未満 6)火薬使用: - 7)破砕片除去の有無: - 8)集積押土の有無: -					
MO2082	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
RO1021	運転手(特殊)		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 37号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩, オブジェクト-, 無し, 1,000m3未満, -, 無し, 無し			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1)土質: 軟岩 2)施工方法: オブジェクト 3)押土の有無: - 4)障害の有無: 無し 5)施工数量: 1,000m3未満 6)火薬使用: - 7)破砕片除去の有無: 無し 8)集積押土の有無: 無し					
MO2082	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
M12225	大型ブレーカ(ペーシング含まず)[油圧式] 1300kg級		供用日			
RO1021	運転手(特殊)		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 38号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1)土質: 土砂 2)作業内容: 土量50,000m3未満					
MO2056	バックホウ[加圧型・排対型(2014年規制)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
RO1021	運転手(特殊)		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 39号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1)土質: 岩塊・玉石 2)作業内容: 土量50,000m3未満					
MO2056	バックホウ[加圧型・排対型(2014年規制)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
RO1021	運転手(特殊)		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 40号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	
	1)土質: 土砂 2)施工方法: 標準 3)土留方式の種類: 無し 4)障害の有無: 無し 5)長期割引単価区分: なし					
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] バックホウ容量0.8m3		日			

事業名	農地防災事業 蒲田地区
工事名	ため池改修（蒲田ため池）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 41号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準、ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)土砂等発生現場:標準 2)積込機種:規格:ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3) 3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無:無し 5)運搬距離:0.3km以下					
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 42号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準、ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)土砂等発生現場:標準 2)積込機種:規格:ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3) 3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無:無し 5)運搬距離:7.5km以下					
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 43号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)施工幅員:2.5m以上4.0m未満 2)施工数量:- 3)障害の有無:- 4)長期割引単価区分:なし					
F08016	ハック杓[加圧型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] ハック容量0.28m3		日			
F04062	振動ロー[搭乗式・コハック型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01003	普通作業員		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 44号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)施工幅員:4.0m以上 2)施工数量:20,000m3未満 3)障害の有無:無し 4)長期割引単価区分:なし					
F09012	ブルドーザー[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 通称7t級 7～9t		日			
F04091	振動ロー(土工用)[フラット・シングルラム・～低騒音・排(～2014)] 運転質量11～12t		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01003	普通作業員		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-		L			
	単 価		m3			

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修(蒲池ため池)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 45号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)整形区分:基面整正					
R01003	普通作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 46号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)整形箇所:切土部 2)法面締固めの有無:- 3)現場制約の有無:無し 4)土質:け質土、砂及び砂質土、粘性土 5)長期割引単価区分:なし					
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型d-ﾘｰ		L			
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 47号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)整形箇所:盛土部 2)法面締固めの有無:無し 3)現場制約の有無:無し 4)土質:け質土、砂及び砂質土、粘性土 5)長期割引単価区分:なし					
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型d-ﾘｰ		L			
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 48号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,軟岩I,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)整形箇所:切土部 2)法面締固めの有無:- 3)現場制約の有無:無し 4)土質:軟岩I 5)長期割引単価区分:なし					
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3		日			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型d-ﾘｰ		L			
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 49号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修（蒲池ため池）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)作業区分:残土受け入れ地での処理 2)施工数量:- 3)障害の有無:- 4)長期割引単価区分:なし					
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)]		日			
R01021	バックホウ容量0.8m3					
JQ0502	運転手(特殊)		人			
	軽油		L			
	JIS1 2号 小型D-リ-					
	単 価		m3			
	*** S単 - 50号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし,機械積込,無し,18.5km以下			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし 2)積込工法区分:機械積込 3)DID区間の有無:無し 4)運搬距離:18.5km以下					
M03005	ダンプトラック[ワイド・ディーゼル]		供用日			
R01022	10t積級					
JQ0502	運転手(一般)		人			
	軽油		L			
	JIS1 2号 小型D-リ-					
	単 価		m3			
	*** S単 - 51号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	コンクリート(無筋)構造物ととりこわし,機械積込,無し,23.2km以下			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物ととりこわし 2)積込工法区分:機械積込 3)DID区間の有無:無し 4)運搬距離:23.2km以下					
M03005	ダンプトラック[ワイド・ディーゼル]		供用日			
R01022	10t積級					
JQ0502	運転手(一般)		人			
	軽油		L			
	JIS1 2号 小型D-リ-					
	単 価		m3			
	*** S単 - 52号 ***					
SA0280	裏込め材(砂)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込め材(クラッシュラン)(石積(張)工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	積工,計上する,なし,砕石各種			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)積張の区分:積工 2)裏込め材の計上:計上する 3)長期割引単価区分:なし 4)裏込め材規格:砕石各種					
F08056	バックホウ[加圧型・クリーン・超低・排対型(～2014)]		日			
R01003	バックホウ容量0.28m3 吊能力1.7t					
R01021	普通作業員		人			
J03202	運転手(特殊)		人			
JQ0502	山砂		m3			材変
	埋戻し用					
	軽油		L			
	JIS1 2号 小型D-リ-					
	単 価		m3			
	*** S単 - 53号 ***					
SA0280	裏込め材(RC-40)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込め材(クラッシュラン)(石積(張)工)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	積工,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40			深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)積張の区分:積工 2)裏込め材の計上:計上する 3)長期割引単価区分:なし 4)裏込め材規格:再生クラッシュラン RC-40					
F08056	バックホウ[加圧型・クリーン・超低・排対型(～2014)]		日			
R01003	バックホウ容量0.28m3 吊能力1.7t					
R01021	普通作業員		人			
	運転手(特殊)		人			

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修(蒲池ため池)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm		m3			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 54号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下 2)碎石の計上:計上する 3)長期割引単価区分:なし 4)規格区分:再生クラッシャー RC-40 40～0mm					
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm		m3			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-		L			
	単 価		m ³			
	*** S単 - 55号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)構造物種別:小型構造物 2)打設工法:ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する 4)設計日打設量:- 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:- 7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 9)長期割引単価区分:なし 10)規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%					
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 56号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高 炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)構造物種別:小型構造物 2)打設工法:人力打設 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する 4)設計日打設量:- 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:- 7)現場内小運搬の有無:無し 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%					
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単 - 57号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修(蒲池ため池)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:コンクリートポン車打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:10m3以上100m3未満 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:延長無し 7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%					
M15166	コンクリートポン車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リー		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 58号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	1.000 m3 豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	歩A 当たり算出
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:コンクリートポン車打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:10m3以上100m3未満 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:延長無し 7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
M15166	コンクリートポン車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
J02067	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リー		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 59号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	1.000 m ² 豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:小型構造物					
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 60号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	1.000 m ² 豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:均しコンクリート					
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修(蒲池ため池)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 61号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:鉄筋・無筋構造物					
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 62号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)					
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 63号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)1工事当り使用量:30m2未満 2)目地板の計上:計上する 3)規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm					
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P25005	目地板(ゴム発泡体) 硬度30以上 20mm		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 64号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)1工事当り使用量:30m2未満 2)目地板の計上:計上する 3)規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=10mm					
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P25003	目地板(ゴム発泡体) 硬度20以上 10mm		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 65号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)止水板の計上:計上する(塩ビ製) 2)規格区分:CF 200mm×5mm					
R01003	普通作業員		人			

(51/ 61)

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修（蒲池ため池）工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単 - 36号 ***					
SA0101	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オーバーカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)土質:土砂 2)施工方法:オーバーカット 3)押土の有無:無し 4)障害の有無:無し 5)施工数量:5,000m3未満 6)火薬使用:- 7)破砕片除去の有無:- 8)集積押土の有無:-					
	標準単価					
	K)機械構成比		42.72%			
	R)労務構成比		37.91%			
	Z)材料構成比		19.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2082	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.72%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	37.91%			R1
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-ﾘｰ	L	19.37%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 37号 ***					
SA0101	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩,オーバーカット,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)土質:軟岩 2)施工方法:オーバーカット 3)押土の有無:- 4)障害の有無:無し 5)施工数量:1,000m3未満 6)火薬使用:- 7)破砕片除去の有無:無し 8)集積押土の有無:無し					
	標準単価					
	K)機械構成比		50.40%			
	R)労務構成比		34.01%			
	Z)材料構成比		15.59%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2082	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	30.92%			K1
M12225	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 1300kg級	供用日	16.19%			K2
R01021	運転手(特殊)	人	31.79%			R1
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-ﾘｰ	L	14.57%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 38号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)土質:土砂 2)作業内容:土量50,000m3未満					
	標準単価					
	K)機械構成比		42.39%			
	R)労務構成比		38.74%			
	Z)材料構成比		18.87%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2056	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.39%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	38.74%			R1
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-ﾘｰ	L	18.87%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 39号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)土質:岩塊・玉石 2)作業内容:土量50,000m3未満					
	標準単価					
	K)機械構成比		42.39%			

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修（蒲池ため池）工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	R)労務構成比		38.74%			
	Z)材料構成比		18.87%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02056	ハ ック[加-型・排対型(2014年規制)] 標準ハ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.39%			K1
R01021	運転手（特殊）	人	38.74%			R1
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-	L	18.87%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 40号 ***					
SA0103	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土質:土砂 2)施工方法:標準 3)土留方式の種類:無し 4)障害の有無:無し 5)長期割引単価区分:なし					
	標準単価					
	K)機械構成比		22.47%			
	R)労務構成比		53.87%			
	Z)材料構成比		23.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ハ ック[加-型・~超低・排対型(~2014)] ハ ック容量0.8m3	日	22.47%			K1
R01021	運転手（特殊）	人	53.87%			R1
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-	L	23.66%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 41号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土砂等発生現場:標準 2)積込機種・規格:ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無:無し 5)運搬距離:0.3km以下					
	標準単価					
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%			K1
R01022	運転手（一般）	人	40.44%			R1
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 42号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)土砂等発生現場:標準 2)積込機種・規格:ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無:無し 5)運搬距離:7.5km以下					
	標準単価					
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%			K1
R01022	運転手（一般）	人	40.44%			R1
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 43号 ***					

事業名	農地防災事業 蒲泊地区
工事名	ため池改修（蒲泊ため池）工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 週休: 月単位	公社割引補正: なし	
	1) 施工幅員: 2.5m以上4.0m未満 2) 施工数量: - 3) 障害の有無: - 4) 長期割引単価区分: なし					
	標準単価					
	K) 機械構成比		15.30%			
	R) 労務構成比		76.16%			
	Z) 材料構成比		8.54%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F08016	バ ック[加圧型・後方超小旋回型・超低・排(～2014)]	日	8.01%			K1
	バック容量0.28m3					
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(～3次)]	日	7.29%			K2
	運転質量3.0～4.0t					
R01021	運転手（特殊）	人	67.28%			R1
R01003	普通作業員	人	8.88%			R2
JQ0502	軽油	L	8.54%			Z1
	JIS1 2号 小型ロー-					
	単 価	m3				
	*** S 単 - 44号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 週休: 月単位	公社割引補正: なし	
	1) 施工幅員: 4.0m以上 2) 施工数量: 20,000m3未満 3) 障害の有無: 無し 4) 長期割引単価区分: なし					
	標準単価					
	K) 機械構成比		17.31%			
	R) 労務構成比		67.71%			
	Z) 材料構成比		14.98%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F09012	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	日	10.87%			K1
	通称7t級 7～9t					
F04091	振動ロー(土工用)[フラット・シングルラム・～低騒音・排(～2014)]	日	6.44%			K2
	運転質量11～12t					
R01021	運転手（特殊）	人	46.57%			R1
R01003	普通作業員	人	21.14%			R2
JQ0502	軽油	L	14.98%			Z1
	JIS1 2号 小型ロー-					
	単 価	m3				
	*** S 単 - 45号 ***					
SA0151	SP 基面整正	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 週休: 月単位	公社割引補正: なし	
	1) 整形区分: 基面整正					
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		100.00%			
	Z) 材料構成比		0.00%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 46号 ***					
SA0152	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 週休: 月単位	公社割引補正: なし	
	1) 整形箇所: 切土部 2) 法面締固めの有無: - 3) 現場制約の有無: 無し 4) 土質: け質土、砂及び砂質土、粘性土 5) 長期割引単価区分: なし					
	標準単価					
	K) 機械構成比		9.24%			

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修（蒲池ため池）工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	R)労務構成比		81.28%			
	Z)材料構成比		9.48%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バ ックホ[加圧型・～超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.8m3	日	9.24%			K1
R01003	普通作業員	人	38.72%			R1
R01021	運転手（特殊）	人	22.32%			R2
R01001	土木一般世話役	人	20.24%			R3
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リー	L	9.48%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 47号 ***					
SA0152	SP 法面整形	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)整形箇所:盛土部 2)法面締固めの有無:無し 3)現場制約の有無:無し 4)土質:け質土、砂及び砂質土、粘性土 5)長期割引単価区分:なし					
	標準単価					
	K)機械構成比		11.87%			
	R)労務構成比		75.95%			
	Z)材料構成比		12.18%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バ ックホ[加圧型・～超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.8m3	日	11.87%			K1
R01003	普通作業員	人	33.62%			R1
R01021	運転手（特殊）	人	28.67%			R2
R01001	土木一般世話役	人	13.66%			R3
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リー	L	12.18%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 48号 ***					
SA0152	SP 法面整形	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,軟岩I,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)整形箇所:切土部 2)法面締固めの有無:- 3)現場制約の有無:無し 4)土質:軟岩I 5)長期割引単価区分:なし					
	標準単価					
	K)機械構成比		8.29%			
	R)労務構成比		83.20%			
	Z)材料構成比		8.51%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バ ックホ[加圧型・～超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.8m3	日	8.29%			K1
R01003	普通作業員	人	42.46%			R1
R01001	土木一般世話役	人	20.71%			R2
R01021	運転手（特殊）	人	20.03%			R3
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リー	L	8.51%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 49号 ***					
SA0161	SP 整地	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)作業区分:残土受入れ地での処理 2)施工数量:- 3)障害の有無:- 4)長期割引単価区分:なし					
	標準単価					
	K)機械構成比		22.45%			
	R)労務構成比		52.33%			
	Z)材料構成比		25.22%			

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修（蒲池ため池）工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3	日	22.45%			K1
R01021	運転手（特殊）	人	52.33%			R1
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型d-ﾘｰ	L	25.22%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 50号 ***					
SA0221	SP 殻運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物ととりこわし,機械積込,無し,18.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物ととりこわし 2)積込工法区分:機械積込 3)D1D区間の有無:無し 4)運搬距離:18.5km以下					
	標準単価					
	K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾓﾄﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	供用日	40.77%			K1
R01022	運転手（一般）	人	44.82%			R1
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型d-ﾘｰ	L	14.41%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 51号 ***					
SA0221	SP 殻運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物ととりこわし,機械積込,無し,23.2km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物ととりこわし 2)積込工法区分:機械積込 3)D1D区間の有無:無し 4)運搬距離:23.2km以下					
	標準単価					
	K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾓﾄﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	供用日	40.77%			K1
R01022	運転手（一般）	人	44.82%			R1
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型d-ﾘｰ	L	14.41%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 52号 ***					
SA0280	裏込め材（砂）	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込め材（クラッシュラン）（石積(張)工） 積工,計上する,なし,砕石各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)積張の区分:積工 2)裏込め材の計上:計上する 3)長期割引単価区分:なし 4)裏込め材規格:砕石各種					
	標準単価					
	K)機械構成比		6.67%			
	R)労務構成比		69.74%			
	Z)材料構成比		23.59%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08056	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3 吊能力1.7t	日	6.67%			K1
R01003	普通作業員	人	43.91%			R1
R01021	運転手（特殊）	人	24.96%			R2
J03202	山砂 埋戻し用	m3	20.38%			Z1 材変
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型d-ﾘｰ	L	3.21%			Z2
	単 価	m3				

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修(蒲池ため池)工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単 - 53号 ***					
SA0280	裏込め材(RC-40)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込材(クラッシュラン)(石積(張)工) 積工,計上する,なし,再生クラッシュ RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)積張の区分:積工 2)裏込材の計上:計上する 3)長期割引単価区分:なし 4)裏込材規格:再生クラッシュ RC-40					
	標準単価					
	K)機械構成比		6.67%			
	R)労務構成比		69.74%			
	Z)材料構成比		23.59%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08056	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3 吊能力1.7t	日	6.67%			K1
R01003	普通作業員	人	43.91%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	24.96%			R2
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m3	20.38%			Z1
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-	L	3.21%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単 - 54号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下 2)砕石の計上:計上する 3)長期割引単価区分:なし 4)規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm					
	標準単価					
	K)機械構成比		5.33%			
	R)労務構成比		78.32%			
	Z)材料構成比		16.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3	日	5.30%			K1
R01003	普通作業員	人	37.64%			R1
R01002	特殊作業員	人	15.90%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	14.75%			R3
R01001	土木一般世話役	人	9.49%			R4
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m3	11.39%			Z1
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リ-	L	4.93%			Z2
	単 価	m ³				
	*** S単 - 55号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)構造物種別:小型構造物 2)打設工法:ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する 4)設計日打設量:- 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:- 7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 9)長期割引単価区分:なし 10)規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%					
	標準単価					
	K)機械構成比		3.42%			
	R)労務構成比		37.14%			
	Z)材料構成比		59.44%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.23%			K1
R01003	普通作業員	人	10.97%			R1
R01002	特殊作業員	人	9.81%			R2
R01001	土木一般世話役	人	7.69%			R3

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修(蒲池ため池)工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
R01021	運転手(特殊)	人	6.24%			R4
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	57.74%			Z1
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リー	L	1.61%			Z2
	単 価	m ³				
	*** S単 - 56号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)構造物種別:小型構造物 2)打設工法:人力打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:- 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:- 7)現場内小運搬の有無:無し					
	8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%					
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		41.15%			
	Z)材料構成比		58.85%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	22.25%			R1
R01001	土木一般世話役	人	9.19%			R2
R01002	特殊作業員	人	7.69%			R3
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	58.85%			Z1
	単 価	m ³				
	*** S単 - 57号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満 ,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:コンクリートポンプ車打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:10m ³ 以上100m ³ 未満 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:延長無し					
	7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%					
	標準単価					
	K)機械構成比		3.88%			
	R)労務構成比		16.39%			
	Z)材料構成比		79.73%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h	供用日	3.85%			K1
R01003	普通作業員	人	8.53%			R1
R01001	土木一般世話役	人	2.91%			R2
R01002	特殊作業員	人	2.76%			R3
R01021	運転手(特殊)	人	1.75%			R4
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	78.96%			Z1
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型D-リー	L	0.77%			Z2
	単 価	m ³				
	*** S単 - 58号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満 ,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:コンクリートポンプ車打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:10m ³ 以上100m ³ 未満 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:延長無し					
	7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	標準単価					
	K)機械構成比		3.88%			
	R)労務構成比		16.39%			
	Z)材料構成比		79.73%			

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修（蒲池ため池）工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	A)市場単価構成比		0.00%			
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h	供用日	3.85%			K1
R01003	普通作業員	人	8.53%			R1
R01001	土木一般世話役	人	2.91%			R2
R01002	特殊作業員	人	2.76%			R3
R01021	運転手（特殊）	人	1.75%			R4
J02067	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	78.96%			Z1
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ディーゼル	L	0.77%			Z2
	単 価	m ³				
	*** S単 - 59号 ***					
SA0312	SP 型枠	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:小型構造物					
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	44.28%			R1
R01003	普通作業員	人	30.82%			R2
R01001	土木一般世話役	人	11.86%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 60号 ***					
SA0312	SP 型枠	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:均しコンクリート					
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	58.78%			R1
R01003	普通作業員	人	19.90%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.07%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 61号 ***					
SA0312	SP 型枠	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:鉄筋・無筋構造物					
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	46.66%			R1
R01003	普通作業員	人	25.14%			R2

事業名	農地防災事業 蒲池地区
工事名	ため池改修 (蒲池ため池) 工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
R01001	土木一般世話役	人	9.51%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 62号 ***					
SA0312	SP 型枠	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)					
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	45.23%			R1
R01003	普通作業員	人	32.52%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.97%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 63号 ***					
SA0331	SP 目地板	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)1工事当り使用量:30m2未満 2)目地板の計上:計上する 3)規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm					
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		64.40%			
	Z)材料構成比		35.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	47.36%			R1
R01001	土木一般世話役	人	16.72%			R2
P25005	目地板(ゴム発泡体) 硬度30以上 20mm	m ²	35.60%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 64号 ***					
SA0331	SP 目地板	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)1工事当り使用量:30m2未満 2)目地板の計上:計上する 3)規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=10mm					
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		64.40%			
	Z)材料構成比		35.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	47.36%			R1
R01001	土木一般世話役	人	16.72%			R2
P25003	目地板(ゴム発泡体) 硬度20以上 10mm	m ²	35.60%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 65号 ***					
SA0332	SP 止水板	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:月単位	公社割引補正:なし	
	1)止水板の計上:計上する(塩ビ製) 2)規格区分:CF 200mm×5mm					

(61/ 61)

令和 8 年度

ため池改修（蒲迫ため池）工事

数量計算書

蒲池ため池 工種一覧

項目	工種・細別	単位	材料 のみ	見積	積算条件	数量	備考
堤体工							
土工							
表土剥取	掘削	m ³			土砂,オープンカット,押土無し,障害無し,5,000m ³ 未満	297.000	
掘削-1	掘削	m ³			土砂,オープンカット,押土無し,障害無し,5,000m ³ 未満	207.000	
掘削-2 (床掘り)	床掘り	m ³			土砂,標準,土留無し,障害無し	36.000	
掘削-3 (池底土)	掘削	m ³			土砂,オープンカット,押土無し,障害無し,5,000m ³ 未満	1730.000	
人力荒仕上げ	人力荒仕上げ	m ²			粘性土	82.000	
切土法面仕上		m ²			切土部,法面締固め無し,現場制約無し, レキ質土・砂及び砂質土・粘性土	378.000	
韃土 (人力)	積込(ルーズ) +盛土	m ³			土砂,50,000m ³ 未満 盛土,粘性土・礫質土,振動コンパクタ()	7.000	
韃土 (機械)	積込(ルーズ) +築堤盛土・埋戻	m ³			土砂,50,000m ³ 未満 路体(築堤)盛土・埋戻,2.5 B<4.0m	763.000	
盛土法面仕上	法面整形	m ²			盛土部,法面締固め無し,現場制約無し, レキ質土・砂及び砂質土・粘性土	652.000	
埋戻	積込(ルーズ) +埋戻	m ³			土砂,50,000m ³ 未満 埋戻,粘性土・礫質土,振動コンパクタ()	16.000	
韃土 (購入材)	購入土(築堤材)	m ³	○		材料費	739.000	
不整地運搬 (韃土)	積込(ルーズ) +不整地運搬	m ³			土砂,50,000m ³ 未満	616.000	L 180m
不整地運搬 (仮置土,上流)	不整地運搬	m ³				207.000	L 80m
不整地運搬 (仮置土,上流)	積込(ルーズ) +不整地運搬	m ³				207.000	L 80m

蒲迫ため池 工種一覧

項目	工種・細別	単位	材料のみ	見積	積算条件	数量	備考
土砂等運搬 (仮置土,下流)	土砂等運搬	m ³			標準,バックホウ0.8m ³ ,DID無	111.000	L 0.3km
土砂等運搬 (仮置土,下流)	積込(ルーズ) +土砂等運搬	m ³			土砂,50,000m3未満 +標準,バックホウ0.8m ³ ,DID無	111.000	L 0.3km
整地 仮置場,上流	整地	m ³			残土受入地での処理	207.000	
整地 仮置場,下流	整地	m ³			残土受入地での処理	111.000	
残土処理 (表土)	土砂等運搬 +整地	m ³			標準,バックホウ0.8m ³ ,DID無 残土受入地での処理	297.000	L 7.5km
不整地運搬 池底土,仮置場まで 運搬	不整地運搬	m ³				1740.000	L 80m
不整地運搬 池底土,仮置場から 場外	積込(ルーズ) +不整地運搬	m ³			土砂,50,000m3未満	1740.000	L 180m
整地 仮置場,池底土	整地	m ³			残土受入地での処理	1740.000	
残土処理 (池底土等)	積込(ルーズ) +土砂等運搬 +処分費	m ³			土砂,50,000m3未満 標準,バックホウ0.8m ³ ,DID無	1740.000	L 7.5km
腰積ブロック工							
ブロック積 (裏コン10cm)	積ブロック(練積)工	m ²			積ブロック(練積),裏コン10cm,18-8-40(高炉B)	73.000	
天端コンクリート B=450	コンクリート	m			小型,クレーン車,18-8-40(高炉B),一般養生,17m以下17m以下	27.000	無筋Con:0.5m ³ /10m
基礎コンクリート H=300	コンクリート +型枠 +基礎砕石	m			小型,人力,18-8-40(高炉B),一般養生,小運搬なし 一般型枠,小型構造物 砕石厚7.5cm<t 12.5cm,RC-40	3.000	無筋コン:1.3m ³ /10m 無筋型枠:4.5m ² /10m 基礎砕石:7.5m ² /10m
基礎コンクリート H=400	コンクリート +型枠 +基礎砕石	m			小型,人力,18-8-40(高炉B),一般養生,小運搬なし 一般型枠,小型構造物 砕石厚7.5cm<t 12.5cm,RC-40	24.000	無筋コン:1.9m ³ /10m 無筋型枠:6.5m ² /10m 基礎砕石:7.5m ² /10m
裏込材 (砂)	裏込工	m ³			積ブロック,砂	55.000	
裏込材 (RC-40)	裏込工	m ³			積ブロック,RC-40	38.000	

蒲迫ため池 工種一覧

項目	工種・細別	単位	材料 のみ	見積	積算条件	数量	備考
トラップ	足掛金物	本	○		φ19,下水道用、両足タイプ	7.000	
小口止工							
無筋コンクリート	コンクリート	m ³			小型,クレーン車,18-8-40(高炉B),一般養生,17m以下17m以下	1.000	
無筋コンクリート型 枠	型枠	m ²			一般型枠,小型構造物	6.400	
法面保護工							
ブロックマット工 (一般・除草タイプ)	ブロックマット設置工	m ²		材料 のみ	t=40mm以上,L=6.0m	547.000	
アンカーピン	-	本	○	○	ブロックマット用,φ13	439.000	
裏法階段工							
ブロックマット工 (階段・除草タイプ)	ブロックマット設置工	m ²		材料 のみ	L=6.0m	23.000	
アンカーピン	-	本	○	○	ブロックマット階段用,φ16×600mm	17.000	
洪水吐工							
土工							
表土剥取	掘削	m ³			土砂,オープンカット,押土無し,障害無し,5,000m ³ 未満	10.000	
掘削-2 (床掘り)	床掘り	m ³			土砂,標準,土留無し,障害無し	43.000	
掘削-3 (岩掘削)	掘削	m ³			軟岩,オープンカット,障害無し,1,000m ³ 未満	10.000	
基面整正	基面整正	m ²				1.000	

蒲池ため池 工種一覧

項目	工種・細別	単位	材料 のみ	見積	積算条件	数量	備考
人力荒仕上げ	人力荒仕上げ	m ²			粘性土	30.000	
埋戻 (構造物周辺)	積込(ルーズ) +埋戻	m ³			土砂,50,000m ³ 未満 埋戻,粘性土・礫質土,振動コンパクタ()	19.000	
埋戻 (B<1.0m)	積込(ルーズ) +埋戻	m ³			土砂,50,000m ³ 未満 埋戻,粘性土・礫質土,振動コンパクタ()	4.000	
埋戻 (1.0 B<2.5m)	積込(ルーズ) +埋戻(まき出しのみ) +振動ローラ締め	m ³			土砂,50,000m ³ 未満 埋戻,粘性土・礫質土 築堤,振動ローラHG	22.000	
埋戻 (2.5 B<4.0m)	積込(ルーズ) +路体(築堤)盛土・埋戻	m ³			土砂,50,000m ³ 未満 路体(築堤)盛土・埋戻,2.5 B<4.0m,10,000m ³ 未満,障害無し	26.000	
埋戻コンクリート	コンクリート	m ³			無筋,ポンプ車,18-8-40 (高炉B),10~100,一般養生,延長無し	0.200	
積込(ルーズ) 岩掘削	積込(ルーズ)	m ³			土砂,50,000m ³ 未満	10.000	
残土処理	土砂等運搬 +整地	m ³			標準,バックホウ0.8m ³ ,D1D無 残土受入地での処理	20.000	L 7.5km
本土工							
均しコンクリート	コンクリート	m ³			無筋,ポンプ車,18-8-40 (高炉B),10~100,一般養生,延長無し	1.200	
均しコンクリート型 枠	型枠	m ²			一般型枠,均しコンクリート	1.300	
鉄筋コンクリート	コンクリート	m ³			鉄筋,ポンプ車,21-12-25(高炉B),10~100,一般養生,延長無し	29.000	
鉄筋コンクリート型 枠	型枠	m ²			一般型枠,鉄筋・無筋構造物	110.000	
鉄筋	鉄筋工	ton			一般構造物,D13 SD295A,太径鉄筋10%未満	1.290	
鉄筋	鉄筋工	ton			一般構造物,D16 SD295A,太径鉄筋10%未満	0.527	
鉄筋	鉄筋工	ton			一般構造物,D19 SD345,太径鉄筋10%未満	0.263	

蒲泊ため池 工種一覧

項目	工種・細別	単位	材料のみ	見積	積算条件	数量	備考
伸縮継目	目地板	m ²			ゴム発泡体, t=20mm	2.000	
止水板	止水板	m ²			CF200×5mm	6.600	
ダウエルバー	ダウエルバー取付	本			D16	27.000	
足場工	手摺先行型枠組足場	掛m ²			手摺先行型枠組足場, 安全ネットなし	54.000	
支保工	パイプサポート支保	空m ³			パイプサポート支保, 小規模(40空m ³ 以下)	21.000	
コンクリート舗装工	ボックスカルバート上部 Co t=9cm	式			舗装面積A=10.36m ² 無筋, ポンプ車, 18-8-40 (高炉B), 10~100, 一般養生, 延長無し	1.000	
付帯工							
防護柵	ガードレール設置・撤去 (橋梁建込)	m			設置, Gr-C-2B, 曲げ支柱, 無収縮モルタル以外	8.000	
円形型枠	型枠工	m ²			一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	1.600	
補強鉄筋	鉄筋工	ton			一般構造物, D13 SD295A, 太径鉄筋10%未満	0.021	
取水施設工							
土工							
掘削-1	掘削	m ³			土砂, オープンカット, 押土無し, 障害無し, 5,000m ³ 未満	32.000	
掘削-2 (池底土)	掘削	m ³			土砂, オープンカット, 押土無し, 障害無し, 5,000m ³ 未満	8.000	
掘削-3 (岩掘削)	掘削	m ³			軟岩, オープンカット, 障害無し, 1,000m ³ 未満	26.000	
人力荒仕上げ	人力荒仕上げ	m ²			粘性土	11.000	

蒲迫ため池 工種一覧

項目	工種・細別	単位	材料 のみ	見積	積算条件	数量	備考
切土法面仕上 (岩)	法面整形	m ²			切土部,現場制約無し,軟岩	9.000	
埋戻 (構造物周辺)	積込(ルーズ) +埋戻	m ³			土砂,50,000m ³ 未満 埋戻,粘性土・礫質土,振動コンパクタ()	1.000	
埋戻 (B<1.0m)	積込(ルーズ) +埋戻	m ³			土砂,50,000m ³ 未満 埋戻,粘性土・礫質土,振動コンパクタ()	1.000	
埋戻 (1.0 B<2.5m)	積込(ルーズ) +埋戻(まき出しのみ) +振動ローラ締固め	m ³			土砂,50,000m ³ 未満 埋戻,粘性土・礫質土 振動ローラHG	1.000	
埋戻コンクリート	コンクリート	m ³			無筋,ポンプ車,18-8-40 (高炉B),10~100,一般養生,延長無し	2.400	
積込(ルーズ) 岩掘削	積込(ルーズ)	m ³			土砂,50,000m ³ 未満	26.000	
残土処理	土砂等運搬 +整地	m ³			標準,バックホウ0.8m ³ ,D1D無 残土受入地での処理	26.000	L 7.5km
土砂吐,斜樋工	土砂吐,斜樋工						
均しコンクリート	コンクリート	m ³			無筋,ポンプ車,18-8-40 (高炉B),10~100,一般養生,延長無し	1.700	
均しコンクリート型 枠	型枠	m ²			一般型枠,均しコンクリート	2.400	
鉄筋コンクリート	コンクリート	m ³			鉄筋,ポンプ車,21-12-25(高炉B),10~100,一般養生,延長無し	21.000	
二次コンクリート	コンクリート	m ³			鉄筋,ポンプ車,21-12-25(高炉B),10~100,一般養生,延長無し	0.500	
鉄筋コンクリート型 枠	型枠	m ²			一般型枠,鉄筋・無筋構造物	82.000	
鉄筋	鉄筋工	ton			一般構造物,D13 SD295A,太径鉄筋10%未満	1.220	
伸縮継目	目地板	m ²			ゴム発泡体,t=10mm	1.000	
止水板	止水板	m ²			CF200×5mm	1.200	

蒲迫ため池 工種一覧

項目	工種・細別	単位	材料のみ	見積	積算条件	数量	備考
ダウエルバー	ダウエルバー取付	本			D16	6.000	
収縮継目	ペイント塗装	m ²				1.000	
塩ビ管 (φ200以下)	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	m				10.400	φ200
塩ビ管継手材 (45°エルボ)	-	個	○			1.000	φ200
空気抜管	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	m			VUφ50	3.700	
足場工	手摺先行型枠組足場	掛m ²			手摺先行型枠組足場,安全ネットなし	11.000	
支保工	パイプサポート支保	空m ³			パイプサポート支保,小規模(40空m ³ 以下)	5.000	
水膨張ゴム	-	m	○		B20×t10mm	10.000	
底樋工							
ゲート工							
土砂吐ゲート	-	門			800×800(SUS)	1.000	
ため池栓	-	個	○		φ125	12.000	
緊急放流ゲート	-	門		材工とも	φ200(SUS)	1.000	
付帯工							
トラップ	足掛金物	本	○		材料費、φ19,下水道用、両足タイプ	4.000	
撤去復旧工							

蒲池ため池 工種一覧

項目	工種・細別	単位	材料のみ	見積	積算条件	数量	備考
撤去工							
コンクリート取壊し (有筋)	構造物とりこわし工 +殻運搬 +処分費	m ³			鉄筋構造物,機械施工 コンクリート構造物取壊し,機械積込,DID無,18.5km以下 鉄筋コンクリート処分	28.000	
復旧工							
耕地復旧	耕地復旧(耕起)	m ²			石礫,雑物なし	4483.000	
仮設工							
工事用道路							
池内	積込(ルーズ) +路体(築堤)盛土・埋戻	m			土砂,50,000m ³ 未満 路体(築堤)盛土・埋戻,B 4.0m,10,000m ³ 未満,基盤材RC-40	62.000	積込:16.0m ³ /10m 盛土:14.4m ³ /10m 購入:19.2m ³ /10m
掘削	床掘り	m ³			土砂,標準,土留無し,障害無し	168.000	
池外	積込(ルーズ) +路体(築堤)盛土・埋戻 +砂利舗装	m			土砂,50,000m ³ 未満 路体(築堤)盛土・埋戻,B 4.0m,10,000m ³ 未満,基盤材山砂 敷均し(B=3.5m),舗装面仕上げ無し舗装材RC-40	250.000	積込:33.7m ³ /10m 盛土:30.3m ³ /10m 購入:40.4m ³ /10m 舗装:35.0m ² /10m
残土処理	掘削 +土砂等運搬 +整地	m ³			土砂,50,000m ³ 未満 標準,バックホウ0.8m ³ ,DID無 残土受入地での処理	932.000	L 7.5km
土木シート							
土木安定シート	土木安定シート	m ²			設置・撤去 材料:PP熱圧着スパンボンド不織布 引張強度22.8kN/m相当	1560.000	
土木シート	土木シート	m ²			設置・撤去 材料:ナイロン・ポリエステル系不織布	3173.000	
処分費 (土木シート)	処理施設へ搬出	m ³			運搬込,1m ³ =348m ² として換算	13.600	L 23.2 km
仮廻し水路工							

蒲迫ため池 工種一覧

[illegible]

堤 体 工 数 量 総 括 表				
名 称	材 料	員 数	単 位	摘 要
土工				
表土剥取		296.9	m ³	
石積・石張取除		0.0	m ²	
コンクリート取壊し	無筋	0.0	m ³	撤去工で計上
掘 削-1		207.4	m ³	
掘 削-2 (床掘)		36.4	m ³	
掘 削-3 (池底土)		1,732.5	m ³	
人力荒仕上		81.9	m ²	
切土法面仕上 (機械)		378.1	m ²	
刃金土 (人力)		0.0	m ³	
刃金土 (機械)		0.0	m ³	
鞘土 (人力)		7.0	m ³	
鞘土 (機械)		762.5	m ³	
盛土法面仕上		652.3	m ²	
盛土水平面仕上		0.0	m ²	
土羽工		0.0	m ²	
石張工		0.0	m ²	法面保護工で計上
埋戻		16.0	m ³	
地盤改良		0.0	m ³	
改良土 (人力)		0.0	m ³	
改良土 (機械)		0.0	m ³	
ドレーン裏込材 (砂)		0.0	m ³	腰積ブロック工で計上
ドレーン裏込材 (砕石)		0.0	m ³	腰積ブロック工で計上
段切		0.0	m ³	
ブロックマット工 (防草型)	ブロックマッ ト t=40mm以上	546.8	m ²	
	アンカーピン φ 13mm	439.0	本	
	ブロックマッ ト階段	23.4	m ²	
	アンカーピン φ 16mm	17.0	本	

堤体工土工 数量集計表

種 別	規 格	単位	前法	後法				控除等	合 計
表土剥取		m ³	254.8	42.1				-	296.9
石積・石張取除		m ²	0.0	0.0				-	0.0
コンクリート取壊し	無筋	m ³	0.0	0.0				-	0.0
掘 削-1		m ³	131.1	76.3				-	207.4
掘 削-2(床掘)		m ³	0.0	36.4				-	36.4
掘 削-3(池底土)		m ³	1732.5	0.0				-	1732.5
人力荒仕上		m ²	0.0	81.9				-	81.9
切土法面仕上(機械)		m ²	378.1	0.0				-	378.1
刃金土(人力)		m ³	0.0	0.0				-	0.0
刃金土(機械)		m ³	0.0	0.0				-	0.0
鞘 土(人力)		m ³	0.0	7.0				-	7.0
鞘 土(機械)		m ³	762.5	0.0				-	762.5
盛土法面仕上		m ²	617.8	34.5				-	652.3
盛土水平面仕上		m ²	0.0	0.0				-	0.0
土羽工		m ²	0.0	0.0				-	0.0
石張工		m ²	481.4	0.0				-	481.4
埋戻		m ³	0.0	16.0				-	16.0
地盤改良		m ³	0.0	0.0				-	0.0
改良土(人力)		m ³	0.0	0.0				-	0.0

堤体工土工 数量集計表

[illegible]

数量計算書

[illegible]

[illegible]

腰積ブロック工 数量計算書					
種 別	規 格	区 分	計 算 式	単位	数 量
ブロック積工			(以下添付図面参照)		
ブロック積	練積 控35cm			m ²	72.96
		NO.0+17.80～ NO.1+12.80 断面	$(5.70+7.00 \times 2) \times 3.02 = 59.494$		
		NO.1+12.80～ NO.1+16.80 断面	$4.00 \times 1/2 \times (3.02+1.57) = 9.180$		
		NO.1+16.80～ NO.1+19.669 断面	$(2.87+2.59) \times 1/2 \times 1.57 = 4.286$		
			計 72.960		
天端コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$26.57 = 26.570$	m	26.57
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	H=300mm	$2.59 = 2.590$	m	2.59
		H=400mm	$23.7 = 23.700$	m	23.70
裏込コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$72.960 \times 0.10 = 7.296$	m ³	7.30
小口止工					
無筋コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		添付図面より $3.20^{\text{m}^2} \times 0.30 = 0.960$	m ³	0.96
無筋コンクリート型枠			$3.20^{\text{m}^2} \times 2 = 6.400$	m ²	6.40
無筋コンクリート養生	無筋構造物		無筋コンクリート数量に同じ	m ³	0.96
水抜パイプ	VUφ40		$72.960/1.00^{\text{m}^2} = 72.960$	ヶ所	73
目地材	エラストイト t=10mm		$1.58^{\text{m}^2} \times 4^{\text{ヶ所}} = 6.320$	m ²	8.06
			$0.87^{\text{m}^2} \times 2^{\text{ヶ所}} = 1.740$		
			計 8.060		

[illegible]

洪水吐土工 数量 総括表				
名 称	材 料	員 数	単 位	摘 要
土工				
表土剥取		10.2	m ³	
コンクリート取壊し		0.0	m ³	撤去工で計上
石積・石張取除		0.0	m ³	
掘 削-1		0.0	m ³	
掘 削-2(床掘)		42.9	m ³	
掘 削-3(岩掘削)		9.8	m ³	
基面整形		1.4	m ²	
人力荒仕上		30.3	m ²	
切土法面仕上(人力)		0.0	m ²	
切土法面仕上(機械)		0.0	m ²	
切土法面仕上(岩)		0.0	m ²	
埋戻(構造物周辺)		19.2	m ³	
埋戻(人力 B<1.0m)		4.1	m ³	
埋戻(機械 1.0 B<2.5m)		22.3	m ³	
埋戻(機械 2.5 B<4.0m)		25.9	m ³	
埋戻(機械 4.0 B)		0.0	m ³	
埋戻コンクリート		0.1	m ³	
盛土(構造物周辺)		0.0	m ³	
盛土(人力 B<1.0m)		0.0	m ³	
盛土(機械 1.0 B<2.5m)		0.0	m ³	
盛土(機械 2.5 B<4m)		0.0	m ³	
盛土法面仕上		0.0	m ²	
残土処理		20.0	m ³	運土計画より

洪水吐土工 数量集計表									
種 別	規 格	単位	洪水吐	カットオフ				控除等	合 計
表土剥取		m ³	10.2					-	10.2
コンクリート取壊し		m ³	30.4					-	30.4
石積・石張取除		m ²	0.0					-	0.0
掘 削-1		m ³	0.0					-	0.0
掘 削-2(床掘)		m ³	42.9					-	42.9
掘 削-3(岩掘削)		m ³	9.2	0.6				-	9.8
基面整形		m ²	1.4					-	1.4
人力荒仕上		m ²	30.3					-	30.3
切土法面仕上(人力)		m ²	0.0					-	0.0
切土法面仕上(機械)		m ²	0.0					-	0.0
切土法面仕上(岩)		m ²	0.0					-	0.0
埋戻(構造物周辺)		m ³	19.2					-	19.2
埋戻(人力 B<1.0m)		m ³	4.1					-	4.1
埋戻(機械 1.0 B<2.5m)		m ³	22.3					-	22.3
埋戻(機械 2.5 B<4.0m)		m ³	25.9					-	25.9
埋戻(機械 4.0 B)		m ³	0.0					-	0.0
埋戻コンクリート		m ³	0.1					-	0.1
盛土(構造物周辺)		m ³	0.0					-	0.0
盛土(人力 B<1.0m)		m ³	0.0					-	0.0
盛土(機械 1.0 B<2.5m)		m ³	0.0					-	0.0
盛土(機械 2.5 B<4m)		m ³	0.0					-	0.0
盛土法面仕上		m ²	0.0					-	0.0

*1

*1

*1：撤去工に計上

[illegible]

集 計 表

コンクリート(18N) 0.9m³
均し型枠 0.67m²

取水施設工 数 量 総 括 表				
名 称	材 料	員 数	単 位	摘 要
土工				
表土剥取		0.0	m ³	
コンクリート取壊し		0.0	m ³	
石積・石張取除		0.0	m ³	
掘 削-1		31.9	m ³	
掘 削-2(池底土)		8.2	m ³	
掘 削-3(岩掘削)		26.4	m ³	
基面整形		0.0	m ²	
人力荒仕上		11.1	m ²	
切土法面仕上(人力)		0.0	m ²	
切土法面仕上(機械)		0.0	m ²	
切土法面仕上(岩)		8.8	m ²	
埋戻(構造物周辺)		1.4	m ²	
埋戻(人力 B<1.0m)		0.7	m ³	
埋戻(機械 1.0 B<2.5m)		1.1	m ³	
埋戻(機械 2.5 B<4.0m)		0.0	m ³	
埋戻(機械 4.0 B)		0.0	m ³	
埋戻しコンクリート		2.4	m ³	
盛土(構造物周辺)		0.0	m ³	
盛土(人力 B<1.0m)		0.0	m ³	
盛土(機械 1.0 B<2.5m)		0.0	m ³	
盛土(機械 2.5 B<4m)		0.0	m ³	
盛土法面仕上		0.0	m ³	

蒲迫取水施設工 数量集計表				
種 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	1.7	
均しコンクリート型枠		m2	2.4	
均しコンクリート養生	無筋構造物	m3	1.7	
鉄筋コンクリート	$\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$	m3	21.2	
二次コンクリート	$\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$	m3	0.5	
鉄筋コンクリート型枠		m2	82.3	
鉄筋コンクリート養生	鉄筋構造物	m3	21.8	
鉄筋	D13	ton	1.22	
止水板	b=200	m	1.2	
伸縮継目	t=10mm	m2	0.6	
収縮継目	油性塗料 塗布	m2	0.4	
ダウエルバー	D16 L=1000	本	6	
塩ビ管	VU ϕ 200	m	10.4	
〃	VU ϕ 200 45°エルボ	個	1	
空気抜管	VU ϕ 50	m	3.7	
ため池栓	ϕ 125	個	12	
緊急放流ゲート	ϕ 200	式	1	
土砂吐ゲート	800×800(SUS)	基	1	
足場工	枠組足場	掛m2	10.5	
支保工		空m3	5.0	
足掛金物	ステップ 樹脂加工 ϕ 19×両足用	本	4	
水膨張性ゴム	20×10	m	10.1	

蒲迫取水施設工 数量集計表

種 別	規 格	単位	土砂吐工	斜樋工	出口樋工			合 計
均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.35	1.14	0.25			1.74
均しコンクリート型枠		m2	0.40	1.59	0.45			2.44
均しコンクリート養生	無筋構造物	m3	0.35	1.14	0.25			1.74
鉄筋コンクリート	$\sigma_{ck}=21N/mm^2$	m3	9.28	8.80	3.14			21.22
二次コンクリート	$\sigma_{ck}=21N/mm^2$	m3	0.54	-	-			0.54
鉄筋コンクリート型枠		m2	44.11	21.92	16.28			82.31
鉄筋コンクリート養生	鉄筋構造物	m3	9.82	8.80	3.14			21.76
鉄筋	D13	ton	0.645	0.366	0.211			1.222
止水板	b=200	m	1.20	-	-			1.20
伸縮継目	目地板 t=10mm	m2	0.61	-	-			0.61
収縮継目	油性塗料 塗布	m2	0.42	-	-			0.42
ダウエルバー	D16 L=1000	本	6	-	-			6
塩ビ管	VU ϕ 200	m	-	10.35	-			10.35
〃	VU ϕ 200 45°エルボ	個	-	1	-			1
空気抜管	VU ϕ 50	m	-	3.65	-			3.65
ため池栓	ϕ 125	個	1	11	-			12
土砂吐ゲート	800×800(SUS)	基	1	-	-			1
緊急放流ゲート	ϕ 200	式	-	1	-			1
足場工	枠組足場	掛m2	10.50	-	-			10.50
支保工		空m3	4.96	-	-			4.96
足掛金物	ステップ 樹脂加工 ϕ 19 両足用	本	4	-	-			4
水膨張性ゴム	20×10	m	5.10	-	5.00			10.10

[illegible]

[illegible]

仮設工 数 量 集 計 表				
種 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
工事用道路造成				
池内		m	62.4	
掘削		m ³	168.2	
池外、池内進入路		m	249.5	
盛土材	山砂	m ³	1007.0	購入土 (ほぐした土量)
盛土材	RC-40	m ³	236.3	〃
工事用道路撤去				
掘削		m ³	932.3	
残土処理		m ³	932.3	
土木シート				
土木安定シート	PP熱圧着スパンボンド不織布(引張強度22.8kN/m)	m ²	1560.0	
土木シート		m ²	3173.0	
土木シート処分		m ³	13.6	
仮廻し水路工				
高密度ポリエチレン管	φ 600, ダブル	m	24.0	
水替工				
土のう	仕拵え～設置～撤去	m ³	0.6	
排水ポンプ運転管理	450～1300m ³ /h未満	日	30.0	
排水ポンプ据付・撤去		箇所	1.0	
釜場設置・撤去		箇所	1.0	

仮設工 数量計算書					
種 別	規 格	区 分	計 算 式	単位	数 量
工事用道路造成					
池内	工事用道路	延長	別紙数量表より = 62.40	m	62.4
	掘削		別紙数量表より = 168.20	m ³	168.2
池外、池内進入路		延長	// = 249.50	m	249.5
	盛土材	山砂	755.23/0.9×1.2 = 1006.97	m ³	1007.0
		RC-40	(89.86+873.25×0.1)/0.9×1.2 = 236.25	m ³	236.3
工事用道路撤去					
掘削			別紙数量表より = 932.33	m ³	932.3
残土処理			// = 932.33	m ³	932.3
土木シート					
土木安定シート	PP熱圧着パンプト不織布 (引張強度22.8kN/m)		1560.00 = 1560.00	m ²	1560.0
土木シート			1632+1541 = 3173.00	m ²	3173.0
土木シート処分	(参考) 1m ³ =348m ²		4733/348 = 13.60	m ³	13.6
仮廻し水路工					
高密度ポリエチレン管	φ 600, ダブル		24.00 = 24.00	m	24.0
水替工					
土のう	仕拵え～設置～撤去		1.8×0.7×0.5 = 0.63	m ³	0.6
排水ポンプ運転管理	450～1300m ³ /h未満	常時	工程表より = 30.00	日	30.0
排水ポンプ据付・撤去			1.00 = 1.00	箇所	1.0
釜場設置・撤去			1.00 = 1.00	箇所	1.0

【運土計画模式図】 蒲迫

(単位: m³)

工事用道路撤去工			
残土	項目	土量	流用分
932	工事用道路撤去	932	0
932	計	932	0

工事用道路工	
項目	土量
盛土(山土)	755
盛土・敷砂利(RC-40)	177
工事用道路掘削(池内)	168

購入土	
土量	項目
1007	山土
236	RC-40
1243	計

池敷内処理
168

堤体掘削工			
残土	項目	土量	流用分
297	表土剥取	297	0
0	掘削-1	207	207 (段切含む)
0	掘削-2(床掘)	36	36
1733	掘削-3(池底土)	1733	0
297	計	2273	243

堤体築堤工	
項目	土量
改良土(人力)	0
改良土(機械)	0
鞘土	770
埋戻	16
計	786

購入土		
土量	項目	備考
739	鞘土用	
739	計	

洪水吐掘削工			
残土	項目	土量	流用分
10	表土剥取	10	0
0	掘削(土砂)	43	43
10	掘削(岩)	10	0
20	計	63	43

洪水吐埋戻工	
項目	土量
埋戻	52
盛土	0
計	52

仮置場
398

取水施設掘削工			
残土	項目	土量	流用分
0	掘削-1	32	32
8	掘削-2(池底土)	8	0
26	掘削-3(岩)	26	0
26	計	66	32

取水施設埋戻工	
項目	土量
刃金土	0
鞘土	0
埋戻・盛土	3
計	3

捨土(表土等)
1275

$1,007/1.2 \times 0.9 = 755$

$236/1.2 \times 0.9 = 177$

$0/1.2 \times 0.9 = 0$

$0/1.2 \times 0.9 = 0$

$739/1.2 \times 0.9 = 554$

$322/1.25 \times 0.9 = 232$

$72/1.25 \times 0.9 = 52$

$4/1.25 \times 0.9 = 3$

$243 \times 1.25 = 304$

$43 \times 1.25 = 54$

$32 \times 1.25 = 40$


蒲 迫 た め 池 改 修 工 事

設計図面目録

図面番号	図 面 の 名 称		枚数	摘 要
1		位置図	1	
2	堤 体 工	平面図	1	
3		縦断図	1	
4		標準断面図	1	
5		横断図	4	
6		法面保護工構造図	1	
7		腰積ブロック工構造図	1	
8	洪水吐工	計画一般図	1	
9		構造図	1	
10		配筋図	5	
11	取水施設工	計画一般図	1	
12		土砂吐工・斜樋工構造図	2	
13		土砂吐工配筋図	3	
14		斜樋工配筋図	2	
15		出口柵工配筋図	2	
16	撤去・復旧工	撤去・復旧図	1	
17	仮 設 工	仮設平面図	1	
参考図				
参1	堤 体 工	土工標準断面図	1	
参2		土工横断図	4	
参3	洪水吐工	土工横断図	2	
参4	取水施設工	土工横断図	2	
合 計			38	

蒲迫ため池 位置図


S=1:2500

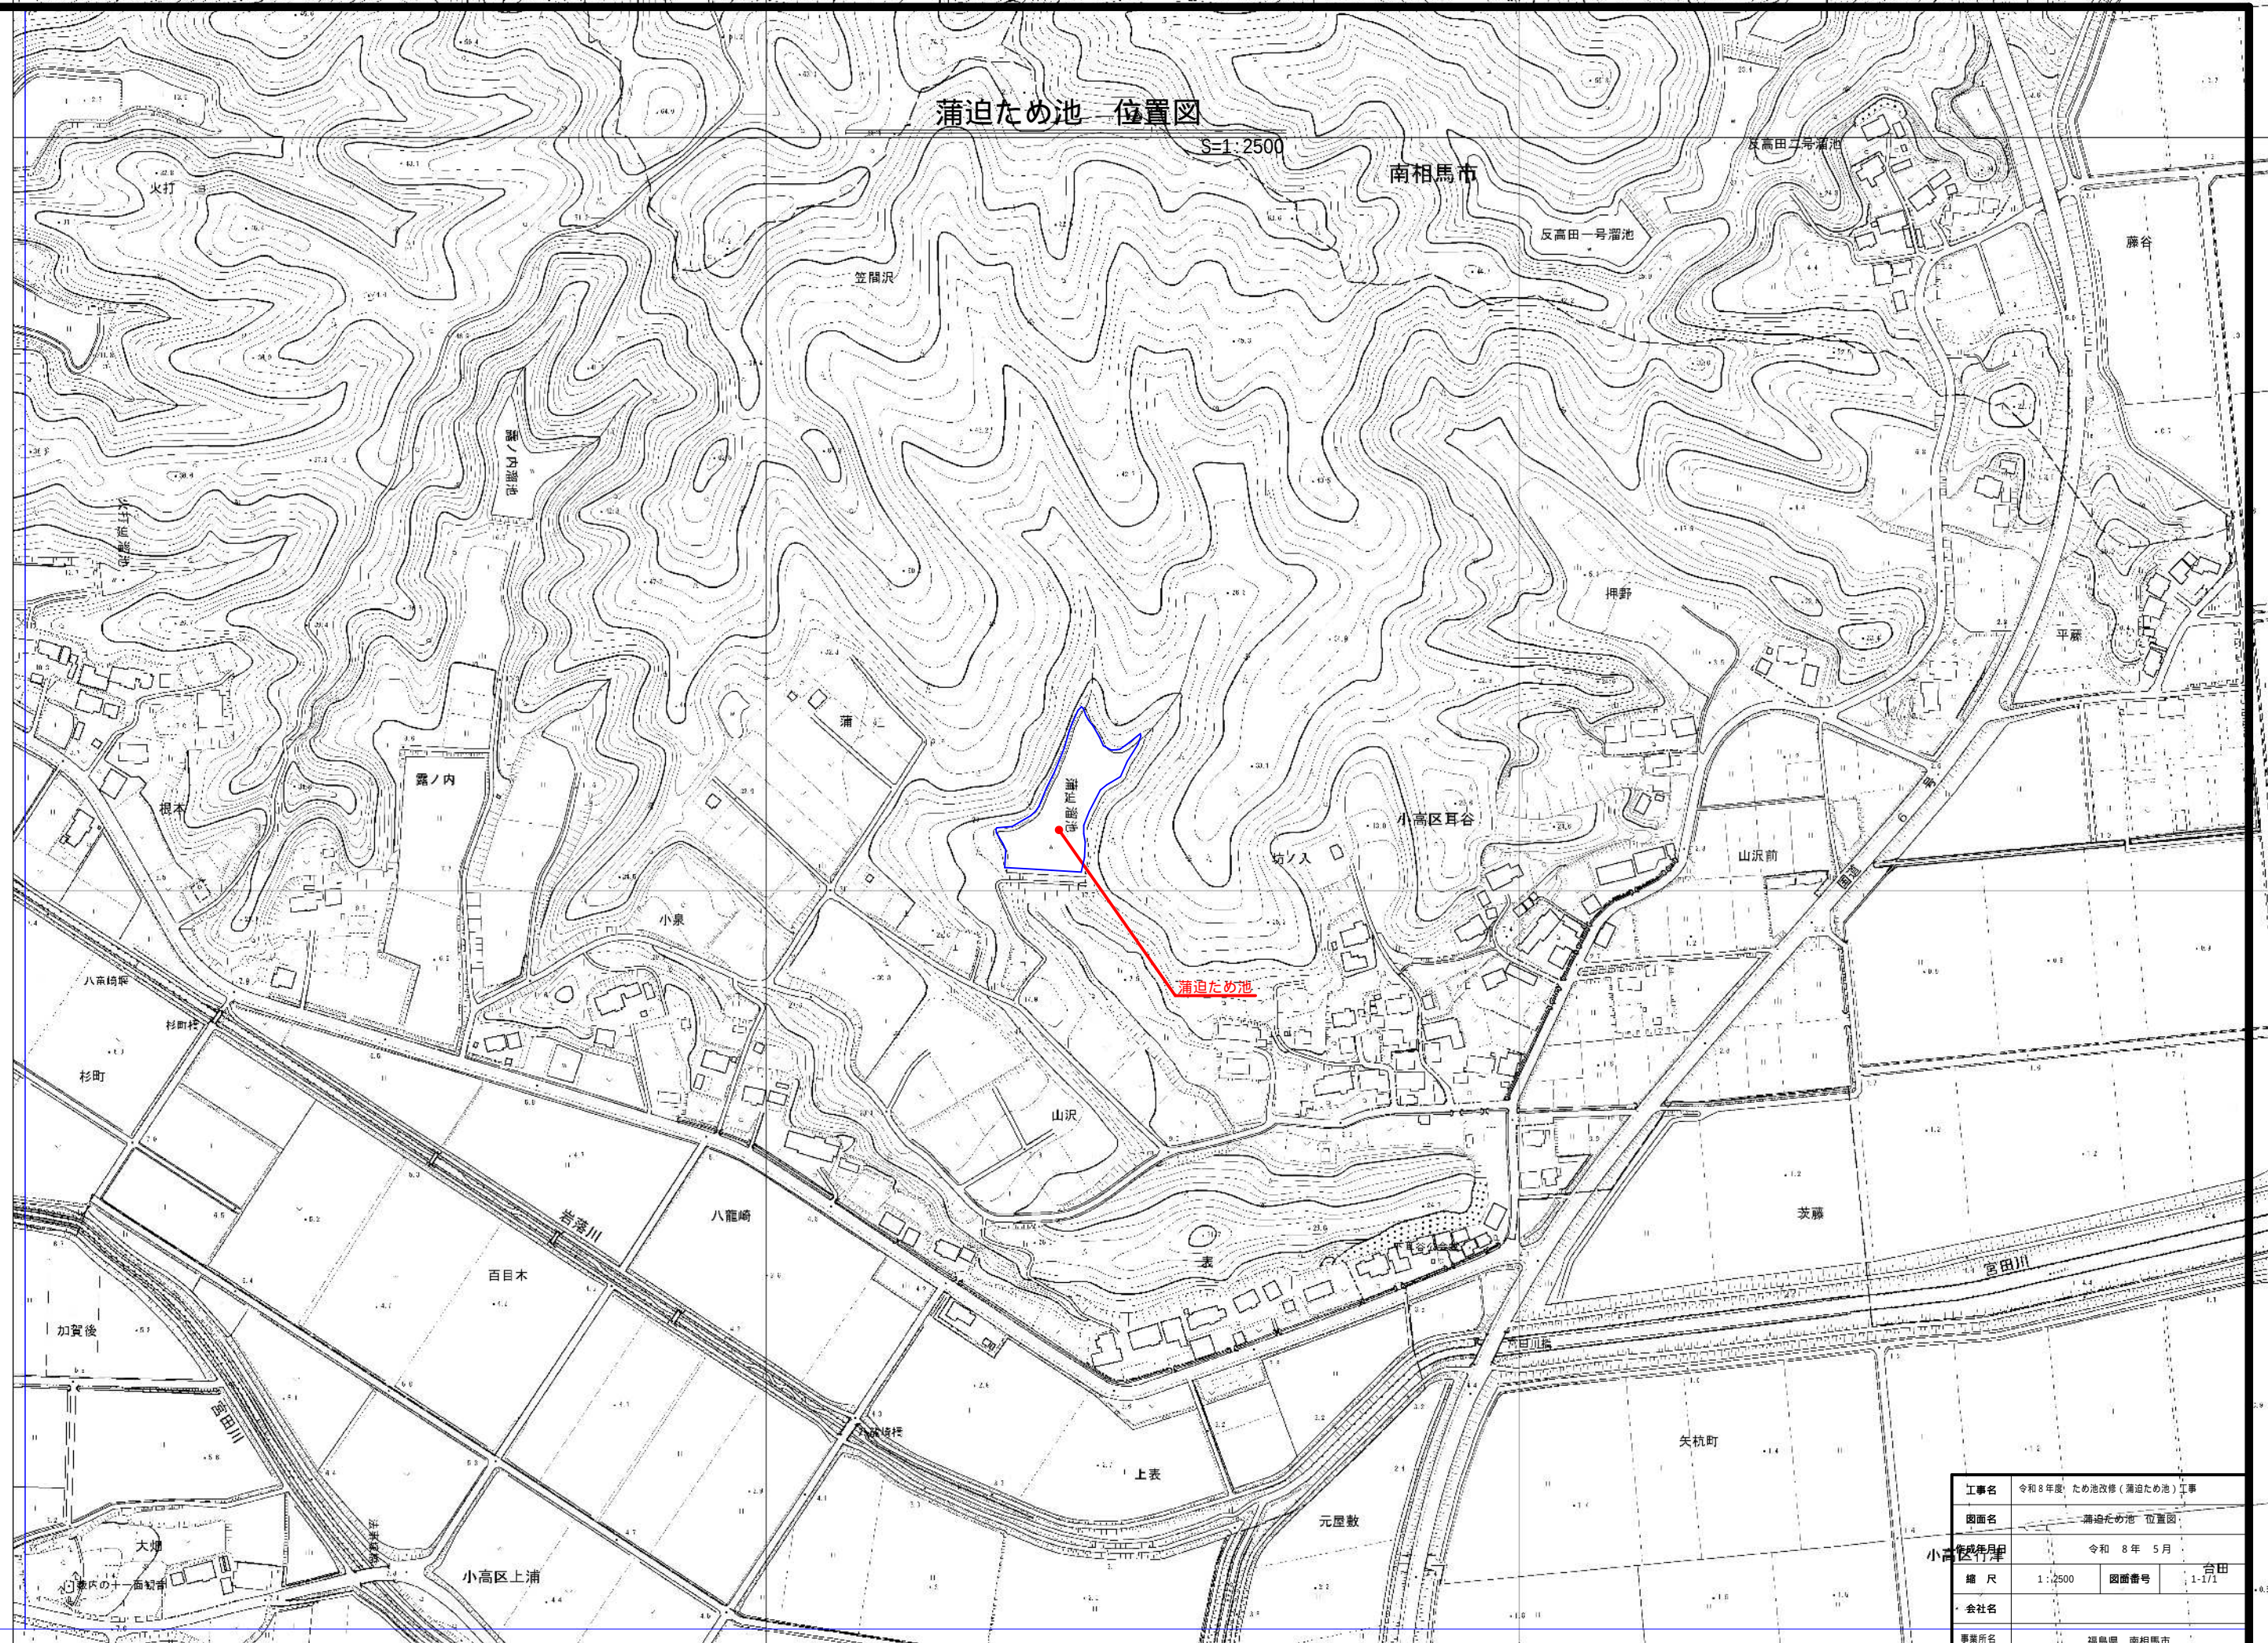

工事名	令和8年度「ため池改修(蒲迫ため池)」工事		
図面名	蒲迫ため池 位置図		
作成年月日	令和 8 年 5 月		
縮 尺	1:2500	図面番号	合田 1-1/1
会社名	小高町行洋		
事業所名	福島県 南相馬市		

蒲迫ため池 縦断面図

V=1:100
H=1:500

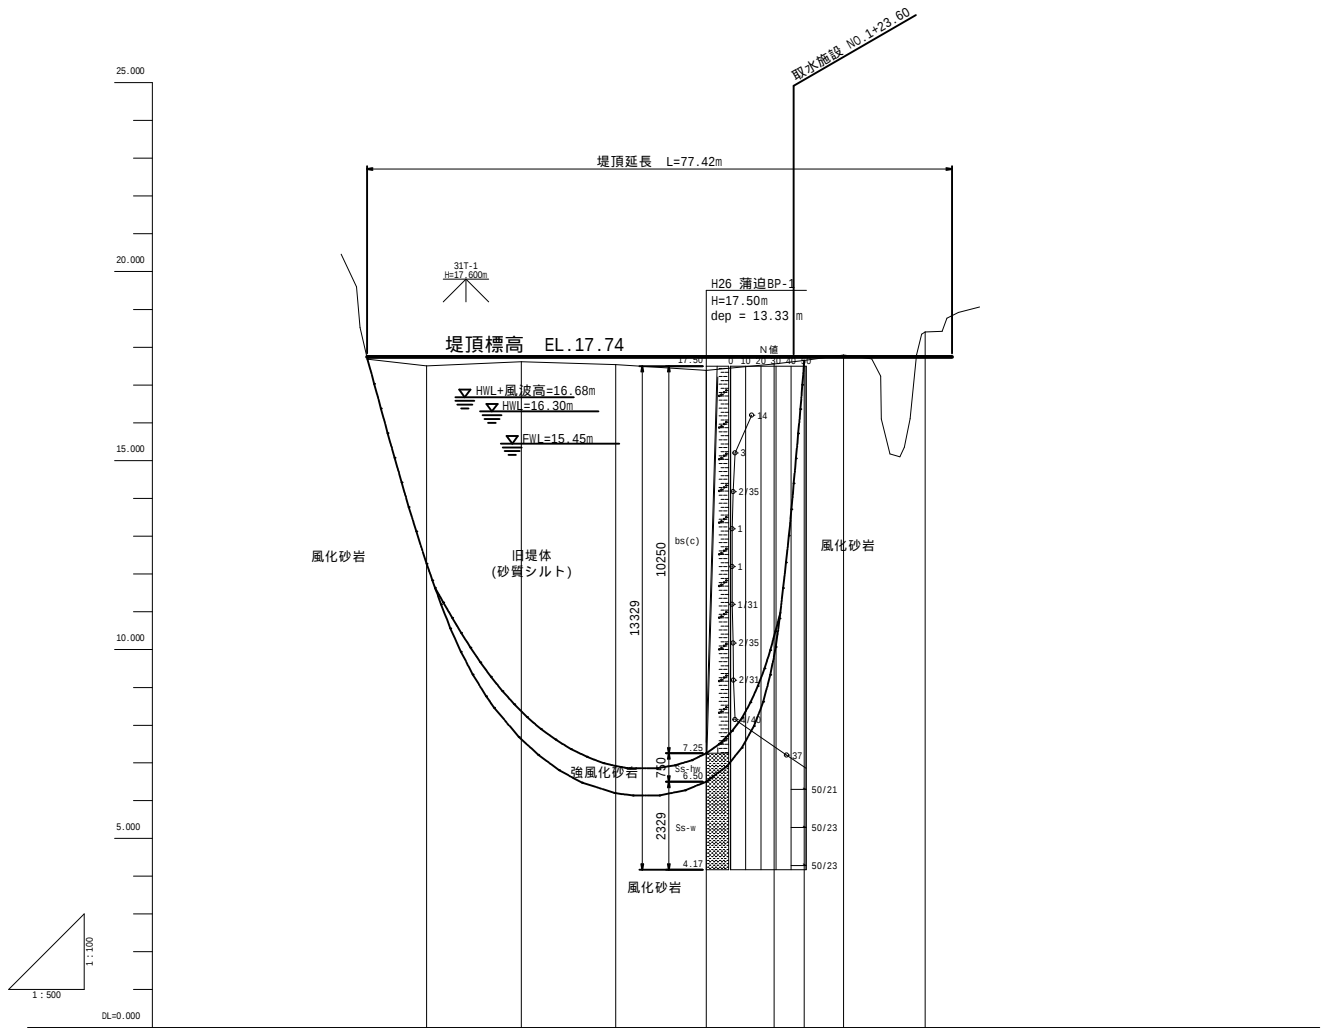


勾配	
盛土高	
切土高	
計画高	
地盤高	17.5017.4417.5317.3817.5417.6517.7918.47
追加距離	0.0012.5025.0037.0048.0050.0055.0066.00
単距離	0.0012.5012.5012.009.004.005.0010.80
測点番号	No.0No.0+12.50No.1No.1+12.00No.1+21.00No.2No.2+5.00EP
平面線形図	

工事名	令和8年度 ため池改修(蒲迫ため池)工事		
図面名	蒲迫ため池 堤体工 縦断面図		
作成年月日	令和 8年 5月		
縮尺	V=1:100 H=1:500	図面番号	3-1/1
会社名			
事業所名	福島県 南相馬市		


S=1 : 100

GH=17.385
FH=





蒲迫ため池 横断図(1/4)

S=1:100

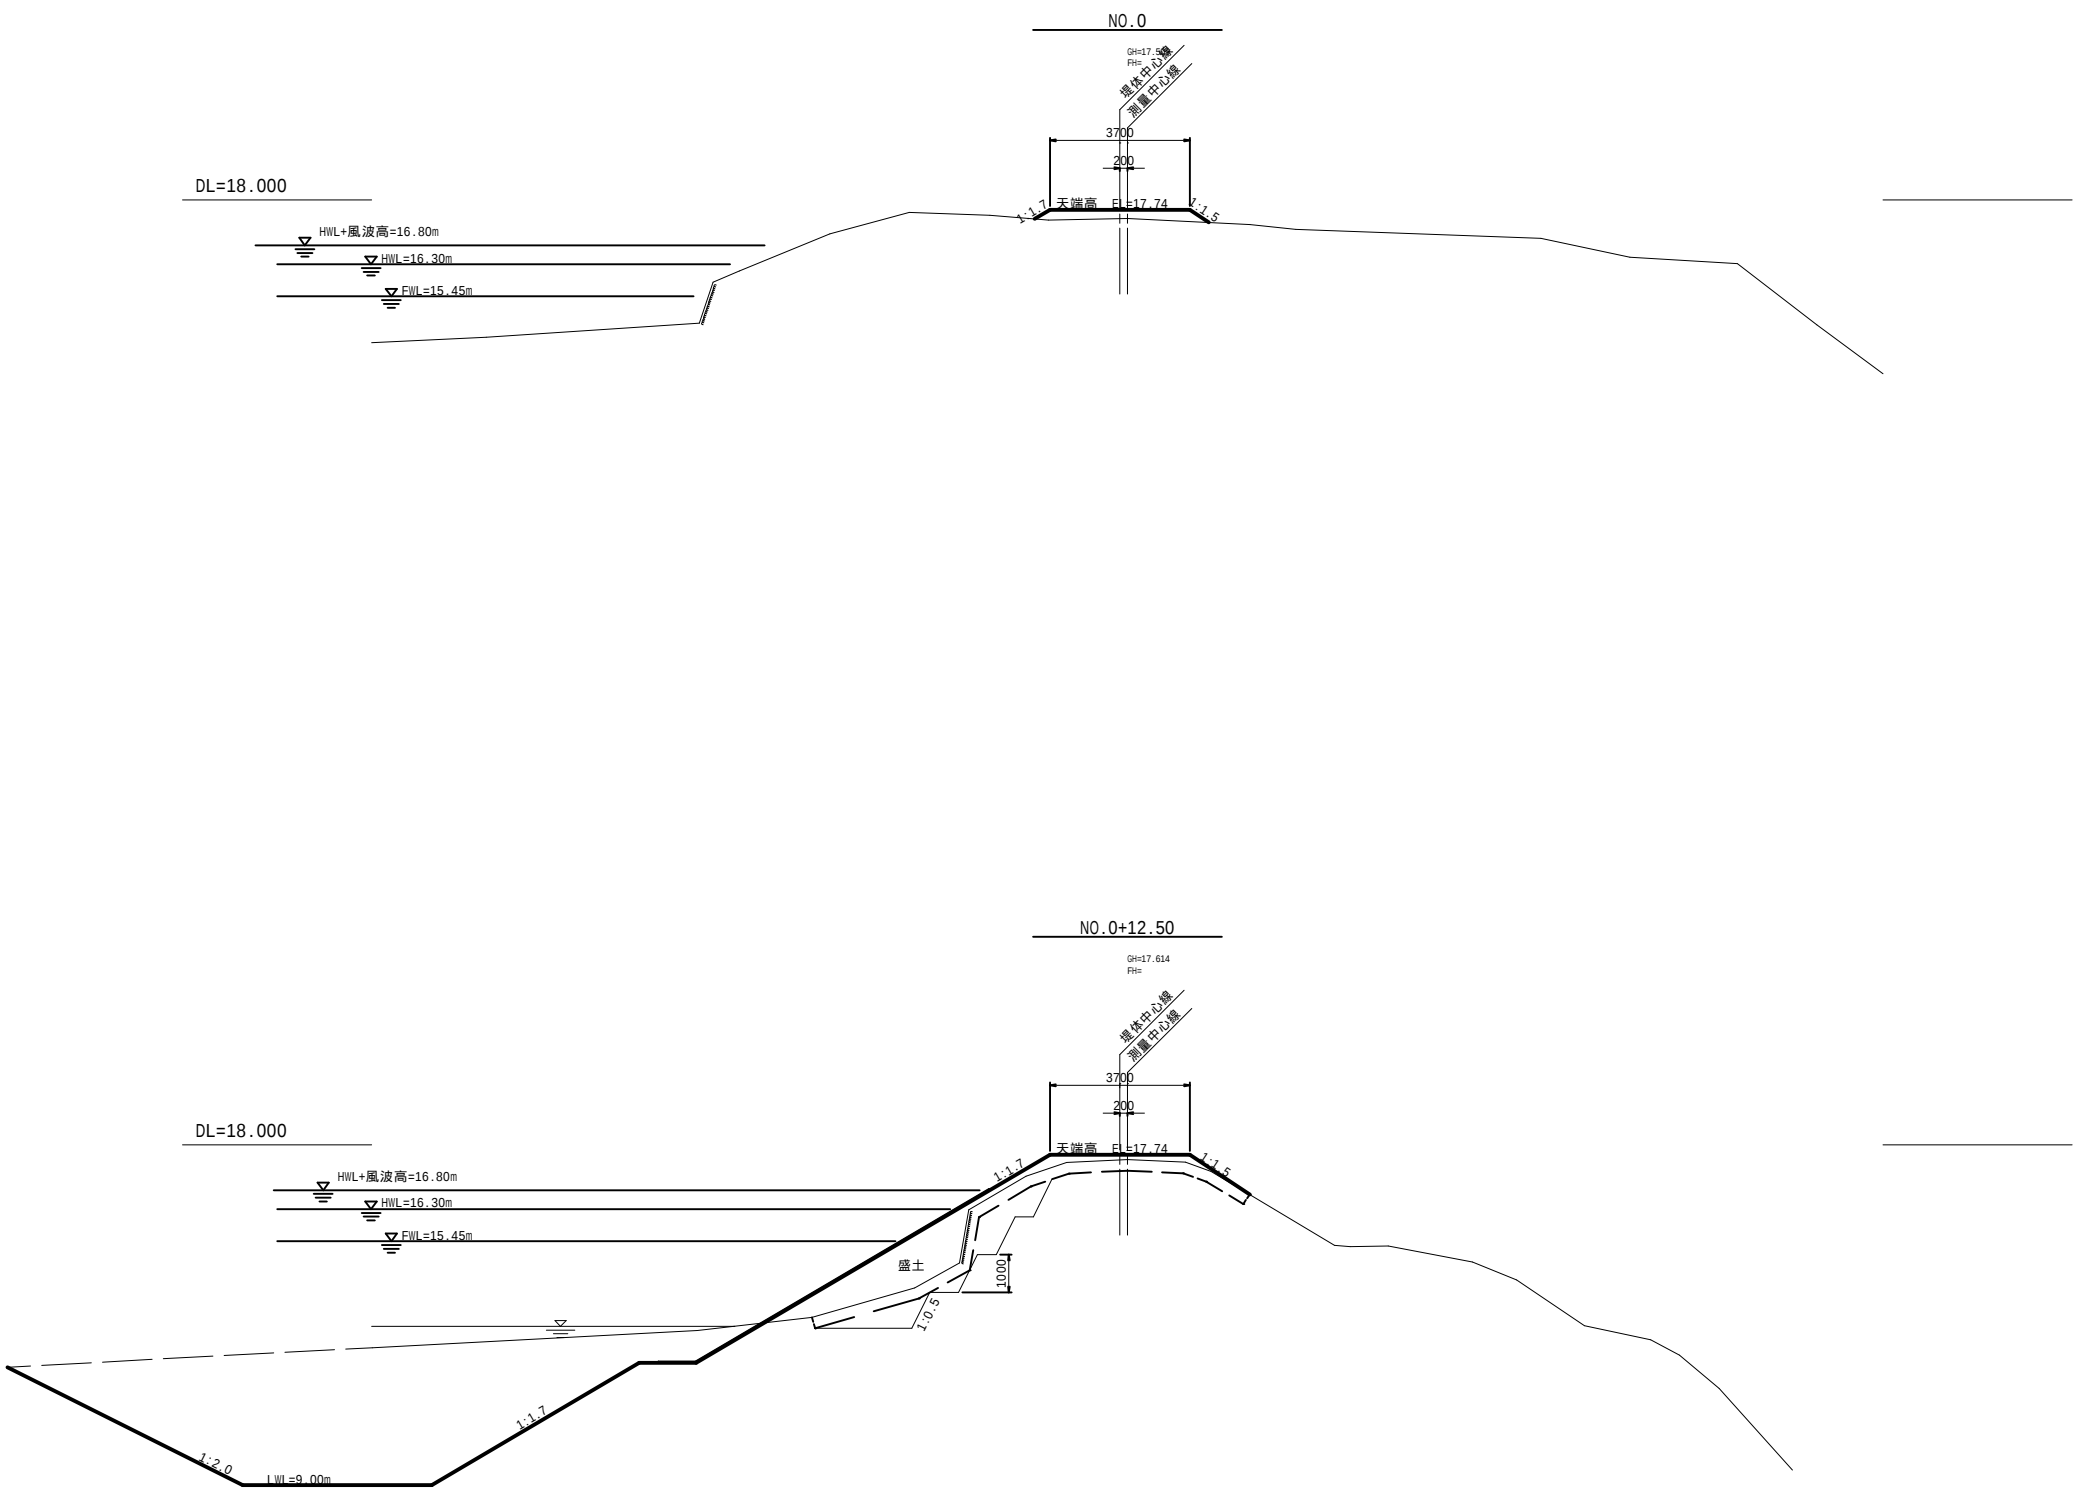

工事名	令和8年度 ため池改修（蒲迫ため池）工事		
図面名	蒲迫ため池 堤体工 横断図(1/4)		
作成年月日	令和 8年 5月		
縮 尺	1:100	図面番号	5-1/4
事業所名	福島県 南相馬市		


S=1 : 100

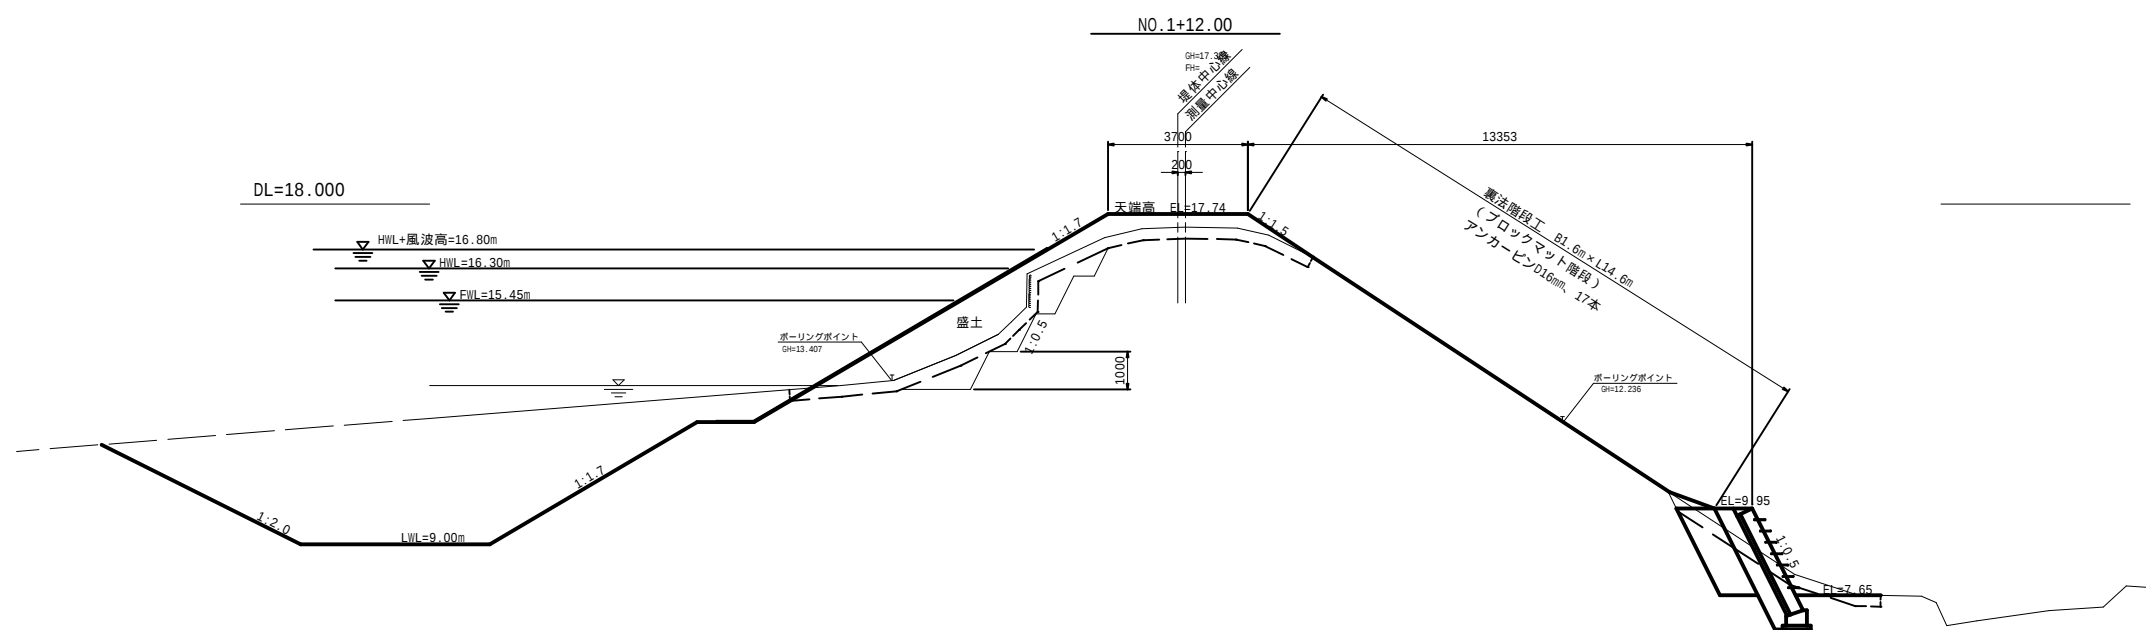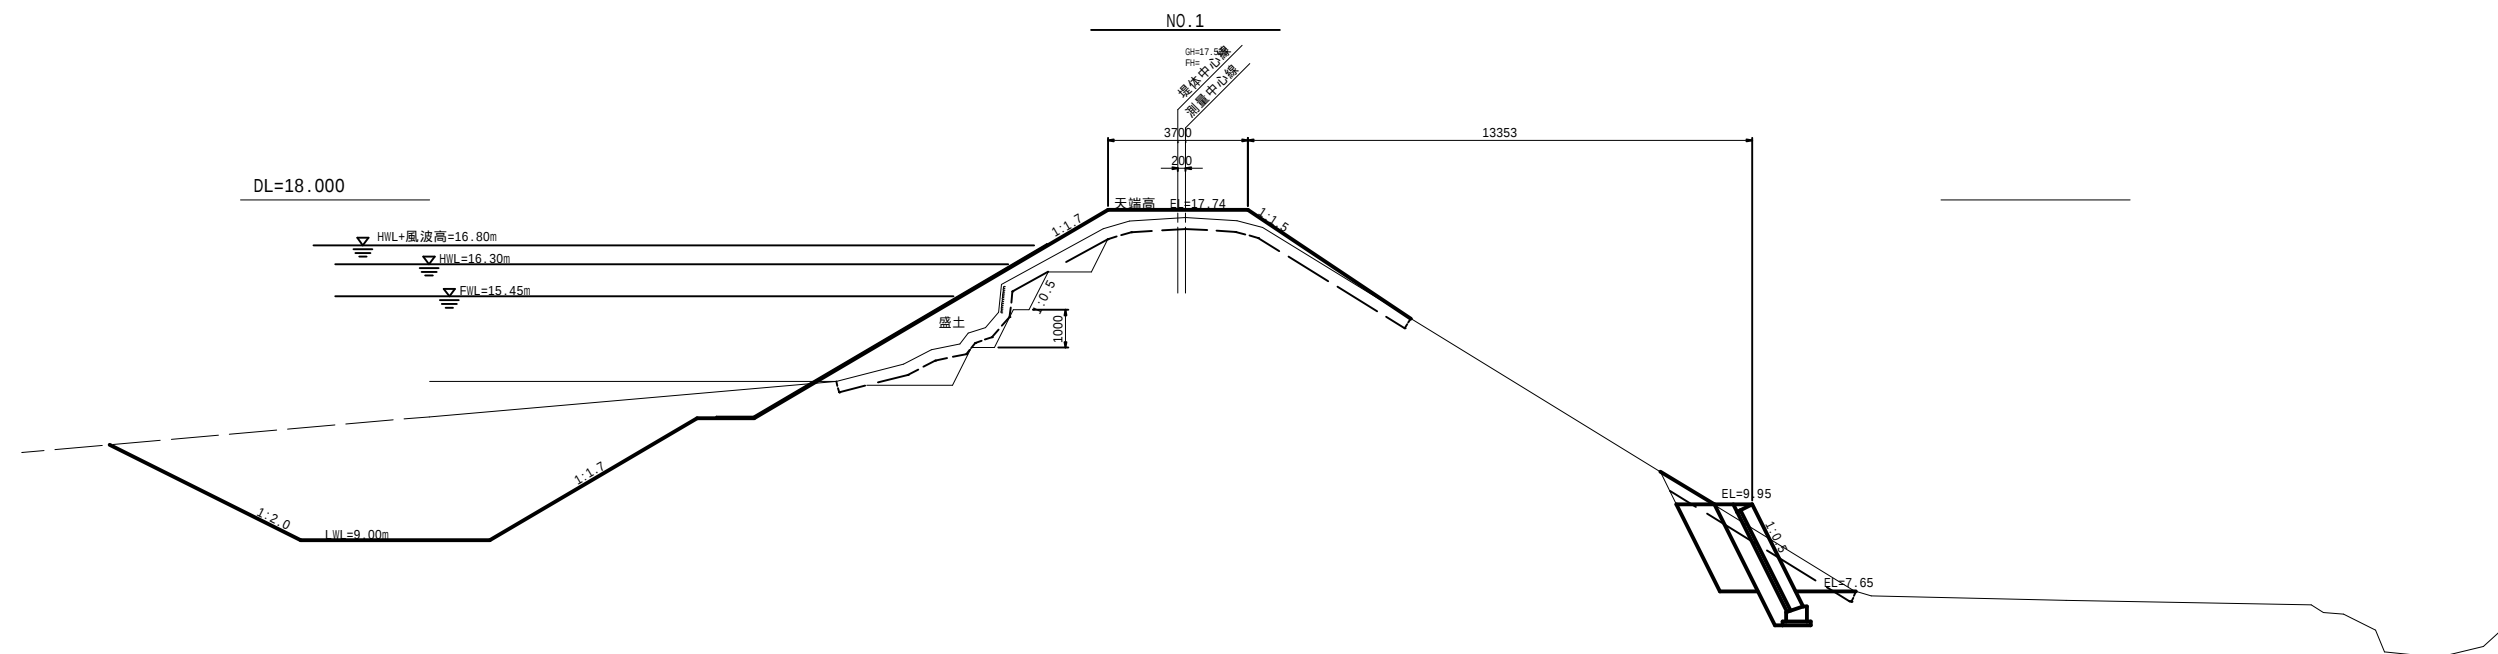

工事名	令和 8 年度 ため池改修（蒲迫ため池）工事		
図面名	蒲迫ため池 堤体工 横断面図(2/4)		
作成年月日	令和 8 年 5 月		
縮 尺	1 : 100	図面番号	5-2/4
事業所名	福島県 南相馬市		

蒲迫ため池 横断図(3/4)


S=1:100

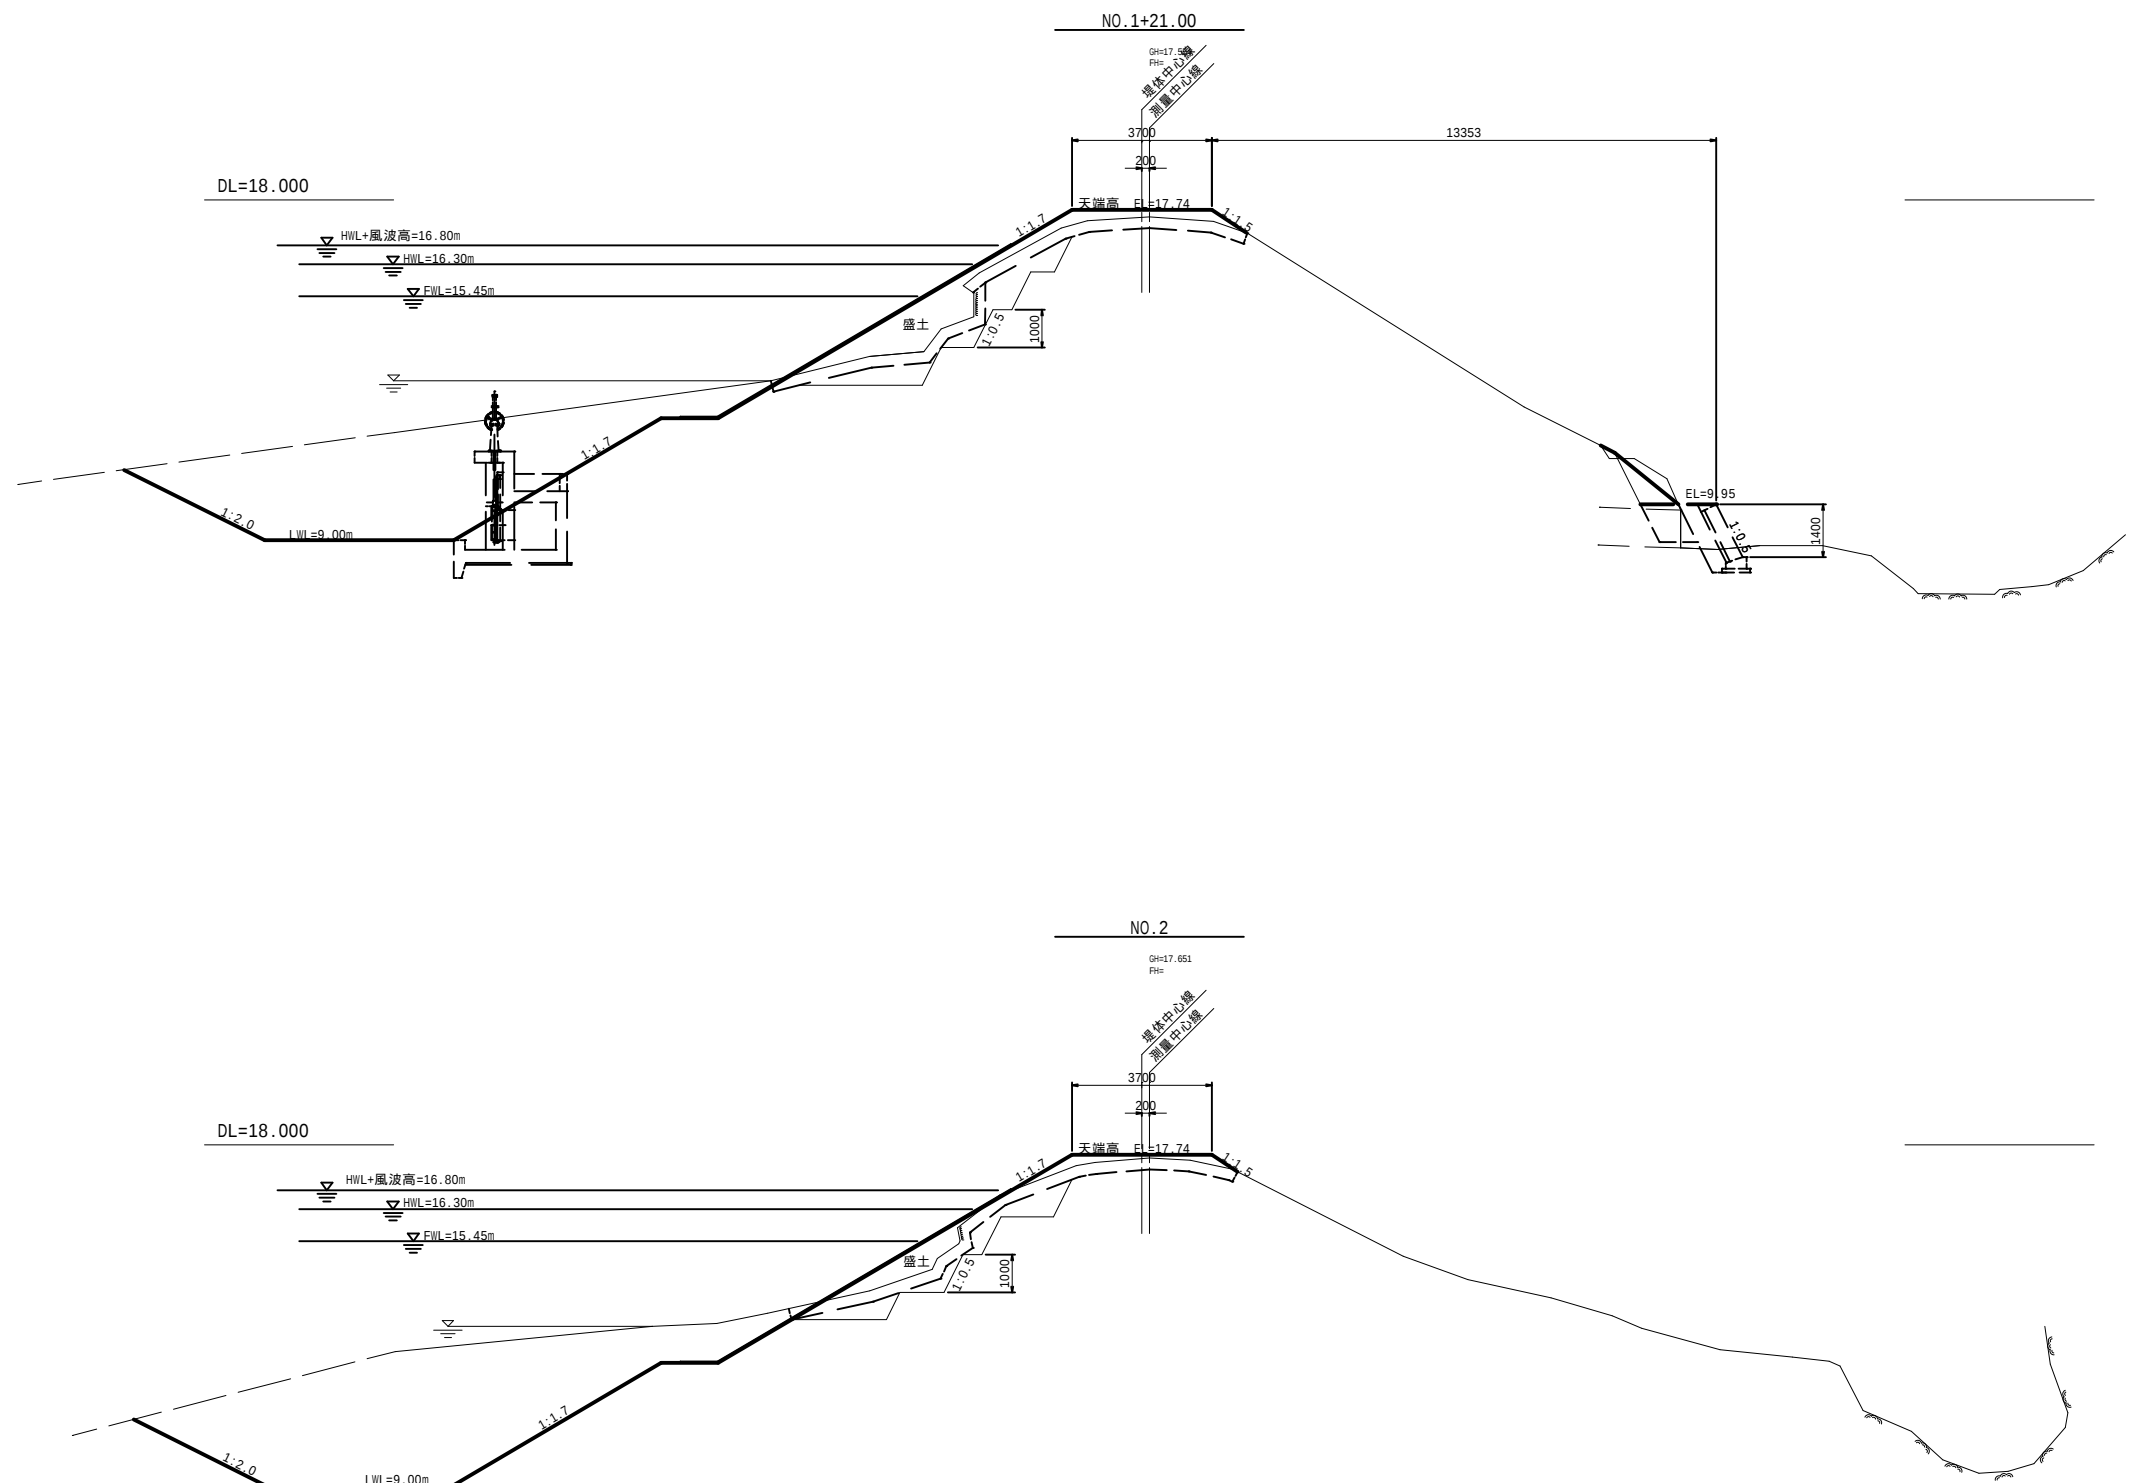

工事名	令和8年度 ため池改修(蒲迫ため池)工事		
図面名	蒲迫ため池 堤体工 横断図(3/4)		
作成年月日	令和 8 年 5 月		
縮 尺	1 : 100	図面番号	5-3/4
事業所名	福島県 南相馬市		

蒲迫ため池 横断図(4/4)

S=1:100

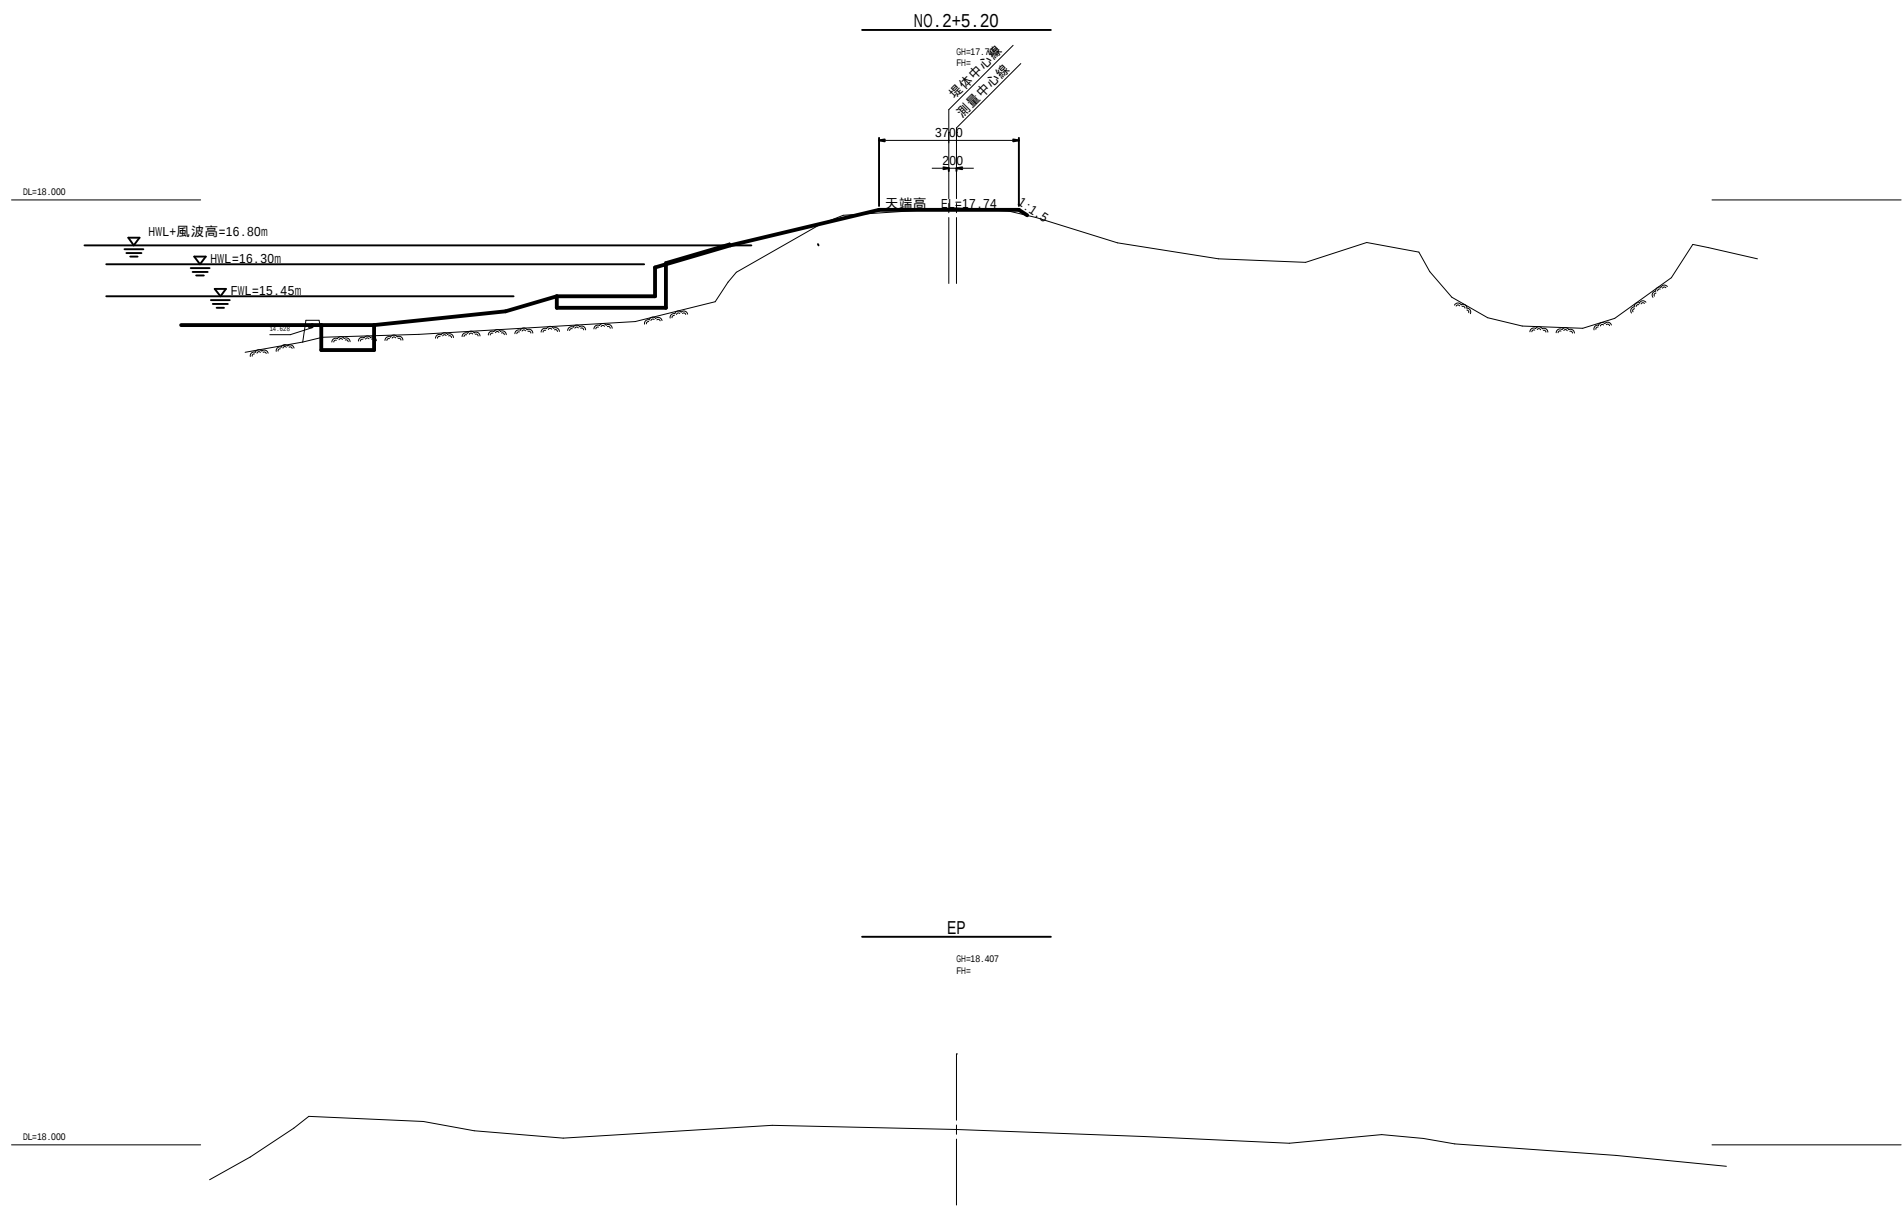


工事名	令和8年度 ため池改修（蒲迫ため池）工事		
図面名	蒲迫ため池 堤体工 横断図(4/4)		
作成年月日	令和 8 年 5 月		
縮 尺	1 : 100	図面番号	5-4/4
事業所名	福島県 南相馬市		

蒲迫ため池 法面保護工構造図


展開図

S=1 : 200

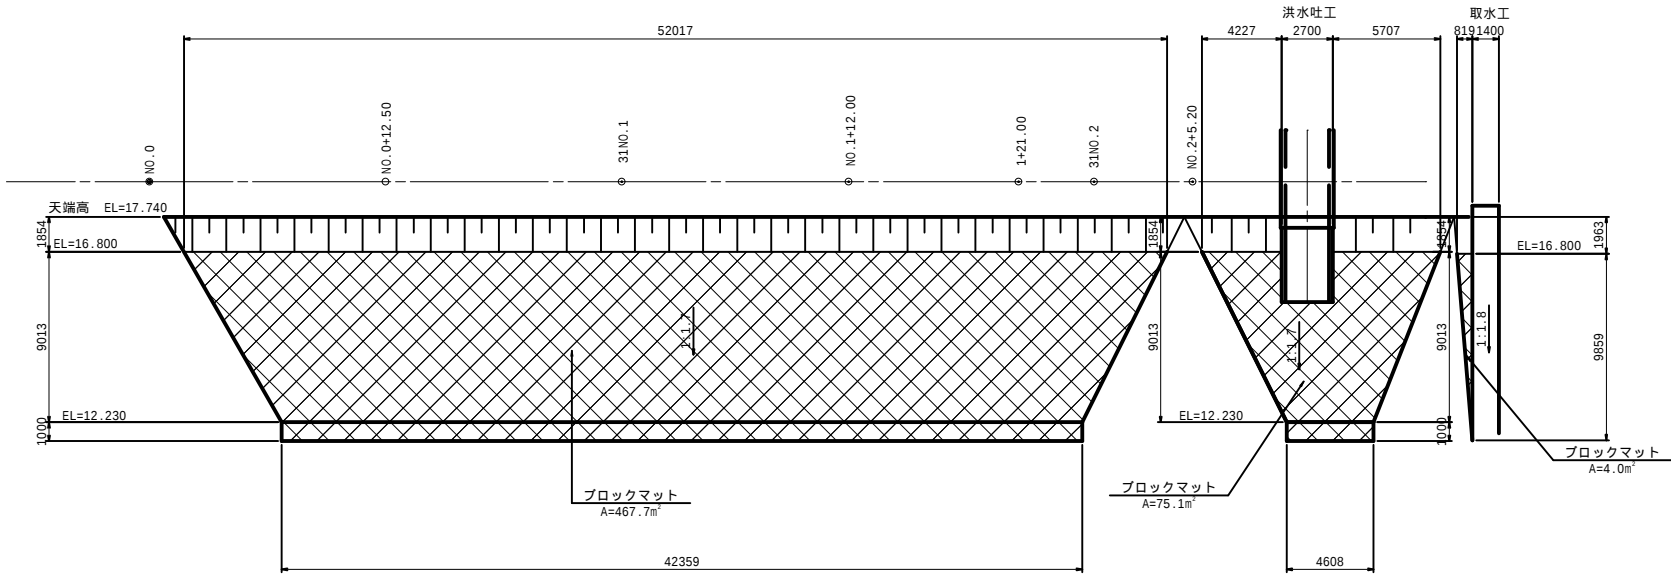


断面図

S=1 : 100

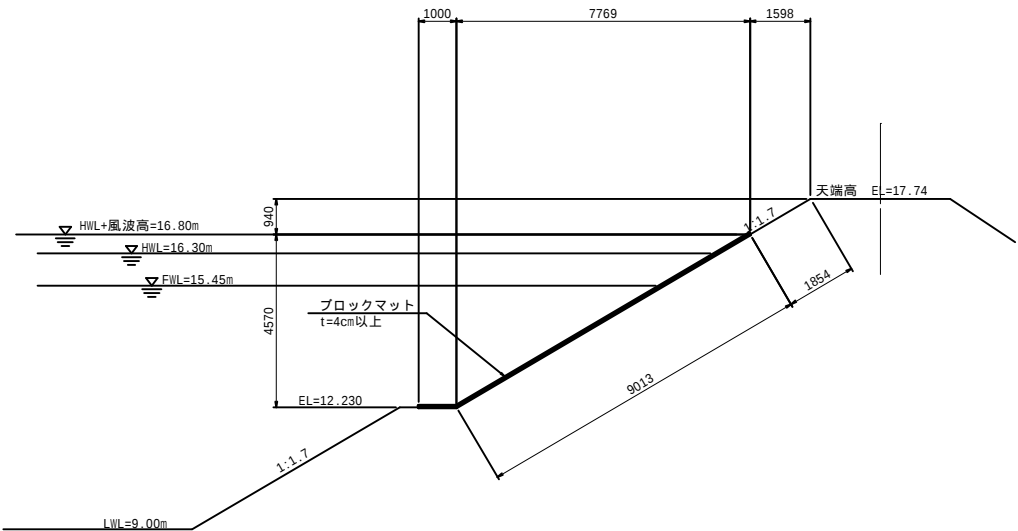

ブロックマット工は防草型とする。
防草シート一体型又は防草シート併用とする。

割付図(参考)

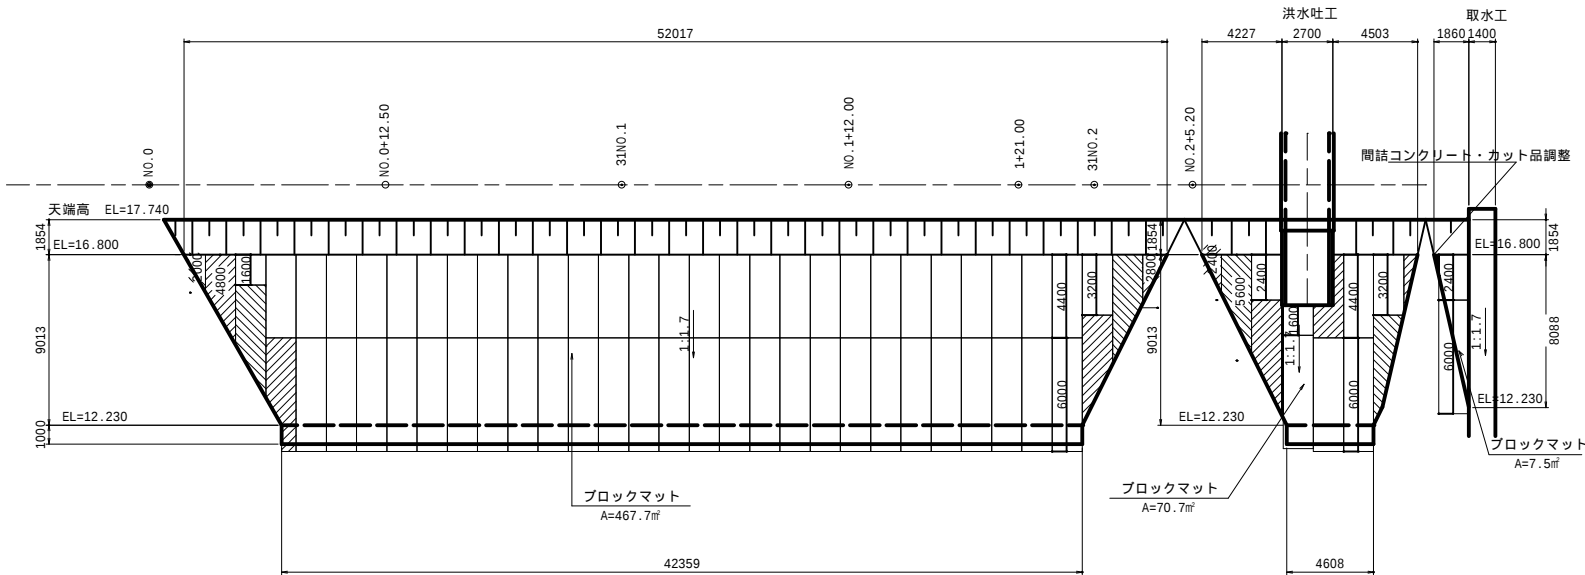

ブロックマット使用枚数(参考)


6.000m × 1.6m	= 36 枚	A = 345.60m ²
5.600m × 1.6m	= 1 枚	A = 8.96m ²
4.800m × 1.6m	= 1 枚	A = 7.68m ²
4.400m × 1.6m	= 29 枚	A = 204.16m ²
3.200m × 1.6m	= 3 枚	A = 15.36m ²
2.800m × 1.6m	= 1 枚	A = 4.48m ²
2.400m × 1.6m	= 2 枚	A = 7.68m ²
2.000m × 1.6m	= 1 枚	A = 3.20m ²
1.600m × 1.6m	= 2 枚	A = 5.12m ²
合計		A = 602.24m ²

アンカーピン D13mm (1 : 1.7勾配 0.7本/m²) 439本

工事名	令和8年度 ため池改修(蒲迫ため池)工事		
図面名	蒲迫ため池 堤体工 法面保護工構造図		
作成年月日	令和 8年 5月		
縮 尺	図 示	図面番号	6-1/1
事業所名	福島県 南相馬市		

蒲迫ため池 腰積ブロック工構造図


平面図

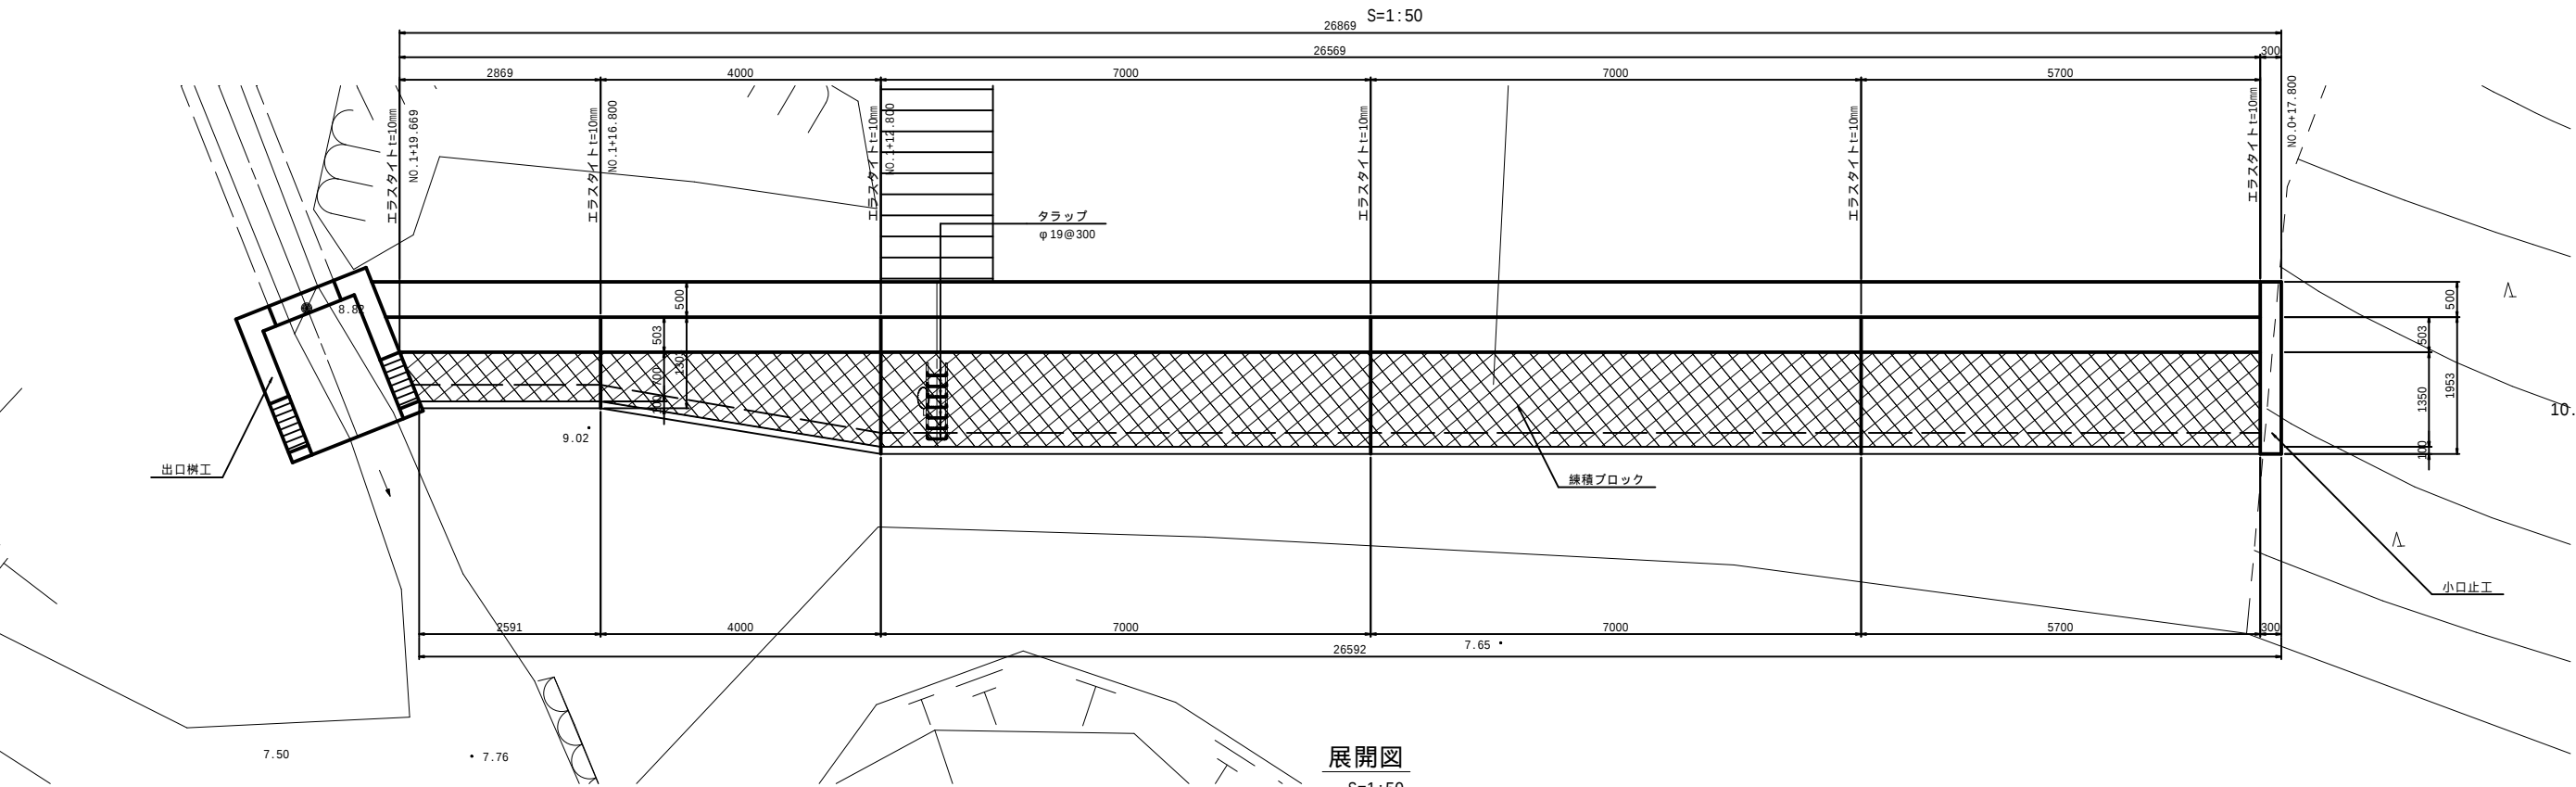

展開図


天端コンクリート

S=1:20





基礎コンクリート

S=1:20
H=1.40m



基礎コンクリート


S=1:20
H=1.40~2.70m

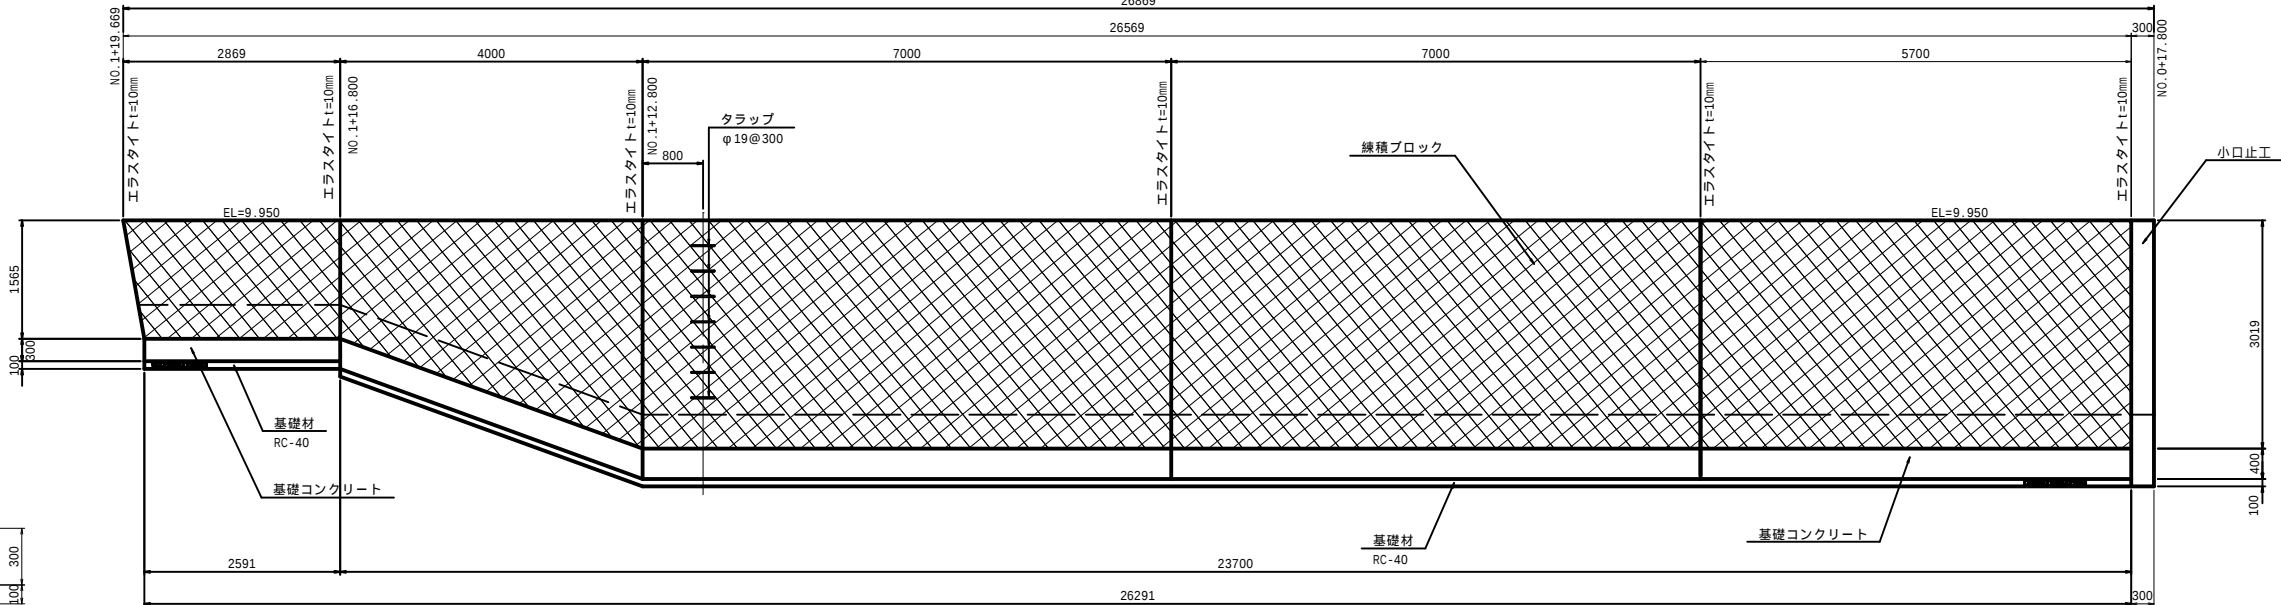

断面図

S=1:50


NO.1+19.669 ~ NO.1+16.800

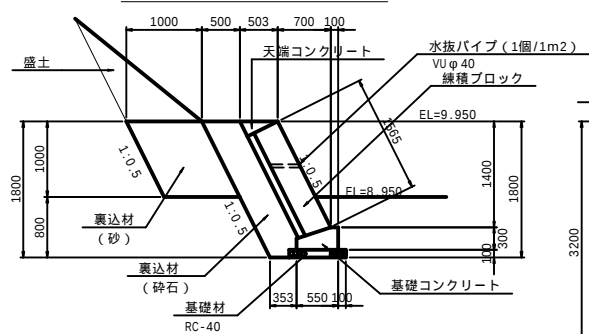

断面図


S=1:50

NO.1+16.800 ~ NO.0+17.800

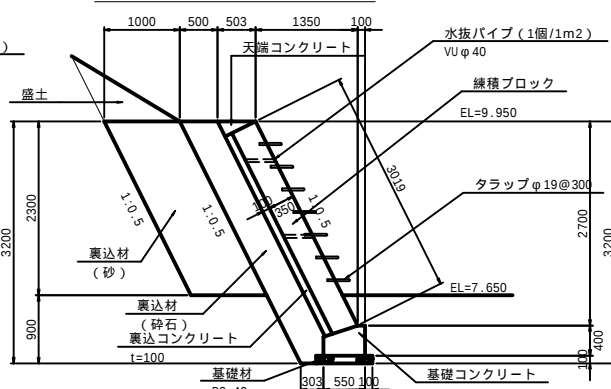

小口止工

S=1:50

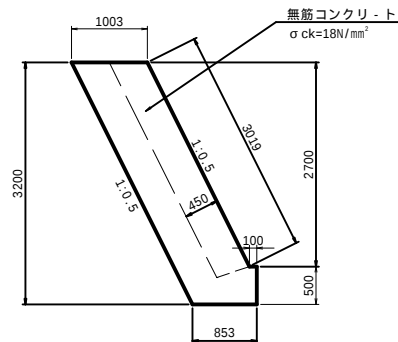


工事名	令和8年度 ため池改修(蒲迫ため池)工事		
図面名	蒲迫ため池 堤体工 腰積ブロック工構造図		
作成年月日	令和 8年 5月		
縮 尺	図 示	図面番号	7-1/1
事業所名	福島県 南相馬市		


蒲迫ため池 洪水吐工 計画一般図




平面图

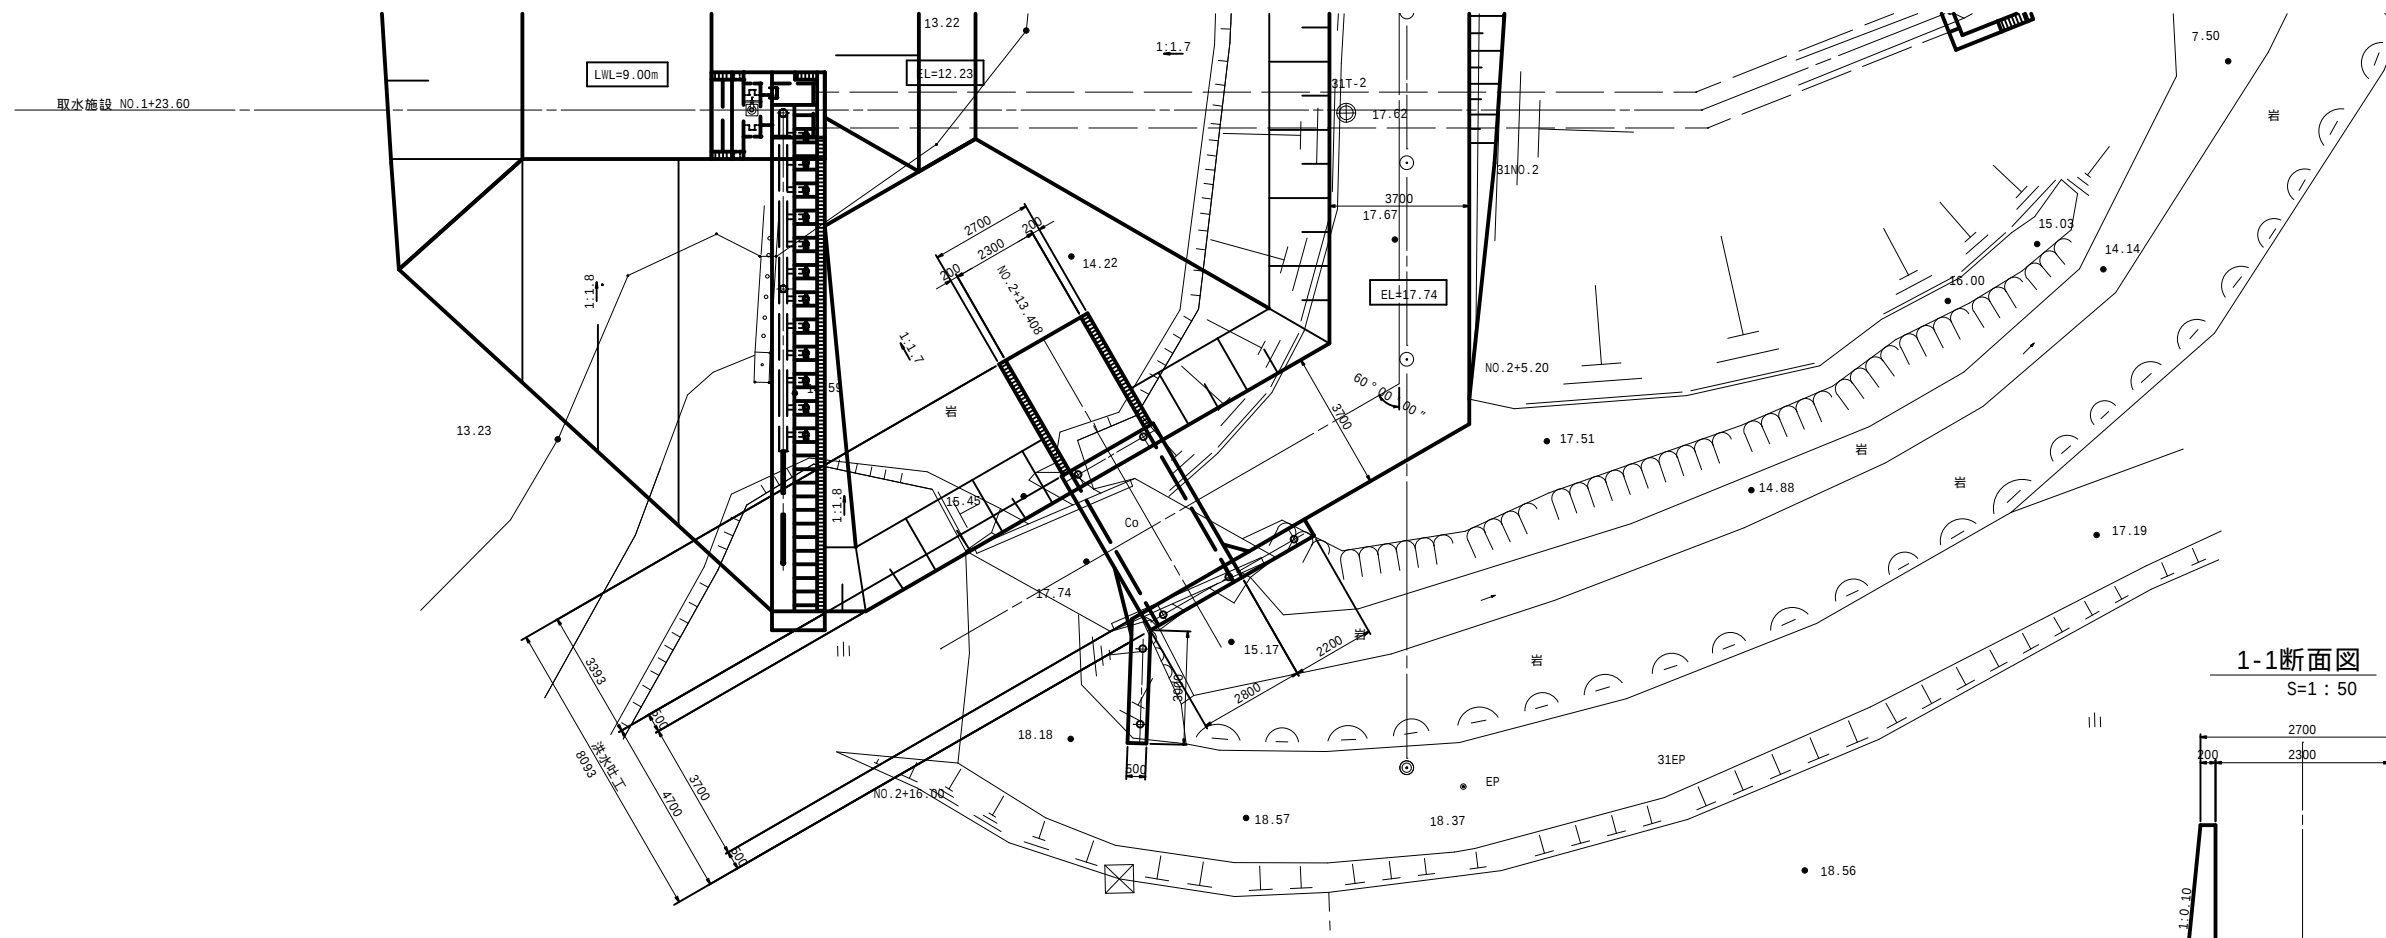


1-1断面図
S=1 : 50

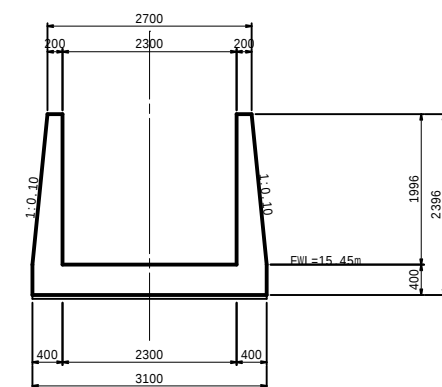

2-2断面図
S=1 : 50

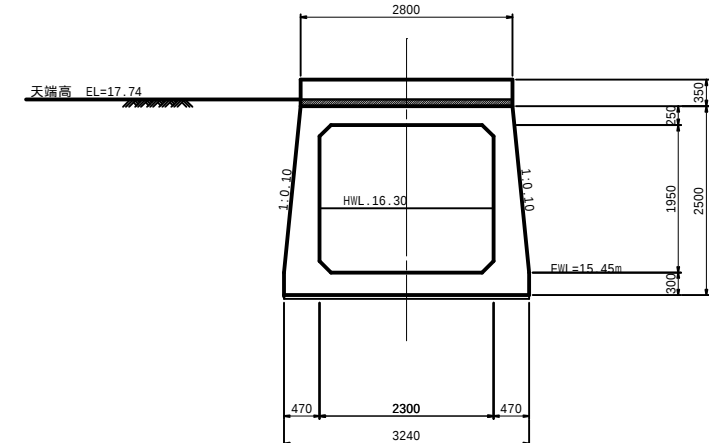


縦断面図
S=1 : 100

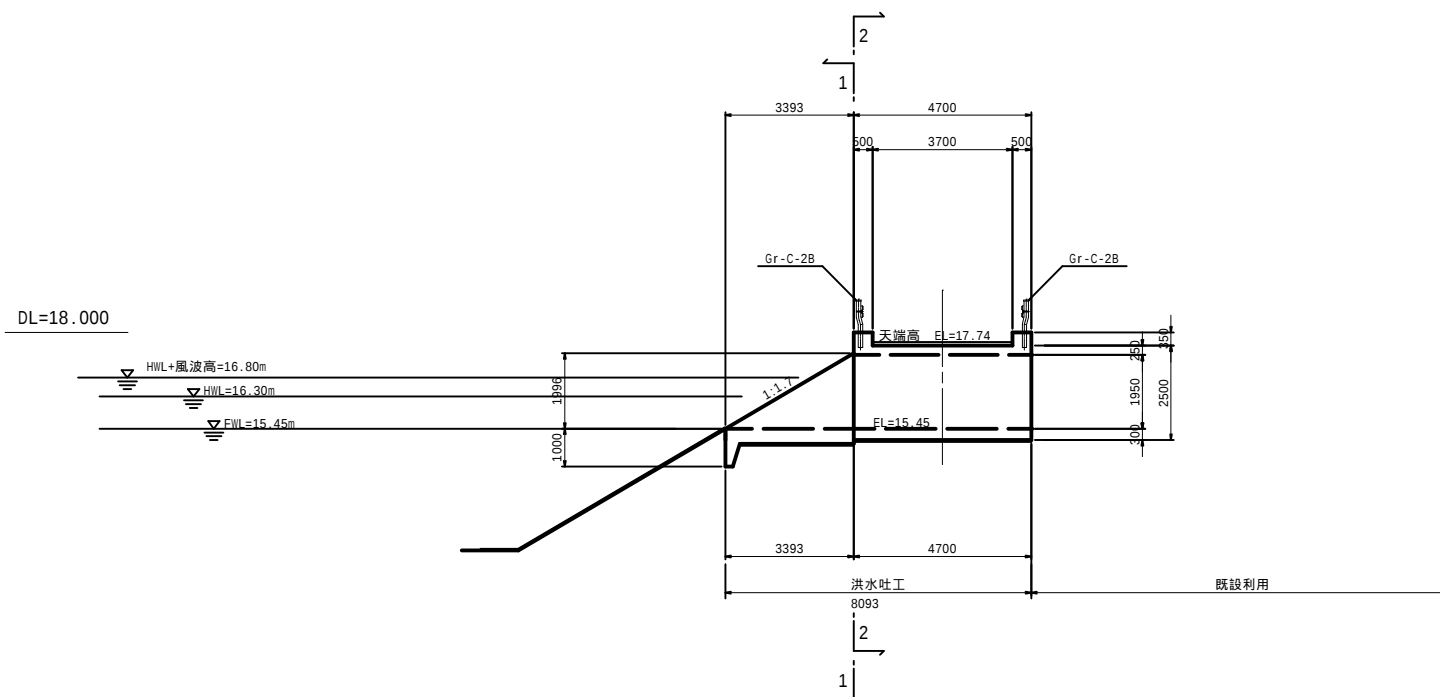


工事名	令和 8 年度 ため池改修（蒲迫ため池）工事		
図面名	蒲迫ため池 洪水吐口 計画一般図		
作成年月日	令和 8 年 5 月		
縮 尺	図示	図面番号	8-1/1
事業所名	福島県 南相馬市		

蒲迫ため池 洪水吐工構造図


平面图

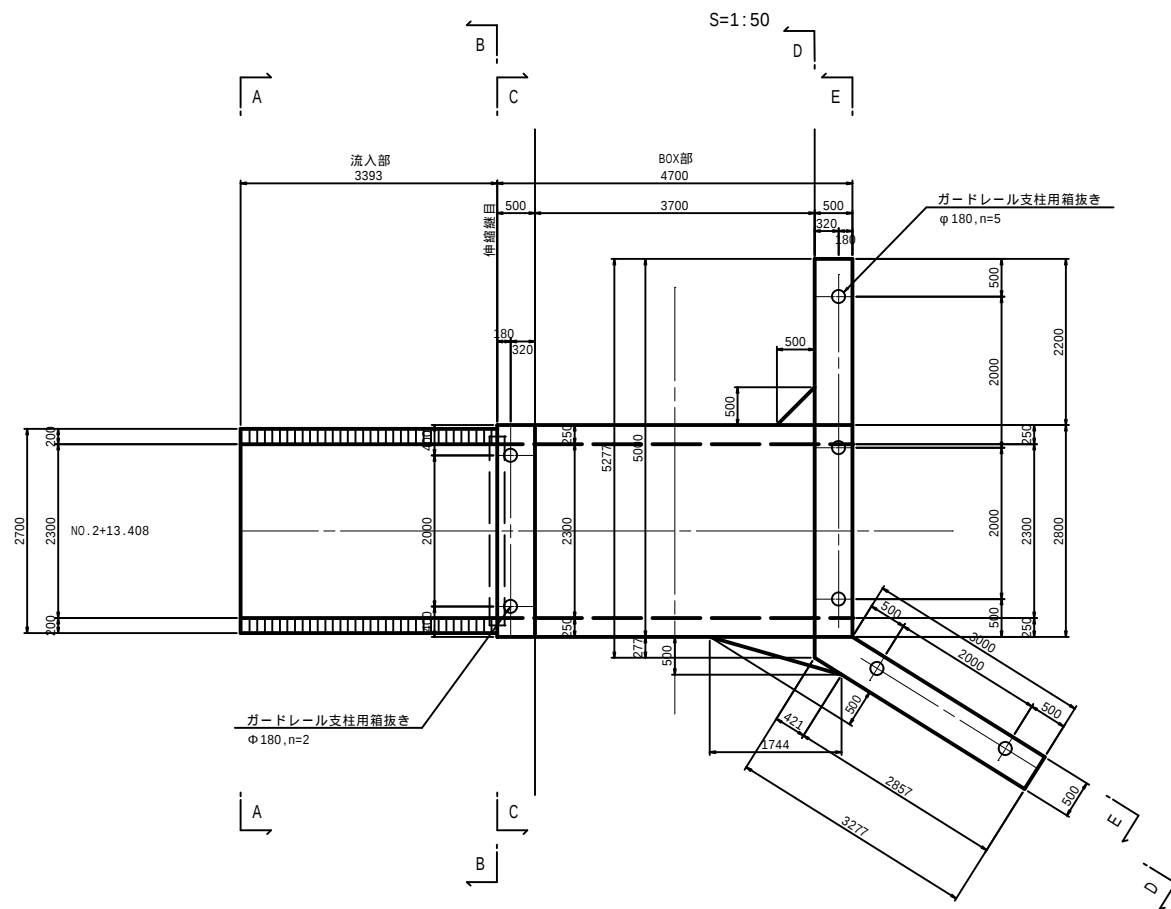

縦断面

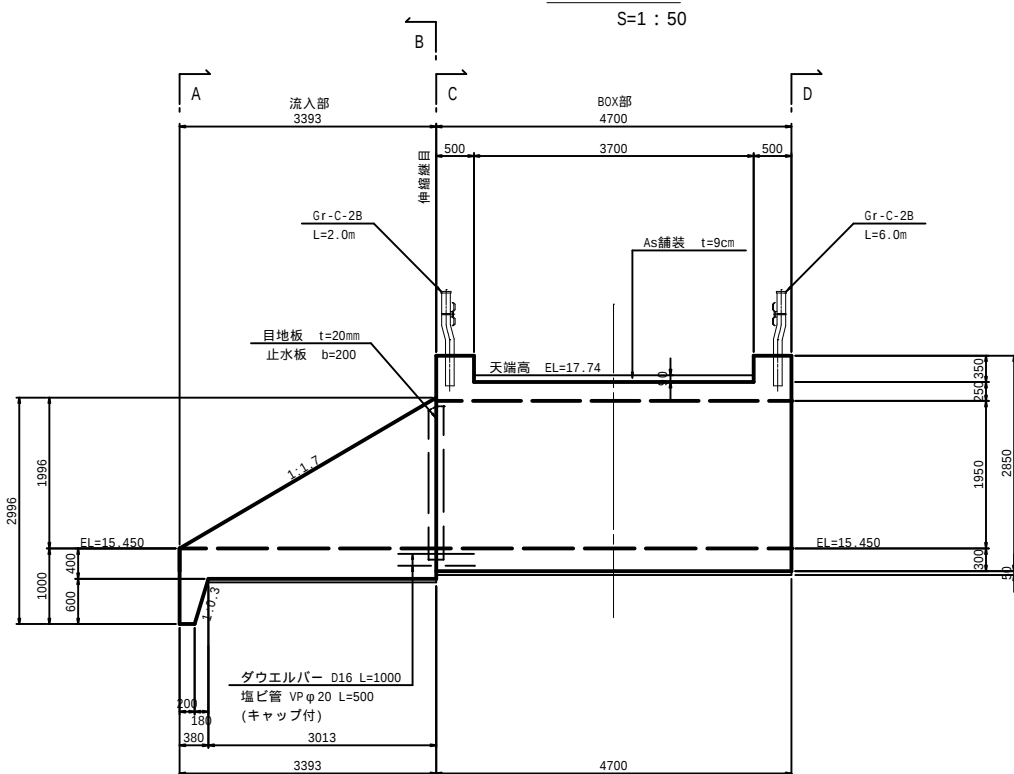


A-A断面

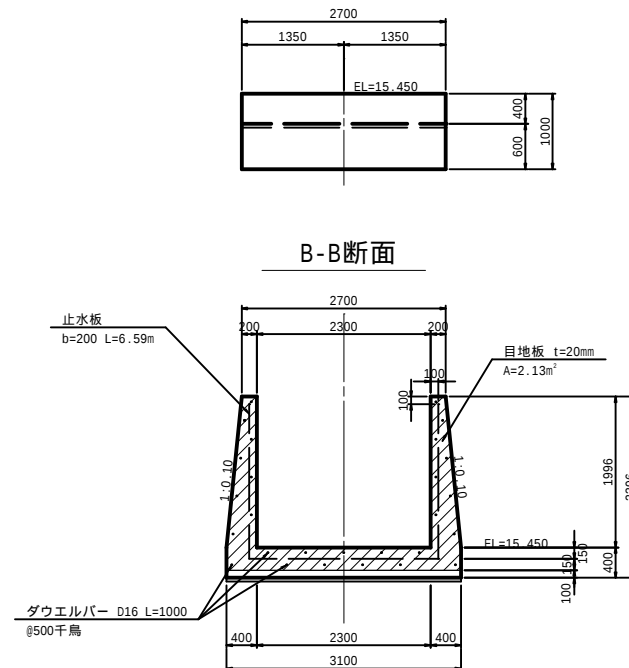


B-B断面


C-C断面

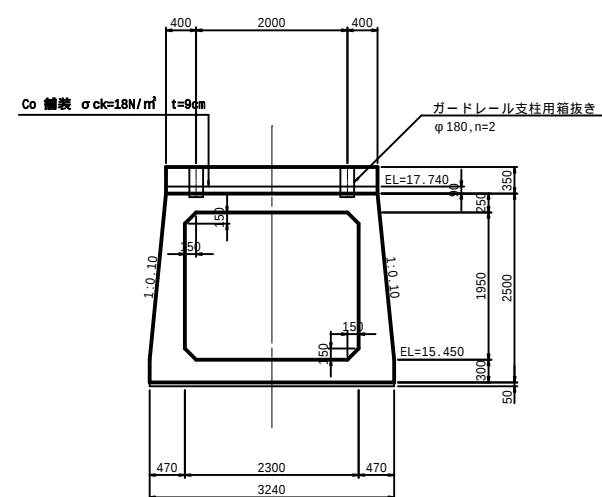


D-D断面

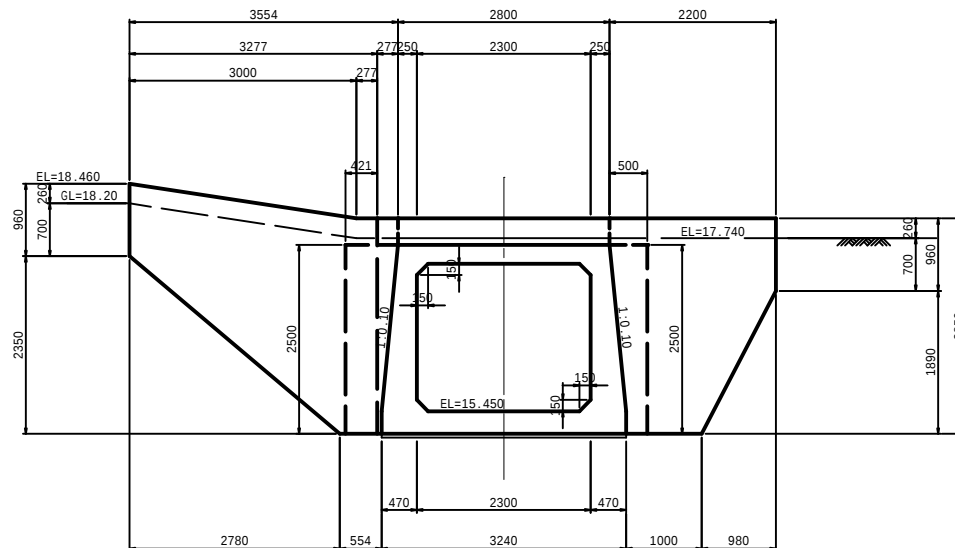


E-E断面

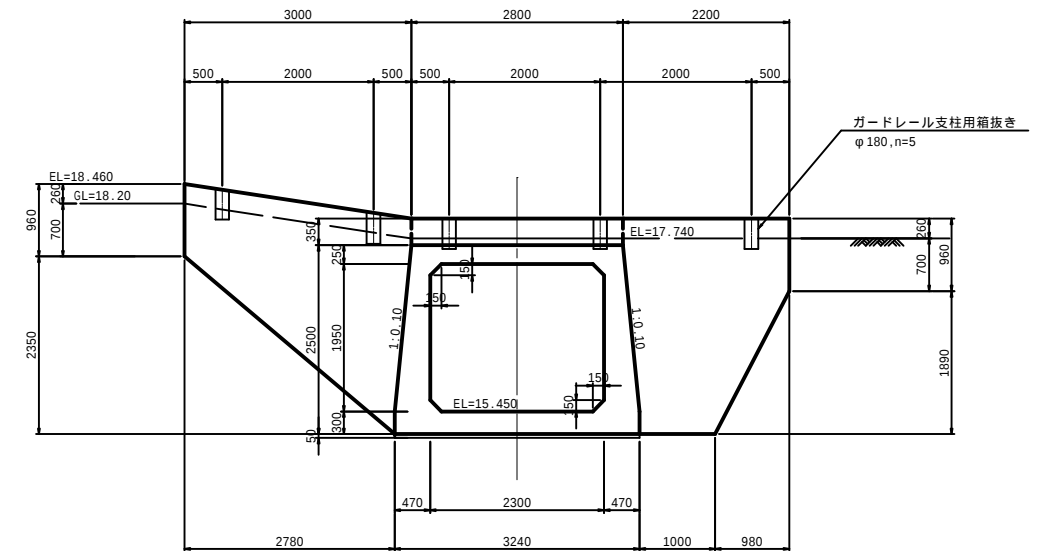

箱抜き部詳細図

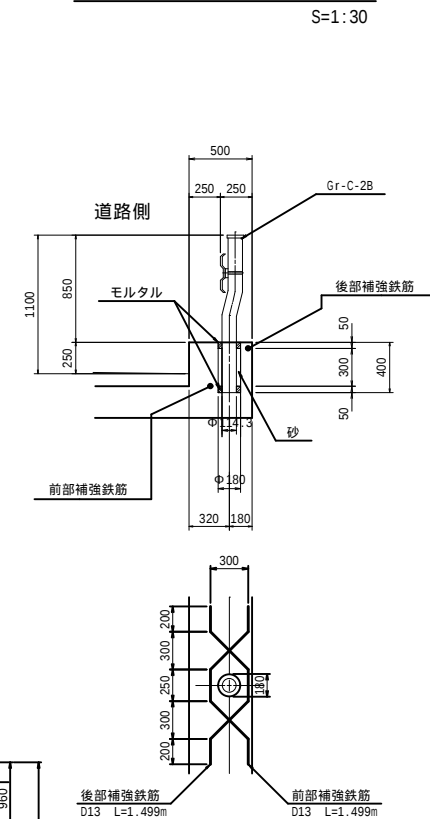

繼目工詳細図

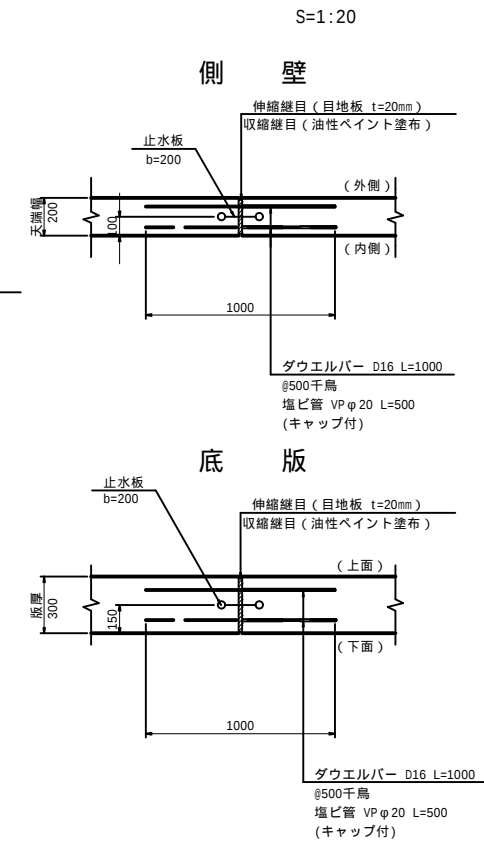

工事名	令和8年度 ため池改修（蒲泊ため池）工事		
図面名	蒲泊ため池 洪水吐工 構造図		
作成年月日	令和 8年 5月		
縮 尺	図 示	図面番号	9-1/1
事業所名	福島県 南相馬市		

S=1:50


工事名	令和8年度 ため池改修(薄迫ため池)工事		
図面名	薄迫ため池 排水吐工配筋図(1/5)		
作成年月日	令和 8年 5月		
縮 尺	S=1:50	図面番号	10-1/5
事業所名	福島県 南相馬市		

蒲迫ため池 洪水吐工配筋図(2/5)


S=1:50

ボックス部


頂版下面

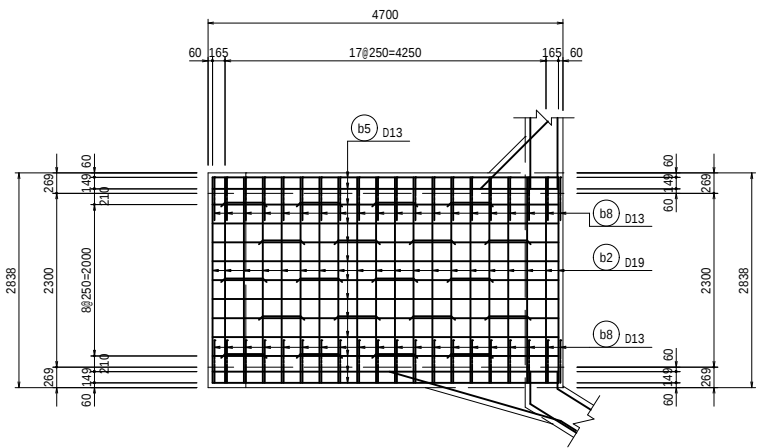


底版下面

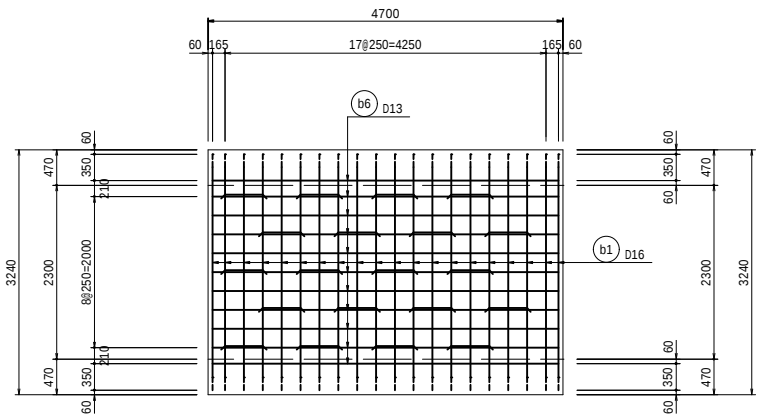


側壁内面

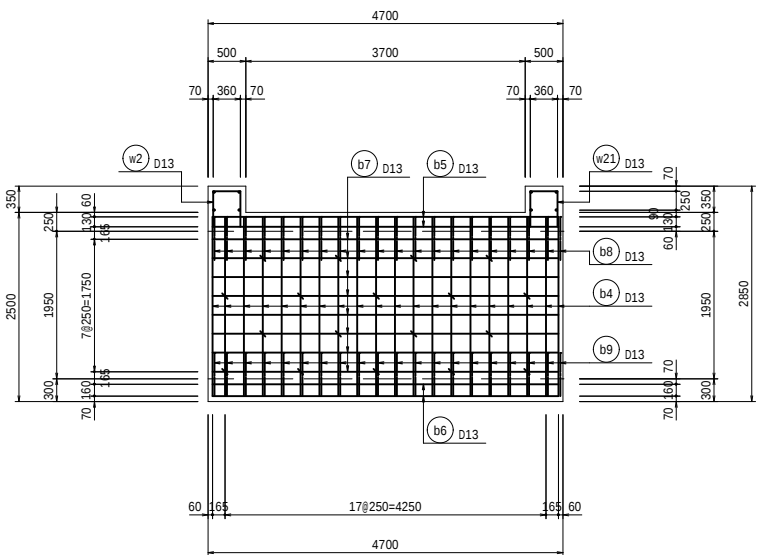


頂版上面

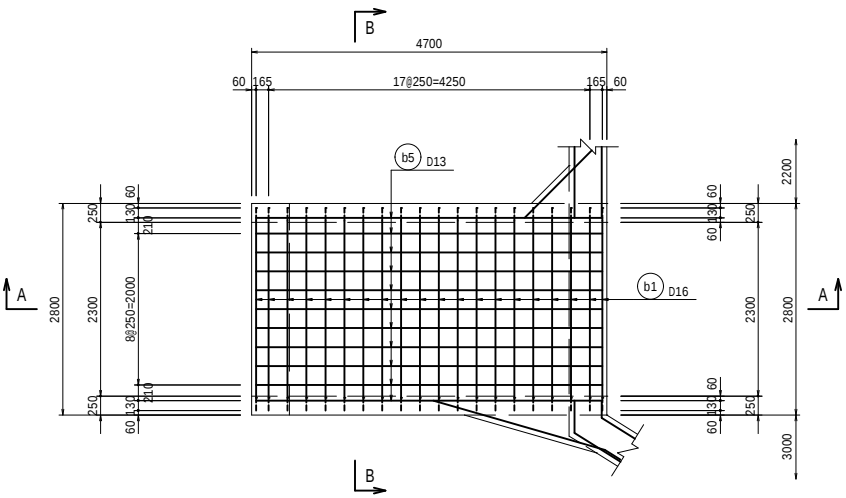


底版上面

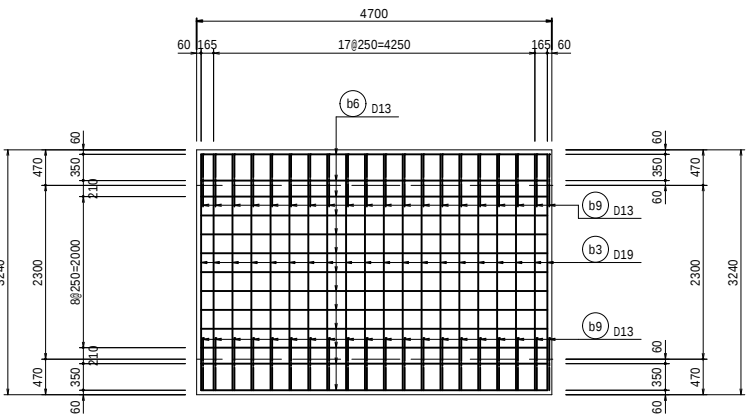


側壁外面

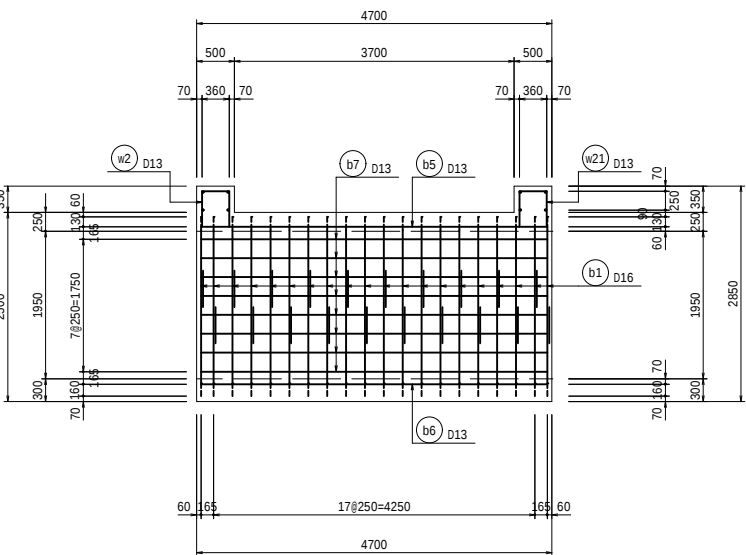


A-A 断面

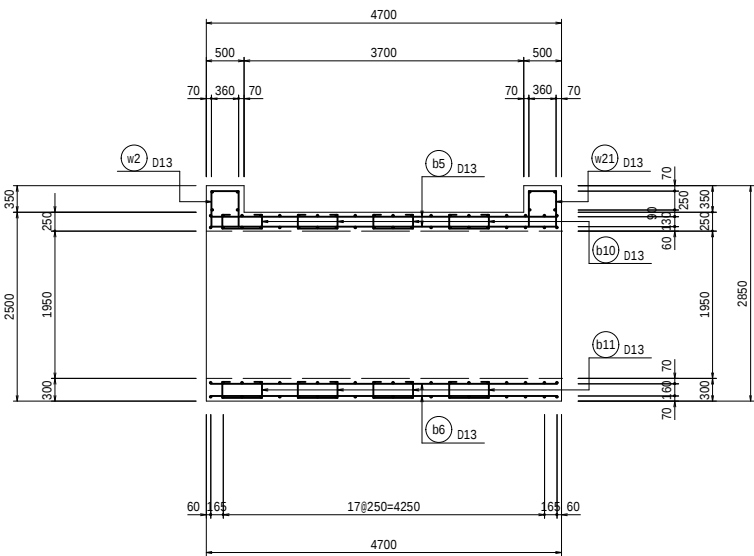

B-B 断面

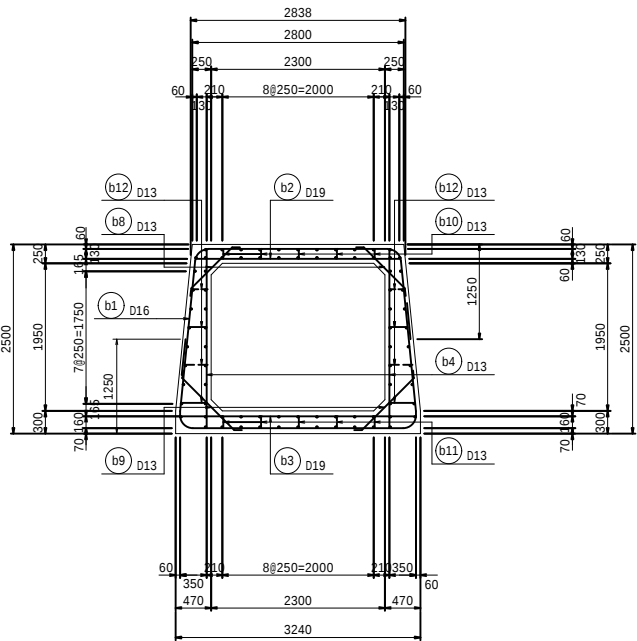

KEY PLAN




工事名	令和8年度 ため池改修(蒲迫ため池) 工事		
図面名	蒲迫ため池 洪水吐工配筋図(2/5)		
作成年月日	令和 8年 5月		
縮 尺	S=1:50	図面番号	10-2/5
事業所名	福島県 南相馬市		

蒲迫ため池 洪水吐工配筋図(3/5)


S=1:50

ボックス部
(翼壁部)


E-E 断面

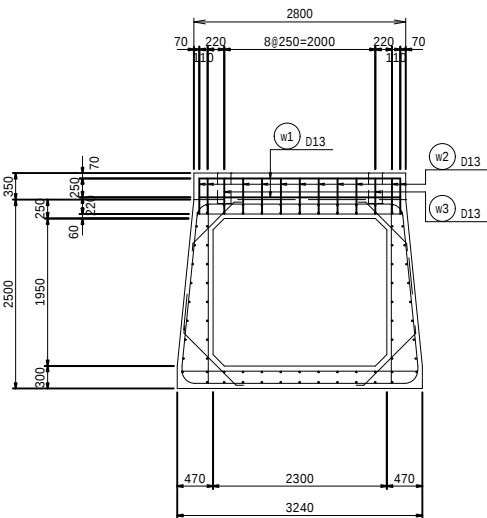


F-F 断面

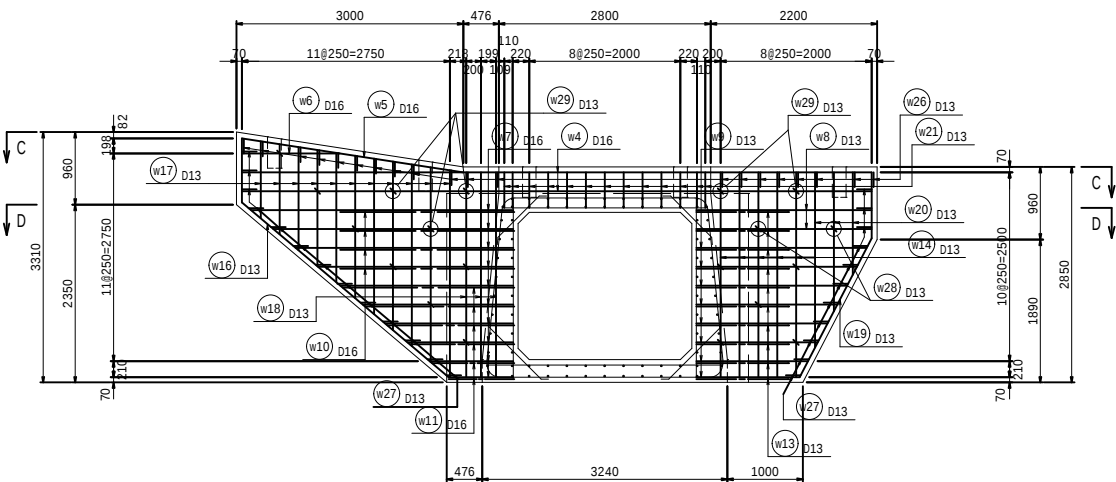


G-G 断面

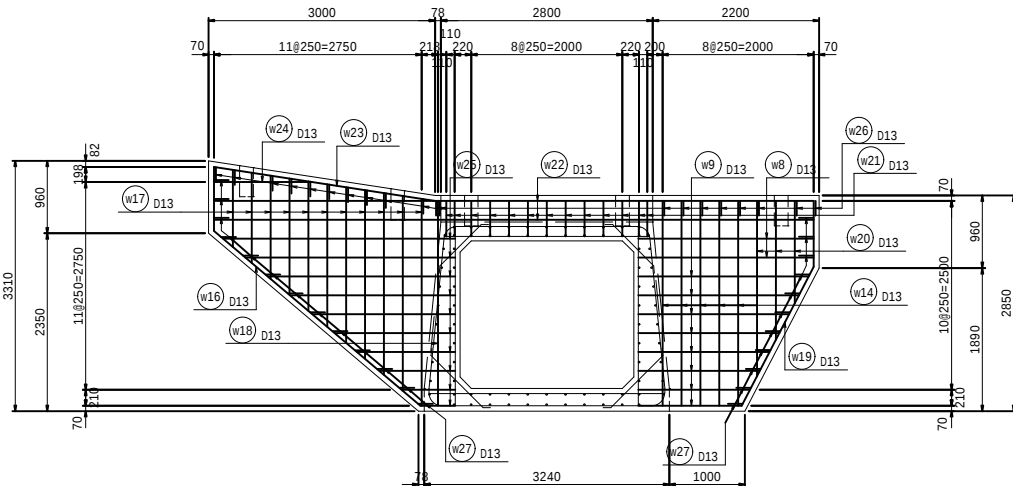


KEY PLAN



翼壁部平面図
(天端 C-C断面)

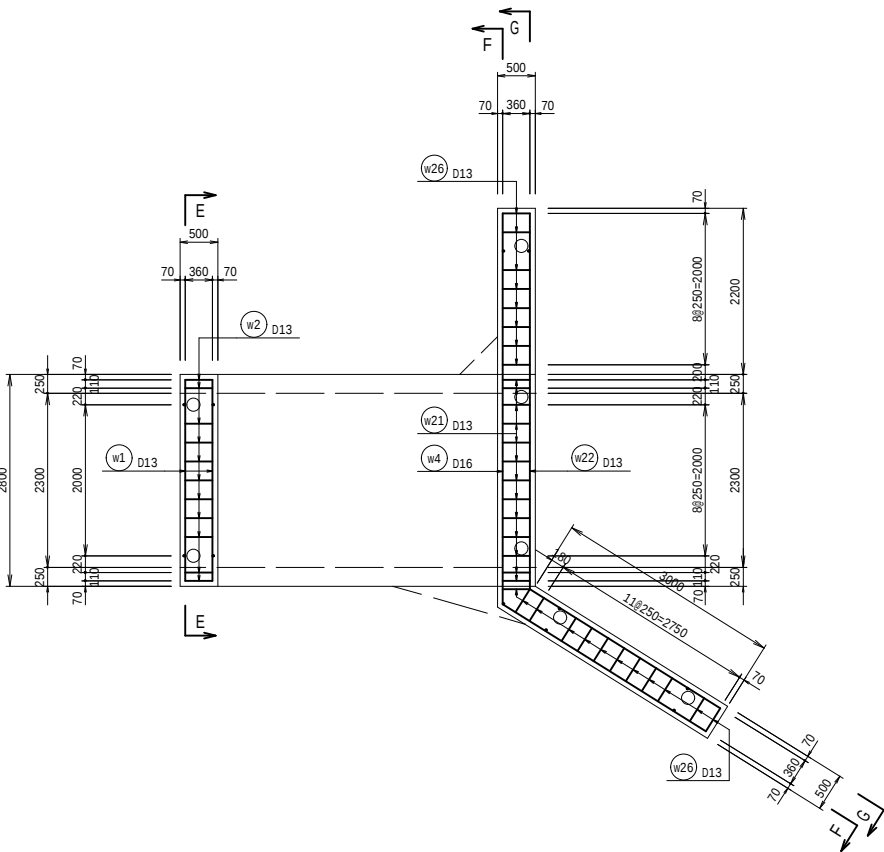

翼壁部平面図
(中間部 D-D断面)

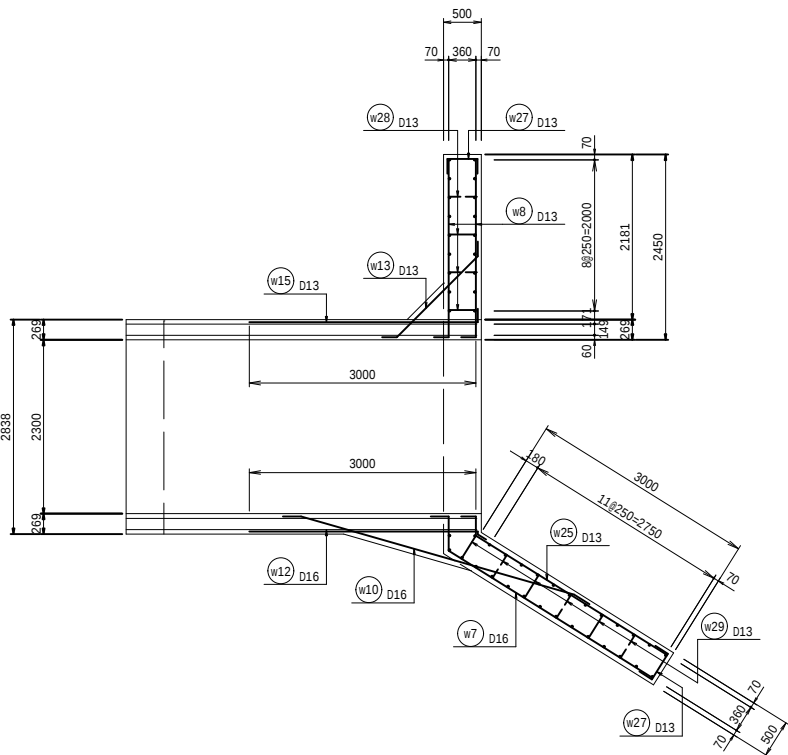

工事名	令和8年度 ため池改修(蒲迫ため池)工事		
図面名	蒲迫ため池 洪水吐工配筋図(3/5)		
作成年月日	令和 8年 5月		
縮 尺	S=1:50	図面番号	10-3/5
会社名			
事業所名	福島県 南相馬市		

S=1:50

鉄筋重量表

種別	径	長さ (mm)	本数	単位重量 (kg/m)	一本当り重量 (kg)	重量 (kg)	摘要
流入部							
a1	D13	5350	14	0.995	5.232	74.522	┘ 平均値
a2	D13	3060	1	0.995	3.045	3.045	┘ 平均値
a3	D13	2780	15	0.995	2.766	41.490	— 平均値
a4	D13	2590	3	0.995	2.577	7.731	— 平均値
a5	D13	2610	3	0.995	2.597	7.791	— 平均値
a6	D13	1260	30	0.995	1.254	37.620	平均値
a7	D13	3280	2	0.995	3.264	6.528	— 平均値
a8	D13	3280	22	0.995	3.264	71.808	— 平均値
a9	D13	1850	13	0.995	1.841	23.933	┘ 平均値
a10	D13	3810	2	0.995	3.791	7.582	／ 平均値
a11	D13	1640	14	0.995	1.632	22.848	— 平均値
a12	D13	3800	2	0.995	3.781	7.562	／ 平均値
a13	D13	1640	14	0.995	1.632	22.848	— 平均値
a14	D13	1300	13	0.995	1.294	16.822	□ 平均値
a15	D13	1190	2	0.995	1.184	2.368	□ 平均値
a16	D13	420	16	0.995	0.418	6.688	□ 平均値
D13							361.186 kg
合計							361.186 kg

工事名	令和8年度 ため改池修（蒲泊ため池）工事		
図面名	蒲泊ため池 洪水吐工配筋図(4/5)		
作成年月日	令和 8年 5月		
縮 尺	S=1:50	図面番号	10-4/5
事業所名	福島県 南相馬市		




蒲迫ため池 洪水吐工配筋図(5/5)

S=1:50

ボックス部

翼壁部

ボックス部

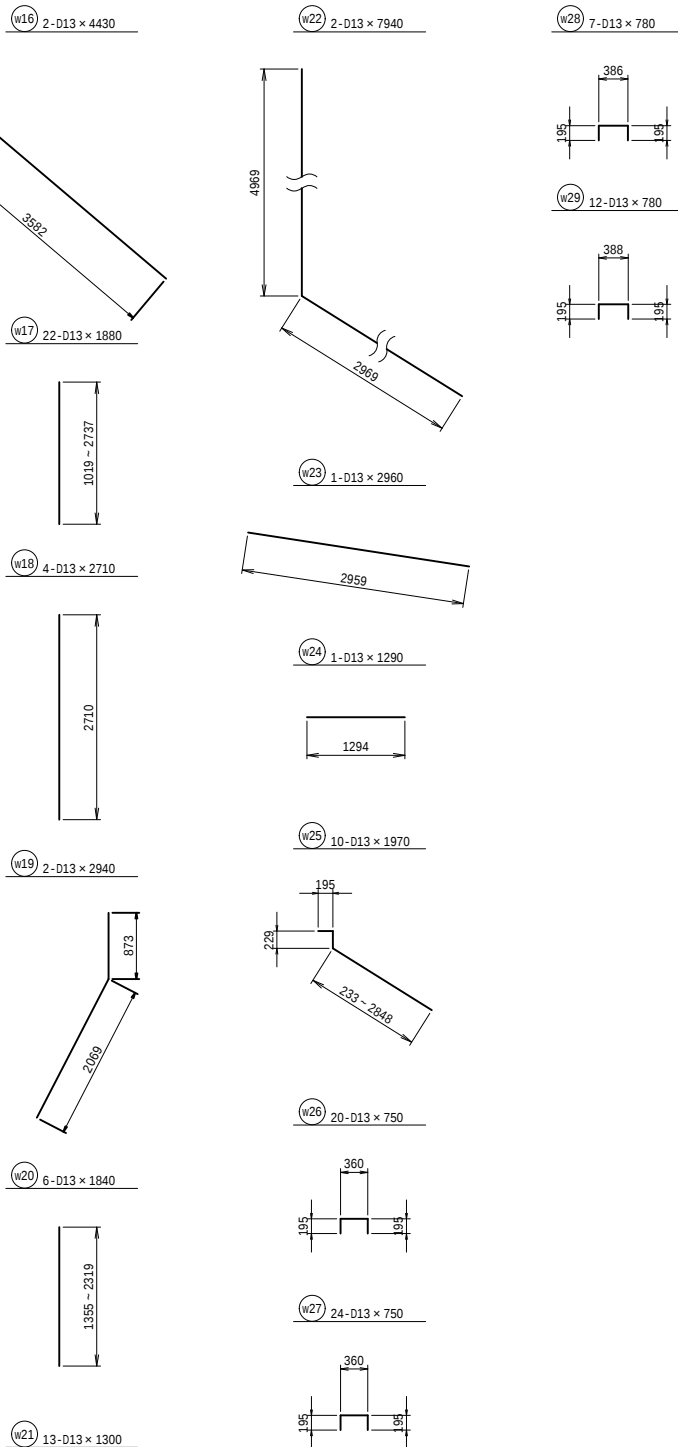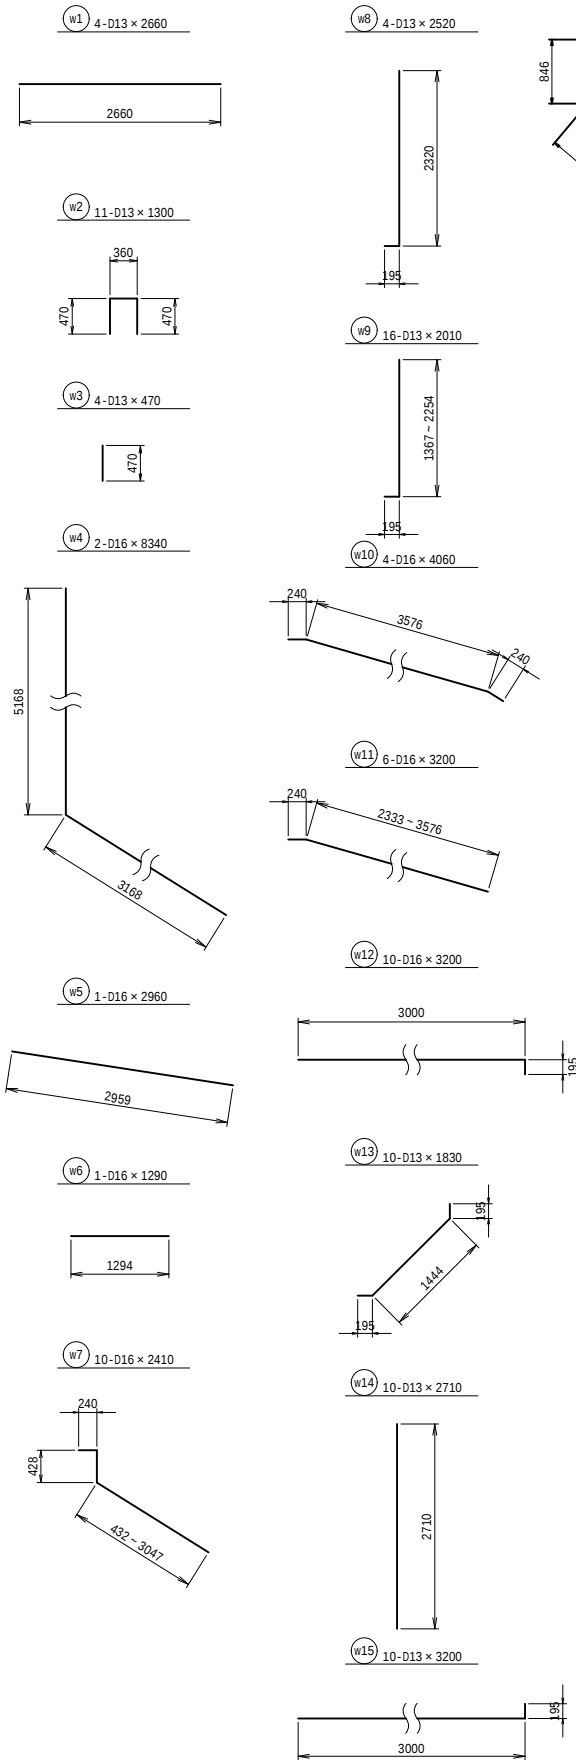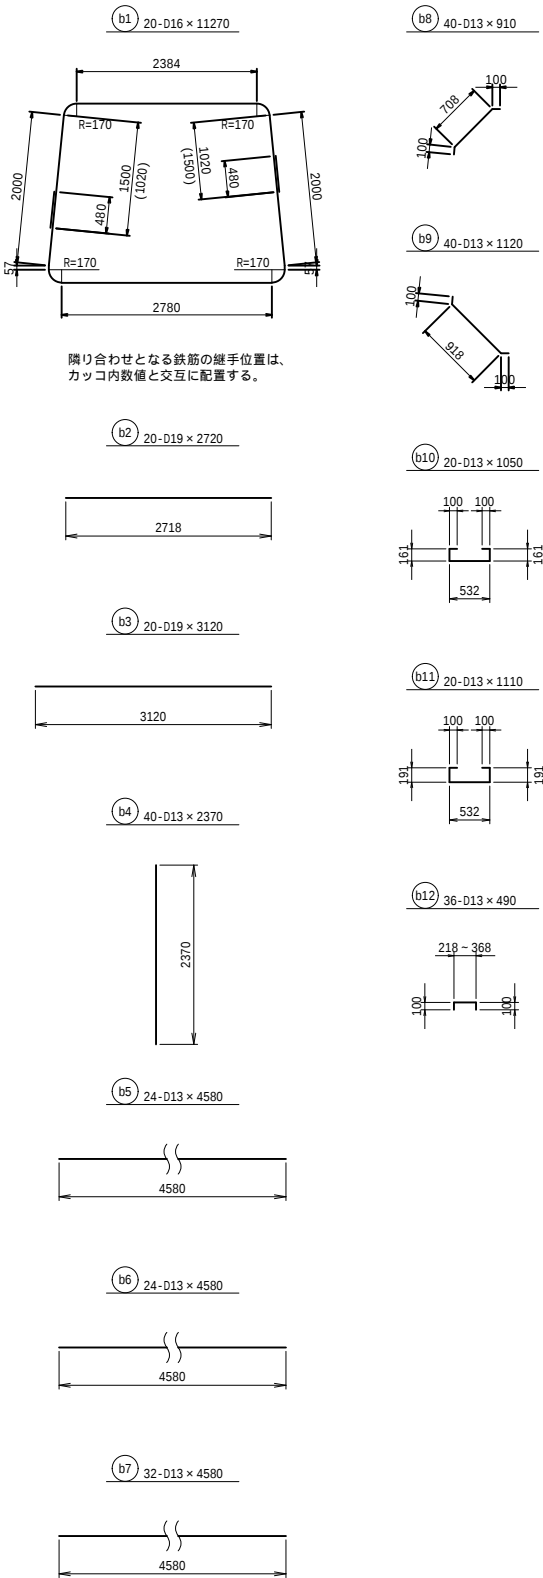


鉄筋重量表

種別	径	長さ (mm)	本数	単位重量 (kg/m)	一本当り重量 (kg)	重 量 (kg)	摘 要
ボックス部							
b1	D16	11270	20	1.560	17.581	351.620	□
b2	D19	2720	20	2.250	6.120	122.400	—
b3	D19	3120	20	2.250	7.020	140.400	—
b4	D13	2370	40	0.995	2.358	94.320	┃
b5	D13	4580	24	0.995	4.557	109.368	—
b6	D13	4580	24	0.995	4.557	109.368	—
b7	D13	4580	32	0.995	4.557	145.824	—
b8	D13	910	40	0.995	0.905	36.200	┃
b9	D13	1120	40	0.995	1.114	44.560	┃
b10	D13	1050	20	0.995	1.045	20.900	□
b11	D13	1110	20	0.995	1.104	22.080	□
b12	D13	490	36	0.995	0.488	17.568	□
ボックス翼壁部							
w1	D13	2660	4	0.995	2.647	10.588	—
w2	D13	1300	11	0.995	1.294	14.234	□
w3	D13	470	4	0.995	0.468	1.872	┃
w4	D16	8340	2	1.560	13.010	26.020	┃
w5	D16	2960	1	1.560	4.618	4.618	—
w6	D16	1290	1	1.560	2.012	2.012	—
w7	D16	2410	10	1.560	3.760	37.600	┃ 平均長
w8	D13	2520	4	0.995	2.507	10.028	┃
w9	D13	2010	16	0.995	2.000	32.000	┃ 平均長
w10	D16	4060	4	1.560	6.334	25.336	┃
w11	D16	3200	6	1.560	4.992	29.952	┃ 平均長
w12	D16	3200	10	1.560	4.992	49.920	┃
w13	D13	1830	10	0.995	1.821	18.210	┃
w14	D13	2710	10	0.995	2.696	26.960	┃
w15	D13	3200	10	0.995	3.184	31.840	┃
w16	D13	4430	2	0.995	4.408	8.816	┃
w17	D13	1880	22	0.995	1.871	41.162	┃ 平均長
w18	D13	2710	4	0.995	2.696	10.784	┃
w19	D13	2940	2	0.995	2.925	5.850	┃
w20	D13	1840	6	0.995	1.831	10.986	┃ 平均長
w21	D13	1300	13	0.995	1.294	16.822	□
w22	D13	7940	2	0.995	7.900	15.800	┃
w23	D13	2960	1	0.995	2.945	2.945	—
w24	D13	1290	1	0.995	1.284	1.284	—
w25	D13	1970	10	0.995	1.960	19.600	┃ 平均長
w26	D13	750	20	0.995	0.746	14.920	□
w27	D13	750	24	0.995	0.746	17.904	□
w28	D13	780	7	0.995	0.776	5.432	□
w29	D13	780	12	0.995	0.776	9.312	□
D13							927.537 kg
D16							527.078 kg
D19							262.800 kg
合計							1717.415 kg




工事名	令和8年度 ため池改修(蒲迫ため池)工事		
図面名	蒲迫ため池 洪水吐工配筋図(5/5)		
作成年月日	令和 8 年 5 月		
縮 尺	S=1:50	図面番号	10-5/5
事業所名	福島県 南相馬市		

蒲迫ため池 取水施設工 計画一般図

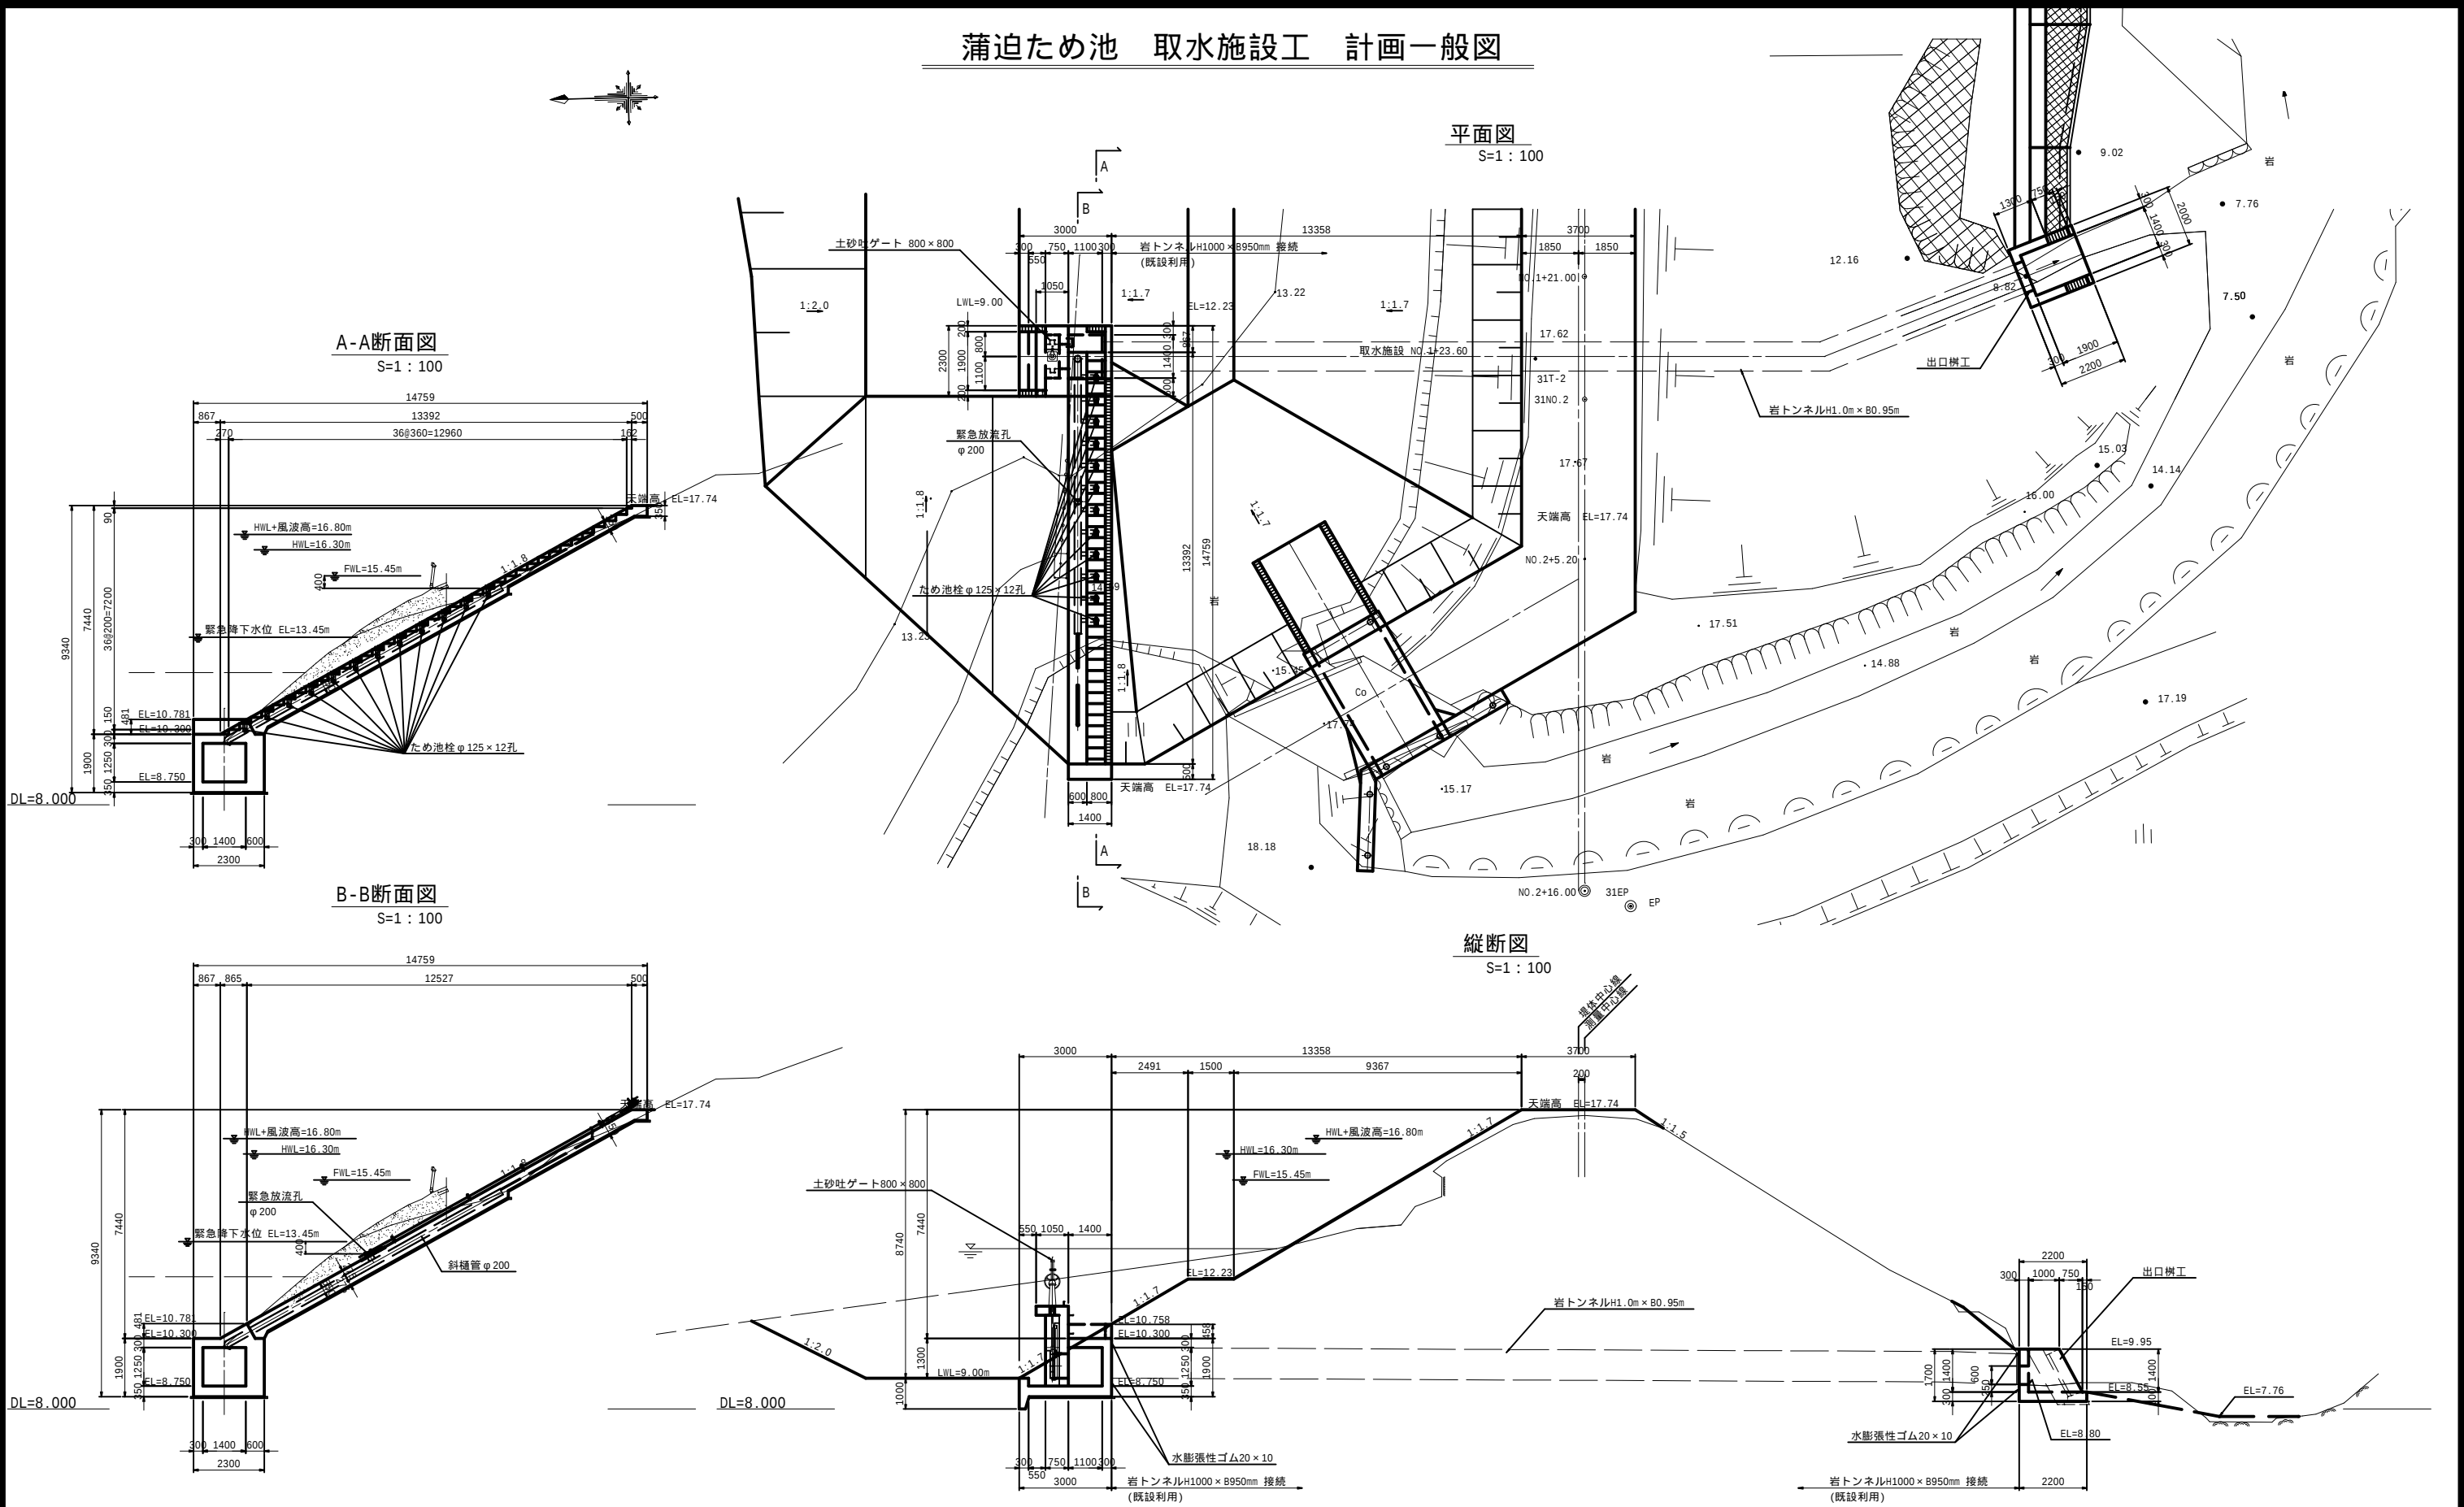


工事名	令和8年度 ため池改修(蒲迫ため池)工事		
図面名	蒲迫ため池 取水施設工 計画一般図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	11-1/1
事業所名	福島県 南相馬市		


蒲泊ため池 土砂吐工・斜樋工構造図(1/2)

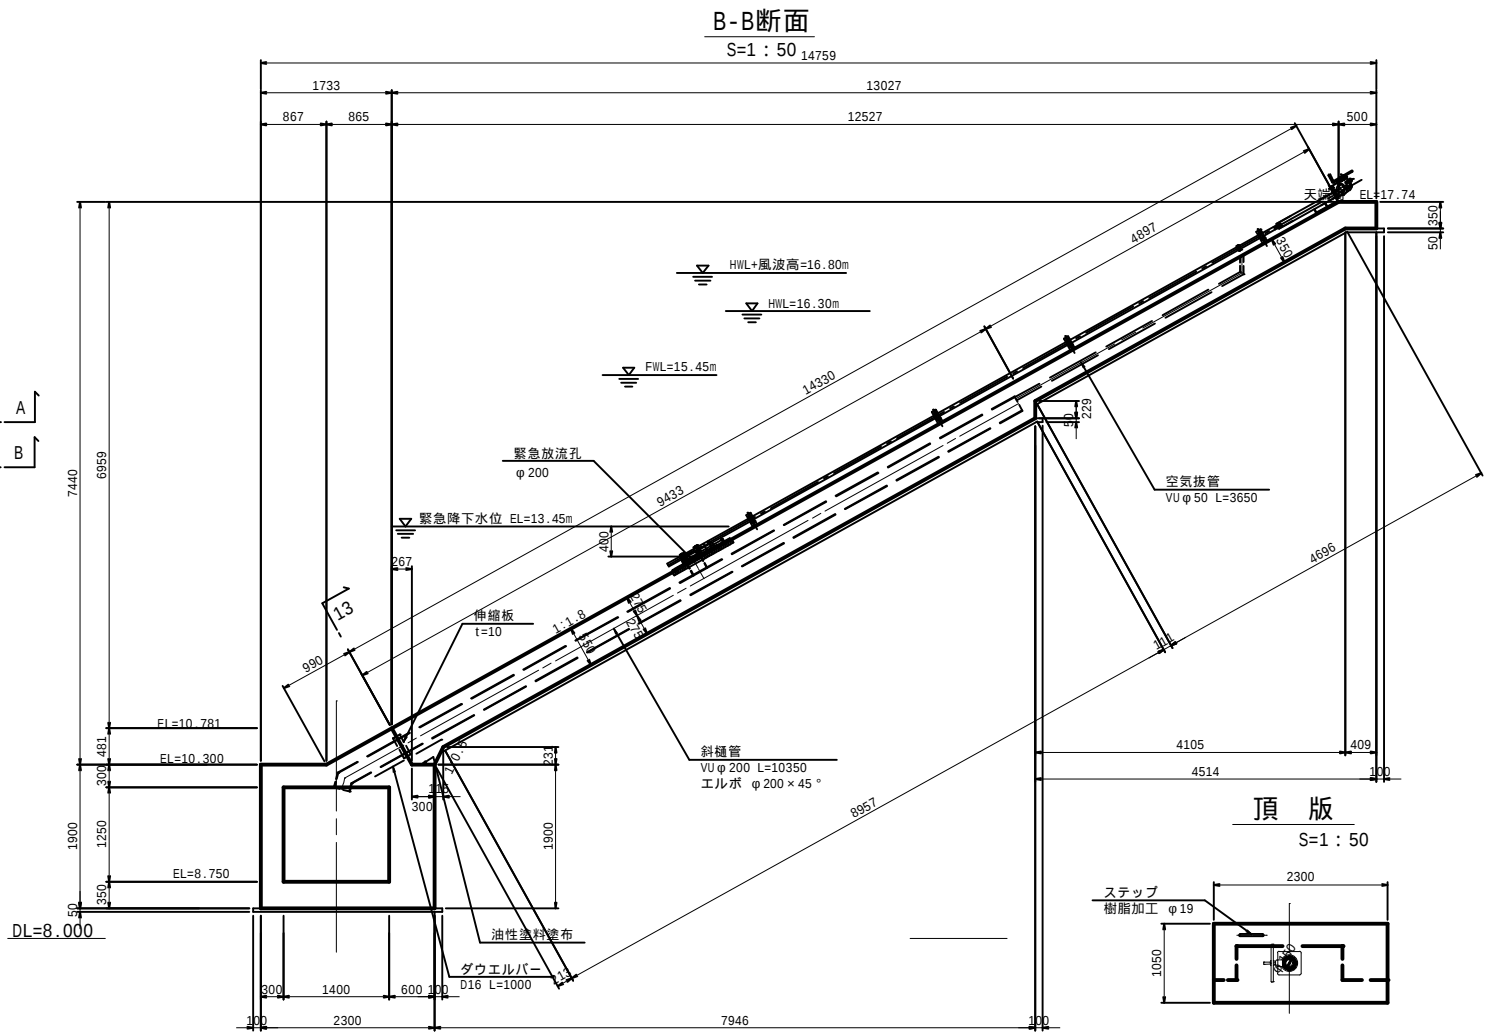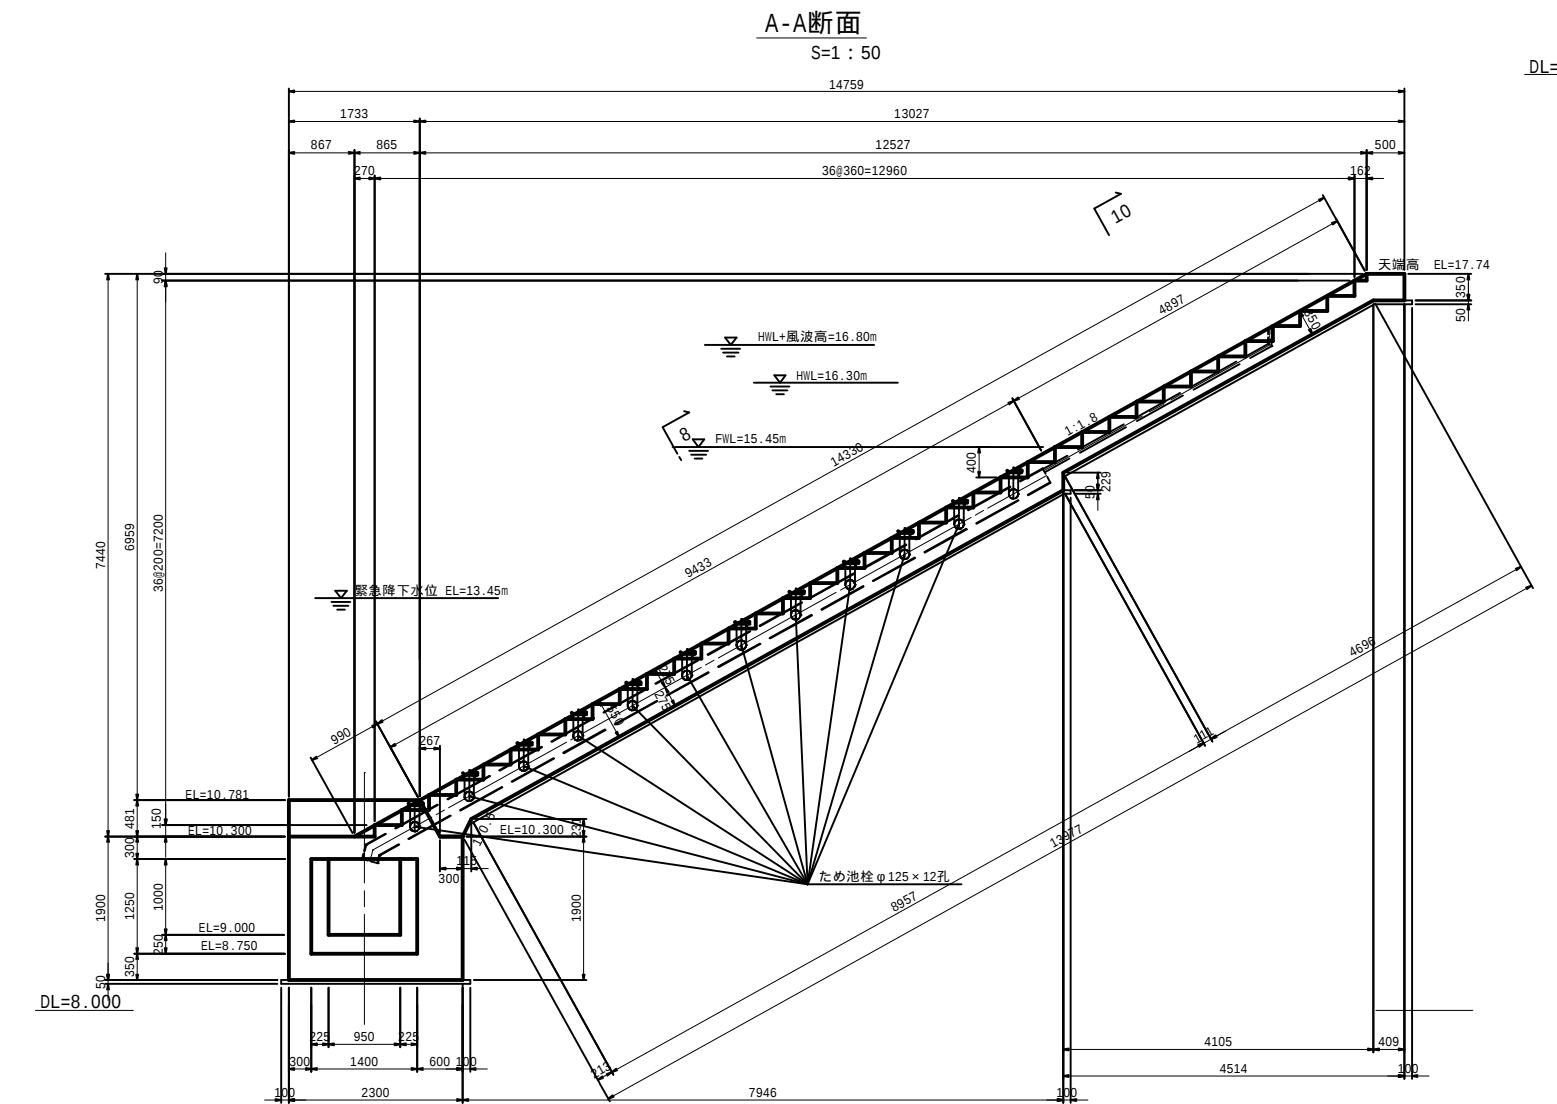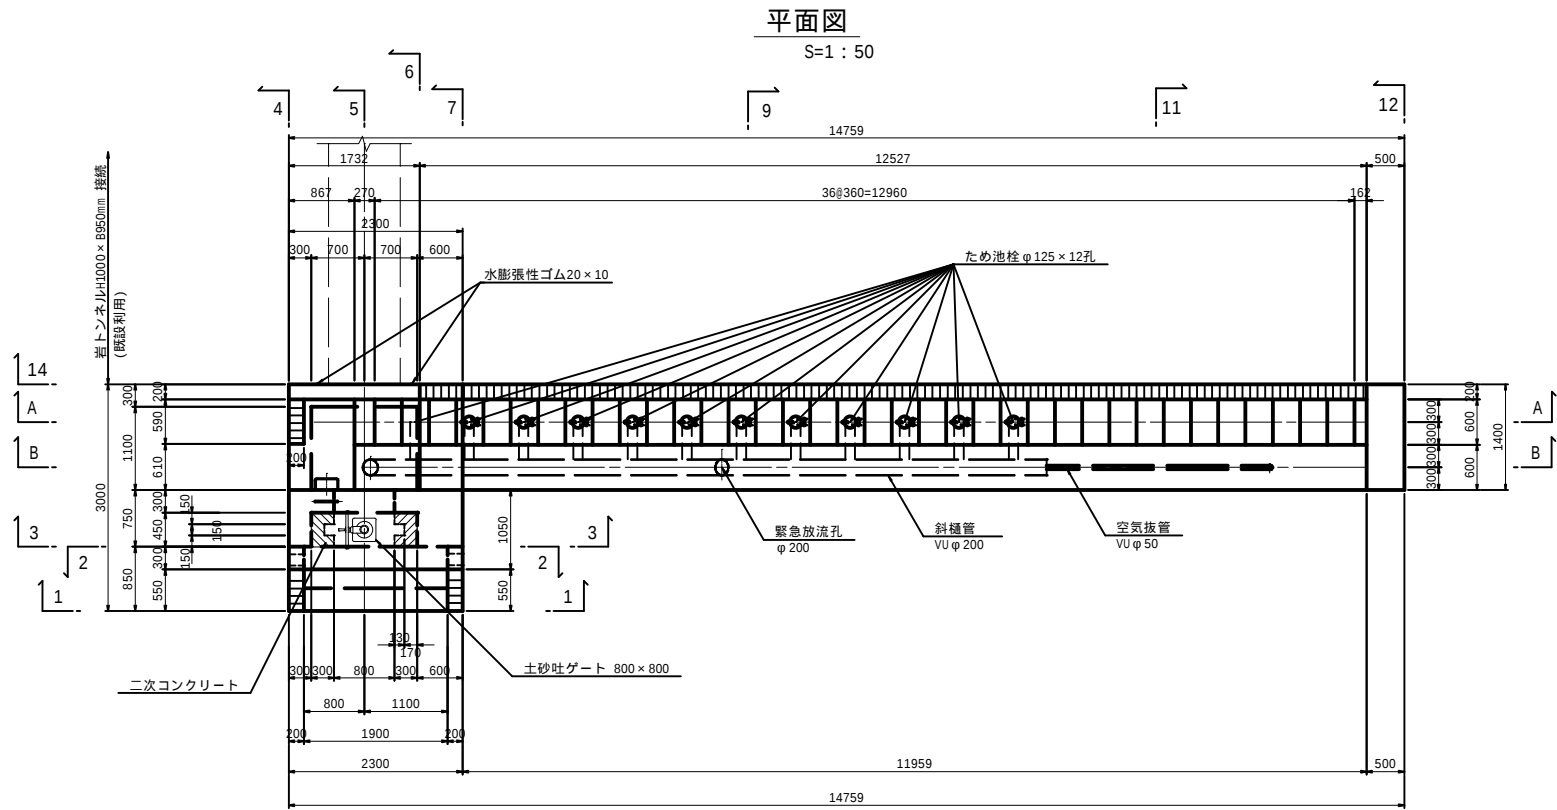


1-1断面図
S=1:50




2-2断面図
S=1:50




3-3断面図
S=1:50

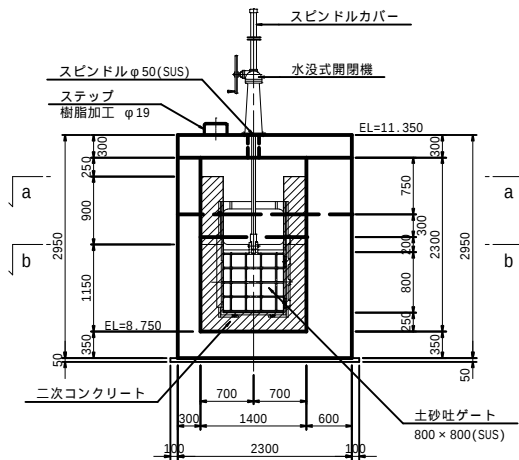


ダウエルバー詳細図
S=1:20



a-a断面図
S=1:50



b-b断面図
S=1:50




岩トンネルの位置は推定であるため、
施工時に確認する。

工事名	令和8年度 ため池改修（蒲泊ため池）工事		
図面名	蒲泊ため池 取水施設工 土砂吐工・斜樋工構造図(1/2)		
作成年月日			
縮 尺	1:50	図面番号	12-1/2
事業所名	福島県 南相馬市		

蒲迫ため池 土砂吐工・斜樋工構造図(2/2)


4-4断面図

S=1 : 50

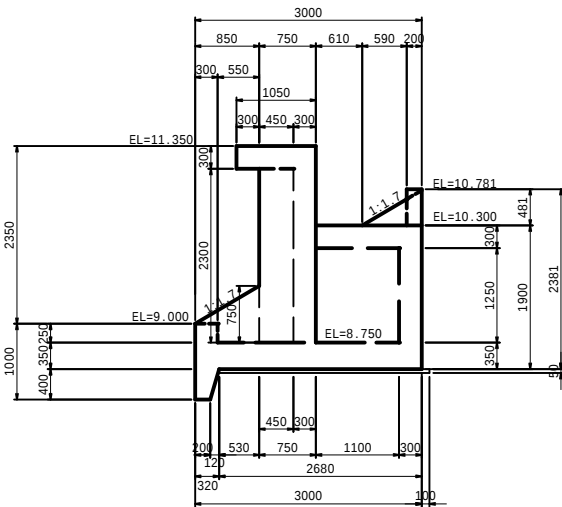


7-7断面図

S=1 : 50

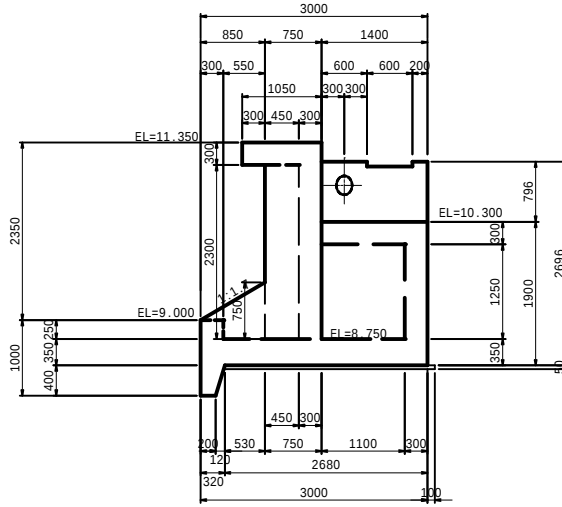


11-11断面図

S=1 : 50




12-12断面図

S=1 : 50




13-13断面図

S=1 : 50

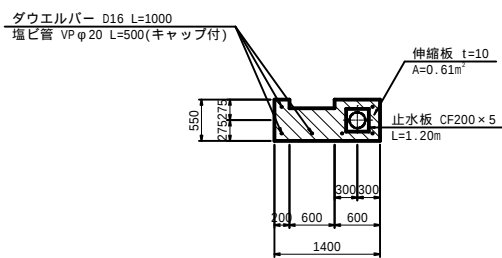

14-14断面図


S=1 : 50

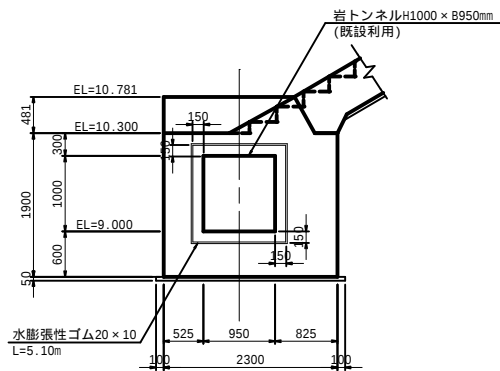


出口樋工

S=1 : 50


平面図

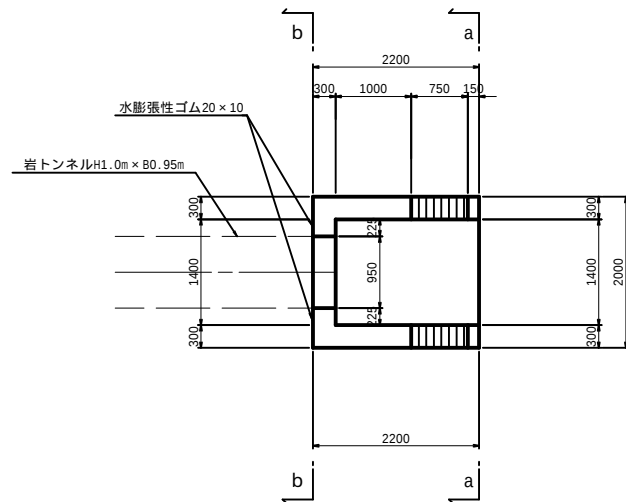


a-a断面



側面図

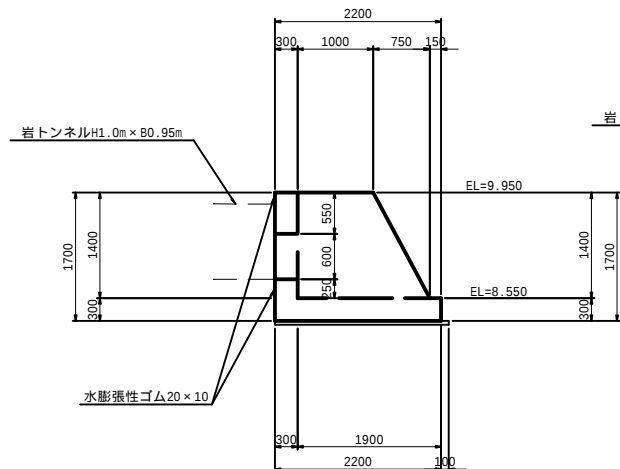


b-b断面

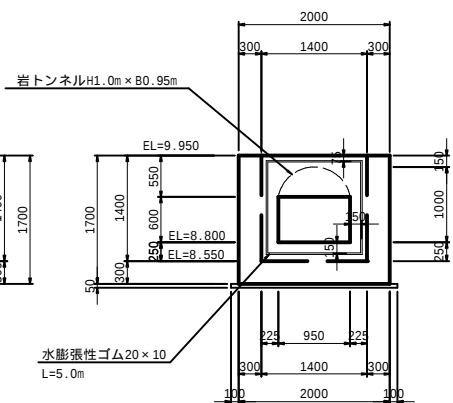


5-5断面図

S=1 : 50

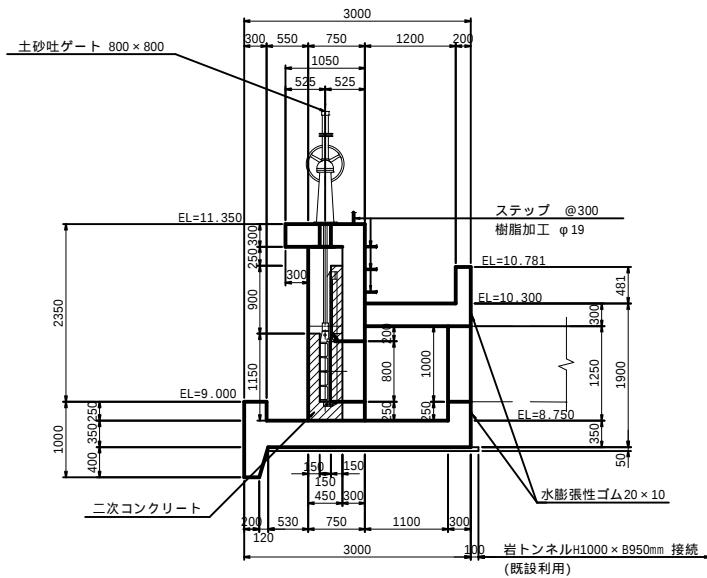


8-8断面図

S=1 : 50




9-9断面図

S=1 : 50




6-6断面図

S=1 : 50

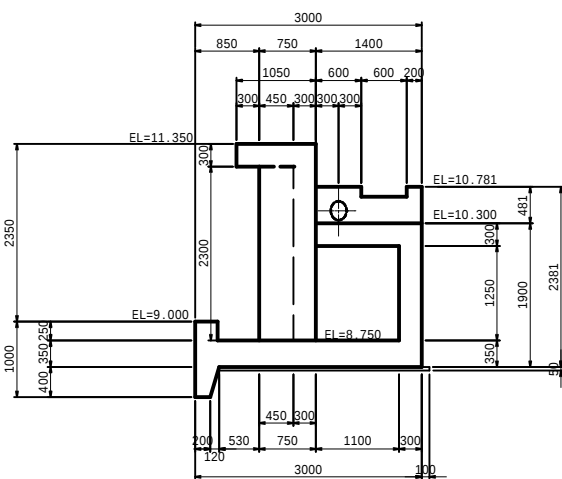



10-10断面図

S=1 : 50



工事名	令和8年度 ため池改修（蒲迫ため池）工事		
図面名	蒲迫ため池 取水施設工 土砂吐工・斜樋工構造図(2/2)		
作成年月日	令和 8年 5月		
縮 尺	1 : 50	図面番号	12-2/2
事業所名	福島県 南相馬市		

S=1:50



位置図



工事名	令和8年度 ため池改修（蒲池ため池）工事		
図面名	蒲池ため池 取水施設工 土砂吐工配筋図（1/3）		
作成年月日	令和 8年 5月		
縮 尺	1 : 50	図面番号	13-1/3
事業所名	福島県 南相馬市		

S=1:50




工事名	令和 8 年度 ため池改修（蒲池ため池）工事		
図面名	蒲池ため池 取水施設工 土砂吐配筋図（2/3）		
作成年月日	令和 8 年 5 月		
縮 尺	1 : 50	図面番号	13-2/3
事業所名	福島県 南相馬市		


蒲迫ため池 斜樋工配筋図 (1/2)

S=1:50


平面図(上面)

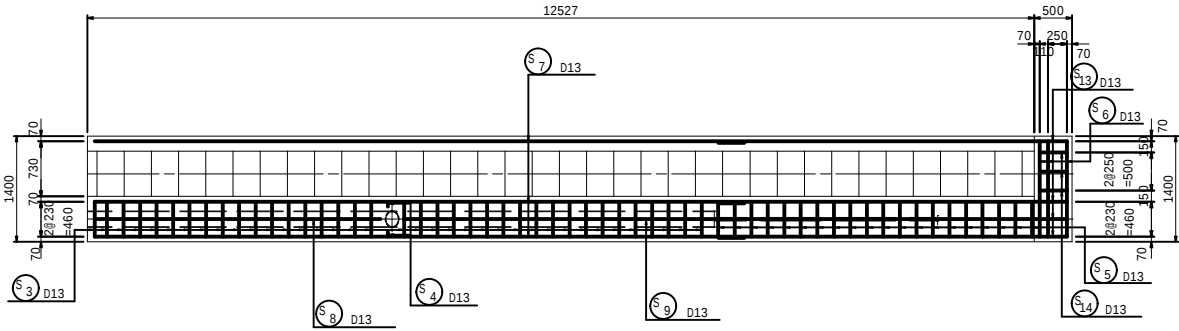


平面図(下面)

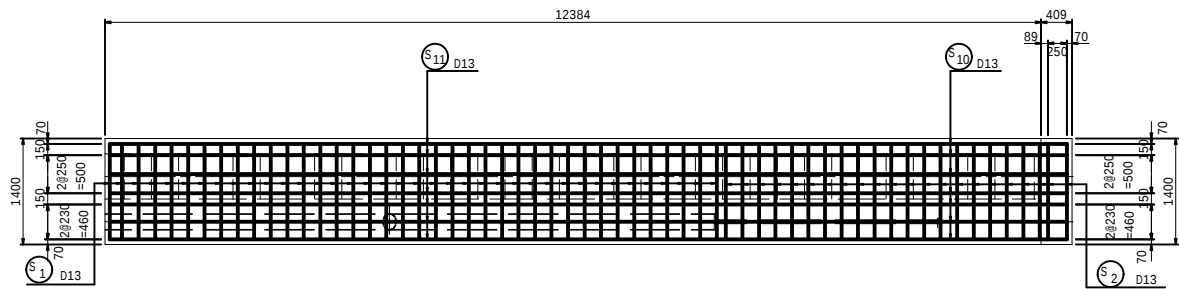


A-A

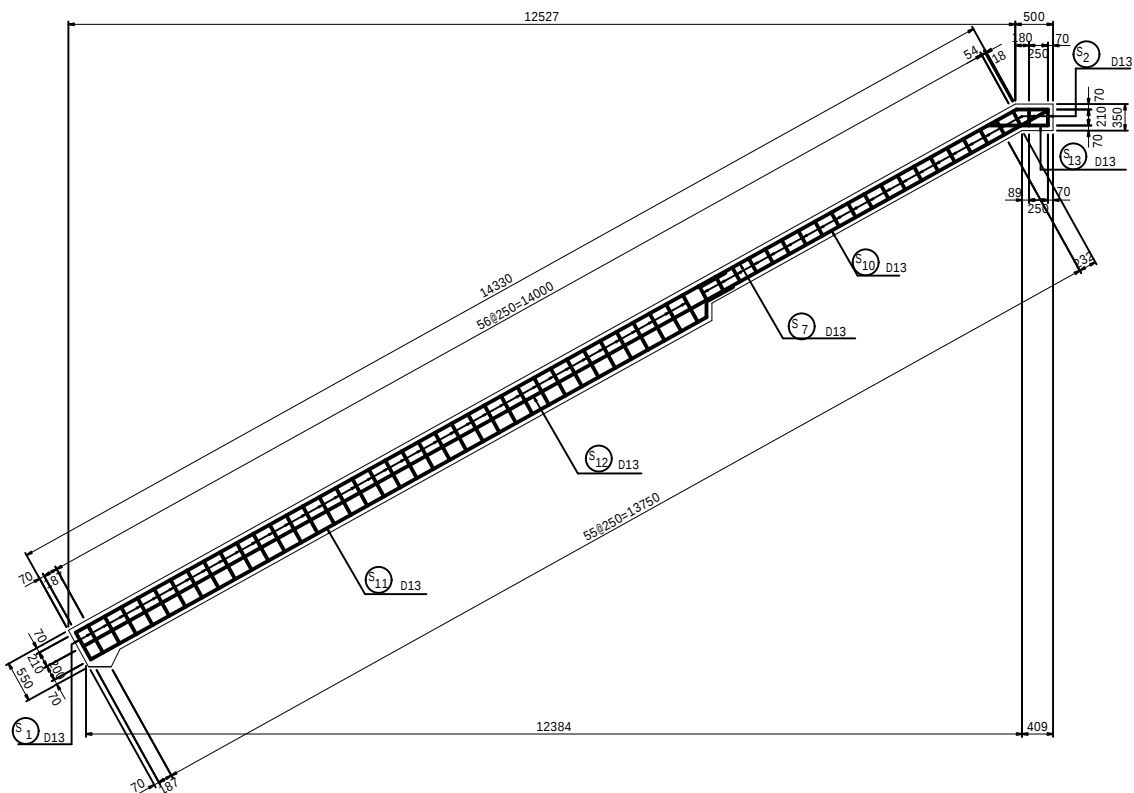


B-B

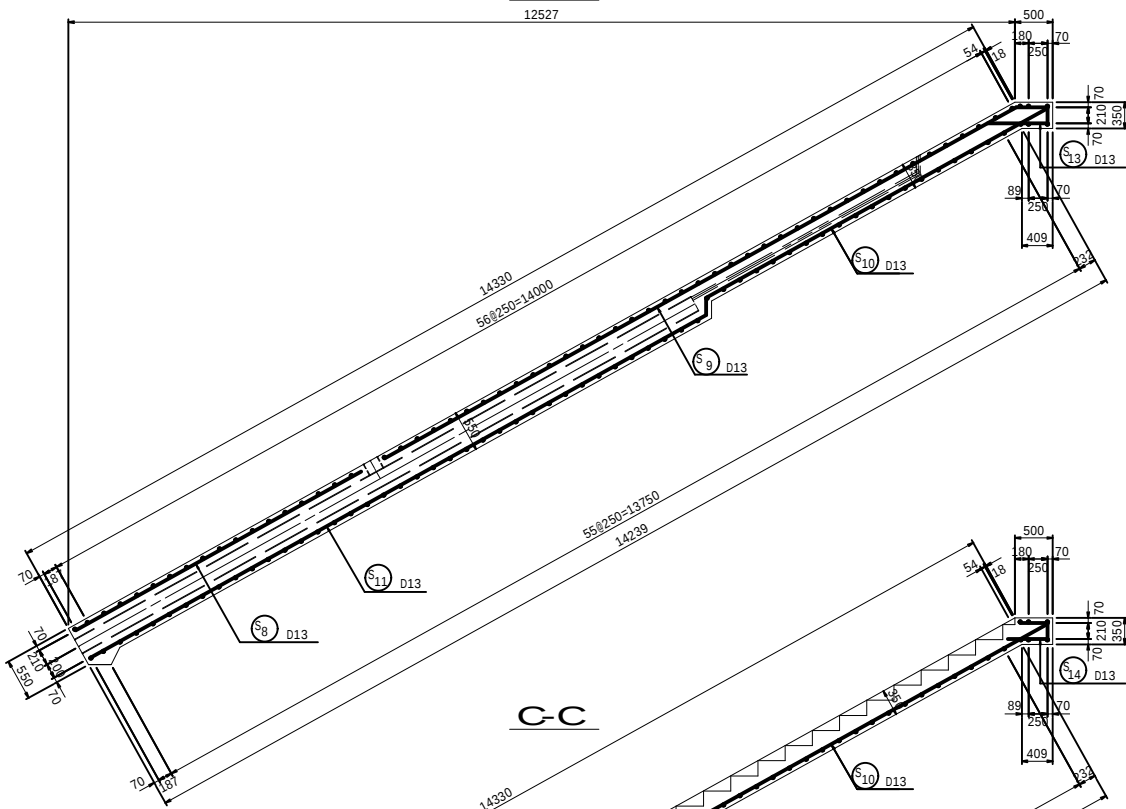


C-C

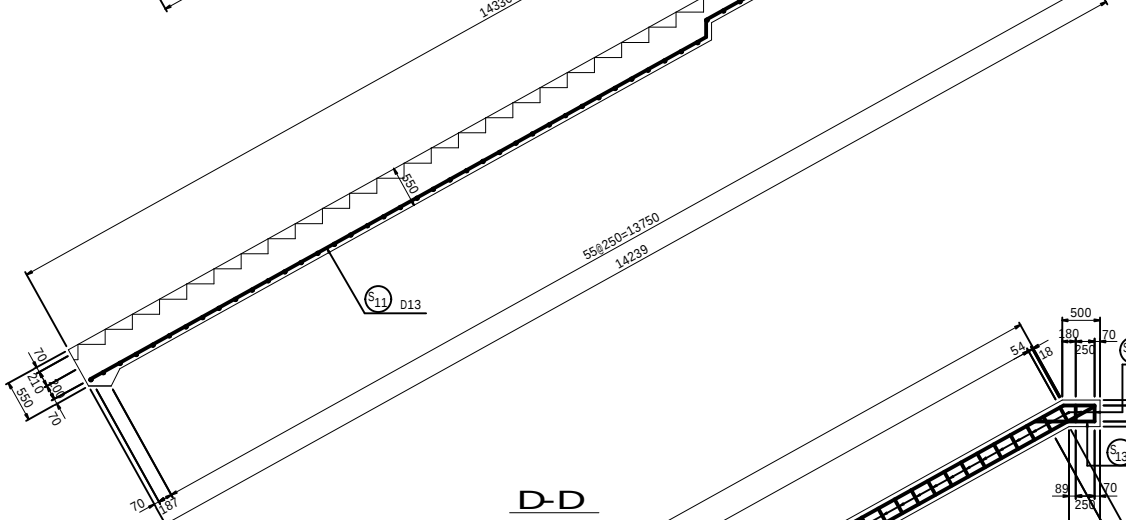


D-D

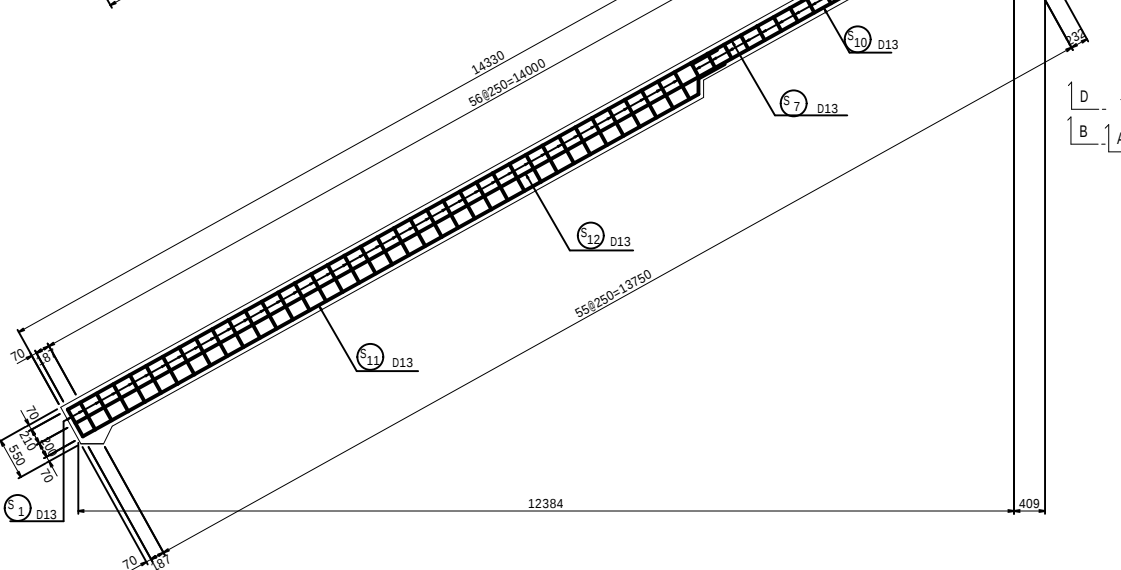


E-E



F-F



G-G



位置図



工事名	令和8年度 ため池改修(蒲迫ため池)工事		
図面名	蒲迫ため池 取水施設工 斜樋工配筋図(1/2)		
作成年月日	令和 8年 5月		
縮 尺	1:50	図面番号	14-1/2
事業所名	福島県 南相馬市		

S=1:50




記 号	径	長 さ (mm)	本 数	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質 量 (kg)	摘 要
S1	D13	2080	38	0.995	2.070	78.7	
S2	D13	1680	22	0.995	1.672	36.8	
S3	D13	1070	37	0.995	1.065	39.4	
S4	D13	740	1	0.995	0.736	0.7	
S5	D13	870	20	0.995	0.866	17.3	
S6	D13	1460	3	0.995	1.453	4.4	
S7	D13	14730	3	0.995	14.656	44.0	
S8	D13	4330	1	0.995	4.308	4.3	
S9	D13	9660	1	0.995	9.612	9.6	
S10	D13	5160	7	0.995	5.134	35.9	
S11	D13	9550	7	0.995	9.502	66.5	
S12	D13	9820	2	0.995	9.771	19.5	
S13	D13	1410	4	0.995	1.403	5.6	
S14	D13	1090	3	0.995	1.085	3.3	
					D13	366.0 kg	
					合計	366.0 kg	

工事名	令和8年度 ため池改修（蒲辺ため池）工事		
図面名	蒲辺ため池 取水施設工 斜樋工配筋図（2/2）		
作成年月日	令和 8年 5月		
縮 尺	1 : 50	図面番号	14-2/2
事業所名	福島県 南相馬市		


蒲迫ため池 出口柵工配筋図 (1/2)

S=1:30


平面図

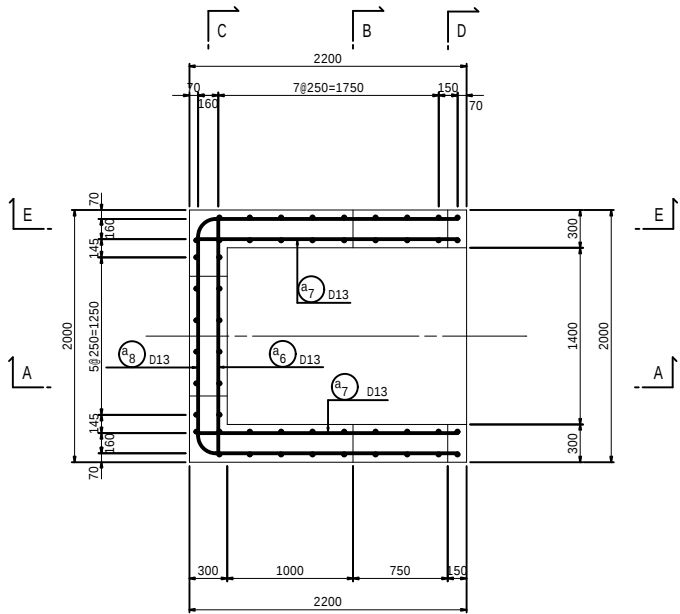


底板

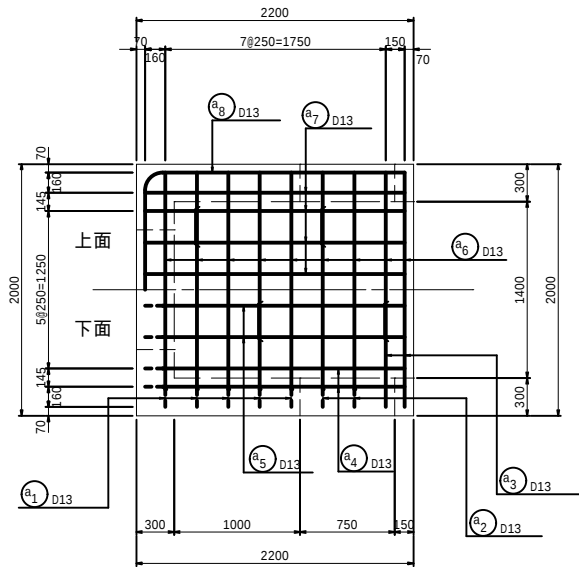


A-A断面

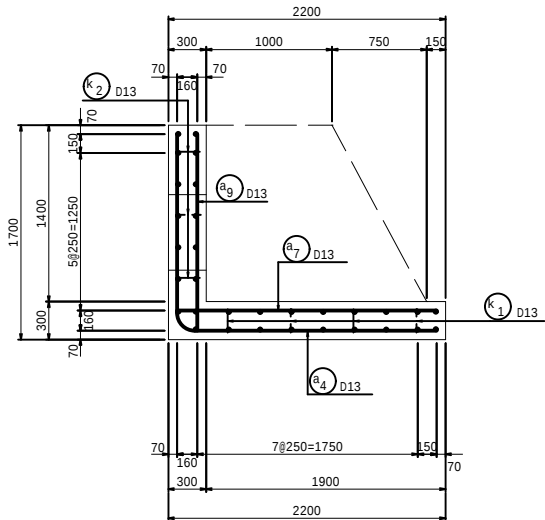


B-B断面

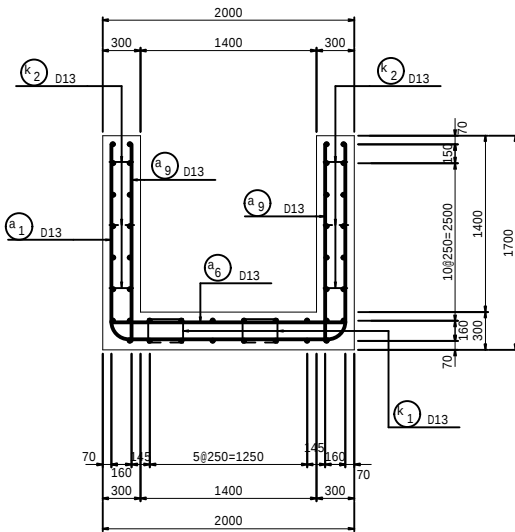


C-C断面

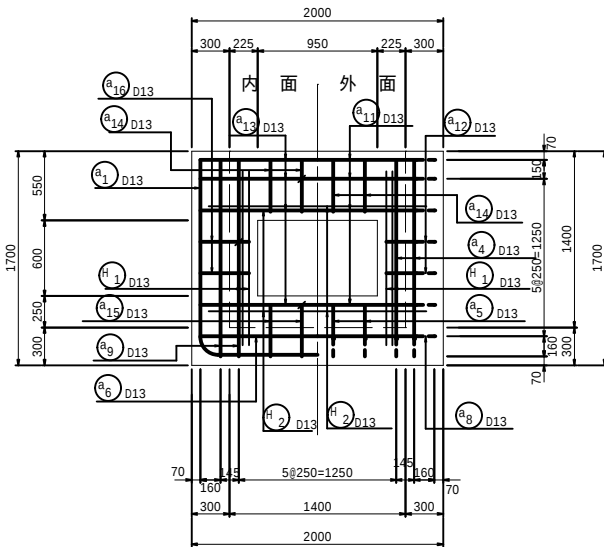


D-D断面

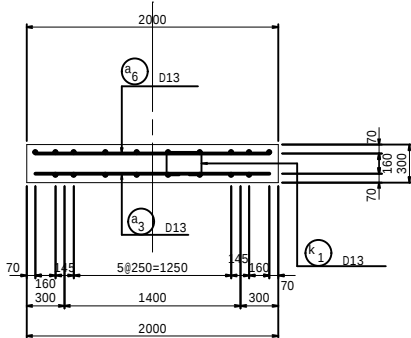

E-E断面
外面

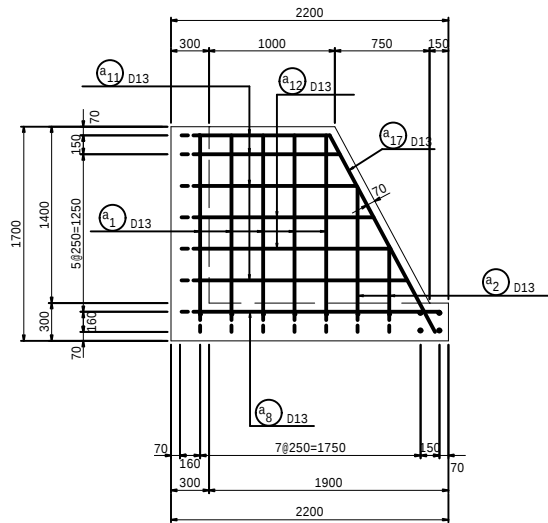





































E-E断面
内面

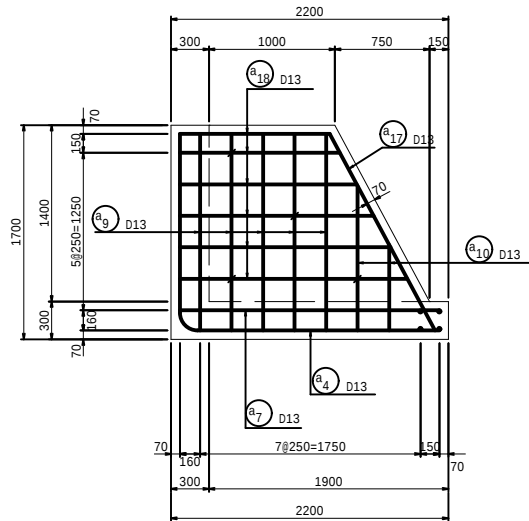

工事名	令和8年度 ため池改修(蒲迫ため池)工事		
図面名	蒲迫ため池 取水施設工 出口柵工配筋図 (1/2)		
作成年月日	令和 8年 5月		
縮 尺	1 : 30	図面番号	15-1/2
事業所名	福島県 南相馬市		

蒲迫ため池 出口桝工配筋図 (2/2)

S=1:30

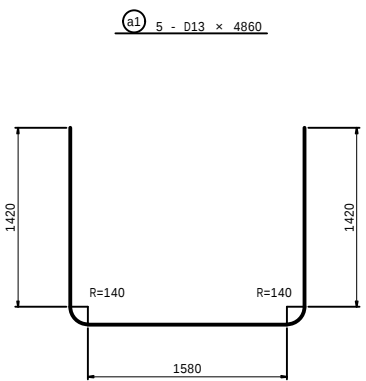

鉄筋表

記 号	径 (mm)	長 さ (mm)	本 数	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質 量 (kg)	摘 要
a1	D13	4860	5	0.995	4.836	24.2	
a2	D13	3570	2	0.995	3.552	7.1	
a3	D13	1860	2	0.995	1.851	3.7	
a4	D13	3560	4	0.995	3.542	14.2	
a5	D13	2410	4	0.995	2.398	9.6	
a6	D13	1860	9	0.995	1.851	16.7	
a7	D13	2060	8	0.995	2.050	16.4	
a8	D13	5830	1	0.995	5.801	5.8	
a9	D13	1560	12	0.995	1.552	18.6	
a10	D13	910	4	0.995	0.905	3.6	
a11	D13	4680	4	0.995	4.657	18.6	
a12	D13	3800	2	0.995	3.781	7.6	
a13	D13	1860	4	0.995	1.851	7.4	
a14	D13	410	8	0.995	0.408	3.3	
a15	D13	410	4	0.995	0.408	1.6	
a16	D13	390	4	0.995	0.388	1.6	
a17	D13	1870	4	0.995	1.861	7.4	
a18	D13	1500	12	0.995	1.493	17.9	
H1	D13	1380	8	0.995	1.373	11.0	
H2	D13	1730	4	0.995	1.721	6.9	
K1	D13	850	4	0.995	0.846	3.4	
K2	D13	390	11	0.995	0.388	4.3	
					D13	210.9 kg	
					合計	210.9 kg	

工事名	令和8年度 ため池改修(蒲泊ため池) 工事		
図面名	蒲泊ため池 取水施設工 出口柵工配筋図(2/2)		
作成年月日	令和 8年 5月		
縮 尺	1 : 30	図面番号	15-2/2
事業所名	福島県 南相馬市		

蒲迫ため池 撤去・復旧図

平面図

S=1:500

斜樋 縦断面図

S=1:100


GH=15.23
FH=

斜樋撤去 A=5.25m²
鉄筋コンクリート撤去
V=5.25 × 0.40m=2.10m³

洪水吐(橋梁) 横断面図

S=1:100

洪水吐(橋梁)撤去 A=5.94m²
鉄筋コンクリート撤去
V=5.94 × 4.32m=25.66m³



耕地復旧
A=1832m²

耕地復旧
A=1110m²

耕地復旧
A=1541m²

斜樋撤去
V=2.10m³


取水施設 NO.1+23.60

洪水吐(橋梁)撤去
V=25.66m³

工事名	令和8年度 ため池改修(蒲迫ため池)工事		
図面名	蒲迫ため池 撤去・復旧図		
作成年月日	令和 8年 5月		
縮 尺	図示	図面番号	16-1/1
事業所名	福島県 南相馬市		


工事用道路(池内)標準断面図

S=1:100

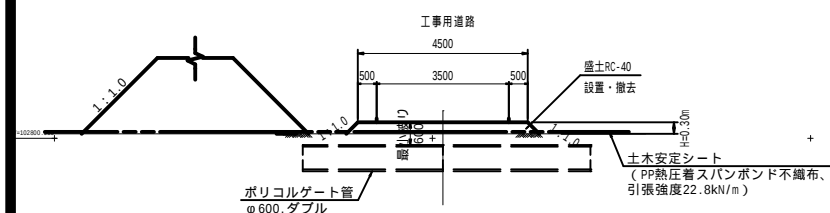

工事用道路(池外)標準断面図


S=1:100

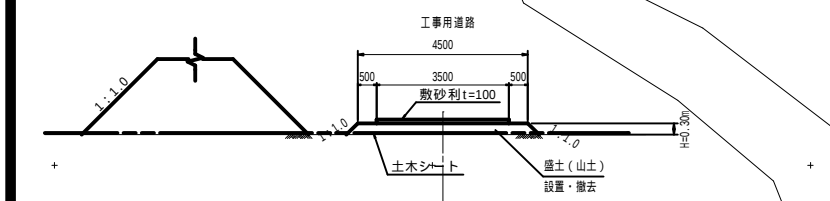

工事用進入路(池内)断面図
(平均高さ)


(平均高さ)

S=1:100




工事用道路(池内) 1-1断面図

S=1:100

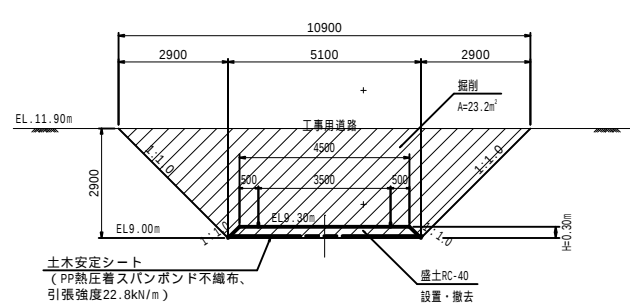

蒲迫ため池 仮設平面図

S=1 : 500

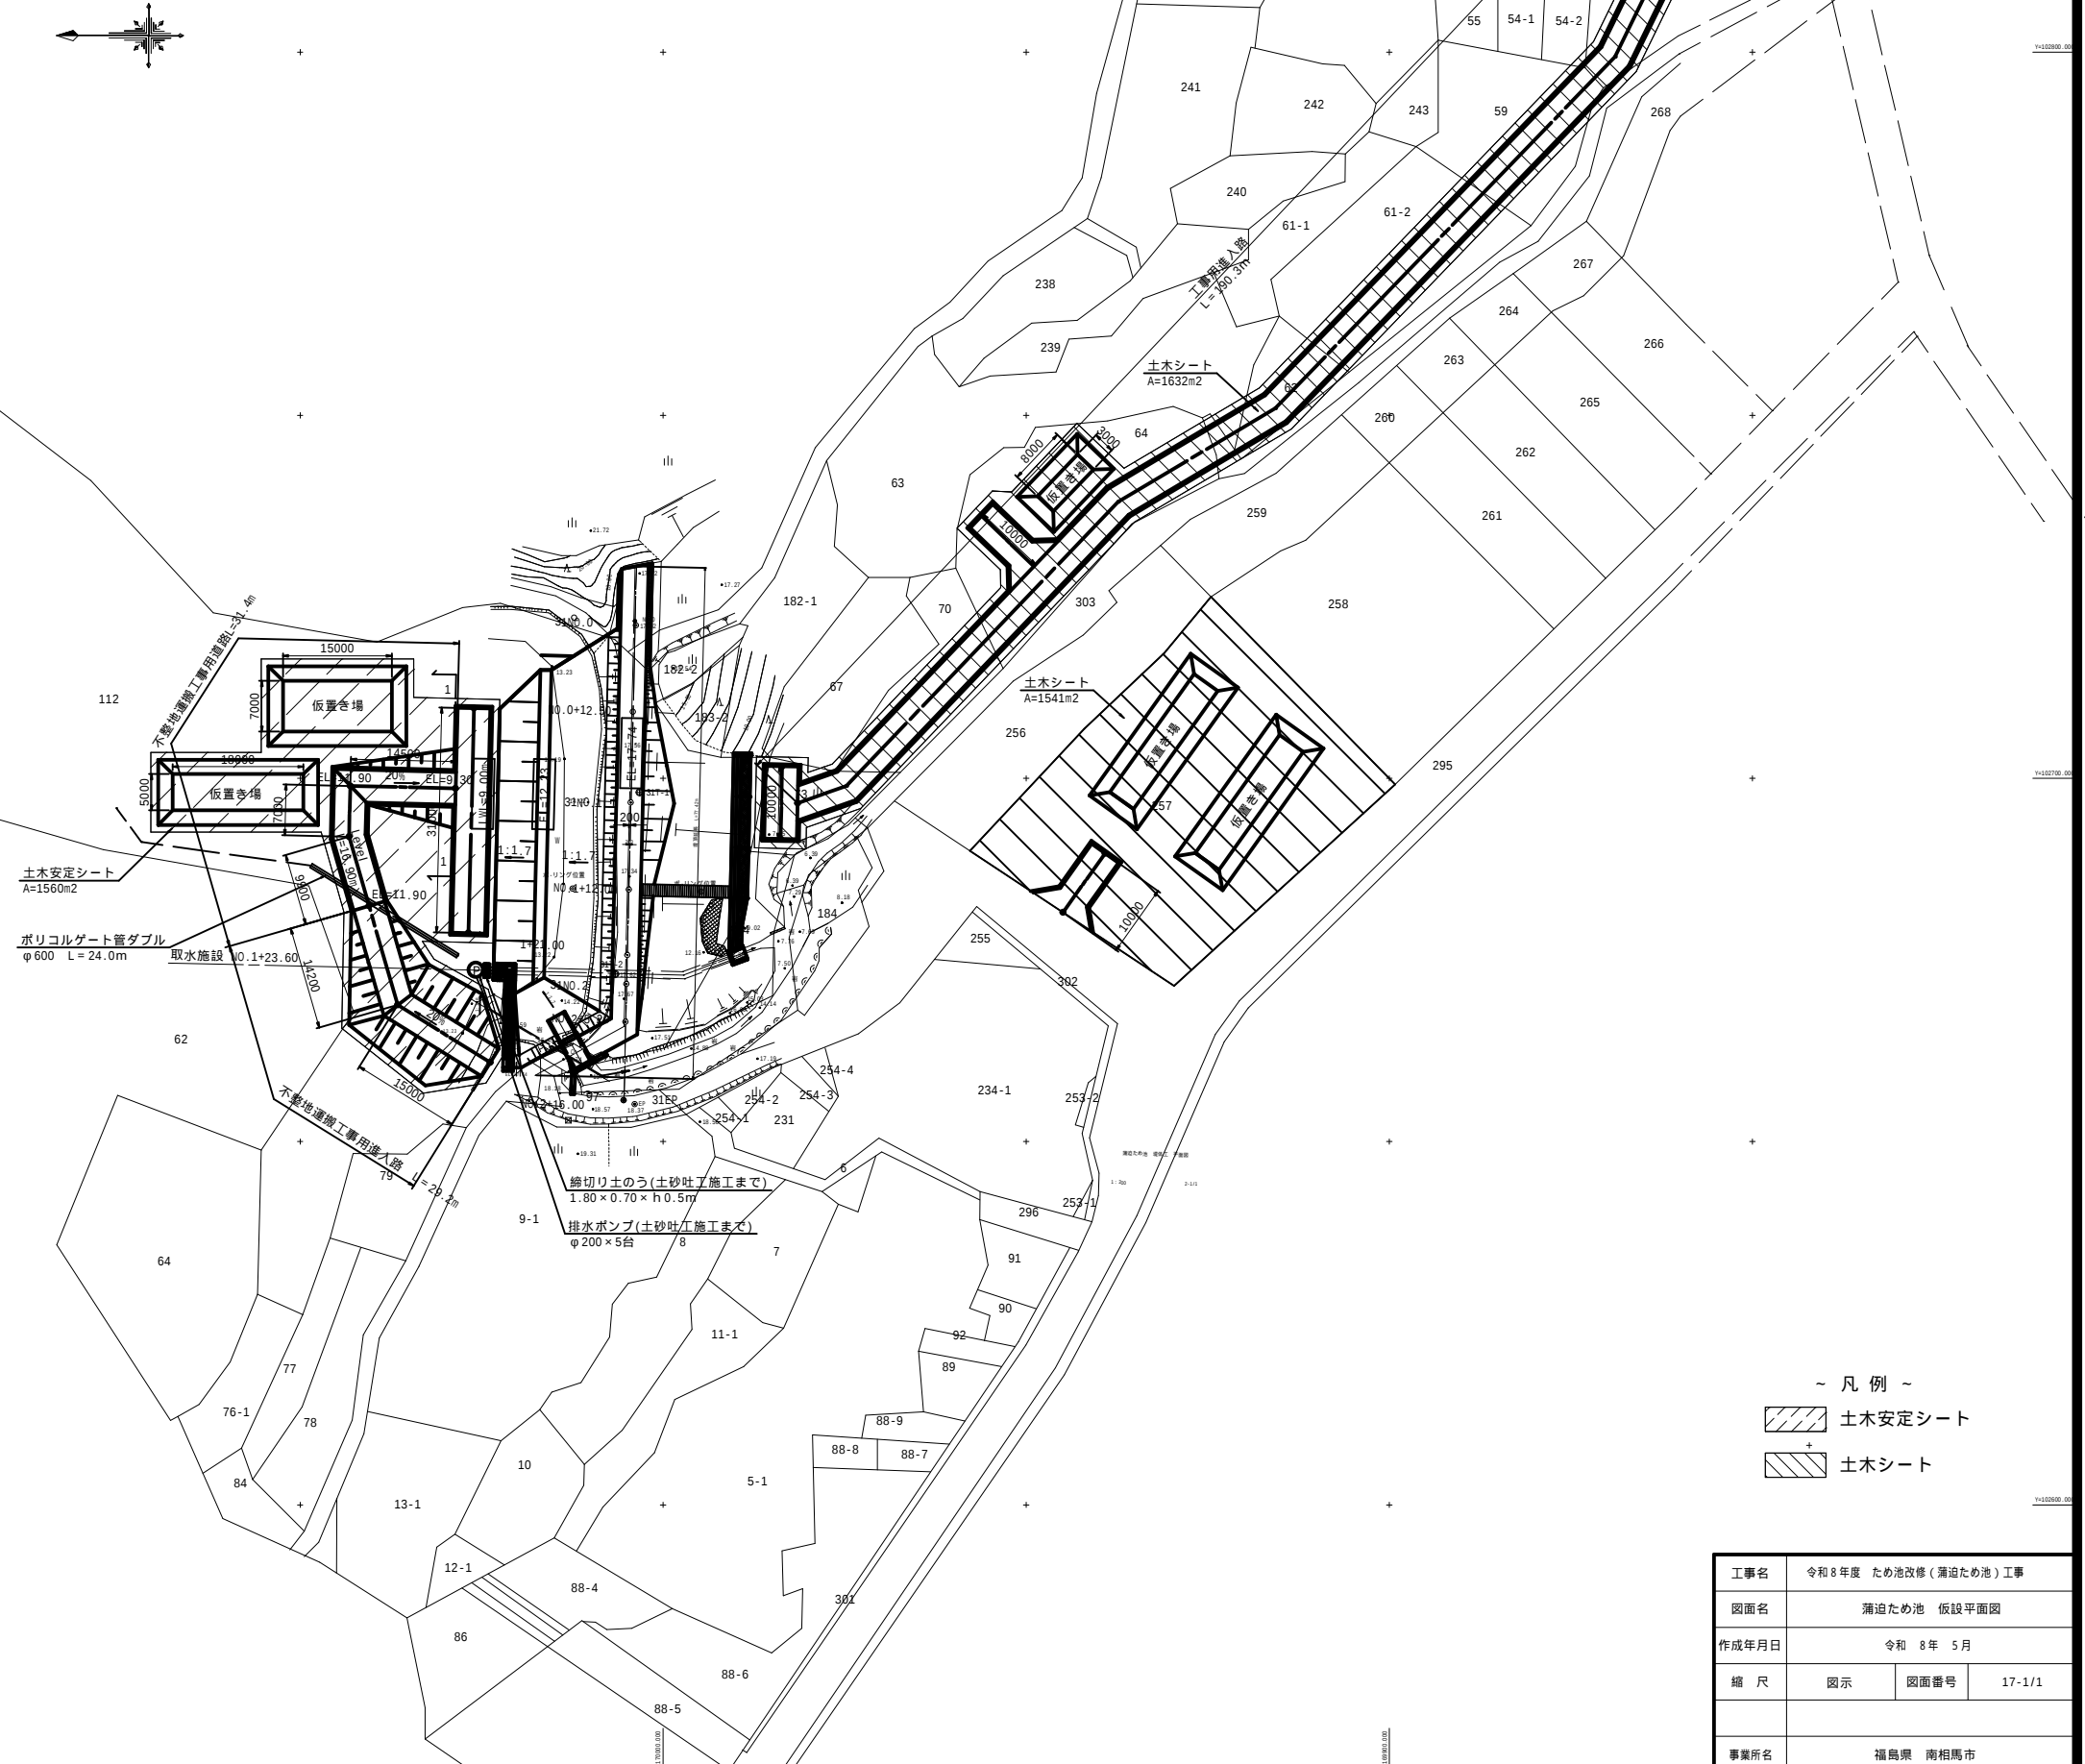

~ 凡 例 ~


 土木安定シート

 土木シート

工事名	令和 8 年度 ため池改修（蒲迫ため池）工事		
図面名	蒲迫ため池 仮設平面図		
作成年月日	令和 8 年 5 月		
縮 尺	図 示	図面番号	17-1/1
事業所名	福島県 南相馬市		

蒲迫ため池 堤体工 土工標準断面図

S=1:50

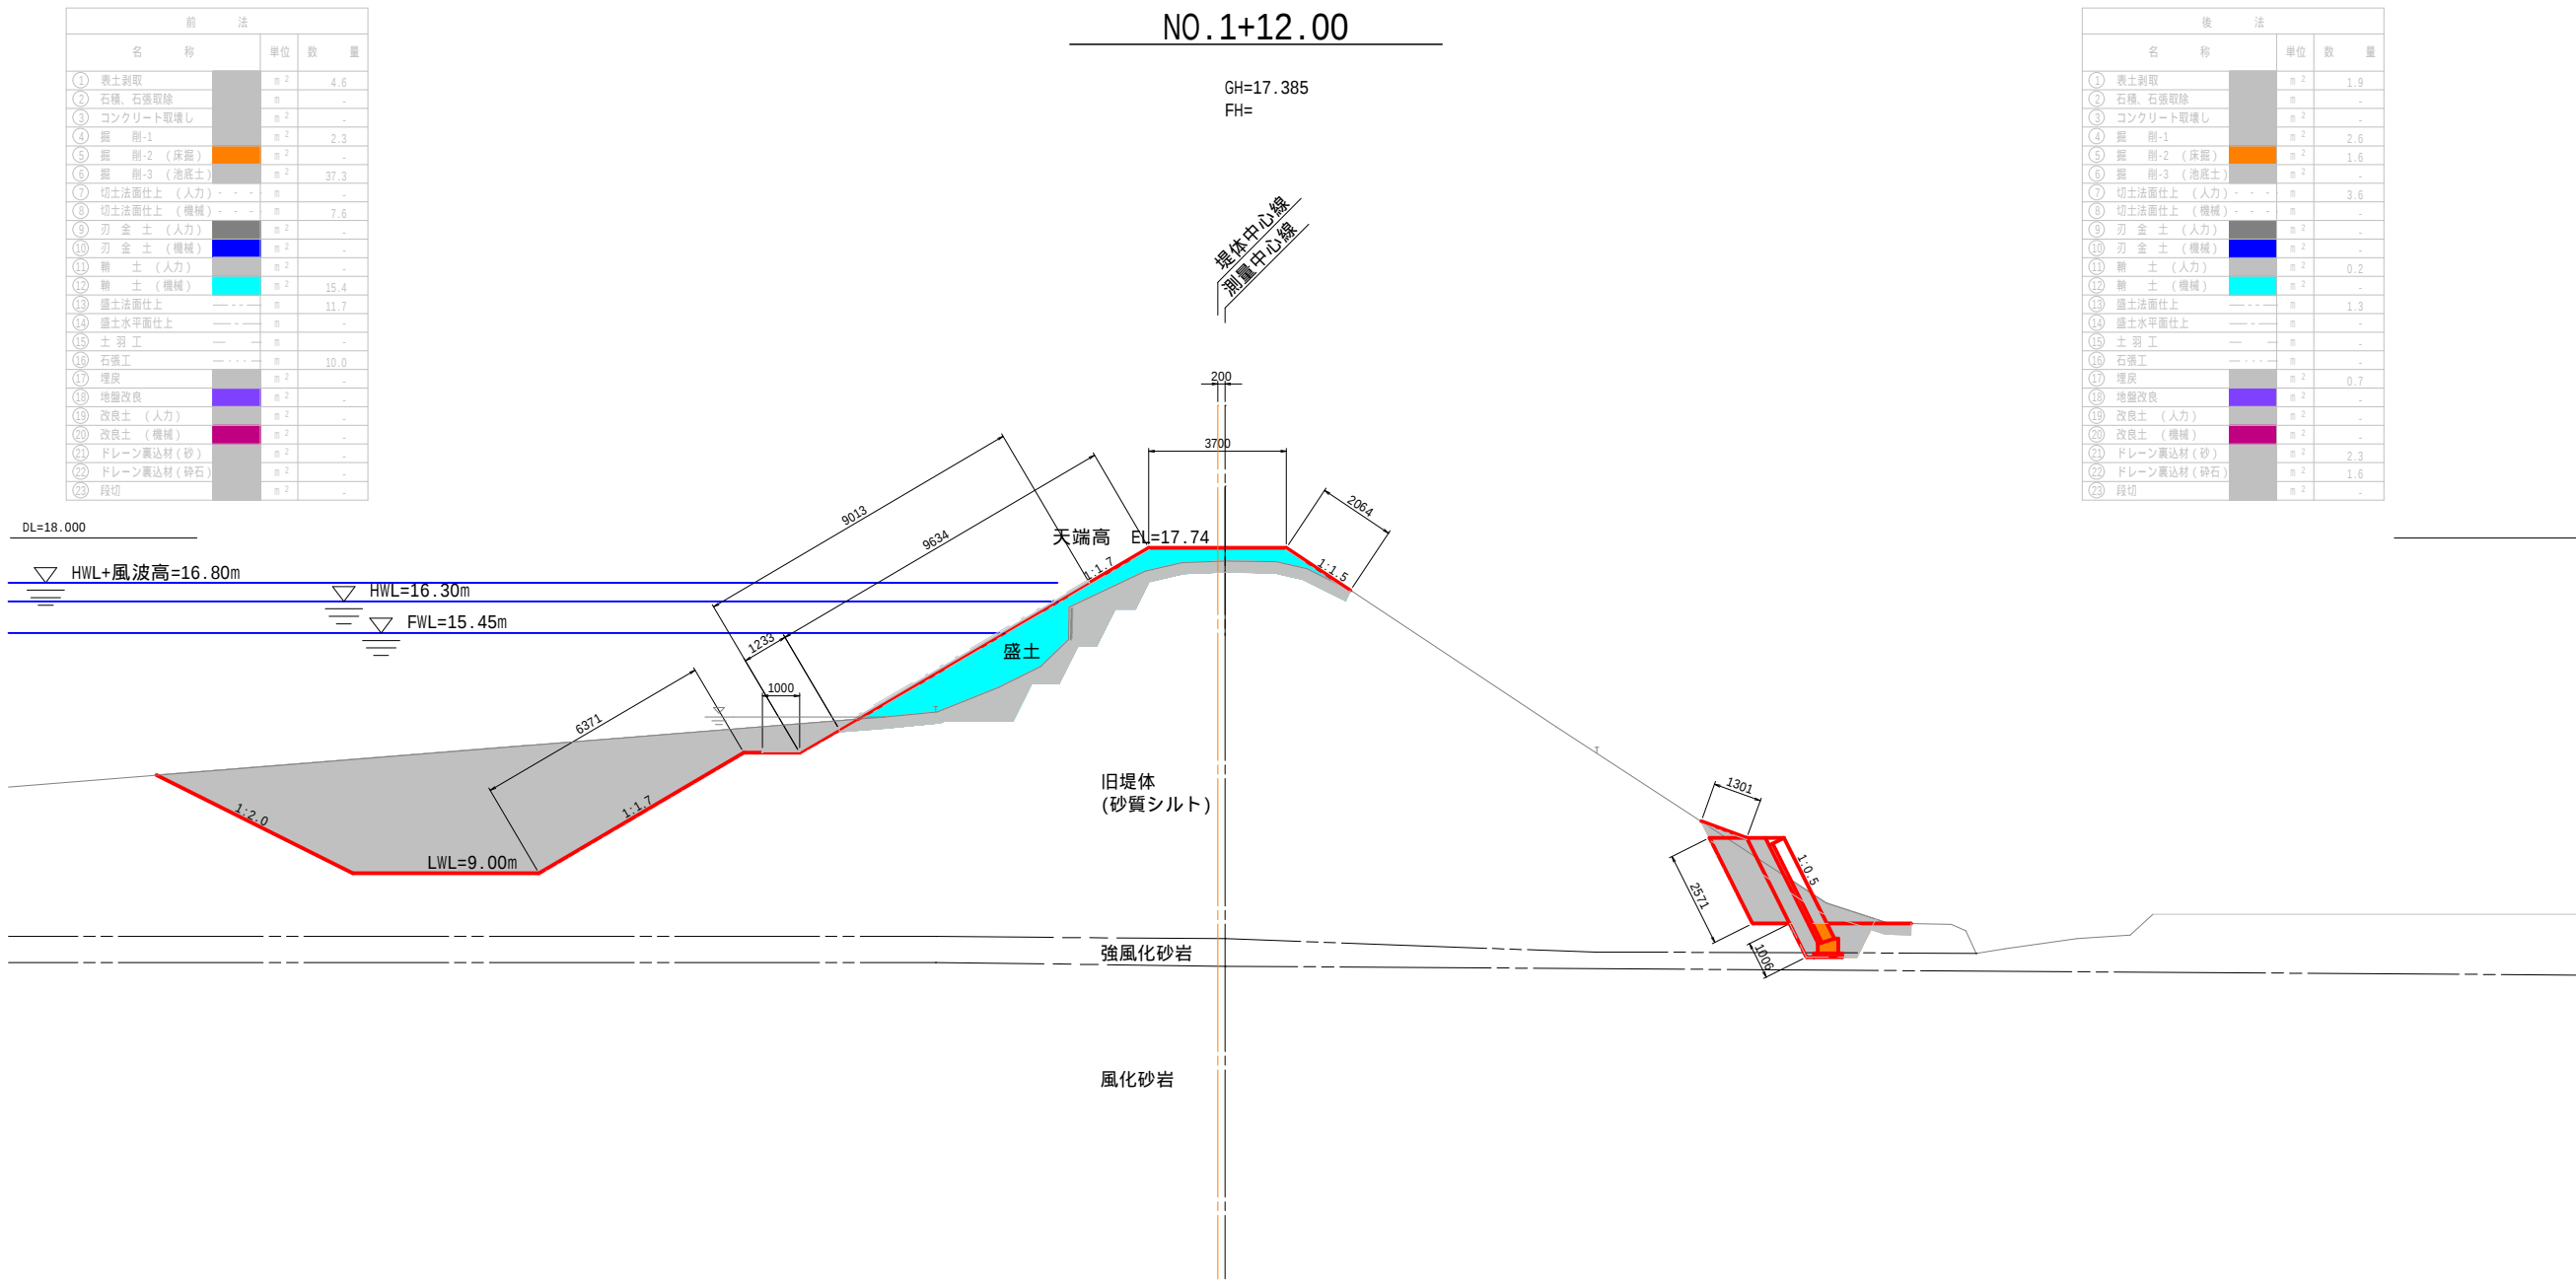


工事名	令和8年度 ため池改修(蒲迫ため池)工事		
図面名	蒲迫ため池 堤体工 土工標準断面図		
作成年月日	令和 8年 5月		
縮 尺	S=1:50	図面番号	参1- 1 / 1
事業所名	福島県 南相馬市		


蒲迫ため池 堤体工 土工横断図(1/4)

S=1:100

前 法			
名 称		単位	数 量
① 表土剥取		m ²	1.4
② 石積、石張取除		m	-
③ コンクリート取壊し		m ²	-
④ 掘 削-1		m ²	-
⑤ 掘 削-2 (床掘)		m ²	-
⑥ 掘 削-3 (池底土)		m ²	-
⑦ 切土法面仕上 (人力)	- - -	m	-
⑧ 切土法面仕上 (機械)	- - -	m	-
⑨ 刃 金 土 (人力)		m ²	-
⑩ 刃 金 土 (機械)		m ²	-
⑪ 糖 土 (人力)		m ²	-
⑫ 糖 土 (機械)		m ²	2.5
⑬ 盛土法面仕上	- - -	m	1.1
⑭ 盛土水平面仕上	- - -	m	-
⑮ 土 羽 工	- - -	m	-
⑯ 石張工	- - -	m	-
⑰ 埋戻		m ²	-
⑱ 地盤改良		m ²	-
⑲ 改良土 (人力)		m ²	-
⑳ 改良土 (機械)		m ²	-
㉑ ドレーン裏込材 (砂)		m ²	-
㉒ ドレーン裏込材 (砕石)		m ²	-
㉓ 段切		m ²	-

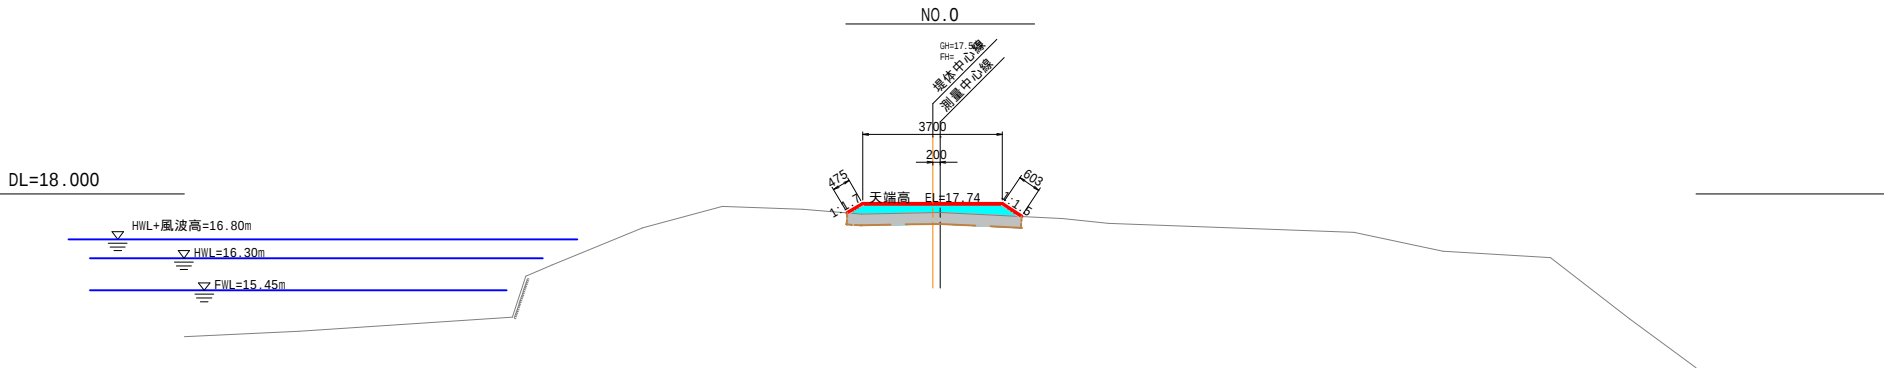

前 法			
名 称		単位	数 量
① 表土剥取		m ²	4.0
② 石積、石張取除		m	-
③ コンクリート取壊し		m ²	-
④ 掘 削-1		m ²	3.0
⑤ 掘 削-2 (床掘)		m ²	-
⑥ 掘 削-3 (池底土)		m ²	42.9
⑦ 切土法面仕上 (人力)	- - -	m	-
⑧ 切土法面仕上 (機械)	- - -	m	8.5
⑨ 刃 金 土 (人力)		m ²	-
⑩ 刃 金 土 (機械)		m ²	-
⑪ 糖 土 (人力)		m ²	-
⑫ 糖 土 (機械)		m ²	13.3
⑬ 盛土法面仕上	- - -	m	10.7
⑭ 盛土水平面仕上	- - -	m	-
⑮ 土 羽 工	- - -	m	-
⑯ 石張工	- - -	m	10.0
⑰ 埋戻		m ²	-
⑱ 地盤改良		m ²	-
⑲ 改良土 (人力)		m ²	-
⑳ 改良土 (機械)		m ²	-
㉑ ドレーン裏込材 (砂)		m ²	-
㉒ ドレーン裏込材 (砕石)		m ²	-
㉓ 段切		m ²	-

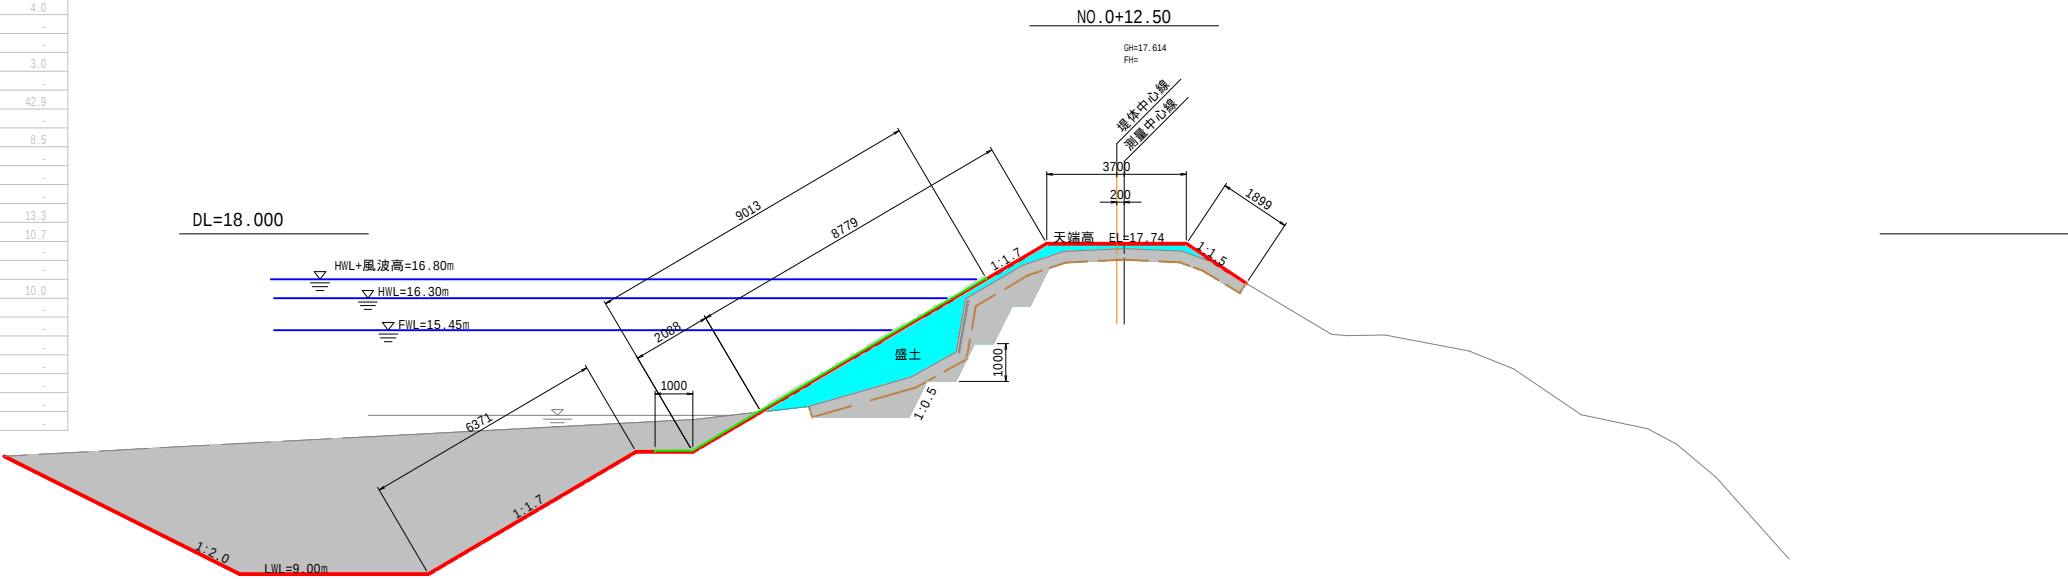


工事名	令和8年度 ため池改修(蒲迫ため池)工事		
図面名	蒲迫ため池 堤体工 土工横断図(1/4)		
作成年月日	令和 8 年 5 月		
縮 尺	1:100	図面番号	参2- 1 / 4
事業所名	福島県 南相馬市		

蒲迫ため池 堤体工 土工横断図(2/4)


S=1:100

前 法			
名 称	単位	数	量
① 表土剥取	m ²	5.2	
② 石礫、石強取除	m	-	
③ コンクリート取壊し	m ²	-	
④ 掘 削-1	m ²	2.1	
⑤ 掘 削-2 (床掘)	m ²	-	
⑥ 掘 削-3 (池底土)	m ²	36.2	
⑦ 切土法面仕上 (人力)	m	-	
⑧ 切土法面仕上 (機械)	m	8.2	
⑨ 刃 金 土 (人力)	m ²	-	
⑩ 刃 金 土 (機械)	m ²	-	
⑪ 耕 土 (人力)	m ²	-	
⑫ 耕 土 (機械)	m ²	13.8	
⑬ 盛土法面仕上	m	14.3	
⑭ 盛土水平面仕上	m	-	
⑮ 土 羽 工	m	-	
⑯ 石強工	m	10.0	
⑰ 埋戻	m ²	-	
⑱ 地盤改良	m ²	-	
⑲ 改良土 (人力)	m ²	-	
⑳ 改良土 (機械)	m ²	-	
㉑ ドレーン裏込材 (砂)	m ²	-	
㉒ ドレーン裏込材 (砕石)	m ²	-	
㉓ 段切	m ²	-	

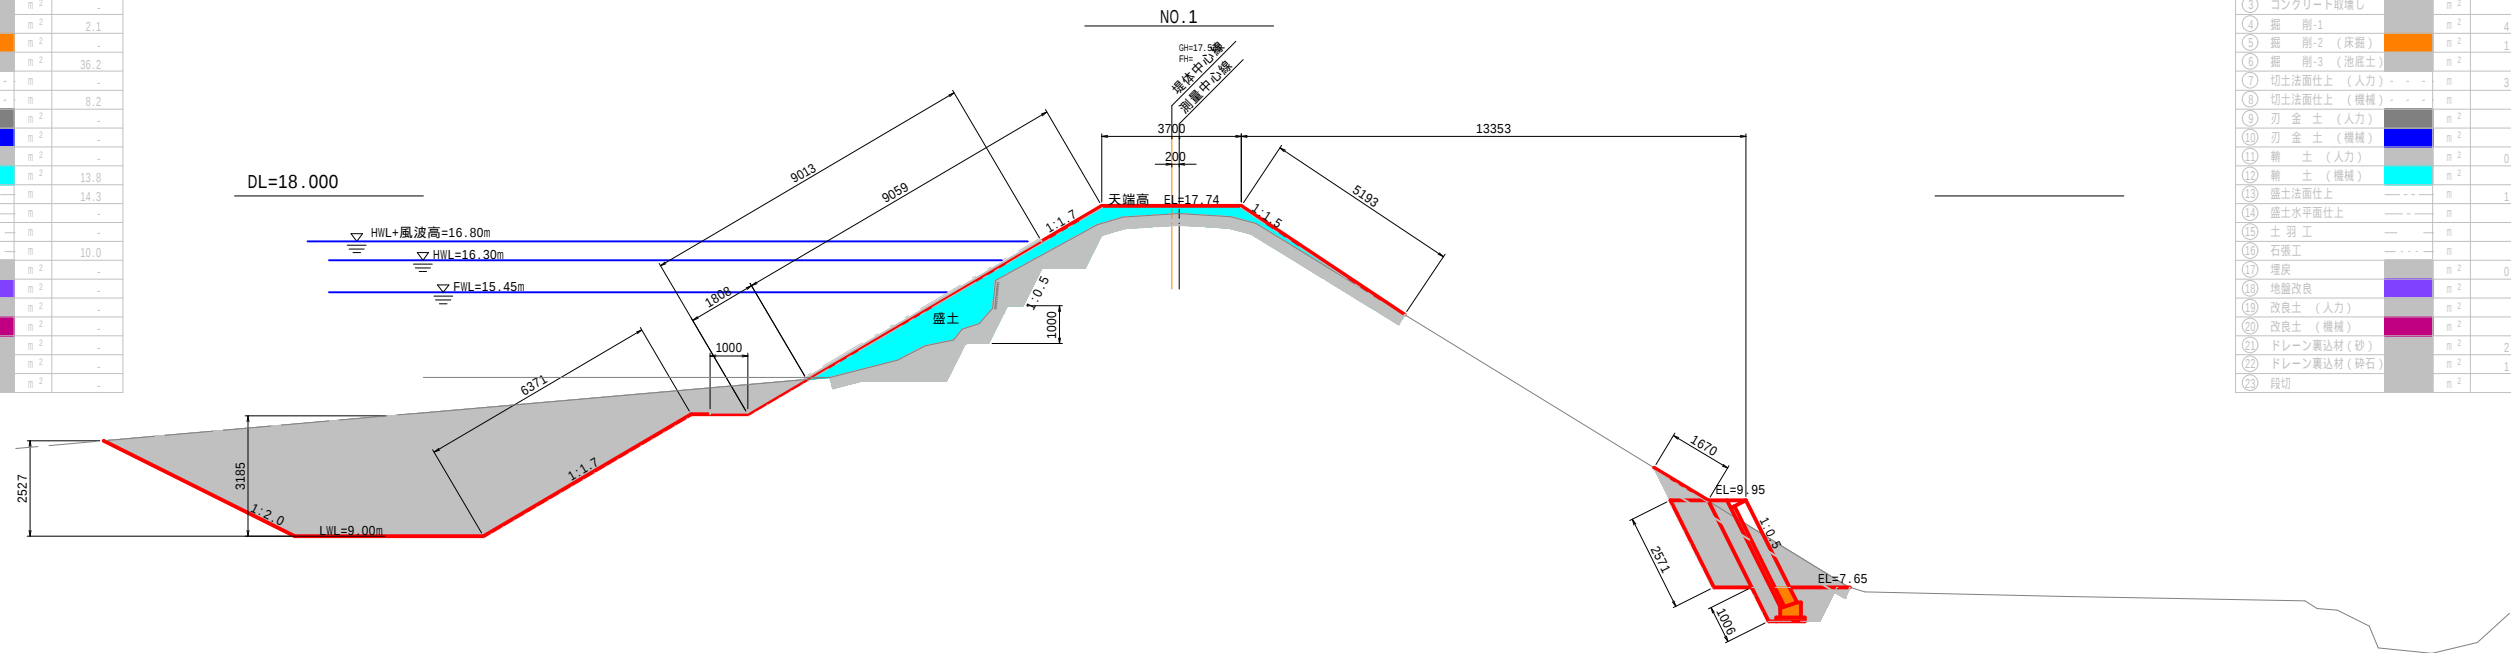

後 法			
名 称	単位	数	量
① 表土剥取	m ²	1.8	
② 石礫、石強取除	m	-	
③ コンクリート取壊し	m ²	-	
④ 掘 削-1	m ²	4.0	
⑤ 掘 削-2 (床掘)	m ²	1.6	
⑥ 掘 削-3 (池底土)	m ²	-	
⑦ 切土法面仕上 (人力)	m	3.6	
⑧ 切土法面仕上 (機械)	m	-	
⑨ 刃 金 土 (人力)	m ²	-	
⑩ 刃 金 土 (機械)	m ²	-	
⑪ 耕 土 (人力)	m ²	0.4	
⑫ 耕 土 (機械)	m ²	-	
⑬ 盛土法面仕上	m	1.7	
⑭ 盛土水平面仕上	m	-	
⑮ 土 羽 工	m	-	
⑯ 石強工	m	-	
⑰ 埋戻	m ²	0.7	
⑱ 地盤改良	m ²	-	
⑲ 改良土 (人力)	m ²	-	
⑳ 改良土 (機械)	m ²	-	
㉑ ドレーン裏込材 (砂)	m ²	2.3	
㉒ ドレーン裏込材 (砕石)	m ²	1.6	
㉓ 段切	m ²	-	

前 法			
名 称	単位	数	量
① 表土剥取	m ²	4.6	
② 石礫、石強取除	m	-	
③ コンクリート取壊し	m ²	-	
④ 掘 削-1	m ²	2.3	
⑤ 掘 削-2 (床掘)	m ²	-	
⑥ 掘 削-3 (池底土)	m ²	37.3	
⑦ 切土法面仕上 (人力)	m	-	
⑧ 切土法面仕上 (機械)	m	7.6	
⑨ 刃 金 土 (人力)	m ²	-	
⑩ 刃 金 土 (機械)	m ²	-	
⑪ 耕 土 (人力)	m ²	-	
⑫ 耕 土 (機械)	m ²	15.4	
⑬ 盛土法面仕上	m	11.7	
⑭ 盛土水平面仕上	m	-	
⑮ 土 羽 工	m	-	
⑯ 石強工	m	10.0	
⑰ 埋戻	m ²	-	
⑱ 地盤改良	m ²	-	
⑲ 改良土 (人力)	m ²	-	
⑳ 改良土 (機械)	m ²	-	
㉑ ドレーン裏込材 (砂)	m ²	-	
㉒ ドレーン裏込材 (砕石)	m ²	-	
㉓ 段切	m ²	-	

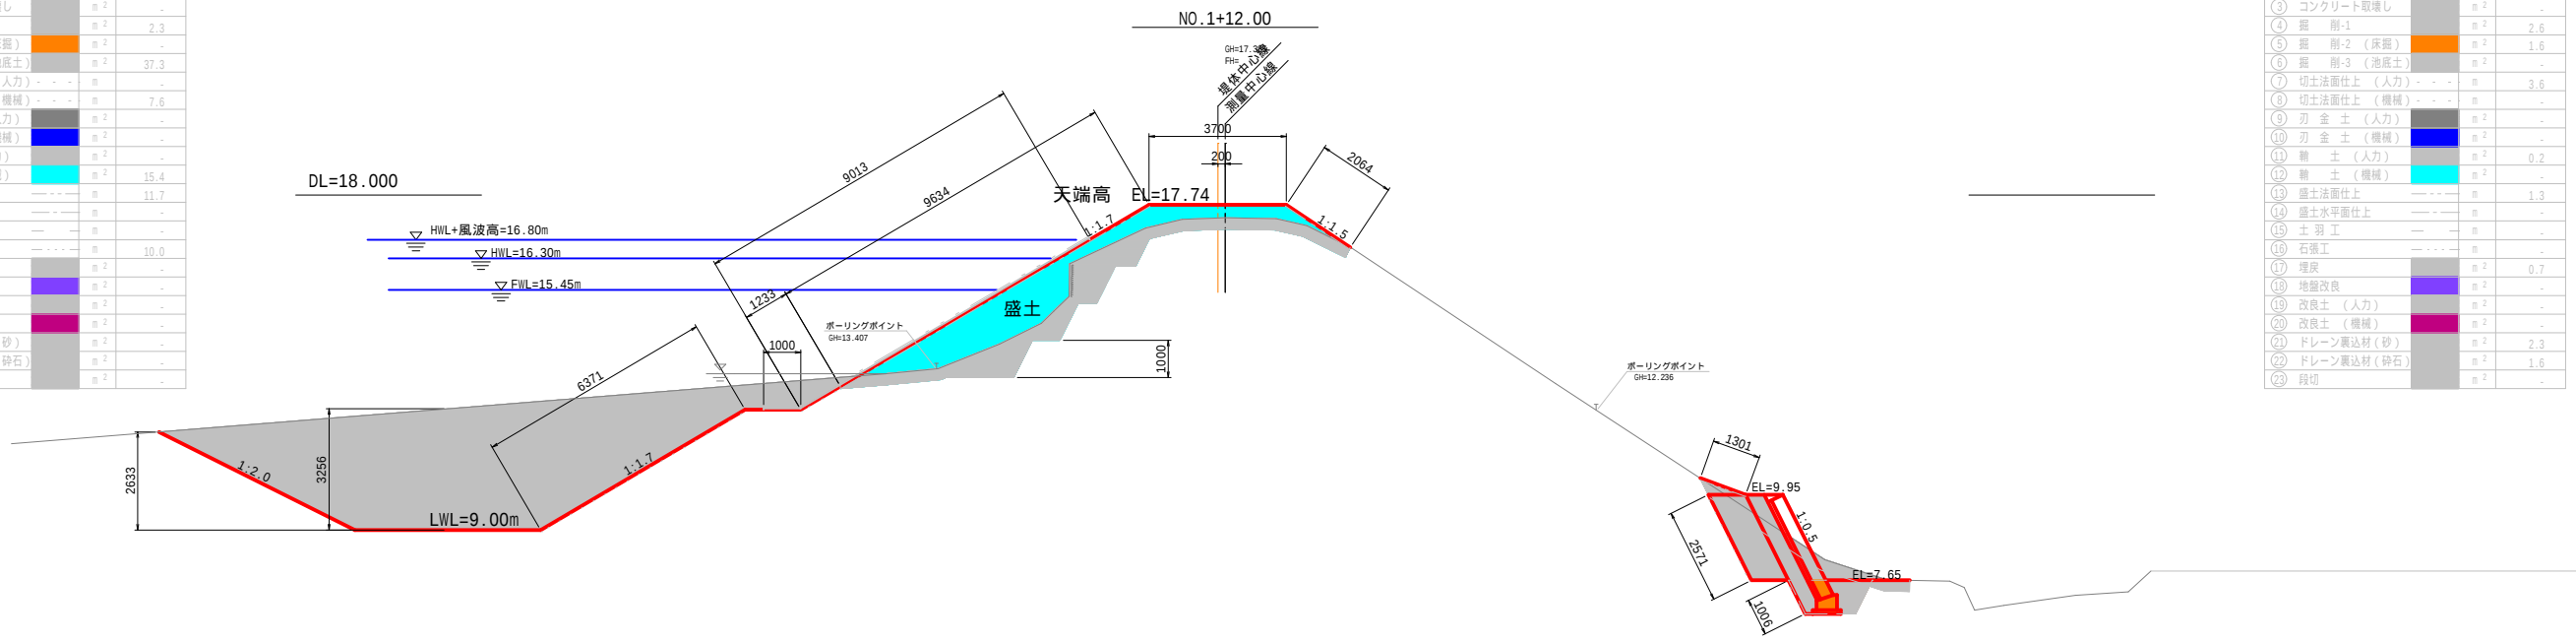


後 法			
名 称	単位	数	量
① 表土剥取	m ²	1.9	
② 石礫、石強取除	m	-	
③ コンクリート取壊し	m ²	-	
④ 掘 削-1	m ²	2.6	
⑤ 掘 削-2 (床掘)	m ²	1.6	
⑥ 掘 削-3 (池底土)	m ²	-	
⑦ 切土法面仕上 (人力)	m	3.6	
⑧ 切土法面仕上 (機械)	m	-	
⑨ 刃 金 土 (人力)	m ²	-	
⑩ 刃 金 土 (機械)	m ²	-	
⑪ 耕 土 (人力)	m ²	0.2	
⑫ 耕 土 (機械)	m ²	-	
⑬ 盛土法面仕上	m	1.3	
⑭ 盛土水平面仕上	m	-	
⑮ 土 羽 工	m	-	
⑯ 石強工	m	-	
⑰ 埋戻	m ²	0.7	
⑱ 地盤改良	m ²	-	
⑲ 改良土 (人力)	m ²	-	
⑳ 改良土 (機械)	m ²	-	
㉑ ドレーン裏込材 (砂)	m ²	2.3	
㉒ ドレーン裏込材 (砕石)	m ²	1.6	
㉓ 段切	m ²	-	

工事名	令和8年度 ため池改修(蒲迫ため池)工事		
図面名	蒲迫ため池 堤体工 土工横断図(2/4)		
作成年月日	5 令和 8 年 5 月		
縮 尺	1 : 100	図面番号	参2- 2 / 4
事業所名	福島県 南相馬市		


蒲迫ため池 堤体工 土工横断図(3/4)

S=1:100

前 法			
名 称	単位	数	量
① 表土剥取	m ²	4.4	
② 石種、石強取除	m	-	
③ コンクリート取壊し	m ²	-	
④ 掘 削-1	m ²	3.2	
⑤ 掘 削-2 (床掘)	m ²	-	
⑥ 掘 削-3 (池底土)	m ²	29.8	
⑦ 切土法面仕上 (人力)	m	-	
⑧ 切土法面仕上 (機械)	m	8.0	
⑨ 刃 金 土 (人力)	m ²	-	
⑩ 刃 金 土 (機械)	m ²	-	
⑪ 糖 土 (人力)	m ²	-	
⑫ 糖 土 (機械)	m ²	13.2	
⑬ 盛土法面仕上	m	10.3	
⑭ 盛土水平面仕上	m	-	
⑮ 土 羽 工	m	-	
⑯ 石強工	m	10.0	
⑰ 埋戻	m ²	-	
⑱ 地盤改良	m ²	-	
⑲ 改良土 (人力)	m ²	-	
⑳ 改良土 (機械)	m ²	-	
㉑ ドレーン裏込材 (砂)	m ²	-	
㉒ ドレーン裏込材 (砕石)	m ²	-	
㉓ 段切	m ²	-	

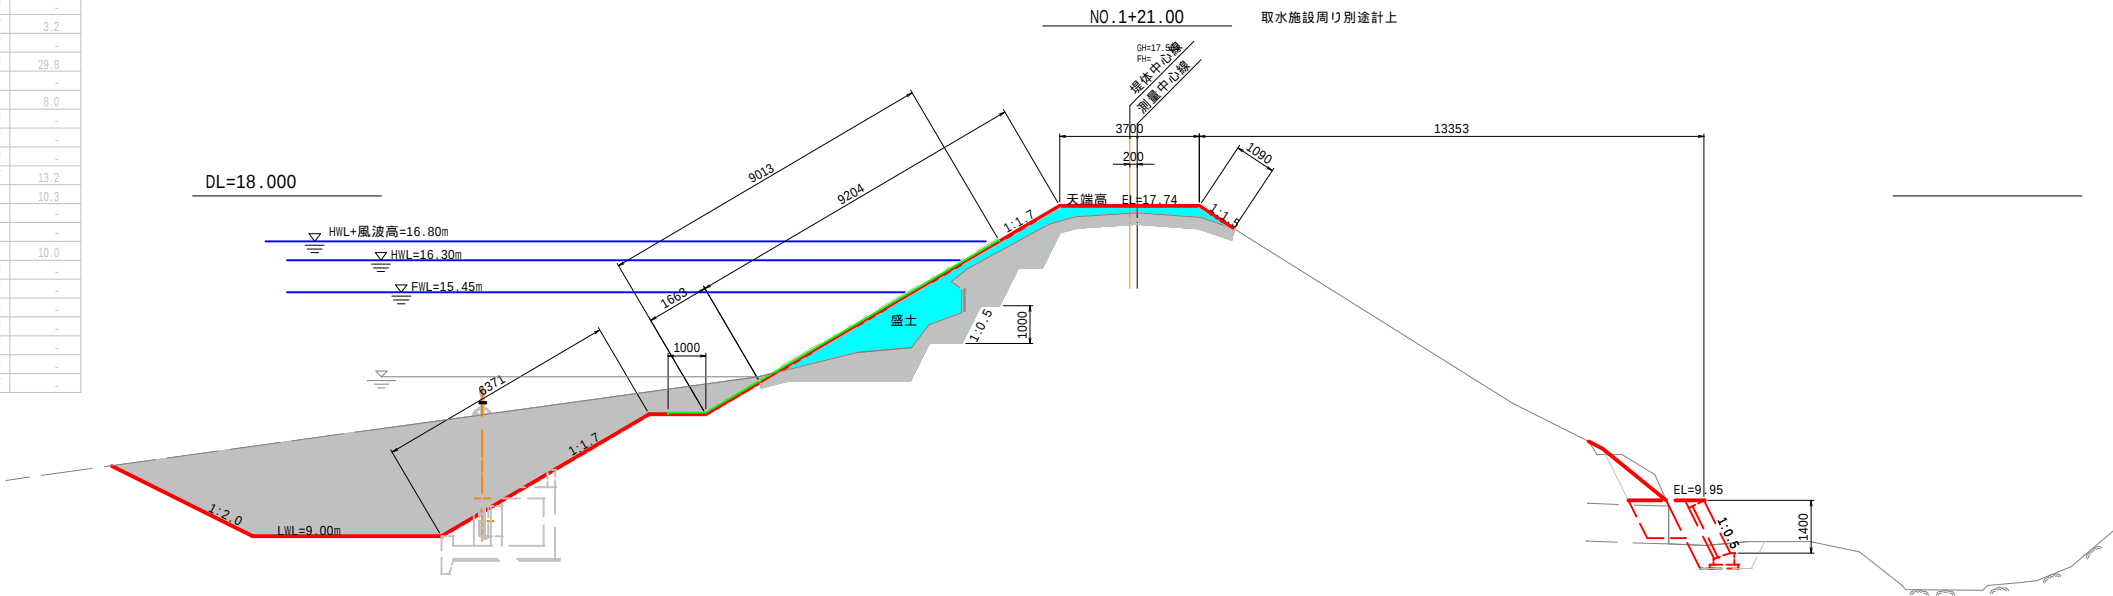

前 法			
名 称	単位	数	量
① 表土剥取	m ²	3.9	
② 石種、石強取除	m	-	
③ コンクリート取壊し	m ²	-	
④ 掘 削-1	m ²	2.6	
⑤ 掘 削-2 (床掘)	m ²	-	
⑥ 掘 削-3 (池底土)	m ²	36.4	
⑦ 切土法面仕上 (人力)	m	-	
⑧ 切土法面仕上 (機械)	m	8.6	
⑨ 刃 金 土 (人力)	m ²	-	
⑩ 刃 金 土 (機械)	m ²	-	
⑪ 糖 土 (人力)	m ²	-	
⑫ 糖 土 (機械)	m ²	9.3	
⑬ 盛土法面仕上	m	9.4	
⑭ 盛土水平面仕上	m	-	
⑮ 土 羽 工	m	-	
⑯ 石強工	m	10.0	
⑰ 埋戻	m ²	-	
⑱ 地盤改良	m ²	-	
⑲ 改良土 (人力)	m ²	-	
⑳ 改良土 (機械)	m ²	-	
㉑ ドレーン裏込材 (砂)	m ²	-	
㉒ ドレーン裏込材 (砕石)	m ²	-	
㉓ 段切	m ²	-	

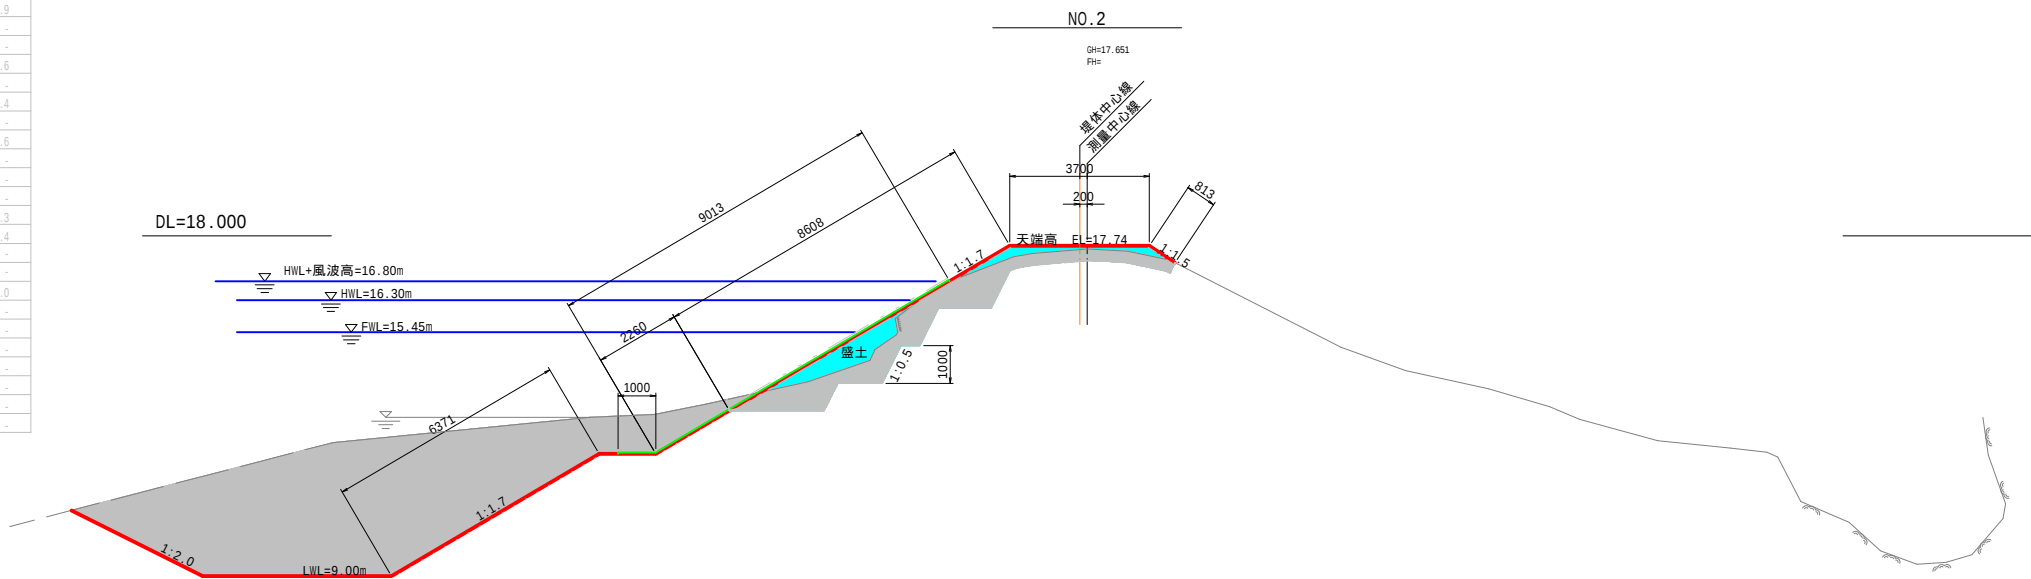


工事名	令和8年度 ため池改修(蒲迫ため池)工事		
図面名	蒲迫ため池 堤体工 土工横断図(3/4)		
作成年月日	令和 8年 5月		
縮 尺	1:100	図面番号	参2- 3 / 4
事業所名	福島県 南相馬市		

蒲迫ため池 堤体工 土工横断図(4/4)

S=1:100

前 法		単位	数 量
名 称			
① 表土剥取		m ²	2.7
② 石礫、石強取除		m ²	-
③ コンクリート取壊し		m ²	-
④ 掘 削-1		m ²	1.1
⑤ 掘 削-2 (床掘)		m ²	-
⑥ 掘 削-3 (池底土)		m ²	-
⑦ 切土法面仕上 (人力)	- - -	m	-
⑧ 切土法面仕上 (機械)	- - -	m	-
⑨ 刃 金 土 (人力)		m ²	-
⑩ 刃 金 土 (機械)		m ²	-
⑪ 鍬 土 (人力)		m ²	-
⑫ 鍬 土 (機械)		m ²	10.3
⑬ 盛土法面仕上	- - -	m	6.1
⑭ 盛土水平面仕上	- - -	m	-
⑮ 土 羽 工	- - -	m	-
⑯ 石強工	- - -	m	1.8
⑰ 埋戻		m ²	-
⑱ 地盤改良		m ²	-
⑲ 改良土 (人力)		m ²	-
⑳ 改良土 (機械)		m ²	-
㉑ ドレーン裏込材 (砂)		m ²	-
㉒ ドレーン裏込材 (砕石)		m ²	-
㉓ 段切		m ²	-

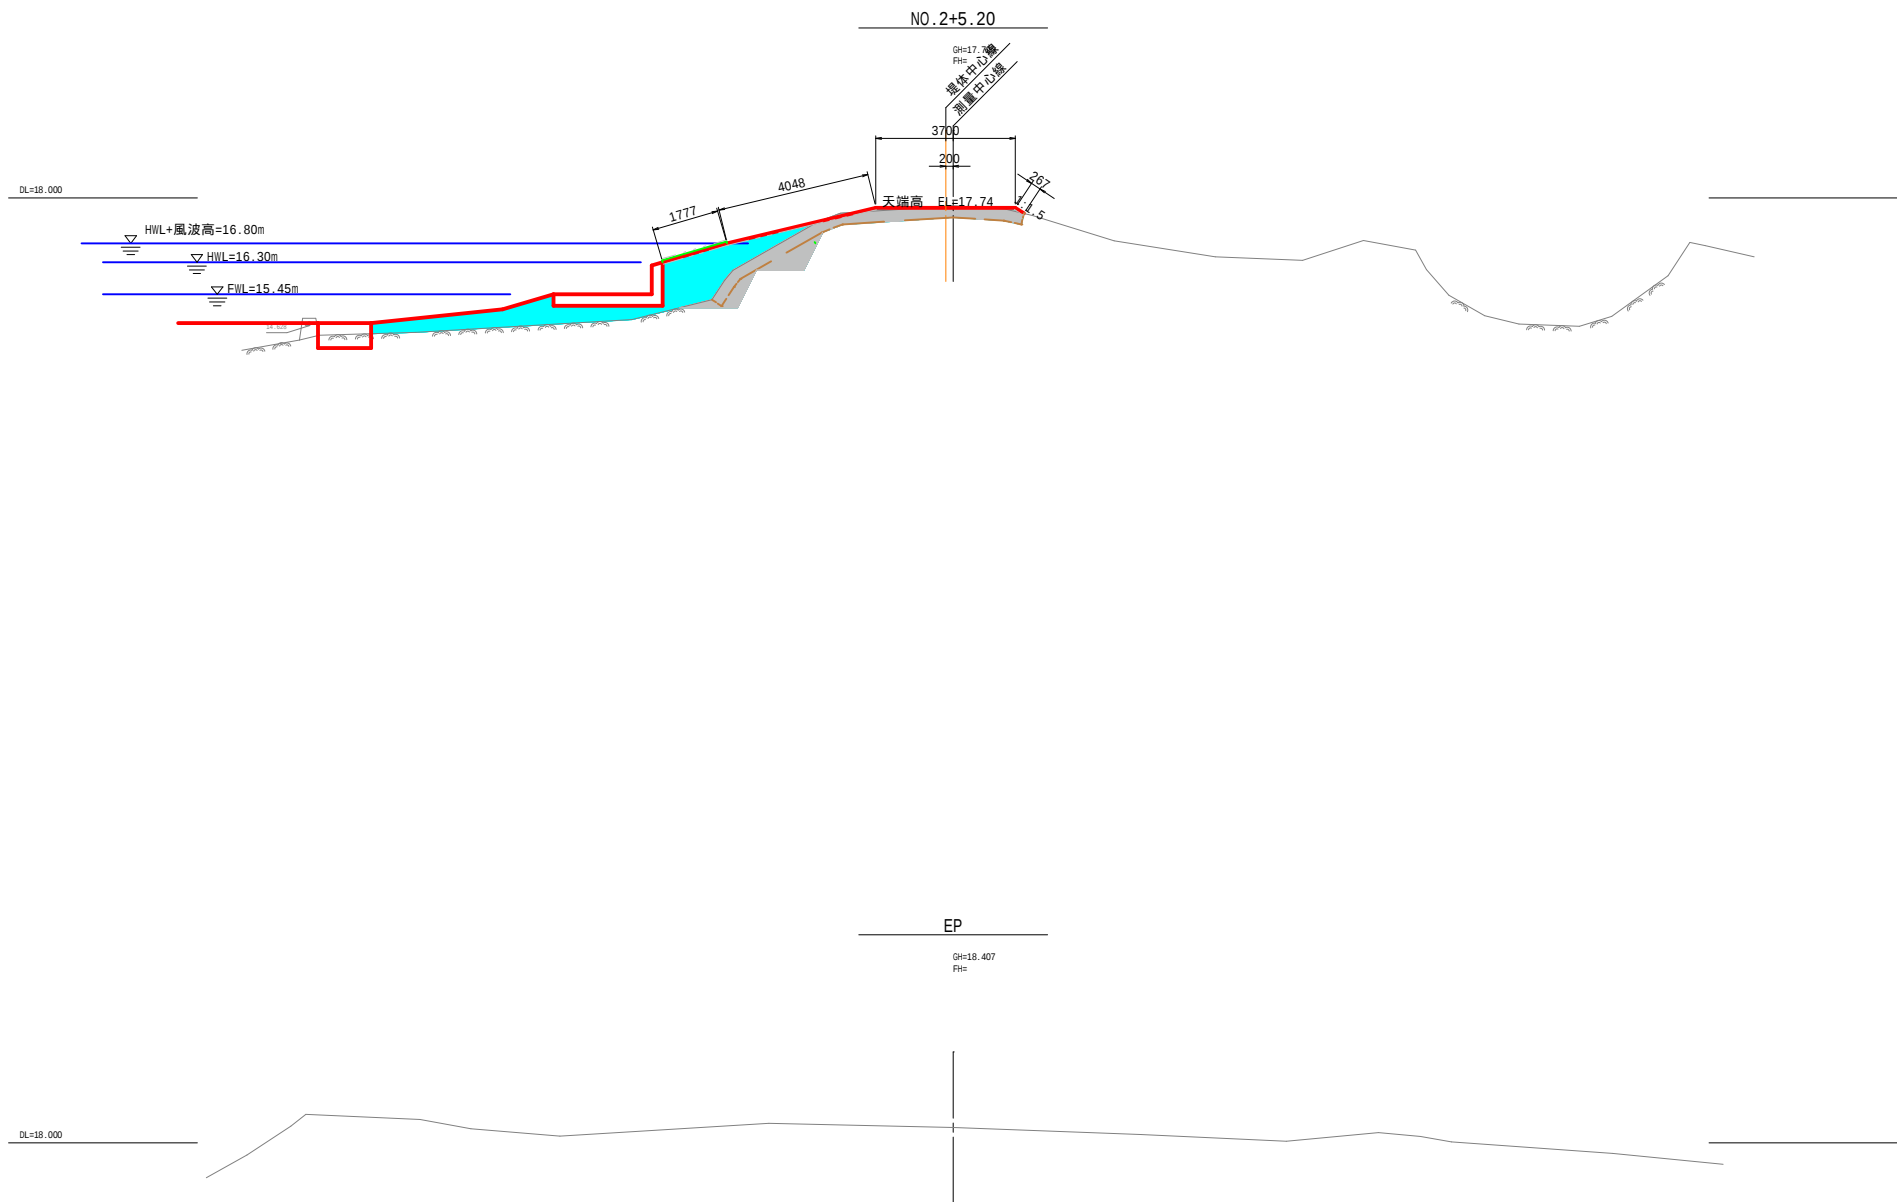


工事名	令和8年度 ため池改修(蒲迫ため池)工事		
図面名	蒲迫ため池 堤体工 土工横断図(4/4)		
作成年月日	令和 8年 5月		
縮 尺	1:100	図面番号	参2- 4 / 4
事業所名	福島県 南相馬市		

蒲迫ため池 洪水吐工 土工横断図(1/2)

平面図

S=1 : 100

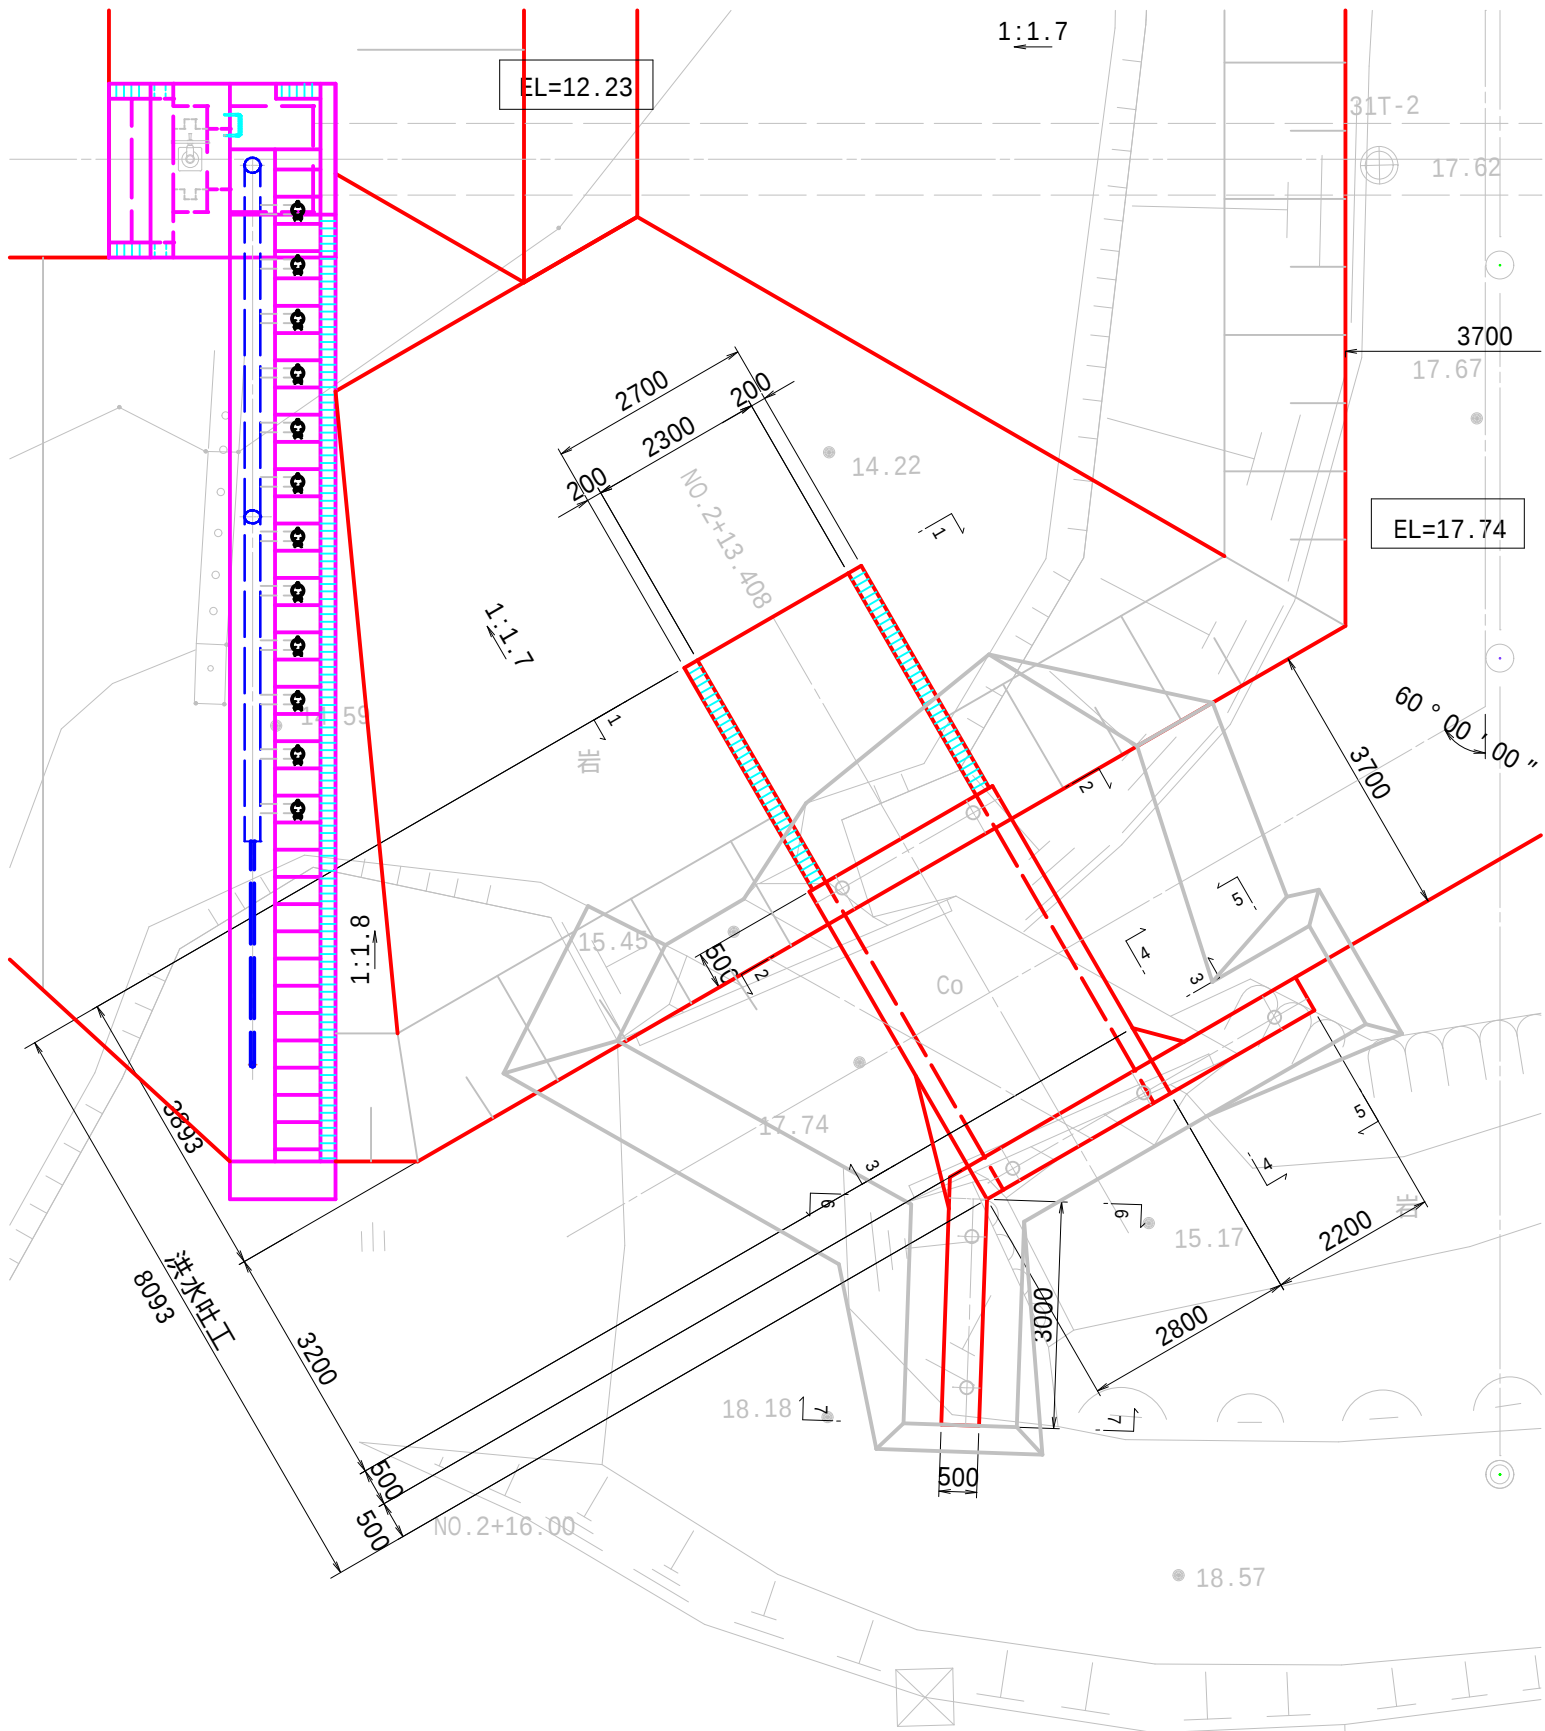


断面 1			
名称	単位	数量	
① 表土剥取	m ²	-	
② コンクリート取壊し	m ²	-	
③ 石積、石強取除	m ²	-	
④ 掘削	m ²	-	
⑤ 床堀	m ²	-	
⑥ 岩掘削	m ²	1.3	
⑦ 基面整形	m ²	-	
⑧ 人力荒仕上	m ²	-	
⑨ 切土法面仕上 (人力)	m ²	-	
⑩ 切土法面仕上 (機械)	m ²	-	
⑪ 切土法面仕上 (岩)	m ²	-	
⑫ 埋戻し (構造物周辺)	m ²	-	
⑬ 埋戻し (B<1.0m)	m ²	-	
⑭ 埋戻し (1.0 B<2.5m)	m ²	-	
⑮ 埋戻し (2.5 B<4.0m)	m ²	-	
⑯ 埋戻し (B<4.0m)	m ²	-	
⑰ 埋戻しコンクリート	m ²	0.04	
⑱ 盛土 (構造物周辺)	m ²	-	
⑲ 盛土 (B<1.0m)	m ²	-	
⑳ 盛土 (1.0 B<2.5m)	m ²	-	
㉑ 盛土 (2.5 B<4.0m)	m ²	-	
㉒ 盛土法面仕上	m ²	-	

断面 2			
名称	単位	数量	
① 表土剥取	m ²	1.7	
② コンクリート取壊し	m ²	5.9	
③ 石積、石強取除	m ²	-	
④ 掘削	m ²	-	
⑤ 床堀	m ²	8.7	
⑥ 岩掘削	m ²	1.1	
⑦ 基面整形	m ²	-	
⑧ 人力荒仕上	m ²	5.1	
⑨ 切土法面仕上 (人力)	m ²	-	
⑩ 切土法面仕上 (機械)	m ²	-	
⑪ 切土法面仕上 (岩)	m ²	-	
⑫ 埋戻し (構造物周辺)	m ²	2.8	
⑬ 埋戻し (B<1.0m)	m ²	-	
⑭ 埋戻し (1.0 B<2.5m)	m ²	4.1	
⑮ 埋戻し (2.5 B<4.0m)	m ²	7.3	
⑯ 埋戻し (B<4.0m)	m ²	-	
⑰ 埋戻しコンクリート	m ²	0.02	
⑱ 盛土 (構造物周辺)	m ²	-	
⑲ 盛土 (B<1.0m)	m ²	-	
⑳ 盛土 (1.0 B<2.5m)	m ²	-	
㉑ 盛土 (2.5 B<4.0m)	m ²	-	
㉒ 盛土法面仕上	m ²	-	


1-1断面

S=1 : 50




2-2断面

S=1 : 50

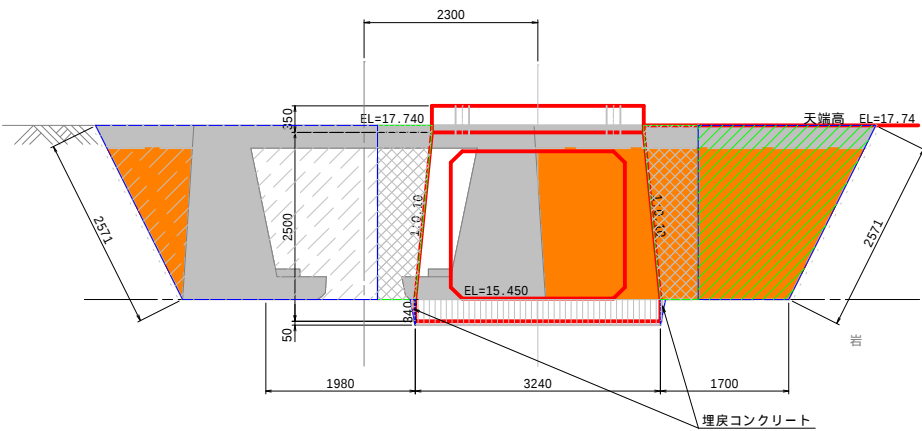


工事名	令和8年度 ため池改修 (蒲迫ため池) 工事		
図面名	蒲迫ため池 洪水吐工 土工横断図(1/2)		
作成年月日	令和 8 年 5 月		
縮 尺	図示	図面番号	参3- 1 / 2
会社名			
事務所名	福島県 南相馬市		


蒲迫ため池 洪水吐工 土工横断図(2/2)

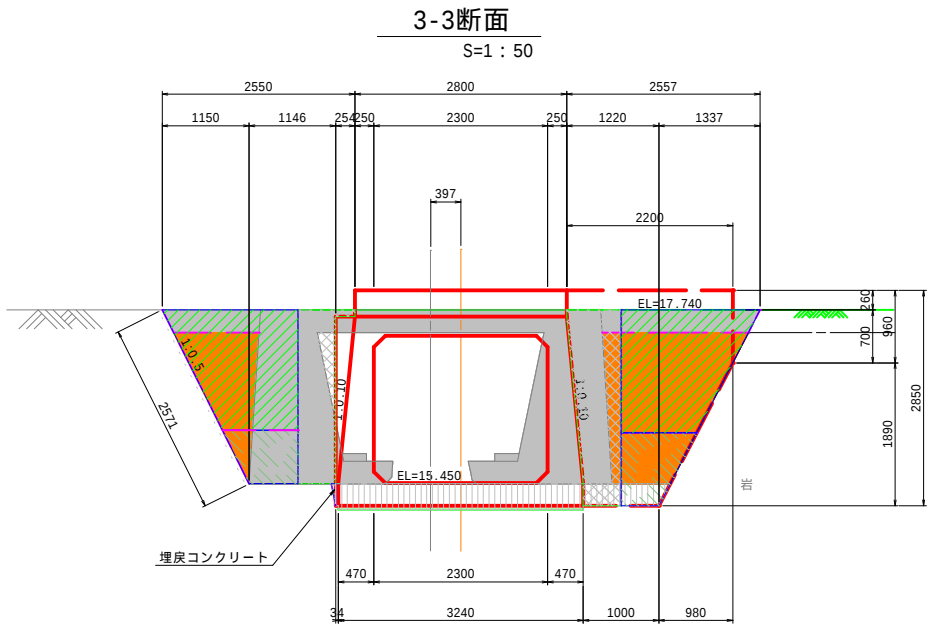

断面 4			
名 称	単位	数 量	
① 表土剥取	m ²	0.2	-
② コンクリート取壊し	m ²	-	-
③ 石積、石張取除	m ²	-	-
④ 掘 削	m ²	-	-
⑤ 床 堀	m ²	1.0	-
⑥ 岩 掘 削	m ²	0.2	-
⑦ 基面整形	m	-	-
⑧ 人力荒仕上	m	-	-
⑨ 切土法面仕上 (人力)	m	-	-
⑩ 切土法面仕上 (機械)	m	-	-
⑪ 切土法面仕上 (岩)	m	-	-
⑫ 埋戻し (構造物周辺)	m ²	1.2	-
⑬ 埋戻し (B<1.0m)	m ²	-	-
⑭ 埋戻し (1.0 B<2.5m)	m ²	-	-
⑮ 埋戻し (2.5 B<4.0m)	m ²	-	-
⑯ 埋戻し (B 4.0m)	m ²	-	-
⑰ 埋戻しコンクリート	m ²	0.02	-
⑱ 盛土 (構造物周辺)	m ²	-	-
⑲ 盛土 (B<1.0m)	m ²	-	-
⑳ 盛土 (1.0 B<2.5m)	m ²	-	-
㉑ 盛土 (2.5 B<4.0m)	m ²	-	-
㉒ 盛土法面仕上	m	-	-

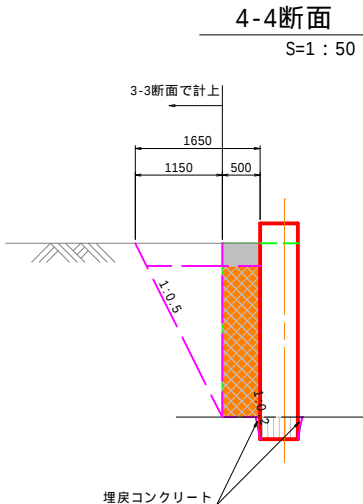


断面 6			
名 称	単位	数 量	
① 表土剥取	m ²	0.5	-
② コンクリート取壊し	m ²	-	-
③ 石積、石張取除	m ²	-	-
④ 掘 削	m ²	-	-
⑤ 床 堀	m ²	2.0	-
⑥ 岩 掘 削	m ²	0.2	-
⑦ 基面整形	m	-	-
⑧ 人力荒仕上	m	2.6	-
⑨ 切土法面仕上 (人力)	m	-	-
⑩ 切土法面仕上 (機械)	m	-	-
⑪ 切土法面仕上 (岩)	m	-	-
⑫ 埋戻し (構造物周辺)	m ²	1.2	-
⑬ 埋戻し (B<1.0m)	m ²	1.0	-
⑭ 埋戻し (1.0 B<2.5m)	m ²	0.3	-
⑮ 埋戻し (2.5 B<4.0m)	m ²	-	-
⑯ 埋戻し (B 4.0m)	m ²	-	-
⑰ 埋戻しコンクリート	m ²	0.02	-
⑱ 盛土 (構造物周辺)	m ²	-	-
⑲ 盛土 (B<1.0m)	m ²	-	-
⑳ 盛土 (1.0 B<2.5m)	m ²	-	-
㉑ 盛土 (2.5 B<4.0m)	m ²	-	-
㉒ 盛土法面仕上	m	-	-

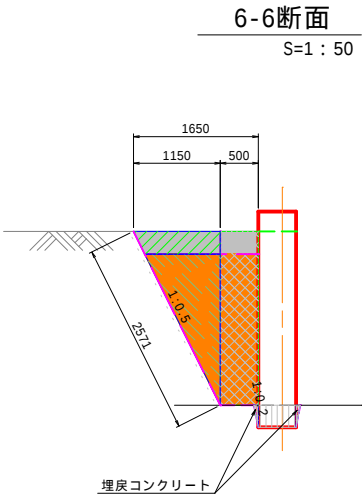


断面 3			
名 称	単位	数 量	
① 表土剥取	m ²	1.0	-
② コンクリート取壊し	m ²	5.9	-
③ 石積、石張取除	m ²	-	-
④ 掘 削	m ²	-	-
⑤ 床 堀	m ²	3.8	-
⑥ 岩 掘 削	m ²	1.4	-
⑦ 基面整形	m	-	-
⑧ 人力荒仕上	m	2.6	-
⑨ 切土法面仕上 (人力)	m	-	-
⑩ 切土法面仕上 (機械)	m	-	-
⑪ 切土法面仕上 (岩)	m	-	-
⑫ 埋戻し (構造物周辺)	m ²	2.7	-
⑬ 埋戻し (B<1.0m)	m ²	1.3	-
⑭ 埋戻し (1.0 B<2.5m)	m ²	4.5	-
⑮ 埋戻し (2.5 B<4.0m)	m ²	-	-
⑯ 埋戻し (B 4.0m)	m ²	-	-
⑰ 埋戻しコンクリート	m ²	0.01	-
⑱ 盛土 (構造物周辺)	m ²	-	-
⑲ 盛土 (B<1.0m)	m ²	-	-
⑳ 盛土 (1.0 B<2.5m)	m ²	-	-
㉑ 盛土 (2.5 B<4.0m)	m ²	-	-
㉒ 盛土法面仕上	m	-	-

断面 5			
名 称	単位	数 量	
① 表土剥取	m ²	0.6	-
② コンクリート取壊し	m ²	-	-
③ 石積、石張取除	m ²	-	-
④ 掘 削	m ²	-	-
⑤ 床 堀	m ²	0.7	-
⑥ 岩 掘 削	m ²	-	-
⑦ 基面整形	m	0.5	-
⑧ 人力荒仕上	m	1.6	-
⑨ 切土法面仕上 (人力)	m	-	-
⑩ 切土法面仕上 (機械)	m	-	-
⑪ 切土法面仕上 (岩)	m	-	-
⑫ 埋戻し (構造物周辺)	m ²	0.7	-
⑬ 埋戻し (B<1.0m)	m ²	0.2	-
⑭ 埋戻し (1.0 B<2.5m)	m ²	-	-
⑮ 埋戻し (2.5 B<4.0m)	m ²	-	-
⑯ 埋戻し (B 4.0m)	m ²	-	-
⑰ 埋戻しコンクリート	m ²	-	-
⑱ 盛土 (構造物周辺)	m ²	-	-
⑲ 盛土 (B<1.0m)	m ²	-	-
⑳ 盛土 (1.0 B<2.5m)	m ²	-	-
㉑ 盛土 (2.5 B<4.0m)	m ²	-	-
㉒ 盛土法面仕上	m	-	-

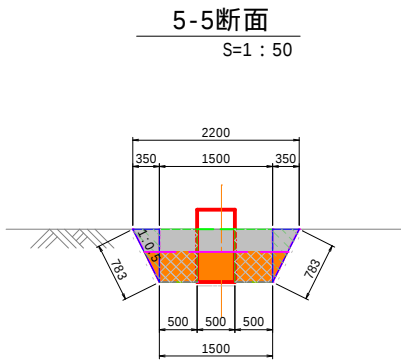



断面 7			
名 称	単位	数 量	
① 表土剥取	m ²	0.6	-
② コンクリート取壊し	m ²	-	-
③ 石積、石張取除	m ²	-	-
④ 掘 削	m ²	-	-
⑤ 床 堀	m ²	0.7	-
⑥ 岩 掘 削	m ²	-	-
⑦ 基面整形	m	0.5	-
⑧ 人力荒仕上	m	1.6	-
⑨ 切土法面仕上 (人力)	m	-	-
⑩ 切土法面仕上 (機械)	m	-	-
⑪ 切土法面仕上 (岩)	m	-	-
⑫ 埋戻し (構造物周辺)	m ²	0.7	-
⑬ 埋戻し (B<1.0m)	m ²	0.2	-
⑭ 埋戻し (1.0 B<2.5m)	m ²	-	-
⑮ 埋戻し (2.5 B<4.0m)	m ²	-	-
⑯ 埋戻し (B 4.0m)	m ²	-	-
⑰ 埋戻しコンクリート	m ²	-	-
⑱ 盛土 (構造物周辺)	m ²	-	-
⑲ 盛土 (B<1.0m)	m ²	-	-
⑳ 盛土 (1.0 B<2.5m)	m ²	-	-
㉑ 盛土 (2.5 B<4.0m)	m ²	-	-
㉒ 盛土法面仕上	m	-	-

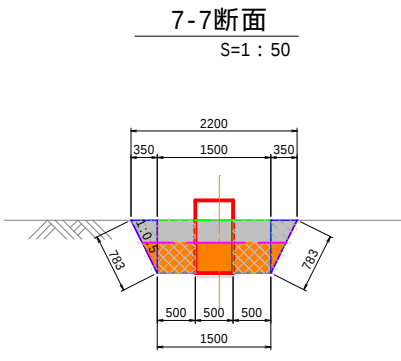

工事名	令和8年度 ため池改修(蒲迫ため池)工事		
図面名	蒲迫ため池 洪水吐工 土工横断図(2/2)		
作成年月日	令和 8 年 5 月		
縮 尺	図示	図面番号	参3- 2 / 2
会社名			
事務所名	福島県 南相馬市		


蒲迫ため池 取水施設工 土工横断図(1/2)

S=1:50

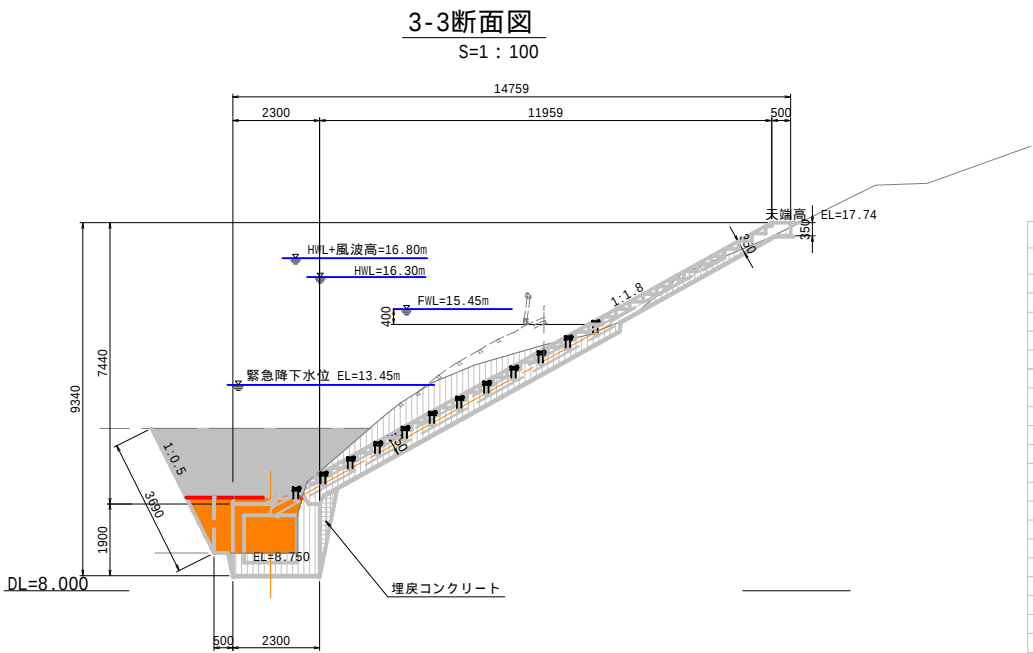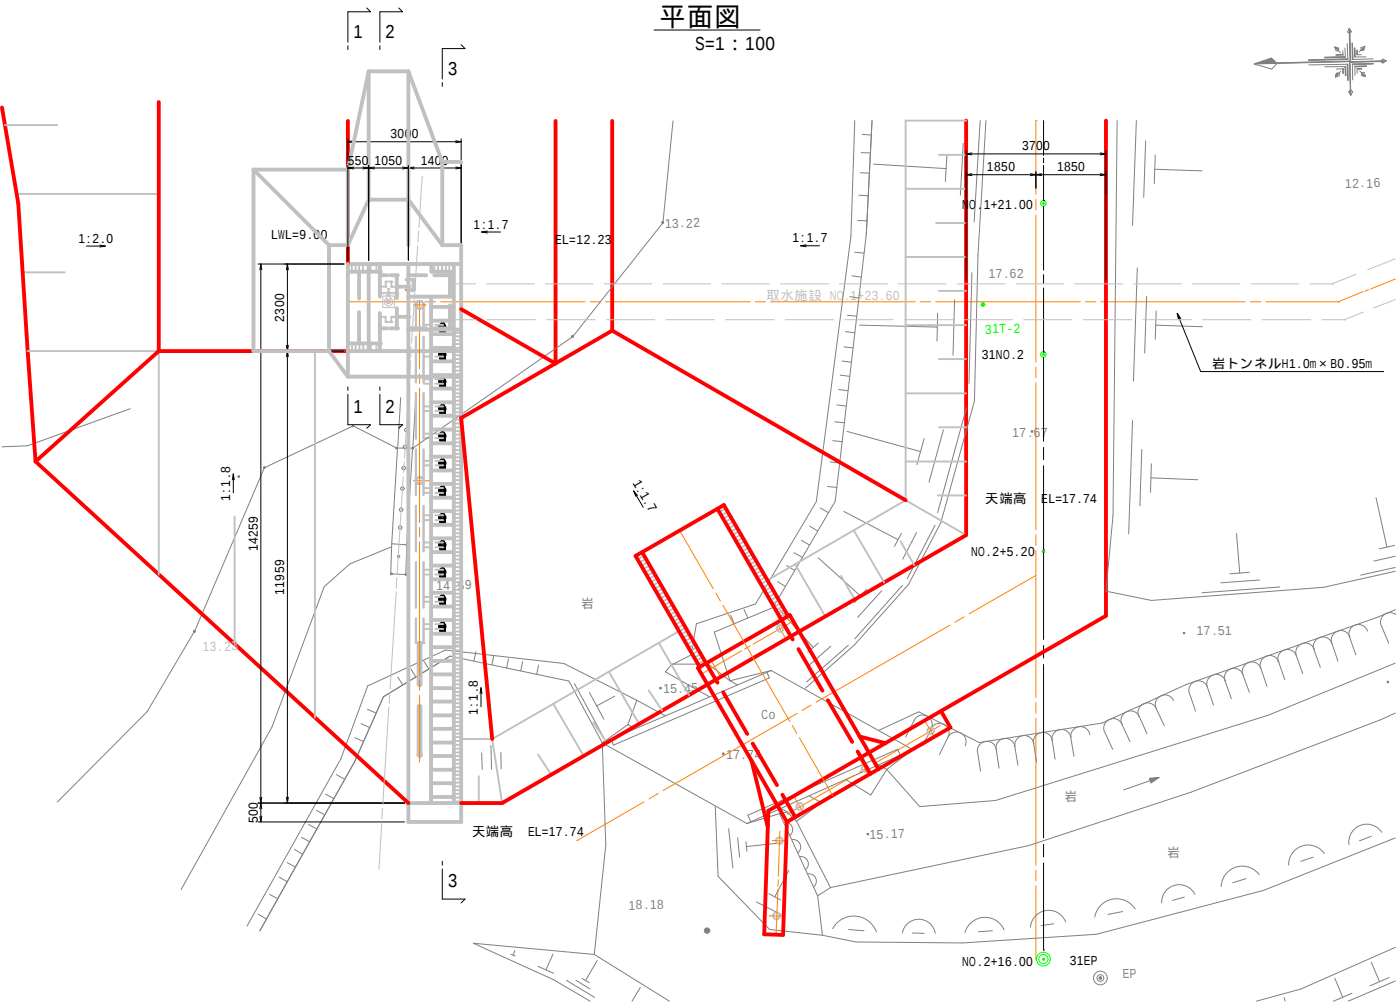


断面 3			
名 称	単位	数 量	
① 表土剥取	m ²	-	
② コンクリート取壊し	m ²	-	
③ 石積、石張取除	m ²	-	
④ 掘 削(池底土)	m ²	7.8	
⑤ 床 掘	m ²	3.8	
⑥ 岩 掘 削	m ²	12.0	
⑦ 基面整形	m ²	-	
⑧ 人力荒仕上	-	3.7	
⑨ 切土法面仕上 (人力)	m ²	-	
⑩ 切土法面仕上 (機械)	m ²	-	
⑪ 切土法面仕上 (岩)	m ²	-	
⑫ 埋戻し(構造物周辺)	m ²	0.7	
⑬ 埋戻し(B<1.0m)	m ²	0.5	
⑭ 埋戻し(1.0 B<2.5m)	m ²	-	
⑮ 埋戻し(2.5 B<4.0m)	m ²	-	
⑯ 埋戻し(B 4.0m)	m ²	-	
⑰ 埋戻しコンクリート	m ²	0.51	
⑱ 盛土(構造物周辺)	m ²	-	
⑲ 盛土(B<1.0m)	m ²	-	
⑳ 盛土(1.0 B<2.5m)	m ²	-	
㉑ 盛土(2.5 B<4.0m)	m ²	-	
㉒ 盛土法面仕上	m ²	-	

断面 1			
名 称	単位	数 量	
① 表土剥取	m ²	-	
② コンクリート取壊し	m ²	-	
③ 石積、石張取除	m ²	-	
④ 掘 削(池底土)	m ²	11.6	
⑤ 床 掘	m ²	-	
⑥ 岩 掘 削	m ²	3.6	
⑦ 基面整形	m ²	-	
⑧ 人力荒仕上	-	3.4	
⑨ 切土法面仕上 (人力)	m ²	-	
⑩ 切土法面仕上 (機械)	m ²	-	
⑪ 切土法面仕上 (岩)	m ²	2.5	
⑫ 埋戻し(構造物周辺)	m ²	-	
⑬ 埋戻し(B<1.0m)	m ²	-	
⑭ 埋戻し(1.0 B<2.5m)	m ²	-	
⑮ 埋戻し(2.5 B<4.0m)	m ²	-	
⑯ 埋戻し(B 4.0m)	m ²	-	
⑰ 埋戻しコンクリート	m ²	0.20	
⑱ 盛土(構造物周辺)	m ²	-	
⑲ 盛土(B<1.0m)	m ²	-	
⑳ 盛土(1.0 B<2.5m)	m ²	-	
㉑ 盛土(2.5 B<4.0m)	m ²	-	
㉒ 盛土法面仕上	m ²	-	

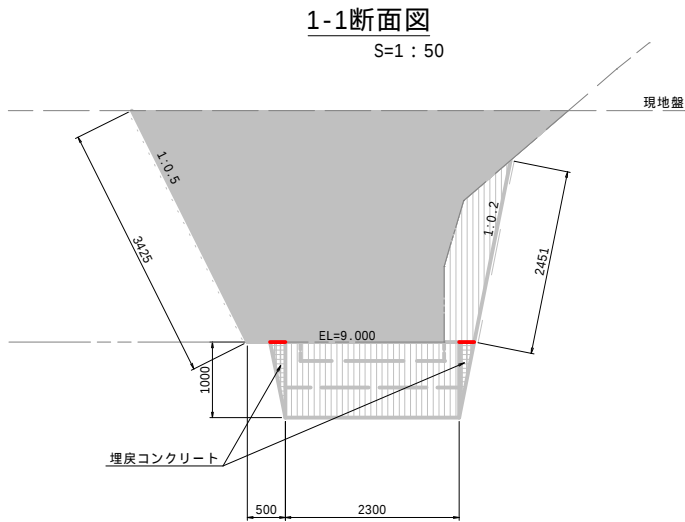


断面 2			
名 称	単位	数 量	
① 表土剥取	m ²	-	
② コンクリート取壊し	m ²	-	
③ 石積、石張取除	m ²	-	
④ 掘 削(池底土)	m ²	13.4	
⑤ 床 掘	m ²	2.2	
⑥ 岩 掘 削	m ²	3.6	
⑦ 基面整形	m ²	-	
⑧ 人力荒仕上	-	3.7	
⑨ 切土法面仕上 (人力)	m ²	-	
⑩ 切土法面仕上 (機械)	m ²	-	
⑪ 切土法面仕上 (岩)	m ²	2.2	
⑫ 埋戻し(構造物周辺)	m ²	0.3	
⑬ 埋戻し(B<1.0m)	m ²	-	
⑭ 埋戻し(1.0 B<2.5m)	m ²	0.9	
⑮ 埋戻し(2.5 B<4.0m)	m ²	-	
⑯ 埋戻し(B 4.0m)	m ²	-	
⑰ 埋戻しコンクリート	m ²	0.21	
⑱ 盛土(構造物周辺)	m ²	-	
⑲ 盛土(B<1.0m)	m ²	-	
⑳ 盛土(1.0 B<2.5m)	m ²	-	
㉑ 盛土(2.5 B<4.0m)	m ²	-	
㉒ 盛土法面仕上	m ²	-	

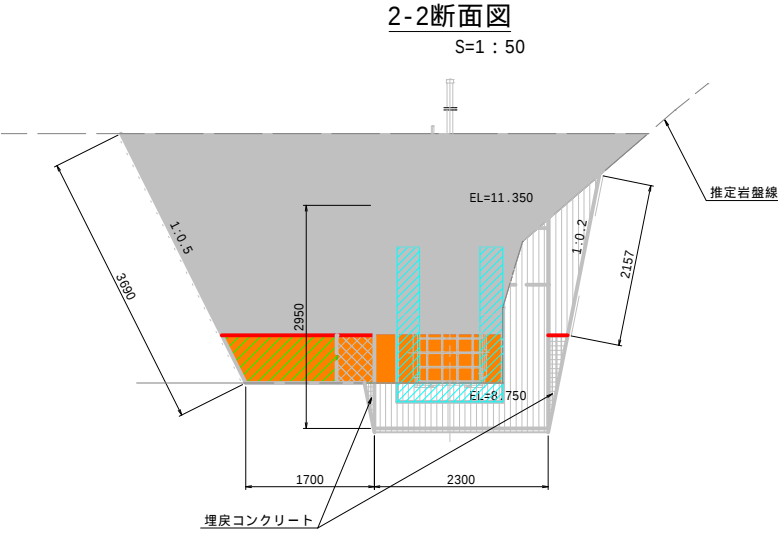


工事名	令和8年度 ため池改修(蒲迫ため池)工事		
図面名	蒲迫ため池 取水施設工 土工横断図(1/2)		
作成年月日	令和 8 年 5 月		
縮 尺	図示	図面番号	参4 - 1/2
事業所名	福島県 南相馬市		

蒲迫ため池 取水施設工 土工横断図(2/2)

S=1:50

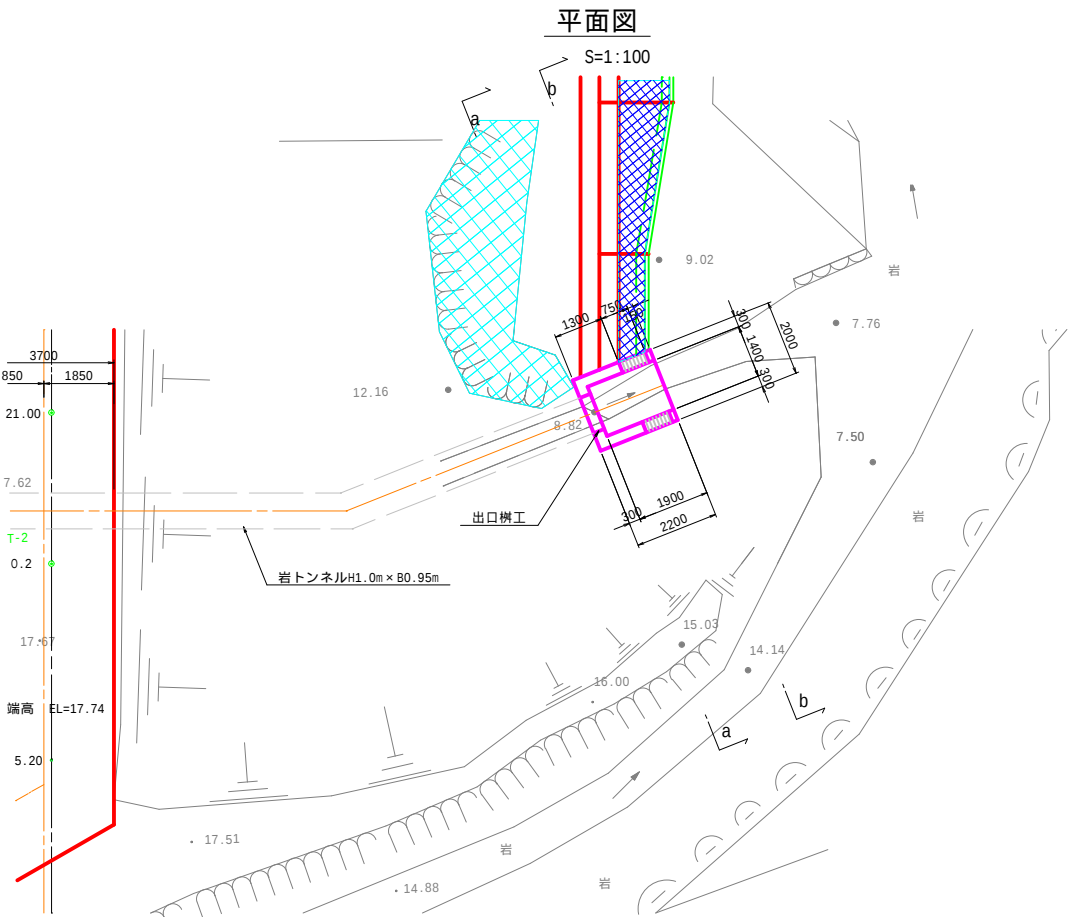


DL=8.000

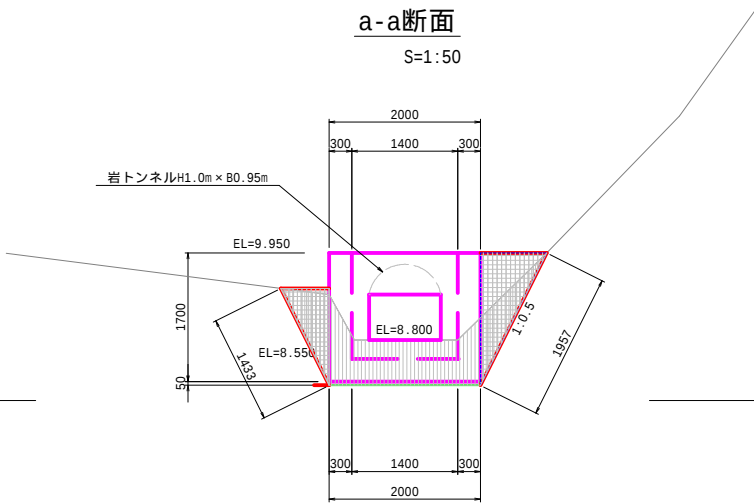

a - a 断 面			
名 称	単位	数 量	
① 表土剥取	m ²	-	
② コンクリート取壊し	m ²	-	
③ 石礫、石強取壊し	m ²	-	
④ 掘 削 (池底土)	m ²	-	
⑤ 床 掘	m ²	-	
⑥ 岩 掘 削	m ²	2.1	
⑦ 基面整形	m ²	-	
⑧ 人力荒仕上	m ²	-	
⑨ 切土法面仕上 (人力)	m ²	-	
⑩ 切土法面仕上 (機械)	m ²	-	
⑪ 切土法面仕上 (岩)	m ²	3.4	
⑫ 埋戻し (構造物周辺)	m ²	-	
⑬ 埋戻し (B<1.0m)	m ²	-	
⑭ 埋戻し (1.0 B<2.5m)	m ²	-	
⑮ 埋戻し (2.5 B<4.0m)	m ²	-	
⑯ 埋戻し (B 4.0m)	m ²	-	
⑰ 埋戻しコンクリート	m ²	1.18	
⑱ 盛土 (構造物周辺)	m ²	-	
⑲ 盛土 (B<1.0m)	m ²	-	
⑳ 盛土 (1.0 B<2.5m)	m ²	-	
㉑ 盛土 (2.5 B<4.0m)	m ²	-	
㉒ 盛土法面仕上	m ²	-	

縦断面

S=1:100

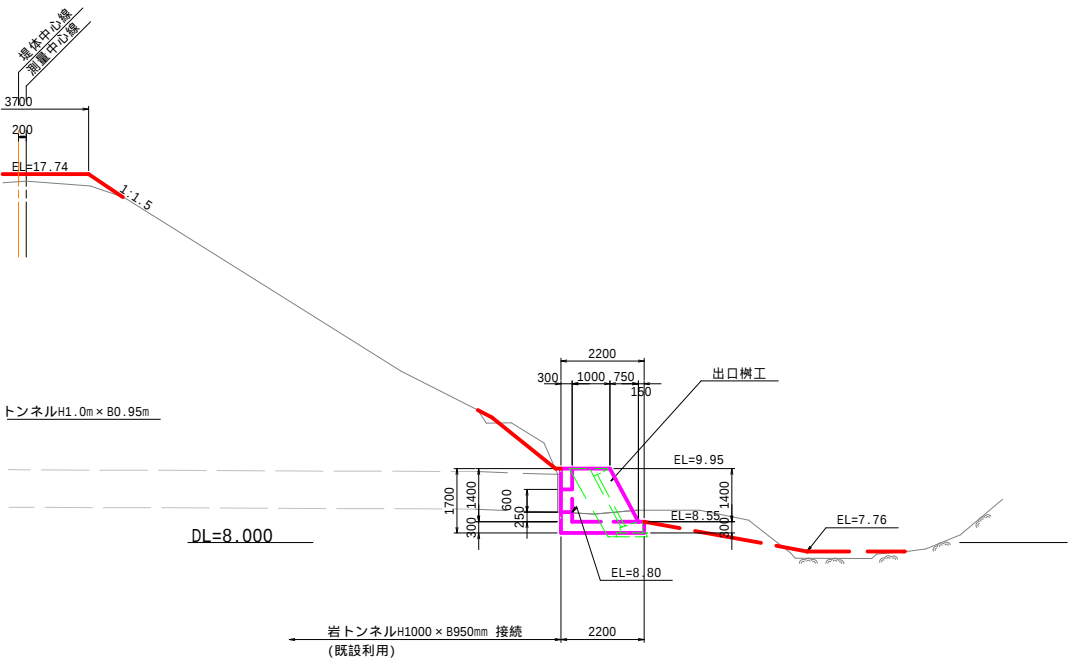


DL=8.000

DL=8.000

b-b断面

S=1:50



b - b 断 面			
名 称	単位	数 量	
① 表土剥取	m ²	-	
② コンクリート取壊し	m ²	-	
③ 石礫、石強取壊し	m ²	-	
④ 掘 削 (池底土)	m ²	-	
⑤ 床 掘	m ²	-	
⑥ 岩 掘 削	m ²	1.4	
⑦ 基面整形	m ²	-	
⑧ 人力荒仕上	m ²	-	
⑨ 切土法面仕上 (人力)	m ²	-	
⑩ 切土法面仕上 (機械)	m ²	-	
⑪ 切土法面仕上 (岩)	m ²	1.3	
⑫ 埋戻し (構造物周辺)	m ²	-	
⑬ 埋戻し (B<1.0m)	m ²	-	
⑭ 埋戻し (1.0 B<2.5m)	m ²	-	
⑮ 埋戻し (2.5 B<4.0m)	m ²	-	
⑯ 埋戻し (B 4.0m)	m ²	-	
⑰ 埋戻しコンクリート	m ²	0.06	
⑱ 盛土 (構造物周辺)	m ²	-	
⑲ 盛土 (B<1.0m)	m ²	-	
⑳ 盛土 (1.0 B<2.5m)	m ²	-	
㉑ 盛土 (2.5 B<4.0m)	m ²	-	
㉒ 盛土法面仕上	m ²	-	

工事名	令和8年度 ため池改修(蒲迫ため池)工事		
図面名	蒲迫ため池 取水施設工 土工横断図(2/2)		
作成年月日	令和 8 年 5 月		
縮 尺	図示	図面番号	参4 - 2/2
事業所名	福島県 南相馬市		

特 記 仕 様 書

工 事 番 号 : 第 2026000570 号
た め 池 名 : 蒲迫ため池
工 事 名 : ため池改修 (蒲迫ため池) 工事
工事施工箇所 : 南相馬市 小高区耳谷字蒲迫 地内

1 本工事の施工にあたっては、以下の書類に基づき実施しなければならない。

(共通仕様書)

- ・ 福島県農林水産部『共通仕様書 (農林水産土木工事編) 』
- ・ 福島県土木部『共通仕様書 (土木工事編 ・) 』
- ・ 農林水産省農村振興局『土木工事共通仕様書』

(関係基準)

- ・ 農林水産省農村振興局『土木工事施工管理基準』
- ・ 農林水産省農村振興局『土地改良事業設計指針「ため池整備」』

2 本工事の施工にあたり、該当する項目は、☒としている箇所である。

ただし、以下については、全ての工事に該当する項目である。

- ・ 第 4 章 情報共有システム・遠隔臨場
- ・ ~~第 5 章~~ ~~労働者確保に関する積算方法の試行工事~~
- ・ 第 6 章 快適トイレの設置 (災害復旧工事は除く)
- ・ 第 7 章 週休 2 日確保モデル工事等
- ・ 第 8 章 建設キャリアアップシステム活用工事
- ・ 第 9 章 ふくしま M E 資格取得者の現場活用
- ・ 第 2 3 章 法定外の労災保険の付保
- ・ 第 2 4 章 異常気象時における現場状況の報告
- ・ 第 2 5 章 再生資源利用計画書
- ・ 第 2 6 章 再生資源利用促進計画書
- ・ 第 2 9 章 その他

3 第 2 章 ~ 第 6 章、第 1 5 章 ~ 第 2 2 章が適用される場合は、具体的内容を、福島県技術管理課ホームページに掲載しているのので、必ず確認すること。

福島県ホームページ > 組織でさがす > 技術管理課 > 特記仕様書

4 本特記仕様書は、共通仕様書に優先する。

5 設計図書として扱う図面は以下（別紙）のとおりとする。

図 面 名	図面番号	葉数	適 用
位置図	1 1/1	1	
平面図	2 1/1	1	
縦断面図	3 1/1	1	
標準断面図	4 1/1	1	
横断面図	5 1/4-4/4	4	
法面保護工構造図	6 1/1	1	
腰積ブロック構造図	7 1/1	1	
洪水吐構造図	8 1/1-10 5/5	7	
取水施設構造図	11 1/1-15 2/2	1 0	
撤去・復旧図	16 1/1	1	
仮設平面図	17 1/1	1	
計	全	2 9 葉	

6 以下（別紙）の図面は参考図とする。

図 面 名	図面番号	葉数	適 用
堤体工土工標準断面図	参 1 1/1	1	
堤体工土工横断面図	参 2 1/4-4/4	4	
洪水吐工土工横断面図	参 3 1/2-2/2	2	
取水施設工土工横断面図	参 4 1/2-2/2	2	
計	全	9 葉	

7 本工事の施工にあたって、資機材及び労働者の調達に時間を要することが判明し、受注者から協議があった場合は、工事の一時中止及び工期の変更について検討し、決定するものとする。

8 設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員が承諾した書面は、設計図書とする。

9 設計変更に係る業務の円滑化を図るためのツールとして「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）」（福島県土木部）を活用すること。

技術管理課ホームページ参照

10 本工事の、工種区分は「ため池工事」を適用する。

南相馬市 農林整備課

☒ 第 1 章 一般共通事項

- ☐ 1 下記の規制区域に該当するため、監督員と協議のうえ、関係官公庁に対して緊密な連絡をとり、協調を保つものとする。許可関係等がある場合には、監督員と協議のうえ、着手するものとする。

- | | | | |
|---------------|----------------------------|---|----------------------------|
| 1) 国有・民有保安林 | ☐ 有 | ・ | ☐ 無 |
| 2) 鳥獣保護区域 | ☐ 有 | ・ | ☐ 無 |
| 3) 国立・県立公園区域 | ☐ 有 | ・ | ☐ 無 |
| 4) 鉄道近接区域 | ☐ 有 | ・ | ☐ 無 |
| 5) その他 (| ☐ 有 | ・ | ☐ 無 |

☒ 2 施工区域内の地下埋設設備の確認について

受注者は、当該工事を実施するにあたり、「建設工事公衆災害防止対策要綱 第 5 章 埋設物（共通仕様書 土木工事編）」を遵守し、埋設物管理者に対し地下埋設物有無の確認の後に着手すること。

- ☐ 3 福島県の絶滅のおそれのある野生生物の生息区域との関係 ☐ 有 ・ ☐ 無
有の場合は、監督員と施工方法、施工時期、保護対策等について綿密な打合せを行うこと。

☐ 4 河道掘削に伴う工事測量

河道掘削工事にあたっての工事着手時の測量については、伐採、伐開除根、表土剥ぎ等を行った上で実施すること。

☐ 第 2 章 フレックス工事

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）

本工事はフレックス工事であり、受注者は発注者が示した工期までの間で、工事の始期及び終期を任意に設定できる工事である。

☐ 第 3 章 準備期間確保工事

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）

本工事は準備期間確保工事であり、受注者は契約締結日から準備期間（〇〇日間）内に着工日を任意に設定できる工事である。

第 4 章 情報共有システム、遠隔臨場

（本章はすべての工事に該当する）

（詳細は技術管理課ホームページを参照のこと）

情報共有システム及び遠隔臨場について、実施できない特段の理由等がある場合は、受発注者間の協議を行ったうえで実施の可否を決定する。

第 5 章 労働者確保に関する積算方法の試行工事

（本章はすべての工事に該当する）

(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)

□ 1 労働者確保に関する積算方法の試行工事

本工事は、「労働者確保に関する積算方法の試行工事」である。

共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費、宿泊費、借上費）の割合： _____ %

現場管理費（率分）に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用）の割合： _____ %

□ 2 労働者確保及び労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事

本工事は、「労働者確保及び労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事」である。

共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費、宿泊費、借上費、労働者宿舍の維持・補修に要する費用）の割合： _____ %

現場管理費（率分）に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用、租税公課）の割合： _____ %

第 6 章 快適トイレの設置

(本章は災害復旧工事を除くすべての工事に該当する)

(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)

本工事は、快適トイレ設置の対象工事である。

設置の可否については、現場環境（工事期間、周辺環境、労働者配置状況等）を踏まえ、あらかじめ受発注者協議を行い、決定すること。

第 7 章 週休 2 日確保モデル工事等

(本章はすべての工事に該当する)

(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)

本工事は、「福島県土木部週休 2 日等工事試行要領」に定める工事のうち、☒として
いる箇所の対象工事である。

- ☒「週休 2 日確保モデル工事（発注者指定型）」 ☒月単位 ☐完全週休 2 日
☐「週休 2 日確保交替制工事（発注者指定型）」 ☐月単位 ☐完全週休 2 日

なお、「週休 2 日確保モデル工事（発注者指定型）」及び「週休 2 日確保交替制工事（発注者指定型）」において、受注者が「完全週休 2 日」を希望する場合、受発注者協議の上で変更することができる。

また、本試行対象外工事であっても、受注者が週休 2 日等の実施を希望する場合は、受発注者協議の上で対象とすることができる。

第 8 章 建設キャリアアップシステム活用工事

(本章はすべての工事に該当する)

1 本工事は、『福島県土木部発注工事等における建設キャリアアップシステム活用工事実施要領』の対象工事である。

2 受注者は実施要領に定める事項について遵守しなければならない。

(なお、実施要領は技術管理課ホームページ参照)

- 2) 下記の建設副産物は、下記に示す方法で処理するものとする。ただし、施設は指定するものではない。

建設副産物名	処理方法	積算上の施設
無筋コンクリート	(再資源化・中間・最終)施設へ搬入	
有筋コンクリート	(再資源化・ <u>中間</u> ・最終)施設へ搬入	加藤建材工業(株)
廃プラスチック	(再資源化・ <u>中間</u> ・最終)施設へ搬入	斎藤運輸工業(株)

積算上の施設は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではなく、ここに明示した施設と異なる施設に処理する場合は、監督員の承諾を得ることとするが、設計変更の対象とはしない。なお、受入拒否等により処理施設の条件が異なる場合は、その記録をもって設計協議の対象とする。

- 3) 金属くずについては、簡単に分別可能であり、明らかにスクラップとして売却処分できるものについては、協議の対象とする。

□ 7 中間検査に関すること

- 1) 以下の対象工事(工種)の「有」について中間検査を実施する。毎月の履行報告時に実施予定時期を報告すること。なお、 ~ に複数該当する場合には、中間検査の回数について監督員と協議すること。

対象要件	対象工事 (工種)	実施時期	備考 (具体的な工種等)
竣工検査時に確認 困難な工事(工種) (足場、仮設を撤 去すると現場に行 けなくなる等。)	☒ 有 ・ ☐ 無	・対象工種が完成してから足場、 仮設等を撤去するまでの間。	
不可視部の工事 (工種)で 2) に 示すもの	☒ 有 ・ ☐ 無	・不可視部の施工が完了、 又は概ね完了した時。 ・鉄筋構造物については、 配筋が完了、又は概ね完了 した時。	2) に示す工事 (工種)
工期が 1 年以上 となる工事。	☒ 有 ・ ☐ 無	・協議による。	
その他、発注者 が必要とする工 事(工種)	☒ 有 ・ ☐ 無	・製作、仮組みが完了した時。 ・その他、発注者の指示による。	3) に示す工事 (工種)

注 1) 監督員は、有無に○印を付けるとともに、備考に工種を記入すること。

また必要に応じ実施時期を修正すること。

- 2) 不可視部の工事(工種)とは次のものとする。

- ☐杭基礎、☐場所打杭、☐深礎杭、☐ケーソン基礎、☐地盤改良
☐捨石均し、☐被覆・根固め均し、☐井筒潜函基礎、☐山腹基礎床掘
☐上層路盤(1,000m²以上の工事)
☒洪水吐工
☒土砂吐き工

☒ 斜樋工☐ ブロック製作、ケーソン製作☐ 覆工 Co の前段工事☐ その他【

】

3) その他、発注者が必要とする工種(工事)とは次のものとする。

☐ 桁の仮組立☐ 水門扉、☐ 可動堰、☐ スノーシェッド、☐ ポンプ施設、☐ 除塵機、☐ 棧橋☒ 堤体工(前後ランダムゾーン・遮水性ゾーンの盛土)☐ 堰(工場制作)、ラバーダム☐ 地盤変動等の影響が予想される掘削☐ 仮橋、路面覆工(一般交通に供し、指定仮設として設置されるもの)☐ 仮堤防(本堤防と同等の機能を求める仮堤防)☐ その他【

】

☐ 8 監督員による確認及び立会等

監督員による検査及び立会は、共通仕様書によるもののほか下記のとおりとする。

検査及び確認事項	工種・箇所等	段階(確認時期)	備 考
旧堤体状況、段切り確認	各工種の土工	掘削終了時	
基面整形確認	各工種の土工	荒仕上げ終了時	
現場密度試験	前後ランダム・遮水	盛土高 1 m 毎	
透水試験	"	盛土高 1 m 毎	

☐ 9 施工管理

管理基準等については共通仕様書によるが、下記の工種については下記の規格値等で管理するものとする。

☐ 1) 出来形管理

工 種	測定項目及び規格値	測定基準	測定箇所

☐ 2) 品質管理

工種及び種別	試験項目及び試験方法	規格値	試験基準等

☐ 3) 写真管理

工 種	撮影項目	撮影頻度	提出頻度

☐ 10 コンクリートの圧縮強度試験

「共通仕様書 土木工事編」の「品質管理基準及び規格値」における「1セメント・コンクリート」によるもののほか、下記の構造物に使用するセメント・コンクリート

の圧縮強度試験のうち、材齢 28 日圧縮強度試験は公的試験機関で実施すること。

構造物名	コンクリートの品名等	摘 要

☐ 11 用地取得及び支障物件

☐ 1) 工事区域内の用地確保 (☐ 済 ・ ☐ 一部未了)

工事区域内に用地の確保が未了である場合は、監督員と緊密な連絡を保ち、解決に協力すること。

【用地取得見込時期】 年 月 (☐ 上旬 ☐ 中旬 ☐ 下旬)

☐ 2) 工事支障物件 : ☐ 有 ・ ☐ 無

【支障物件移転予定時期】 年 月 (☐ 上旬 ☐ 中旬 ☐ 下旬)

☒ 12 工事の履行報告 (工程会議)

工事着工後、履行状況については、 毎月 5 日 に監督員に提出すること。

なお、休日の場合は、日程について監督員と協議すること。

また、協議様式は、監督員の指示によること。

☐ 13 交通誘導員の配置

交通誘導員は 人 に 人 配置する。

交替要員は 人 配置する。

なお、詳細については施工計画書において監督員と協議すること。

☒ 14 作業工程

1) 全ての 作業は、 昼間作業 とし、時間帯は 8 時 30 分 ~ 17 時までとする。

2) 作業工程における注意事項 :

3) 現道の使用規制について

現道は、 により本工事を施工するものとする。

4) 工事を施工しない日 ☐ 有 ・ ☐ 無 年 月 日

工事を施工しない時間帯 ☐ 有 ・ ☐ 無 : ~ :

「工事を施工しない時間帯」は、

☐ 工期全体 ☐ 上記「工事を施工しない日」 ☐ に適用する。

☒ 15 仮設

☐ 1) 指定仮設の有無 ☐ 有 ・ ☒ 無

□ 2) 指定仮設

仮設物名	規格・寸法・構造	資料の有無	備考

□ 3) 下記の仮設物は工事完了後も工事現場に存置すること。

仮設物名： _____ 数量等： _____

存置期間： _____

□ 16 工事における現場環境改善

当該工事で実施する現場環境改善は、下表の計上費目別に指定する項目数を、実施する
内容から選択して実施すること。

計 上 費 目	実施する 項 目 数	実 施 す る 内 容 (率 計 上 分)
現場環境改善 (仮設備関係)	()	用水・電力等の供給設備 緑化・花壇 ライトアップ施設 見学路及び椅子の設置 昇降設備の充実 環境負荷の低減
現場環境改善 (営繕関係)	()	現場事務所の快適化 (女性用更衣室の設置を含む) 労働者宿舍の快適化 デザインボックス (交通誘導警備員待機室) 現場休憩所の快適化 健康関連設備及び厚生施設の充実等
現場環境改善 (安全関係)	()	工事標識・照明等安全施設のイメージアップ (電光式標識等) 盗難防止対策 (警報器等) 避暑 (熱中症予防) ・防寒対策
地域連携	()	完成予想図 工法説明図 工事工程表 デザイン工事看板 (各工事 P R 看板含む) 見学会等の開催 (イベント等の実施含む) 見学所 (インフォメーションセンター) の設置及び管理運営 パンフレット・工法説明ビデオ 地域対策費 (地域行事等の経費を含む) 社会貢献

☑ 17 工事名標示板

本工事には、県産木材を利用した工事名標示板を 2 基設置すること。

□ 18 六価クロム溶出試験 (及びタンクリーチング試験)

本工事は、「六価クロム溶出試験 (及びタンクリーチング試験) 」の対象工事であり、
下記に示す工事について六価クロム溶出試験 (及びタンクリーチング試験) を実施し、
試験結果 (計量証明書) を提出するものとする。

なお、試験方法は、セメント及びセメント固化剤を使用した改良土等の六価クロム溶
出試験要領によるものとする。

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

(六価クロム溶出試験対象工種及び検体数)

工 種	工 法	配合設計段階	施工後段階
		検体	検体
		検体	検体
		検体	検体

(タンクリーチング試験対象工種及び検体数)

工 種	工 法	検体数	備 考
		検体	
		検体	
		検体	

□第 1 1 章 材 料

□ 1 設計図書に指示されていない工事材料は下記の仕様による。

□ 1) 一般資材

種別	材料名	記号等	品種・規格等	備考

設計図書に規格等の明示のないものを記載する。

☑ 2) 再生材

材料名	規格等	使用箇所	備考
再生クラッシャー	RC-40	各種基礎工、裏込め材等	

再生骨材・再生アスファルト合材については、運搬距離 4 0 km の範囲までの再資源化施設についてストック量を調査し使用することとする。これにおいても再生材が入手不可能であった場合は、発注者と受注者が協議を行った上で新材を使用することができるものとし、設計変更の対象とする。

□ 2 下記の工事材料については、受注者の責任においてその外観及び品質証明書等を照合して確認した資料、見本等を事前に監督員に提出し確認を受けること。

また、工事材料のうち試験を行わなければならない材料は下記のとおりとする。

種別	材料名	記号等	品種・規格等	備考
				確認資料・見本 ・試験()
				確認資料・見本 ・試験()
				確認資料・見本 ・試験()

備考欄で種別を選択する。(試験のカッコ書きは試験方法を記入する)

- 3 下記資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合又は調達地域内からの購入である場合においても設計価格と乖離がある場合には、事前に監督員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督員に提出するものとし、その費用について設計変更の対象とする。

資 材 名	規 格	調達地域等

☑第 1 2 章 一 般 施 工

□ 1 建設発生土の処理

- 1) 他工事への流用： □ 有 ・ □ 無

工事名：_____ 路河川名：_____

施工場所：_____市・郡_____町・村 大字 _____ 字 _____ 地内

運搬距離 _____ km

☑ 2) 搬出先

受入場所：_____南相馬市・小高区・塚原 字 釜ノ上 163 _____ 地内

運搬距離 _____ 7 . 5 _____ km

なお、受注後、搬出場所や受け入れ費用に変更の必要が生じた場合は、協議により変更すること。協議時には、変更する搬出先が都市計画法（開発許可）、森林法（林地開発）、砂防法、急傾斜地崩壊防止法および盛土規制法（改正宅地造成等規制法）などの諸法令違反ではないことのわかる資料を監督員に提出すること。

搬出後は、最終形状、数量計算書、写真及び運搬距離等の資料を監督員に提出すること。

□ 2 他工事からの流用土

- 1) 他工事からの流用： □ 有 ・ □ 無

工事名：_____ 路河川名：_____

指定・施工場所：_____市・郡_____町・村 大字 _____ 字 _____ 地内

運搬の有無： □ 有 ・ □ 無 （ _____ km ）

品 質：_____

品質の確認試験（ _____ ）については、 _____ で実施する。

☑ 3 購入土等

- ☑ 1) 購入土等の有無： ☑ 有 ・ □ 無

- ☑ 2) 購入土等の種類：☑購入土 ・ □岩ズリ ・ □その他（ _____ ）

- ☑ 3) 購入土等がある場合は、受注者は施工計画書に購入先を記載して、監督員に提出する。

- 4) 購入土等が 1 工事あたり 1 , 0 0 0 m³ 以上の場合は、受注者は、工事で使用する購入土等を現場に搬入する前に、購入先の採取計画に関する認可書の写しを監督員

に提出し、監督員の確認を受けなければならない。

□ 4 建設汚泥（泥土）の処理

- 1) 汚泥（泥土）は、_____による改良を行い、_____として再利用する。
- 2) 改良目標は、国土交通省令の土質区分基準における_____とする。
- 3) 改良材料等の種類や添加量については設計図書によるものとするが、受注者は各種試験を行い改良目標が得られるような添加量を検討し、監督員と協議するものとする。
なお、監督員の承諾が得られ、添加量が当初設計と異なる場合は変更設計の対象とする。
- 4) 改良土の品質管理及び改良土を使用した施工の施工管理基準は設計図書によるものとするが、設計図書に示されていない場合は監督員と協議するものとする。

☑ 5 レディーミクストコンクリートの養生

- ☑ 1) レディーミクストコンクリートの養生は、使用するコンクリートの特性をよく理解し、コンクリート種別、打設時期の日平均気温、打設環境に応じて適切な養生を行うものとし、共通仕様書に示す養生期間を遵守すること。また、コンクリートの運搬、打設計画、養生等の方法について、施工計画書に具体的に明記すること。

本工事におけるレディーミクストコンクリートの養生について検討する項目は以下の☑印のとおり。

コンクリート種別	☐ 普通ポルトランドセメント
	☒ 高炉セメント B 種 ¹⁾ ☒ 混合セメント B 種 ☐ フライアッシュセメント B 種 ☐ シリカセメント B 種
	☐ 早強ポルトランドセメント
気象条件	☐ 暑中コンクリート(日平均気温が 25 を超える場合)
	☐ 寒中コンクリート(日平均気温が 4 以下になる場合) ☐ 連続して、あるいはしばしば 構造物の露出状態 水で飽和される部分 ²⁾ ☐ 普通の露出状態

- 1) 「高炉セメントコンクリートの特性と施工に関する留意点」は技術管理課ホームページ参照

<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/kouro-semento.html>

- 2) 水路、水槽、橋台、橋脚、擁壁、トンネル覆工等で水面に近く水で飽和される部分、及びこれらの構造物の他、桁、床版等で水面から離れてはいるが、融雪、流水、水しぶき等のため水で飽和される部分。

□ 6 塗装工

- 1) 塗装回数は下塗_____回、中塗_____回、上塗_____回とする。
- 2) 塗料の種類は下記のとおりとする。

種別及び箇所	細 別	塗料の種類	目標塗膜厚(μm)
工場塗装	下塗り 1 層		
	下塗り 2 層		
現場塗装	中塗り 1 層		

	中塗り 2 層		
	上塗り 1 層		
	上塗り 2 層		

☐ 3) 素地調整 (ケレン) は _____ とする。

☐ 4) 詳細の色彩等については監督員と協議のこと。

☒ 7 現場打ちの鉄筋コンクリート構造物施工

☒ 1) 受注者は、現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」により施工する。

☒ 2) 受注者は、現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたり、設計図書等に「機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン」及び「現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン」を採用していない場合は、採用についての協議を行うことが出来る。

☐ 第 13 章 その他施工

☐ 1 工法の指定

工法は下記によるものとする。なお、現場条件等により、これにより難しい場合は監督員と協議のこと。

工 種	指 定 工 法	備考

☐ 2 建築物又は工作物の解体

石綿障害予防法規則に基づき、解体等の作業における保護具の装着、湿潤を保つ措置を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用については、当初設計では計上していないため、それらに要した費用については、発注者と受注者が協議の上、設計変更で計上するものとする。

また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、福島県工事請負契約約款の関係条項に基づき適切に変更することとする。

☐ 3 重建設機械分解・組立及び輸送に要する費用

下記の機械については、分解・組立及び輸送に要する費用を計上しているが、受注者が施工計画で分解・組立を必要としない機種・規格を選定し、使用した場合においても、設計変更の対象としない。

工 種	機 種	規 格

☐ 4 ポリマー改質 型アスファルト混合物の使用 車道および側帯の舗装新設、改築および大規模な修繕 (延長 200m 以上の全層打ち換え) を行う工事でポリマー改質 型アスファルト混合物を使用する場合に記載

本工事は表層材料に耐流動対策混合物としてポリマー改質 型アスファルト混合物を使用する工事であり、塑性変形輪数の基準値の適用区分となる道路区分等は以下のとおりである。（該当するものに「○」）

道路区分	舗装計画 (単位 1 日につき台)	交通量塑性変形輪数 (単位 1 ミリメートルにつき回)	該当欄
第 1 種、第 2 種	3,000 以上	3,000	
第 3 種第 1 級及び第 2 級	3,000 未満	1,500	
第 4 種第 1 級			
その他		500	
	交差点等耐流動対策混合物として使用		1,500

- 5 植栽工 植栽に係る直接工事費が 50 万円以上となる工事の場合に記載
本工事で植栽する樹木等については、植樹保険に加入しなければならない。
また、工事完成届提出時まで、植樹保険付保証明書を提出しなければならない。
- 6 鋼橋桁の輸送に要する費用
鋼橋桁については、(例えば東京)からの輸送に要する費用を計上しているが、受注者が施工計画書で示した鋼橋桁の製作場所が(例えば東京)より近距離である場合、設計変更の対象とする。

□第 1 4 章 ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針に基づく工事箇所

「共通仕様書 土木工事編」第 1 編第 1 章総則「1-1-3「ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針」の取扱い」の規定について、本工事では、特に以下の基本方針の△印に該当するものについてユニバーサルデザインに配慮した施工をおこなうものとする。

□ 1 工事を行う基本方針（指針 P 1 3）

基本方針 1 すべての人が 快適 に利用できる施設

- 特定の人々が特別扱いされたり、いやな思いをすることのない施設
- 右利き、左利きに対応した施設
- 利用方法や利用状況の説明が効果的に行われる施設
- 視覚、聴覚、触覚など多様な手段で、必要な情報が十分に提供される施設
- 補助器具や補助手段を効果的に活用できる施設
- 繰り返しの動作や、長時間にわたる肉体的負担が伴わない施設
- 利用場所に接近しやすく、利用する広さが適切な施設
- 重要なものがよく見えるよう、視線が確保されている施設
- 使用しようとする全てのものに容易に手が届く施設
- 少ない労力で効率的に、楽に使える施設
- 利用者に不自然な姿勢を強いない施設
- プライバシーに配慮された施設
- 天候や季節に左右されない施設

- ☐ 疲れたときに休むことができる施設

基本方針 2 すべての人が 簡単 に利用できる施設

- ☐ 使い方を直感的に理解できる施設
- ☐ 利用者の理解力や言語能力の違いが問題にならない施設
- ☐ 必要な情報が容易にわかる施設

基本方針 3 すべての人が 安全 に利用できる施設

- ☐ 安全に対する配慮が等しく確保される施設
- ☐ 危険や間違えやすい状況が発生しない施設
- ☐ 使用方法を間違えても重大な結果につながらない施設
- ☐ 注意が必要な操作において、不注意な操作を誘発しない施設
- ☐ 危険なときや使用方法を間違えたときは、注意や警告を発する施設
- ☐ 危険な部分が防護されている施設
- ☐ 四季を通じて安全な施設
- ☐ 災害時や不測の事態が生じて、安全に避難できる施設

基本方針 4 さりげなく 美しい 施設

- ☐ 色や形状などの印象が、利用者にとって抵抗感がなく、受け入れられやすい施設
- ☐ 創意工夫された内容が、目立ちすぎず、さりげなくデザインされている施設
- ☐ 地域の特性を生かし、周辺の景観と調和した施設
- ☐ 自然や環境に配慮し、動植物にやさしい施設

基本方針 5 どのような状況にも 柔軟 に対応できる施設

- ☐ できる限り同じ手段で利用できる施設
- ☐ 利用者に応じた使い方が選べる施設
- ☐ 利用者のペースに合わせることができる施設
- ☐ 情報がその重要さに応じて提供される施設
- ☐ 補助器具の使用や人的介助に十分な空間を提供できる施設

- ☐ 2 特に重点をおいて工事する項目・箇所

☐ 第 15 章 記録保存の資料作成

(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)

- ☐ 1 本工事は道路構造物の記録保存の対象工事である。
以下の資料を作成要領に基づき作成すること。
 - ・道路構造物の記録保存資料
- ☐ 2 本工事は道路舗装構成物の記録保存の対象工事である。
以下の資料、作成要領に基づき作成すること。
 - ・道路舗装構成等の記録保存資料

□ 第 1 6 章 1 日未満で完了する作業の積算

(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)

本工事は、施工実施にあたり、作業量が 1 日未満で完了するものと見込まれ、施工パッケージ型積算基準と乖離が認められた場合に、「1 日未満で完了する作業の積算」に基づき積算が出来る工事である。

□ 第 1 7 章 施工箇所が点在する工事の積算

(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)

本工事は「施工箇所が点在する工事の積算方法」の対象工事である。

対象地区：○○工区（施工箇所○○、○○）、 工区（施工箇所○○）、
□□工区（施工箇所□□）（ホームページではこれらを対象地区という）
（なお、積算上の親工区は、 工区（施工箇所○○）とする。）

□ 第 1 8 章 落橋防止装置の溶接施工等について

(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)

本工事において落橋防止装置の溶接施工等を行う際には、本章に基づき実施すること。

□ 第 1 9 章 ICT 活用工事

(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)

1 本工事の発注方式は（ □ 受注者希望型 ・ □ 発注者指定型 ）である。

□ 2 ICT 活用工事（土工）

本工事は、「福島県土木部 ICT 活用工事（土工等）実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について 3 次元データを活用する「ICT 活用工事（土工）」の対象工事である。

□ 3 ICT 活用工事（舗装工）

本工事は、「福島県土木部 ICT 活用工事（舗装工）実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について 3 次元データを活用する「ICT 活用工事（舗装工）」の対象工事である。

□ 4 ICT 活用工事（浚渫工（港湾））

本工事は、「福島県土木部 ICT 活用工事（浚渫工（港湾））実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について 3 次元データを活用する「ICT 活用工事（浚渫工（港湾））」の対象工事である。

□ 5 ICT 活用工事（土工 1,000m³ 未満）

本工事は、「福島県土木部 ICT 活用工事（土工 1,000m³ 未満）実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について 3 次元データを活用する「ICT 活用工事（土工 1,000m³ 未満）」の対象工事である。

□ 6 ICT 活用工事 (小規模土工)

本工事は、「福島県土木部 ICT 活用工事 (小規模土工) 実施要領」に基づき、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について 3 次元データを活用する「ICT 活用工事 (小規模土工)」の対象工事である。

□ 第 2 0 章 舗装の切断作業時に発生する排水の具体的処理について

(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)

□ 第 2 1 章 「総合評価方式 (標準型・簡易型) における技術提案書に記載された事項の実施状況」の確認について

(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)

□ 第 2 2 章 熱中症対策に関する現場管理費補正及び工期の設定

(詳細は技術管理課ホームページを参照のこと)

1 本工事は、「土木工事における熱中症対策に関する試行要領」の対象工事である。

2 猛暑による作業不能日数

本工事は、猛暑による作業不能日数を次のとおり見込んでいる。

) 作業不能日数 : 1 7 日間

) 上記) は、環境省が公表する東北地方 浪江 (福島) 地点における WBGT 値 (気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数) 過去 5 年分 (令和 3 年 ~ 7 年) について、本工事の工期に対応する期間 (行政機関の休日に関する法律 (昭和 63 年法律第 91 号) に定める行政機関の休日及び夏季休暇 (3 日) を除く。) において、8 時から 1 7 時の間に WBGT 値が 3 1 以上となった時間を算定し、日数に換算したものの 5 年分を平均したもの。

) 気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数 (当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する東北地方 浪江 (福島) 地点における WBGT 値が 3 1 以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの (小数点以下 第一位を四捨五入する。)) が) の日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。

第 2 3 章 法定外の労災保険の付保

(本章はすべての工事に該当する)

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

受注者は、法定外の労災保険契約を締結したことを証明する書類 (証券等の写し) を提出しなければならない。

第 2 4 章 異常気象時における現場状況の報告

異常気象時の工事現場における対応について下記のとおりとする。

1 異常気象時等の対象

(1) 大雨・洪水等の警報発令時

「工事現場の当該市町村」の気象警報を対象とする。

(2) 震度 5 弱以上の地震時

「工事現場の当該市町村」の震度 5 弱以上を対象とする。

ただし、気象条件及び現場条件等を勘案し、別途、監督員から指示がある場合は震度 4 の場合も対象とする。

2 パトロール等の実施及び報告の内容について

作業中であれば、作業を中止し、現場内及び周辺の状況把握に努める。

休工中であれば、必要に応じ 2 名以上を構成員とする警戒班(巡視員)を出動させて巡回点検(パトロール)を実施する。

天気予報であらかじめ異常気象が予想される場合は、事前に防災監視体制を配備し待機する。

危険箇所が発見された場合は、すみやかに危険箇所に立ち入らないよう防護措置を講じ、その旨を標示する。また、現場状況を把握し、2 次災害防止に努める。

警報が解除され、作業が再開する前には、工事現場の地盤のゆるみ、崩壊、陥没等の危険がないか入念に点検する。

地震及び津波が発生した後に、作業を再開する前には、建設物、仮設物、資機材、建設機械、電気設備及び地盤、斜面状況等を十分点検する。

異常の有無にかかわらず、点検結果を監督員（連絡が取れない場合は、係長又は課長）に適宜に報告する。また、報告方法は、まず電話連絡し、その後別紙様式にて、F A X 又はメールする。

3 報告期限について

(1) 大雨・洪水等の警報発令時

警報発令後 1 時間以内及び降雨等の状況等により適宜。

(2) 震度 5 弱以上の地震時

地震発生後 1 時間以内。

(被害等が甚大でパトロールの実施が困難である場合などはこの限りでない)

記載例

工事名	工第〇〇 - ４１３００ - 〇〇〇〇号 〇〇〇〇〇〇〇〇工事		
場所	市 地内		
請負者	〇〇〇〇(株)		
現場代理人	〇〇〇〇		
点検日時 (24時間表示)	開始	令和〇〇年〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分	
	終了	令和〇〇年〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分	
点検項目		異常の有無	
○現場内の状況			
・法面の崩壊		無し	
・法面の亀裂		有り（延長00m、法長00m）	
・法面からの湧水		無し	
・路面の陥没		無し	
・仮設の設置状況		無し	
・工事名看板、規制看板の設置状況		無し	
・架空線の切断、電柱の転倒等		無し	
・河川、水路の水位の上昇状況		無し	
・土石流の発生		無し	
・地すべりの発生		無し	
○現場周辺の状況			
・法面の状況		無し	
・路面の状況		無し	
・流末排水の状況		無し	
・雨量計の読み取り		000 mm	
・土石流危険渓流の状況		無し	
・砂防指定地の状況		無し	
・急傾斜地崩壊危険区域の状況		無し	
・地すべり危険区域の状況		無し	
・その他異常の有無		無し	
処置内容			
・No．0～ No．10左側、切土法面に亀裂発見したため、杭柵を施工し、ブルーシートを被せて応急処置を行った。			

第 2 5 章 再生資源利用計画書

(本章はすべての工事に該当する)

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

第 2 6 章 再生資源利用促進計画書

(本章はすべての工事に該当する)

- 1 受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

- 2 受注者は、建設発生土の搬出先について、事前に当該工事の搬出先が盛土規制法など各種法令の許可状況等を満たしているか確認し、その結果を再生資源利用促進計画の添付資料（確認結果の現場掲示例 技術管理課ホームページ参照）として、工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
- 3 受注者は、建設発生土の搬出先に受領書（ 技術管理課ホームページ参照 ）の交付を求め、その写しを 5 年間保存し、受領書の写しを完成図書に添付しなければならない。搬出先が県土木部の有償民間受入地の場合、受領書は「公共工事建設発生土の民間受入に関する試行要領」第 9 条の規定によるものとする。（ 試行要領は技術管理課ホームページ参照 ）
- 4 受注者は、土壤汚染対策法の手続き状況を確認し、確認結果（確認結果の現場掲示例 技術管理課ホームページ参照）を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

□第 2 7 章 三者協議

本工事は、三者協議会実施要領の対象工事である。

□第 2 8 章 国土強靱化事業の取組に関する広報

本工事は国土強靱化事業の関連工事であるため、工事名標示板に「国土強靱化対策工事」の記載を行うこと。

記載方法については、下記を参照し監督員と協議すること。

工事名標示板のイメージ（例）

ご協力をお願いします	
洪水被害を防ぐため、 土砂を撤去しています	
いのちとくらしをまもる防災減災 国土強靱化対策工事	
令和○年○月○日まで 時間帯○:○○～○:○○	
河川(交付)工事(開削)	
発注者	福島県○○建設事務所 ○○課
施工者	○○○○建設株式会社
電話	○○-○○○○-○○○○

主な工種等の記載に加え、枠内の記載を行う。

□第29章 そ の 他

採用単価一覧表

№	単価コード	項 目	規 格	単位	数量	単価	備考
1	P96002	ブロックマット	t=40mm以上 , L=6.0m	m ²	1	7,990	(軽量防草型)
2	P96003	アンカーピン	ブロックマット用	本	1	643	
3	P96004	ブロックマット階段	t=40mm以上 , L=6.0m	m ²	1	8,710	(軽量防草型)
4	P96005	アンカーピン	ブロックマット階段用	本	1	803	
5	P96008	緊急放流ゲート	φ 200mm、SUS製	門	1	3,670,000	材工共